

*We*innovate cooking



DE

OL23.00

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Maßgebend sind nur die Allgemeinen Verkaufsklauseln und -bedingungen der Firma ALI Group Sri, unabhängig von den aus dem Auftrag des Käufers oder an anderer Stelle stehenden Bedingungen, es sei denn, ALI Group Sri habe diese ausdrücklich schriftlich akzeptiert.
2. Die verkauften Produkte werden zwölf (12) Monate gegen Material- und/oder Fabrikationsmangel beliebiger Art garantiert. Besagte Garantie tritt ab Übergabedatum der Maschine in Kraft und gibt Anrecht auf den an unserem Firmensitz oder am Standort unseres Gebietsvertreters vorzunehmenden kostenlosen Ersatz bzw. die Reparatur des als defekt anerkannten Teils - mit Ausnahme der elektrischen/elektronischen Komponenten. Die für Ab- und Ausbau und Umarbeitung, inkl. Transport, anfallenden Unkosten gehen zu Lasten des Käufers. Alle Mängelbeanspruchungen sind ausnahmslos auf die Lieferung von Teilen zu Ersatzzwecken beschränkt.
3. Falls nicht anders vereinbart, gelten alle Preisangaben frei Werk Belluno.
4. Die Pflichten der Firma ALI Group Sri gelten mit der Übergabe der Ware an ein gemeinsam vereinbartes oder vom Käufer bestimmtes Fracht- oder Speditionunternehmen als erfüllt. Die Aushandigung der Ware an das Fracht- oder Speditionunternehmen seitens ALI Group Sri stellt für den Käufer die verbindliche Annahme der Ware dar. Die Ware ist auf Kosten, Risiko und Gefahr des Empfängers unterwegs, selbst wenn die Preise in Abweichung von oben genannten Bedingungen frei Bestimmungsort vereinbart wurden.
5. Laut Art. 1523 u. ff. des Italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches gehen weder Geräte, die mit einer Kommission behaftet sein sollten, in den Besitz des Auftraggebers oder noch Fabrikate in den des Käufers, bevor nicht der entsprechende Preis in seinem vollen Umfang entrichtet wurde.
6. Vorbehaltlich schriftlich akzeptierter Ausnahmen haben sämtliche Zahlungen an den Geschäftssitz der Firma ALI Group Sri zu erfolgen: Auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers oder dessen Hausbanken gehende Wechsel oder Bankquittungen erfüllen einzig und allein den Zweck, die Rechnungszahlung zu vereinfachen, und stellen auf keine Weise eine Abweichung von den Allgemeinen Bedingungen laut Absatz 3 Art. 1182 des Italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Zahlungen nach oben genanntem Fälligkeitsdatum haben rechtsmäßig einziehbare monatliche Verzugszinsen in Höhe von 0,75 %, sowie Inkassospesen, Wertzeichen und Vertragsregistrierungen zur Folge. Die Ausstellung von Tratten oder Bankquittungen an den Käufer seitens der Firma ALI Group Sri stellt keinen Verzicht auf diesen Rechtsanspruch dar. Außerdem kann ALI Group Sri ggf. laufende Lieferungen einstellen.
7. Beanstandungen in Bezug auf die Rechnungsausstellung, die Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Menge oder die Güte der gelieferten Ware oder ihrer Verpackung haben per Einschreibebrief an ALI Group Sri binnen 8 (acht) Tagen ab Waren- oder Rechnungsempfang zu erfolgen. Nach dieser Zeitfrist eingehende Reklamationen verlieren ihre Rechtswirkung.
8. Sämtliche zur Zeit oder zukünftig anfallenden Unkosten, inkl. der bereits von der EU, dem Staat, den Provinzen und den Gemeinden erlassenen oder zu erlassenden Steuern, Gebühren, Abgaben oder Steuerbeiträgen, wie zum Beispiel Obermittlungs- und Rechnungsausstellungsgebühren, Mehrwertsteuer, Verkaufs- oder Fabrikationssteuer, Zollgebühren usw., von denen die verkauften Waren direkt oder indirekt betroffen werden, gehen zu Lasten des Käufers.
9. Die Liefertermine haben hinweisenden und keinen verbindlichen Wert, obwohl sie mit der größtmöglichen Sorgfalt festgelegt werden. ALI Group Sri kann nicht für mangelnde Auftragsabwicklungen haftbar gemacht werden, wenn deren Ursache auf Streike im Zusammenhang mit der Zustellung von sowohl Rohstoffen als auch Teilen, mit ihrer Fabrikation oder Produktion oder auf Umstände höherer Gewalt zurückzuführen ist. Kein Anspruch auf Schadenersatz kann vom Käufer bei ALI Group Sri angemeldet werden in Bezug auf direkte oder indirekte Schäden in Folge von Mängeln, Defekten, Untauglichkeit oder Betriebsstörungen der Fabrikate, die Gegenstand dieses Vertrags sind. Der Ausschluss des Schadenersatzanspruchs wird außerdem ausdrücklich vereinbart auch in Bezug auf die Überschreitung der vereinbarten Termine bei der Lieferung der Fabrikate. Der Haftungsausschluss wird darüber hinaus vereinbart für Betriebsgewinnausfälle in Folge Defekten, Untauglichkeit, Betriebsstörungen und Lieferungsverzögerungen der vertraglichen Fabrikate.
10. Nicht einbegriffen im angetrohenen Preisverzeichnis sind alle installationstechnischen Maßnahmen - Mauerwerk, Stromversorgungsleitungen, Wasser- und/oder Dampfröhrenleitungen - und der entsprechende Arbeitslohn.
11. Vorliegende Bestätigung ist für die Dauer von 60 Tagen ab Abschlussdatum unwiderrufbar.
12. Für jede Streitfrage unter den Vertragspartnern sind der Gerichtshof Treviso oder Vittorio Veneto und das italienische Recht zuständig.

Übergabe

Die Übergabe versteht sich frei Fabrik in Belluno.

Abbildung ähnlich. Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.



www.imq.it

ALLEGATO N. 0514.2019-1
ANNEX N.



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

OLIS

VIA DEL BOSCON 424 - 32100 BELLUNO (BL)

Attività:
Activities:

Progettazione, produzione e gestione servizio assistenza di cucine ed apparecchiature di cottura per grandi impianti di ristorazione collettiva, a marchio OLIS. Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della "Massa Lorda Verificata del contenitore" (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convenzione SOLAS 74 come emendata
Design, production and after sales of cooking appliances for the foodservice industry with OLIS trade mark. Procedures for weighing activities for the determination of the "Verified Gross Mass of the container" (VGM) according to Method 2 as provided for in the amendments to Chapter VI Rule 2 of SOLAS 74 Convention as amended

IL PRESENTE ALLEGATO HA LO SCOPO DI ESPLICITARE LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL SINGOLO SITO/UNITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE RILASCIATA A ALI GROUP SRL
THE AIM OF PRESENT ANNEX IS TO EXPLAIN THE ACTIVITIES PERFORMED IN EACH SITE/OPERATIVE UNIT OF THE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ISSUED TO ALI GROUP SRL

PER LA VALIDITA' RIFERIRSI AL CERTIFICATO N. 0514.2019
FOR THE VALIDITY PLEASE REFER TO CERTIFICATE N. 0514.2019

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2019-03-27	2022-03-15	2025-03-26

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago



SGQ N° 005 A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Il presente documento integra il certificato n. 0514.2019
This document is a part of certificate n. 0514.2019

IAF: 18, 19

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire management System within three years.



Organismo di Certificazione Federato CISQ
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/IMQ has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ALI GROUP SRL a socio unico

OLIS

VIA DEL BOSCON 424 - 32100 BELLUNO (BL)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Design, production and after sales of cooking appliances for the foodservice industry with OLIS trade mark. Procedures for weighing activities for the determination of the "Verified Gross Mass of the container" (VGM) according to Method 2 as provided for in the amendments to Chapter VI Rule 2 of SOLAS 74 Convention as amended

Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: **2022 - 03 - 15**

Expires on: **2025 - 03 - 26**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: IT - 125696



Alex Stoichitoiu
President of IQNET



Ing. Mario Romersi
President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Olisonline
Ihr Katalog
immer verbunden



Besuchen Sie die Website
olis.it/online
registrieren Sie sich und entdecken Sie
alle Vorteile unseres Online-Katalogs





OlisCloud


Ein integriertes System zur Verwaltung von Küchen

Plattform OlisCloud

Das Verbindungssystem der Geräte mit der OlisCloud-Plattform ermöglicht eine kontinuierliche Kontrolle zu jeder Tageszeit

des Gerätebetriebs über die benutzerfreundliche Fernüberwachung aller Parameter von einem PC, Tablet oder Smartphone aus. Über die Überwachung des Betriebs und der Verwendung der Geräte ist es möglich, die Effizienz der Organisation in der Küche festzustellen. Und folglich ist es einfacher Ineffizienzen zu korrigieren und Gewinne zu optimieren.

Alle von der OlisCloud gesammelten Daten werden zur Verfügung gestellt und im **OlisControl-Portal** angezeigt. Dieses System bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Wende in Ihrem Business herbeizuführen.

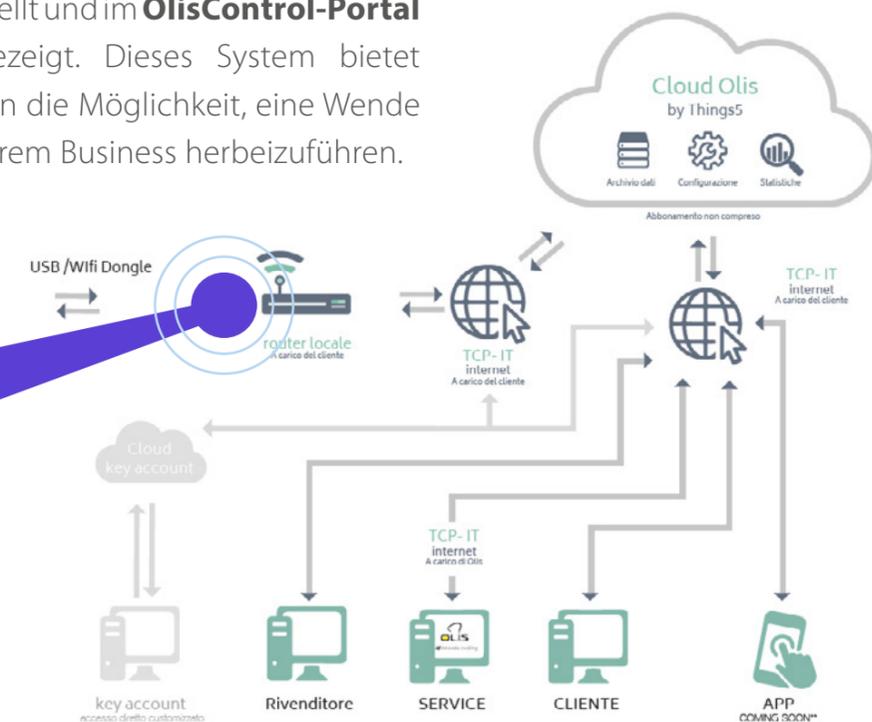



Gestione dispositivi

Verwaltung von der Ferne aus

Der Kunde kann den Status seiner Produkte / Geräte aus der Ferne überwachen und deren Betriebsparameter verwalten.



Real-time status monitoring

Real time

Überprüfen Sie in Echtzeit den Betriebsstatus der Maschine und die Betriebsparameter des technischen "Datenpunkts", um die Aktivitäts- und Arbeitsdauer grafisch anzuzeigen.



Notifiche e report automatici

Automatische Meldungen, Alarme und Berichte

Im Falle von besonderen Ereignissen und Störungen kann der Kunde automatisch darüber informiert werden und Berichte über den Gebrauch erhalten.



Assistenza remota

Fernunterstützung

Im Bedarfsfall kann der Endkunde Fernunterstützungssitzungen mit dem Kundenservice aktivieren.




Dashboard di analisi interattive

Dashboard Big-Data

Verkürzte kontinuierliche Verbesserungszyklen dank der umfangreiche Nutzung von Diagnosedaten.

OlisCloud


Verwalten Sie Ihre Küche und machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber.

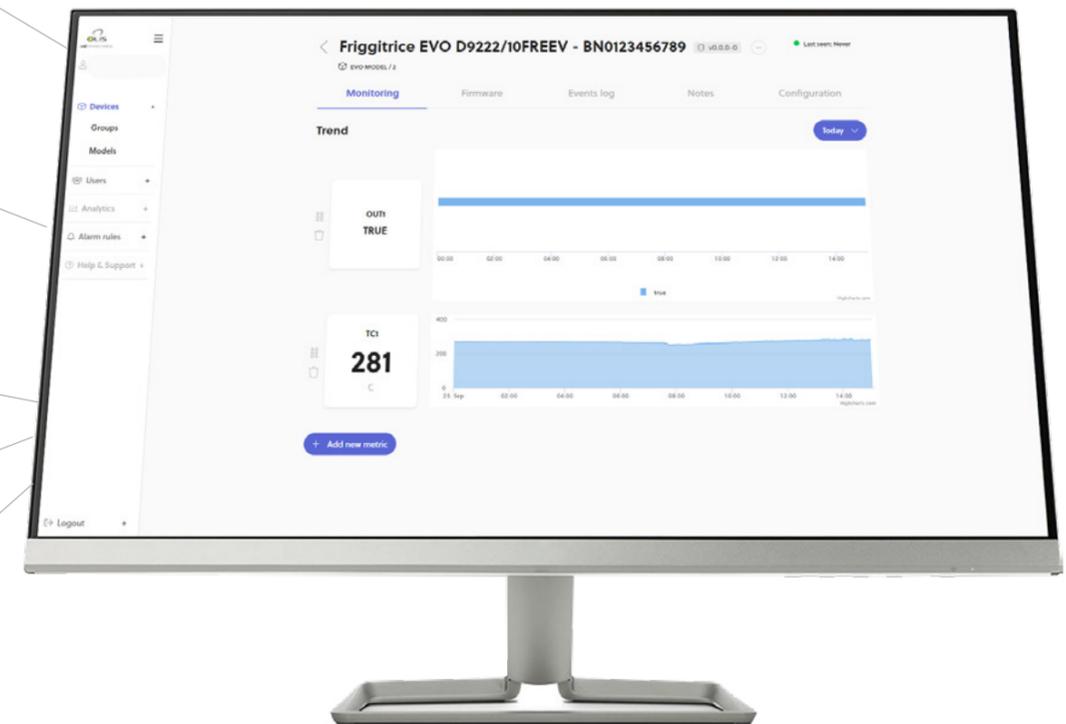

Ausrüstung 4.0 Ready



Die Küche Intelligent und intelligent Briared Olis.

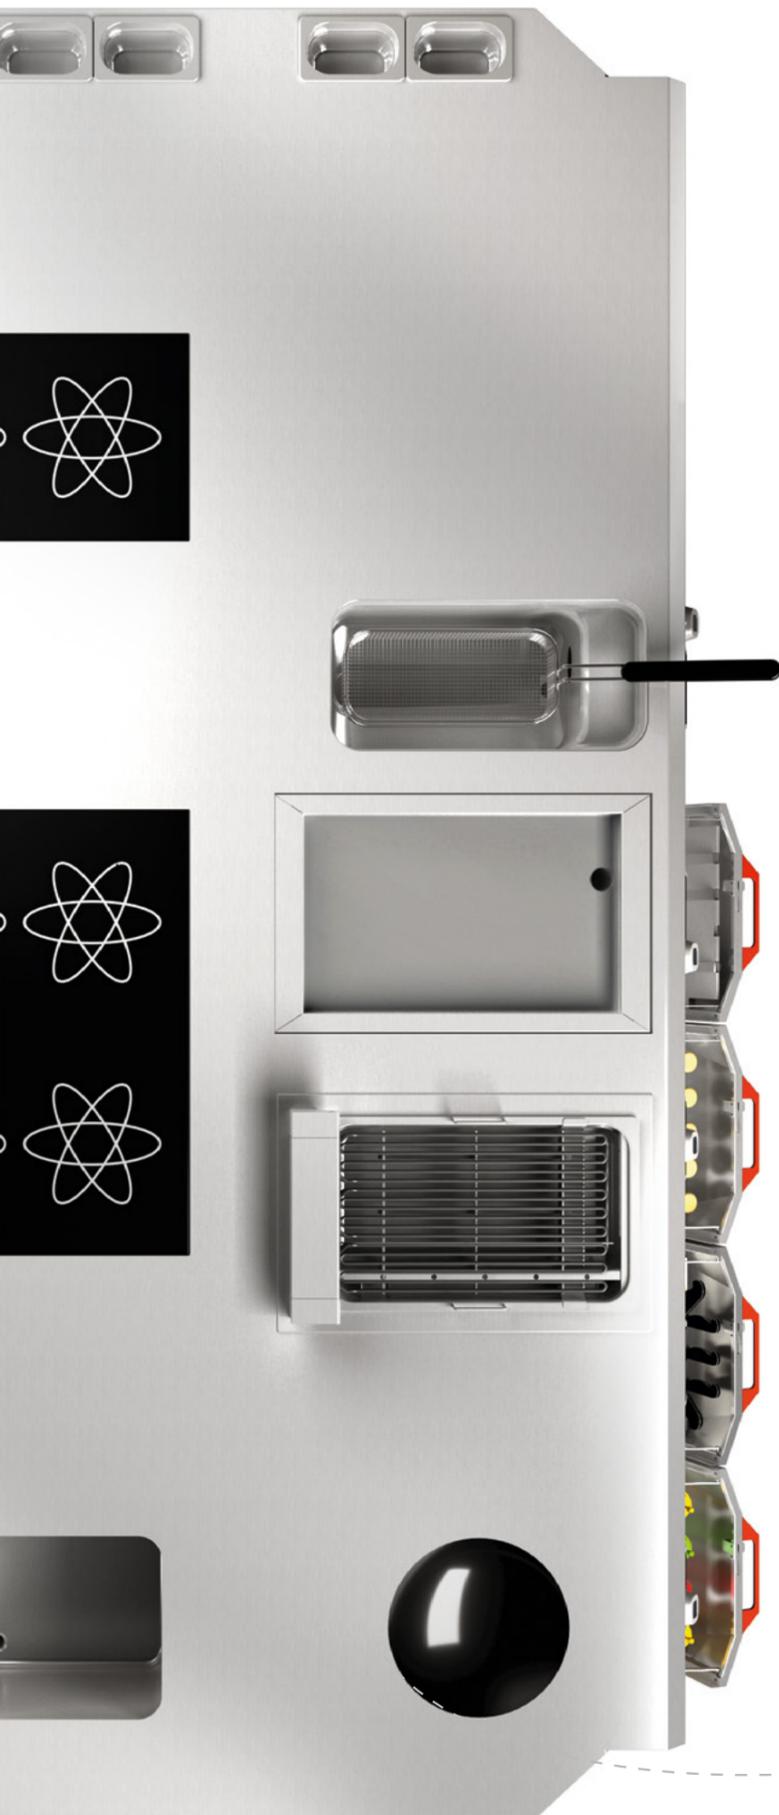

SURFACE

we customize cooking


Um weiterhin die Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren, *die Olis seit 1972 in der ganzen Welt auszeichnet*, werden bei der Fertigung der Arbeitsplatte *Surface* ausschließlich hochentwickelte Techniken eingesetzt, die im Bereich der Modulherstellung geprüft und zertifiziert sind.

Fordern Sie jetzt ein Anlageprojekt an, das auf ihren Bedarf optimal zugeschnitten wird.

Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau

In einer professionellen Großküche ist die fugenlose Arbeitsplatte Surface die optimale Lösung.

Design, Funktionalität und Qualität sind nur einige der Vorzüge, die Olis zum perfekten Verbündeten in der Küche macht. Olis weiß, wie es ihren Anforderungen am besten genügen kann.

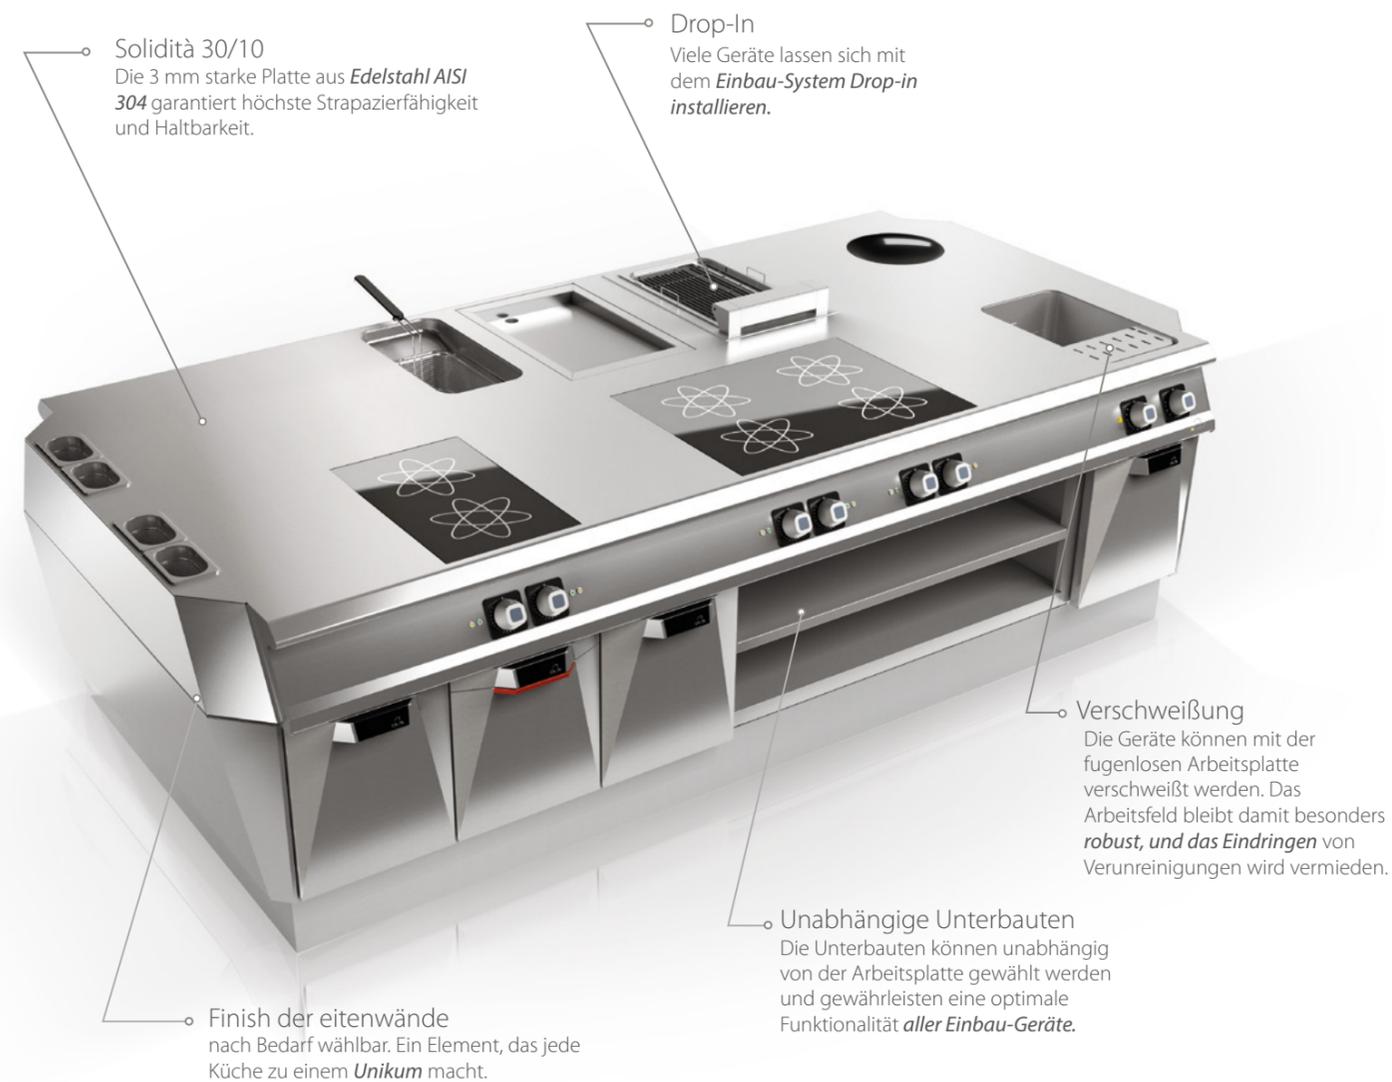

○ **Solidität 30/10**
Die 3 mm starke Platte aus *Edelstahl AISI 304* garantiert höchste Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit.

○ **Drop-In**
Viele Geräte lassen sich mit dem *Einbau-System Drop-in* installieren.

○ **Verschweißung**
Die Geräte können mit der fugenlosen Arbeitsplatte verschweißt werden. Das Arbeitsfeld bleibt damit besonders **robust**, und das **Eindringen** von Verunreinigungen wird vermieden.

○ **Unabhängige Unterbauten**
Die Unterbauten können unabhängig von der Arbeitsplatte gewählt werden und gewährleisten eine optimale Funktionalität *aller Einbau-Geräte*.

○ **Finish der eitenwände**
nach Bedarf wählbar. Ein Element, das jede Küche zu einem **Unikum** macht.

Olis Connect 4.0 Industry

Indice

19	Diamante 90Touch
21	Alles Unter Kontrolle
23	Elektro- Glühplattenherde
27	Glaskeramik Elektroherde
31	Elektrische Induktionsherde
35	Elektro Wasserbäder
39	Elektro-Grillplatten
47	Elektro-Grillplatten abgesenkte Kochplatte
49	Kippbratpfannen
53	Elektro Nudelkocher
57	Elektro Friteusen
61	Friteuse EVO
63	Kochkessel
69	Elektro Multi -Bräter



OlisCloud


Ein integriertes System zur Verwaltung von Küchen

Plattform OlisCloud

Das Verbindungssystem der Geräte mit der OlisCloud-Plattform ermöglicht eine kontinuierliche Kontrolle zu jeder Tageszeit

des Gerätebetriebs über die benutzerfreundliche Fernüberwachung aller Parameter von einem PC, Tablet oder Smartphone aus. Über die Überwachung des Betriebs und der Verwendung der Geräte ist es möglich, die Effizienz der Organisation in der Küche festzustellen. Und folglich ist es einfacher Ineffizienzen zu korrigieren und Gewinne zu optimieren.

Alle von der OlisCloud gesammelten Daten werden zur Verfügung gestellt und im **OlisControl-Portal** angezeigt. Dieses System bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Wende in Ihrem Business herbeizuführen.

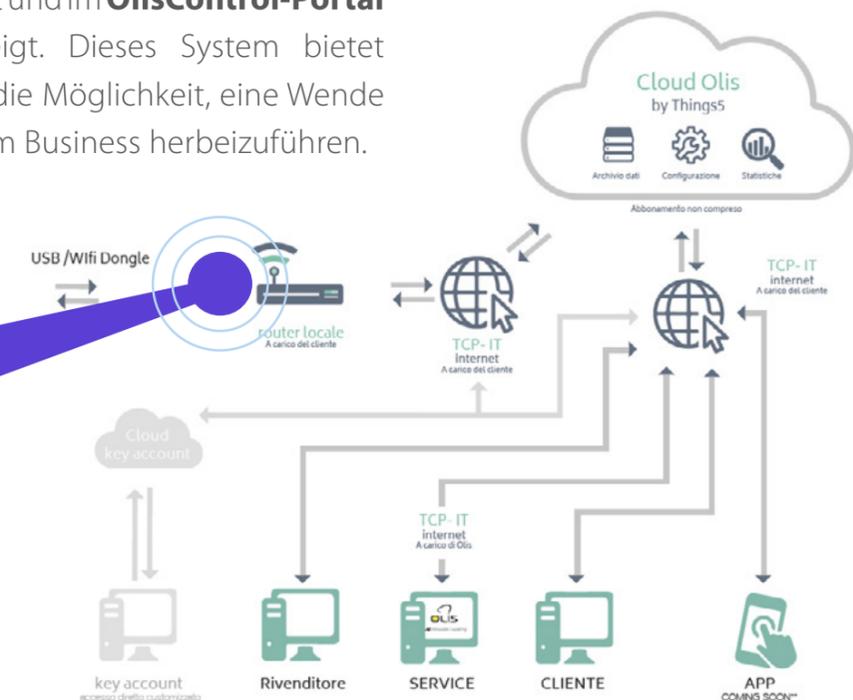



Gestione dispositivi

Verwaltung von der Ferne aus

Der Kunde kann den Status seiner Produkte / Geräte aus der Ferne überwachen und deren Betriebsparameter verwalten.



Real-time status monitoring

Real time

Überprüfen Sie in Echtzeit den Betriebsstatus der Maschine und die Betriebsparameter des technischen "Datenpunkts", um die Aktivitäts- und Arbeitsdauer grafisch anzuzeigen.



Notifiche e report automatici

Automatische Meldungen, Alarme und Berichte

Im Falle von besonderen Ereignissen und Störungen kann der Kunde automatisch darüber informiert werden und Berichte über den Gebrauch erhalten.



Assistenza remota

Fernunterstützung

Im Bedarfsfall kann der Endkunde Fernunterstützungssitzungen mit dem Kundenservice aktivieren.




Dashboard di analisi interattive

Dashboard Big-Data

Verkürzte kontinuierliche Verbesserungszyklen dank der umfangreiche Nutzung von Diagnosedaten.

OlisCloud

Verwalten Sie Ihre Küche und machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber.

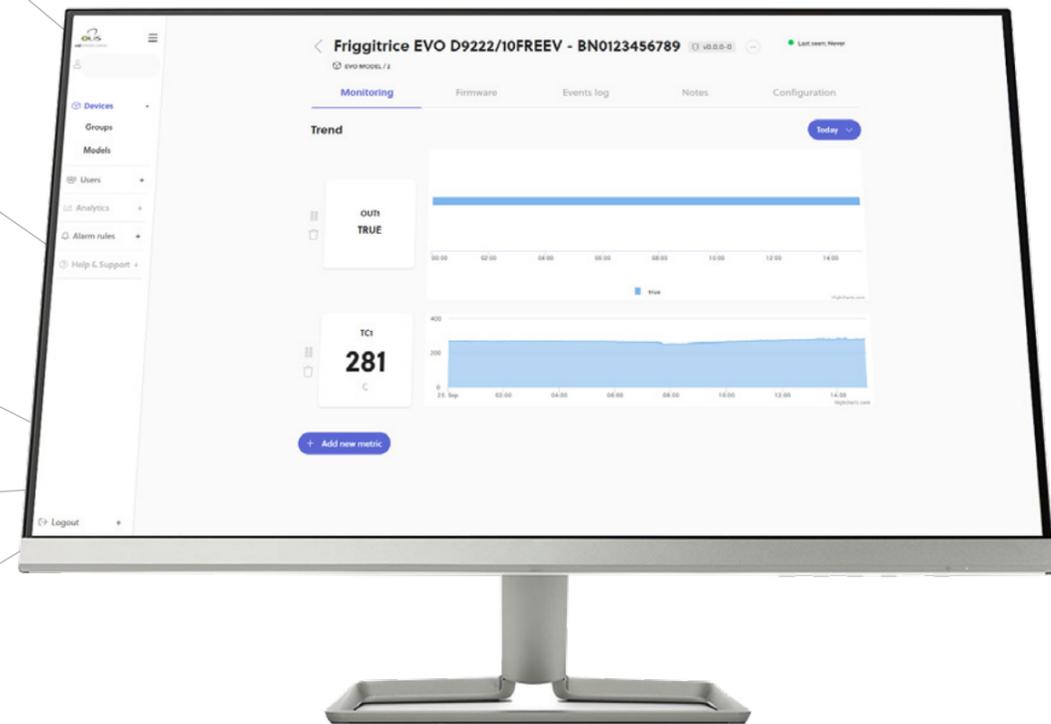

Attestato

Alle Touch-Control-Geräte sind vom HIGH ADRIATIC ANDREA GALVANI SCPA TECHNOLOGY POLO als 4.0 Ready zertifiziert



Diamante 90 Touch

Diamante 90Touch

Tradition, Design und
Innovation

Auf der soliden Basis der Olis-Tradition steht der neue Kochherd Diamante, der jetzt noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist. Eine Evolution im Gastronomiebereich. Diamante ist bis ins Detail durchgeplant, um alle Arbeitsgänge bei der Zubereitung, beim Garen, beim Aufräumen und bei der Reinigung der Küche schneller und leichter zu machen und Ihnen so jeden Tag bei Ihrer Arbeit zur Seite zu stehen.




Verbinden Sie Ihre Küche mit der
OLIS Cloud und nutzen Sie alle
Vorteile der Industrie 4.0

Alle mit dem Logo  gekennzeichneten Geräte sind von ANDREA GALVANI SCPA HIGH ADRIATIC TECHNOLOGY POLO als 4.0 Ready zertifiziert und ermöglichen es Ihnen, alle Vorteile der Verbindung der Geräte mit einem Cloud-System zu nutzen.

Datenerfassung, Betriebsüberwachung, Fernsteuerung sind einige der Möglichkeiten, die Connectivity Ihnen zur Verfügung stellt.



Alles leicht unter Kontrolle mit dem Touch-Display

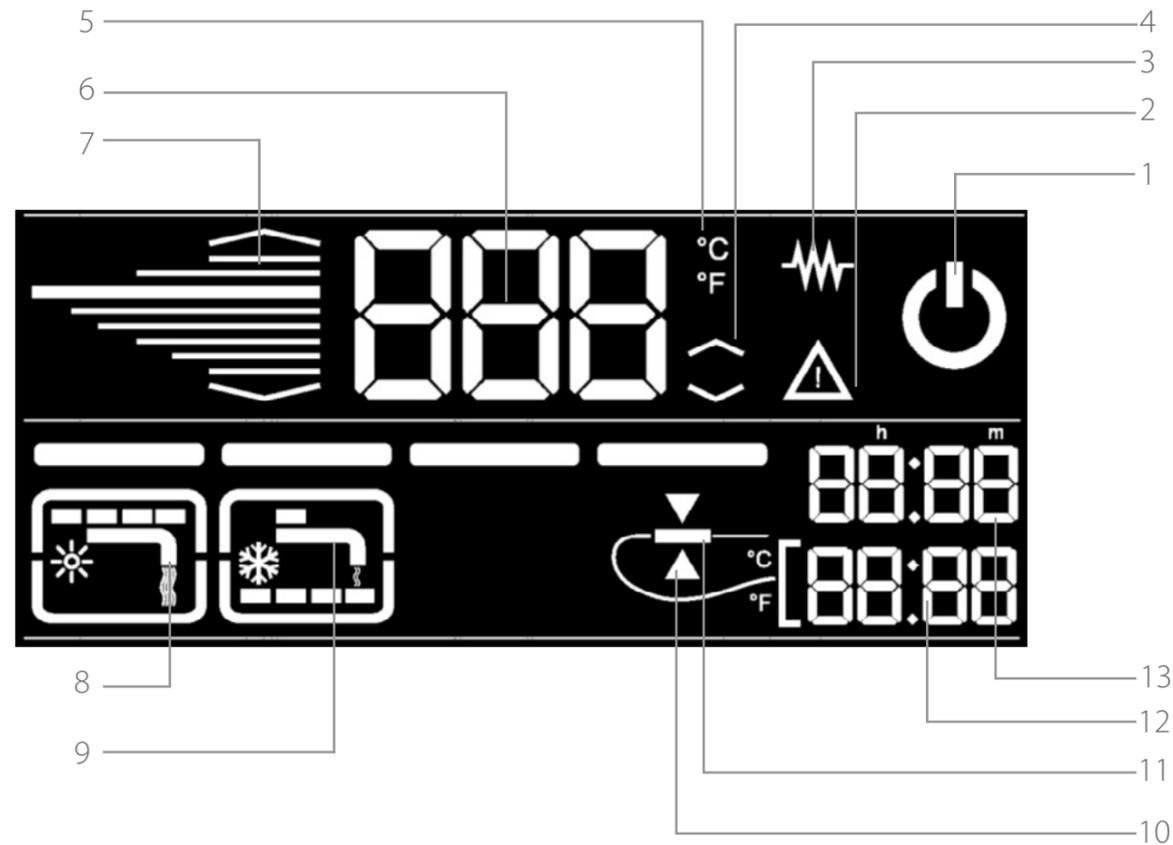

- 1 - ON / OFF
- 2 - Allgemeine Warnung
- 3 - Heizbetrieb
- 4 - Anzeige der Kochzone
- 5 - Maßeinheit (°C / °F)
- 6 - Eingestellte Temperatur/Leistungsstufe
- 7 - Erreichte Temperatur/Leistungsstufe


- 8 - Wasserzulauf (warm/schnell)
- 9 - Wasserzulauf (kalt/langsam)
- 10 - Alternativer Solwert
- 11 - Kerntemperaturfühler
- 12 - Timer Kerntemperatur
- 13 - Timer

Diamante 90 Touch Alles Unter Kontrolle

- Schnelle und präzise Parameterauswahl
- Einfaches und klares Temperaturmanagement
- Spezielle Funktionen, die immer auf dem Display sichtbar sind



Neues rutschsicheres Design in Form eines Quadrats mit abgerundeten Ecken für eine ergonomischere Bedienung und erhobene Markierungen, die die Wahl des einzugebenden Parameters erleichtern. Und mit der exklusiven EnKoder-Funktion genügt es, den gewünschten Parameter zu berühren, den Drehknopf zu drehen, um den gewünschten Wert einzustellen, und zu bestätigen. Mit wasser- und schmutzdichtem Rand.

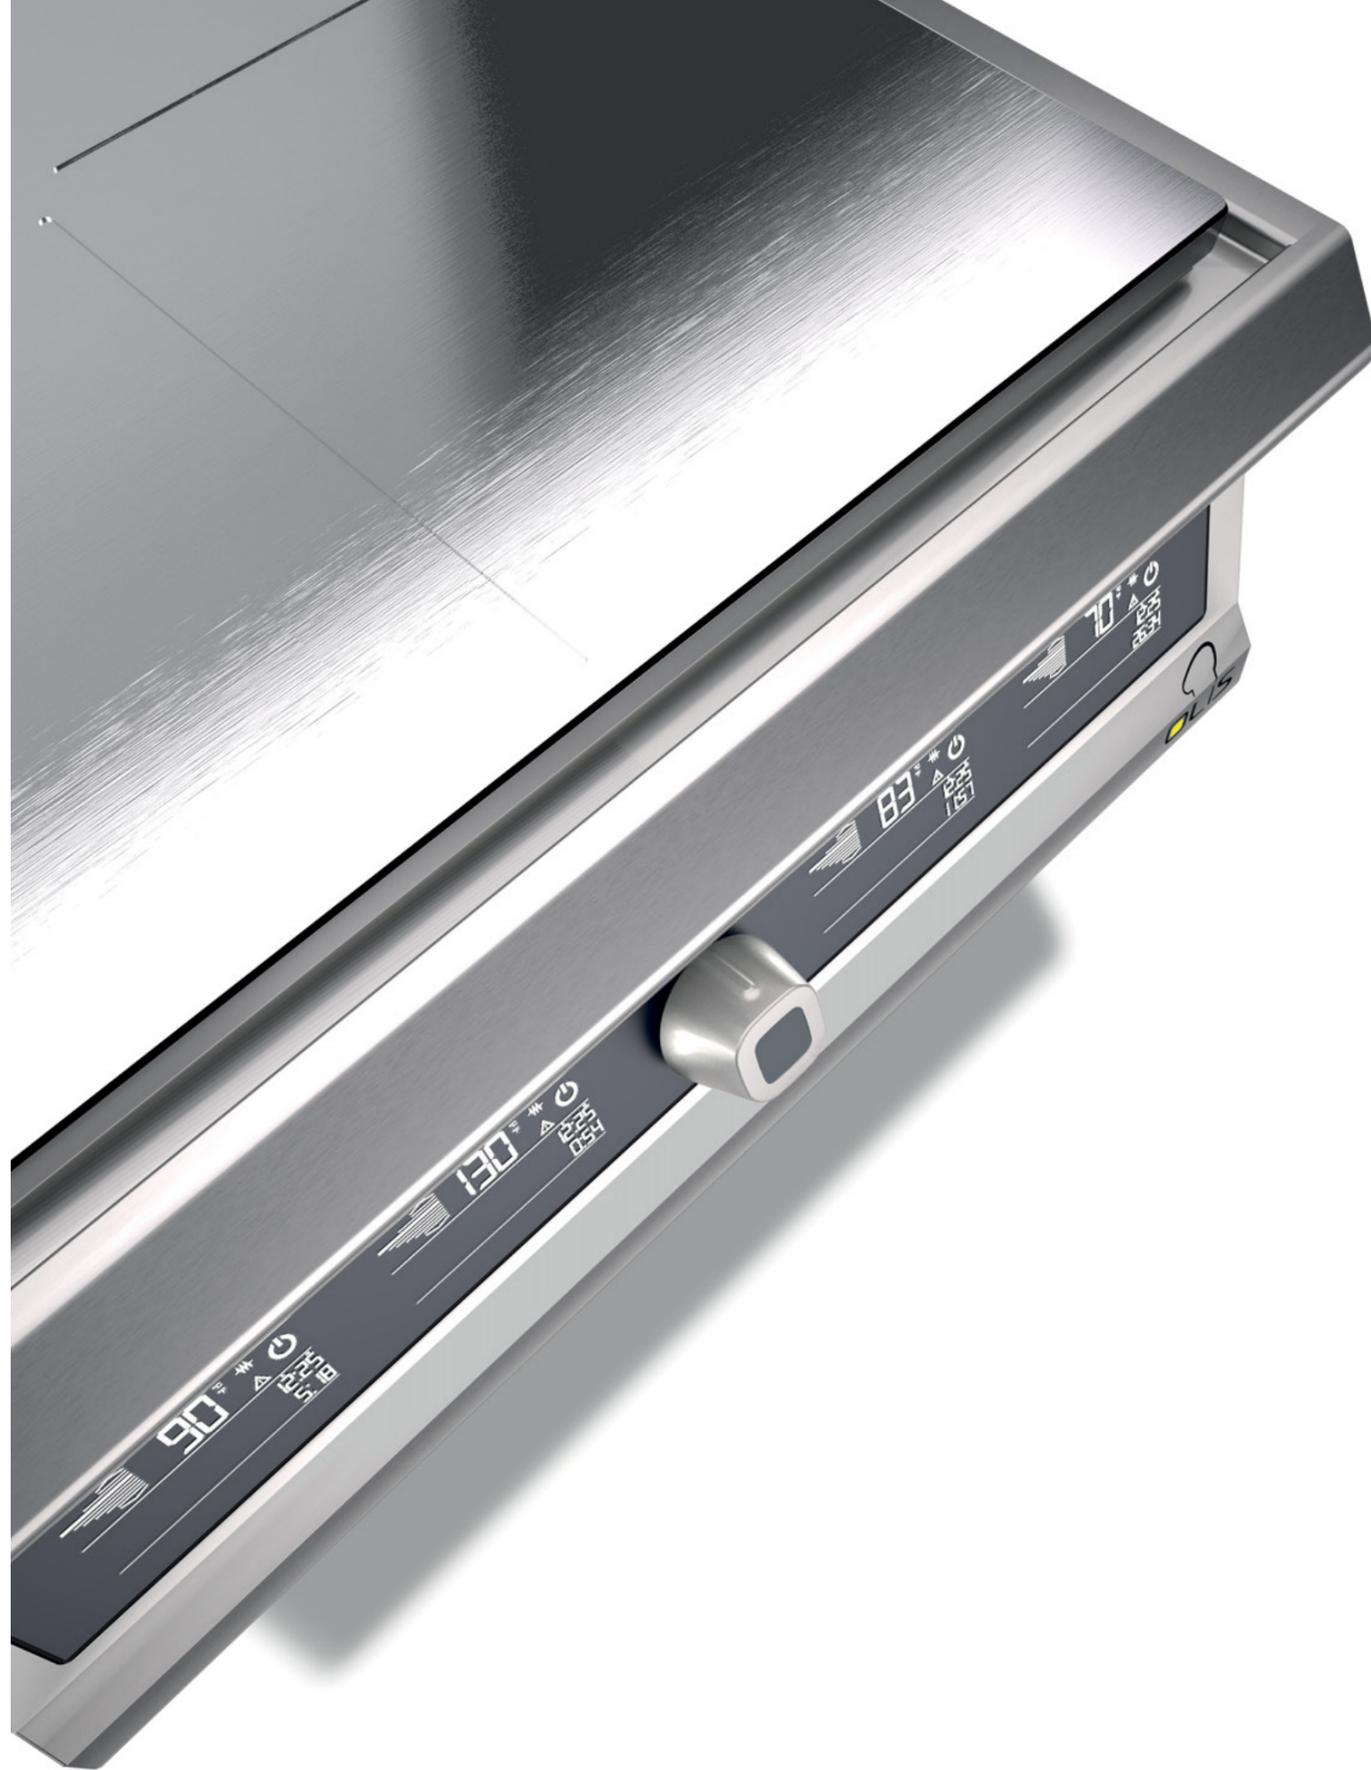

Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität. (Modell -T4W)



Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.



Überwachung der Kochflächentemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.



Ausragende Platte, umlaufende Fettauffangrinne mit Abflussöffnung.



4 unabhängige Kochstellen.

Diamante 90 Touch

Elektro- Glühplattenherde

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte verstellbar zwischen 840 und 900 mm.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Beheizung jeder Kochzone durch ein Heizelement mit kontrollierter Strahlung und Sicherheitsthermostat.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 400 °C.

Umlaufend Fettauffangrinne mit Abfluss nach unten.

Elektro Glühplattenherde Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Elektroleistung kW	Preis euro
 DT94/10 TCTE CR1138899	80x90x25	16 Ac400V	8.426,00
 DT94/10 TCTE-T4W ■ CR1138899T4W			8.611,00



Diamante 90 Touch Elektro- Glühplattenherde


ACCESSORI PAG. 61

Elektro Glühplattenherde offenem Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Elektroleistung kW	Preis euro
 DT94/10 CTE CR1138909	80x90x87	16 Ac400V	9.338,00
 DT94/10 CTE-T4W ■ CR1138909T4W			9.523,00

■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready

Installationsdiagramm

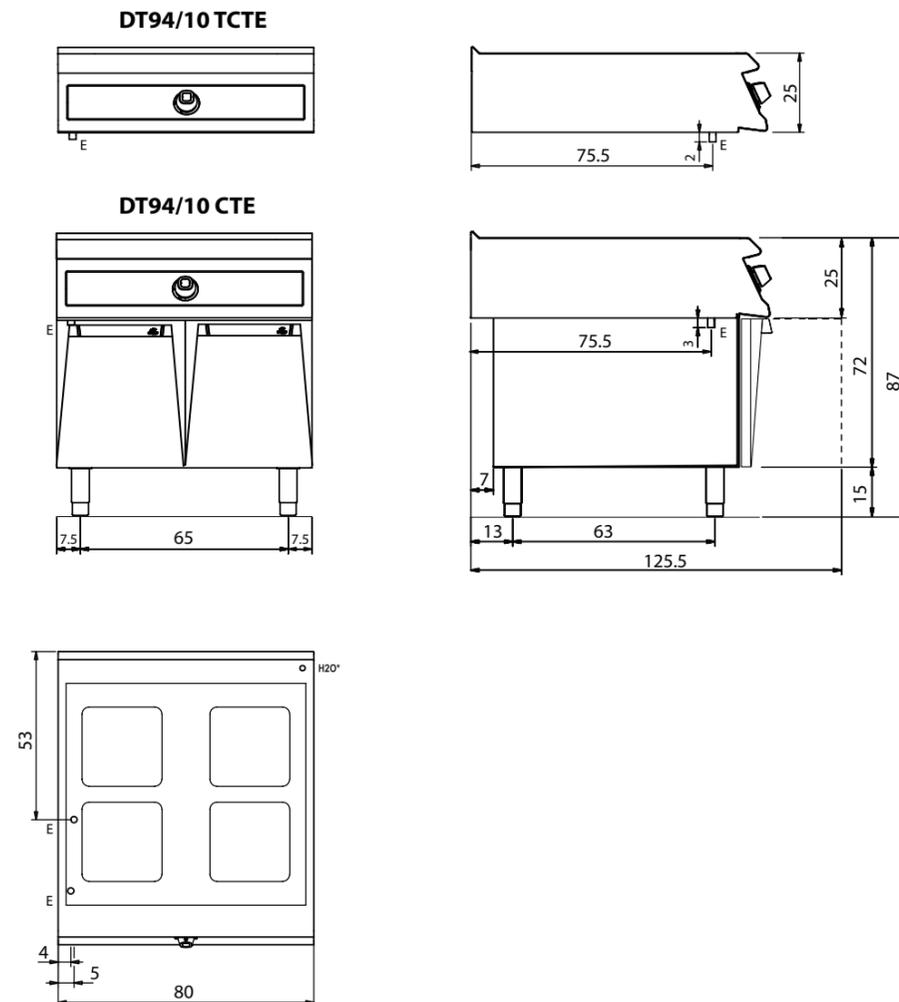

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell Kode	note	Preis euro
Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

LEGENDE
E Stopfbuchse
G Gasanschluss
H2O* Wasseranschluss **EN ISO 228-1 G 3/4**
S Wasserablauf



Diamante 90 Touch

Glaskeramik Elektroherde



Verfügbare Version vorbereitet
für Industrie 4.0 Konnektivität.
(Modell -T4W)

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900
mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abgerundete Bedienblenden und zum
Anwenden geeignete Bedienelemente.

Bruchsicheres Glaskeramikfeld.

Heizzone 270x270 mm, Markierung der
idealen Topfgröße durch quadratischen
Aufdruck.

Leistung der einzelnen Heizzone 4 kW.

Thermostatische Temperaturregelung
zwischen 70 und 450 °C.



Ausstattung mit zwei
Timern zur Überwachung
der Garzeiten. Ein
akustisches Signal gibt den
Ablauf der eingestellten Zeit
an.



Überwachung der
Kochflächentemperatur
mittels Touchscreen
und Regulierung über
ergonomische Knöpfe.



Bruchfestes, nahtlos
flächenbündiges Glas für ein
bequemes Verschieben der
Töpfe.

Glaskeramik Elektroherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	euro
 DT92/10 TVTC CR1138749	40x90x25	8 Ac400V	3.820,00
 DT92/10TVTC-T4W ■ CR1138749T4W			4.005,00
 DT94/10 TVTC CR1138759	80x90x25	16 Ac400V	6.261,00
 DT94/10TVTC-T4W ■ CR1138759T4W			6.446,00

Glaskeramik Elektroherde Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	euro
 DT92/10 VTC CR1138769	40x90x87	8 Ac400V	4.465,00
 DT92/10 VTC-T4W ■ CR1138769T4W			4.689,00
 DT94/10 VTC CR1138779	80x90x87	16 Ac400V	7.104,00
 DT94/10 VTC-T4W ■ CR1138779T4W			7.322,00

■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell	note	Preis
Kode		euro

Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität

OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk		172,00
----------------------------	---	---	---------------

Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste


4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar		74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar		23,00



Diamante 90 Touch Cucine vetroceramica

ACCESSORI PAG. 61

Installationsdiagramm

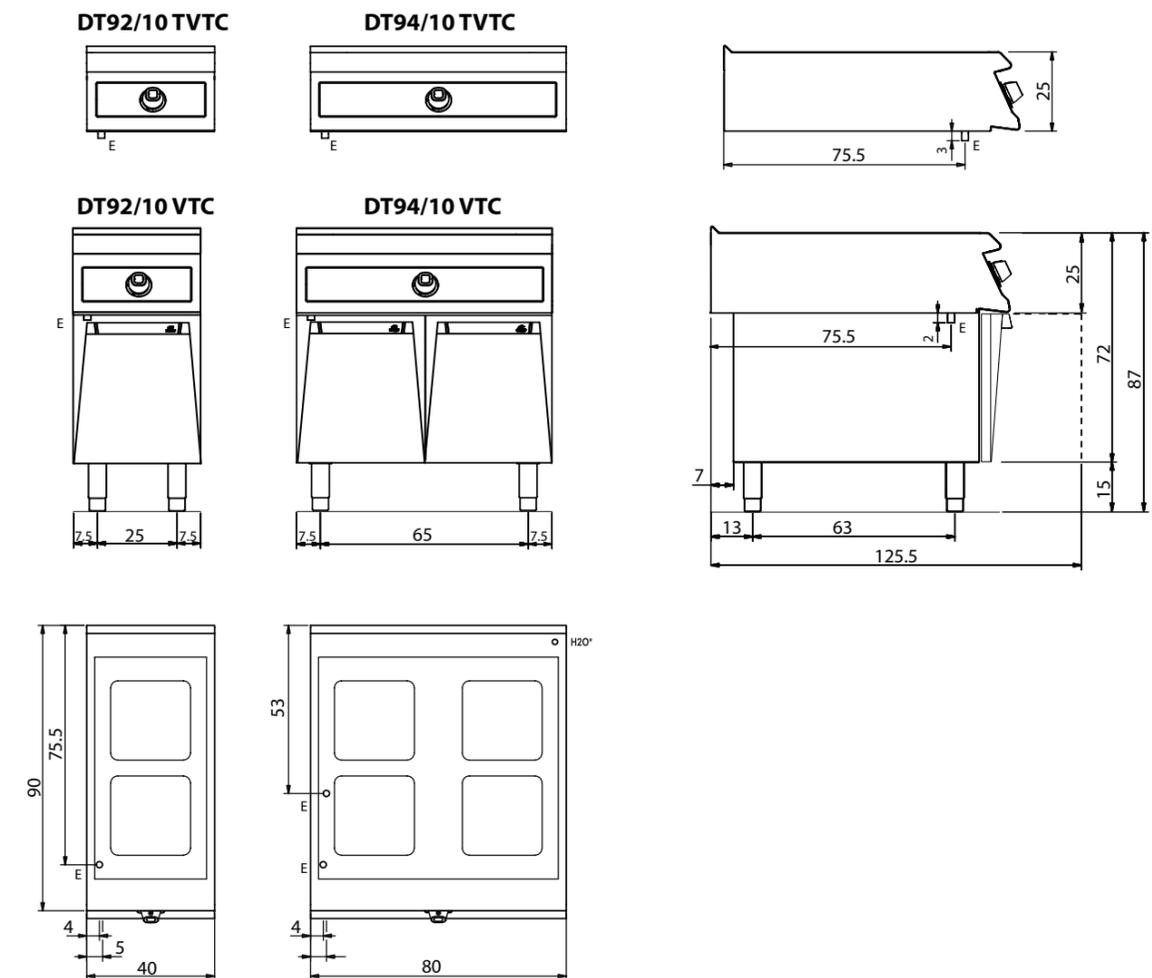

LEGENDE

E Stopfbuchse


G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



NEUES STEUERDISPLAY 

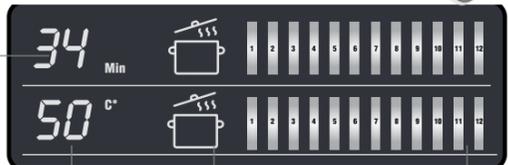

Timer-Einstellung

Anzeige des Vorhandenseins des Topfes auf dem Kochfeld


Leistungsstufe eingestellt

Arbeitstemperatureinstellung mit HOLD-Funktion



PROTECTION 
Overheating

Garantiert die korrekte Positionierung und Angemessenheit des Topfes

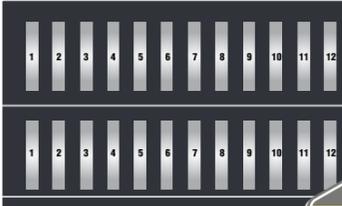

NEW

Strom verstellbar auf 12 Stufen



LONG LIFE 
Professional use

Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um den intensiven Einsatz im Laufe der Zeit zu standzuhalten



Kochzonen mit 5 kW Leistung



NEW

Neue Full-Range-Version mit automatischer Frequenzsteuerung und Anpassung an die Produktmenge im Topf



CLOUD 
Connectio

"Mechanische" Steuerungsinduktion für IOT-Verbindung zur Cloud Olis

Diamante 90 Touch

Elektrische Induktionsherde

- Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm
- Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.
- Bruchsicheres Glaskeramikfeld.

- Jede Heizzone ist durch einem runden Aufdruck gekennzeichnet.
- Induktionskochfeld mit Topferkennung auf der Heizzone und automatische Aktivierung/Deaktivierung der Heizfunktion, Überhitzungsschutz.
- Leistung je Heizzone 5 kW.



Serigrafien zur Identifizierung von Kochzonen.

Elektrische- Induktionsherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
  DT92/10 TCII CR1358279	40x90x25	10 Ac400V	  *	11.060,00
DT92/10 TCII -T4W CR1358279T4W				11.245,00
  DT94/10 TCII CR1358289	80x90x25	20 Ac400V	  *	16.534,00
DT94/10 TCII -T4W CR1358289T4W				16.719,00

Elektrische- Induktionsherde offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
  DT92/10 GCII CR1358299	40x90x87	10 Ac400V	  *	11.444,00
DT92/10 GCII -T4W CR1358299T4W				11.629,00
  DT94/10 GCII CR1358309	80x90x87	20 Ac400V	  *	17.016,00
DT94/10 GCII -T4W CR1358309T4W				17.201,00

* DIAMETRO PENTOLE

Elektrische Induktionsherde vollflächige Abdeckung" Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
  DT92/10 TCIITC CR1358559	40x90x25	10 Ac400V	 	14.775,00
DT92/10 TCIITC -T4W CR1358559T4W				14.960,00
  DT94/10 TCIITC CR1358569	80x90x25	20 Ac400V	 	28.124,00
DT94/10 TCIITC -T4W CR1358569T4W				28.309,00

Elektrische Induktionsherde "Vollflächige Abdeckung" Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
  DT92/10 GCIITC CR1358579	40x90x87	10 Ac400V	 	15.158,00
DT92/10 GCIITC -T4W CR1358579T4W				15.343,00
  DT94/10 GCIITC CR1358589	80x90x87	20 Ac400V	 	28.636,00
DT94/10 GCIITC -T4W CR1358589T4W				28.821,00

WOK Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
 DT92/10 TCIIW CR1359239T	40x90x25	5 Ac400V	 	7.403,00

WOK auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
 DT92/10 GCIIW CR1359249T	40x90x87	5 Ac400V	 	7.588,00



Diamante 90 Touch Cucine induzione

ACCESSORI PAG. 61

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell	note	Preis *
Kode		euro


Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität

OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk		172,00
----------------------------	---	---	---------------

Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste

4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar		74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar		23,00

Installationsdiagramm

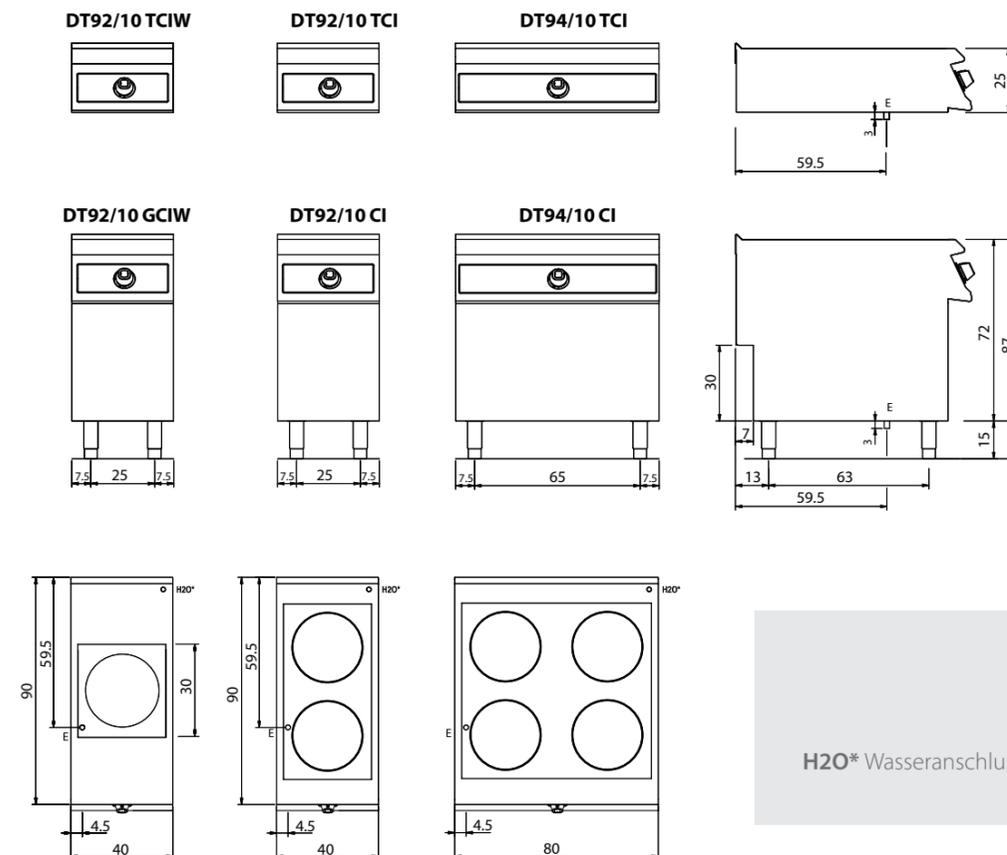

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H20* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf



Diamante 90 Touch

Elektro Wasserbäder

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abmessungen Gastronorm-Behälter.

Gelochter Ablageboden für Behälter.

Temperatureinstellung zwischen 30 und 90 °C.

Becken mit Überlaufrohr.

Gekapselte Heizwiderstände außerhalb des Beckens, Wassereinlass über Magnetventil.



Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität.
(Modell -T4W)



Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.



Einstellbare Temperatur in der Wanne, die mit Überlauf und gelochtem Einlegeboden zum Einstellen der Behälter ausgestattet ist. Becken mit GN-Maßen.



Überwachung der Kochflächentemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.

Elektro Wasserbäder Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
 DT92/10 TCBE CR1139399	40x90x25	1,8 Ac400V	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	2.961,00
 DT92/10 TCBE-T4W ■ CR1139399T4W				
 DT94/10 TCBE CR1139409	80x90x25	5,4 Ac400V	2 x Gn 1/3 + 2 x Gn 1/1	3.552,00
 DT94/10 TCBE-T4W ■ CR1139409T4W				



Diamante 90 Touch Bagnomaria elettrici

ACCESSORI PAG. 61

Installationsdiagramm

Elektro Wasserbäder auf offenem Unterbau


Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis	
Kode	LxPxH cm	kW	euro	
 DT92/10 CBE CR1139419	40x90x87	1,8 Ac400V	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	3.556,00
 DT92/10 CBE-T4W ■ CR1139419T4W				
 DT94/10 CBE CR1139429	80x90x87	5,4 Ac400V	2 x Gn 1/3 + 2 x Gn 1/1	4.379,00
 DT94/10 CBE-T4W ■ CR1139429T4W				

■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready

Bemerkungen: BEHÄLTER SIND IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT


Modell	note	Preis
Kode		euro
Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

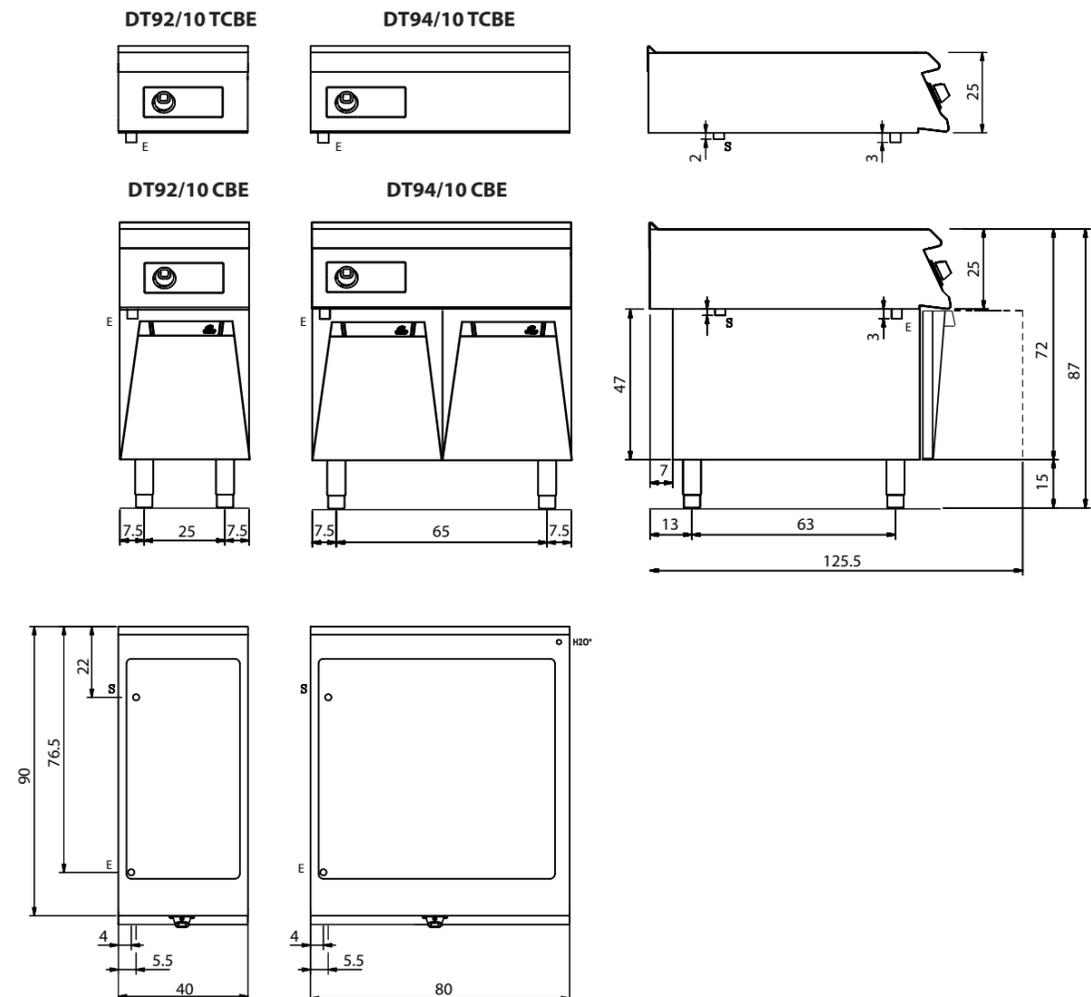


LEGENDE
E Stopfbuchse
G Gasanschluss
H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S Wasserablauf



Das gestreifte Platten-Design garantiert die Reinigung bis zur Endplatte

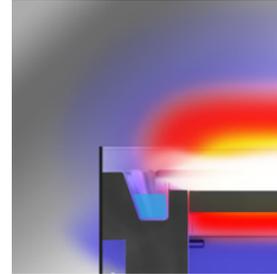

Thermisches Schneiden, das den Benutzer und die benachbarten Maschinen erleichtert.

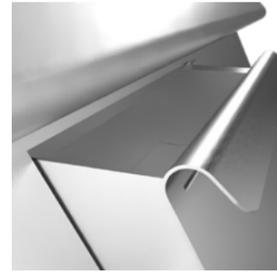

Großes Schubladenfettfett mit Kapazität des gesamten Umfangskanalvolumens




Unausgeglichene Platte, um Wartungsinterventionen und Austausch im Benutzer zu beschleunigen



Aufbewahrungstopper zu viel in Edelstahl, der für die Verwaltung des Kanals geliefert wird



Wärmere Kanalin für die Sammlung von Kochrückständen auf dem gesamten Umfang der erleichterten Reinigungsplatte und eine bessere Wartung von Lebensmittelfeuchtigkeit beim Kochen

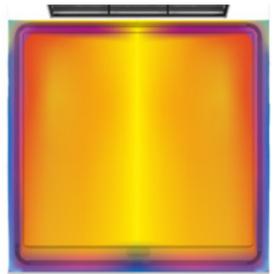


Einheitliche Kochtemperatur über der gesamten Platte. Wärme in der Gegend von Cottua optimieren und den Komfort der Betreiber in der Küche erhöhen.




Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.



Überwachung der Bratflächentemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.

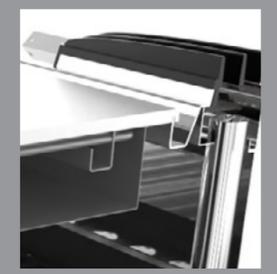

Platte, die nicht mit der Maschinenboden geschweißt ist, mit einer Optimierung von Strukturpunkten, die thermischer Belastung ausgesetzt sind

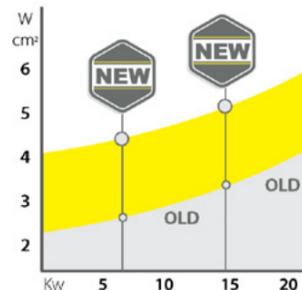

Neue Version mit identischer nützlicher Kochfläche und reduzierter Energiekraft. Eine Erhöhung der Ausbeute pro cm², wodurch eine Verbrauchsreduzierung bis zu 15% im Vergleich zu herkömmlichen Versionen möglich ist



Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität. (Modell -T4W)

Diamante 90 Touch

Elektro-Grillplatten

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

15 mm dicke Kochplatte völlig unabhängig von der Oberseite.

Breite überflutbare Rinne entlang des gesamten Plattenumfangs zum Auffangen von Kochresten, nach vorne geneigt für den Abfluss von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierte Oberfläche und mit Weicheisen, AISI430-Stahl oder poliertem Hartchrom beschichteter Oberfläche, alle in glatter, gemischter oder geriffelter Ausführung erhältlich.

Große Fettauffangschublade.

Modulabmessungen: 40,60,80

Bei den Modulen mit 120 Breite ist die Kochplatte gegenüber der Oberfläche um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Maschinenvorderseite geneigt.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat.

Elektro-Grillplatten Elettrica M40 - Tischplatte ausführung

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 DT92/10TSFTEA CR1652409T			 Liscio cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.714,00
DT92/10TSFTEA-T4W CR1652409T4W					3.899,00
DT92/10TSFTEC CR1652249T			 Liscio cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.650,00
DT92/10TSFTEC-T4W CR1652249T4W					3.835,00
DT92/10TSFTE CR1652089T			 Liscio cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.189,00
DT92/10TSFTE-T4W CR1652089T4W					3.374,00
DT92/10TSFTEAR CR1652419T			 Rigato cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.652,00
DT92/10TSFTEAR-T4W CR1652419T4W					3.837,00
DT92/10TSFTECR CR1652259T			 Rigato cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.699,00
DT92/10TSFTECR-T4W CR1652259T4W					3.884,00
DT92/10TSFTER CR1652099T			 Rigato cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.286,00
DT92/10TSFTER-T4W CR1652099T4W					3.471,00



M 40
Modulo
cm
40x90x25

Elektro-Grillplatten Elettrica M40 - Offenem Unterbau

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 DT92/10SFTEA CR1652489T			 Liscio cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	4.269,00
DT92/10SFTEA-T4W CR1652489T4W					4.454,00
DT92/10SFTEC CR1652329T			 Liscio cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	4.206,00
DT92/10SFTEC-T4W CR1652329T4W					4.391,00
DT92/10SFTE CR1652169T			 Liscio cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.746,00
DT92/10SFTE-T4W CR1652169T4W					3.931,00
DT92/10SFTEAR CR1652499T			 Rigato cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	4.208,00
DT92/10SFTEAR-T4W CR1652499T4W					4.393,00
DT92/10SFTECR CR1652339T			 Rigato cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	4.255,00
DT92/10SFTECR-T4W CR1652339T4W					4.440,00
DT92/10SFTER CR1652179T			 Rigato cm 30,5 x 66 x 1,45 h	5Kw Ac400V	3.843,00
DT92/10SFTER-T4W CR1652179T4W					4.028,00




M 40
Modulo
cm
40x90x87

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell	note	Preis
Kode		euro
Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

Grillplatten Zubehör

Modell	note	Preis
Kode		euro
 PRPC CR1354989	Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung	140,00
 PKLR CR1354999	Ersatzklingen (10PCS)	67,00
 RPR CR1356399	Schaber für Rillenblech	54,00
 97CPFT4 CR1658619	Schublade reinigen M40	177,00
 97TFT CR1658609	Plancha-Reinigungskappe	112,00
 9AFT4 CR1658669	Paraspruzzi M40	175,00
 D94EKSCFT CR1658779	kit per scarico continuo fry top M40 SERIE 90	350,00
 D794CAFT CR1658699	Kit Erogatore acqua per canalina fry top M40	425,00
 D94ECSCFT CR1658809	Kit Erogatore acqua + scarico continuo M40 SERIE 90	775,00

Fry Top Elettrico Touch M60 - Versione TOP

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
DT93/10TSFTEA CR1652429T	AISI 430	THERM.	Liscio cm 50,5 x 66 x 1,45 h		4.226,00
DT93/10TSFTEA-T4W CR1652429T4W					4.411,00
DT93/10TSFTEC CR1652269T	CHROME	THERM.	Liscio cm 50,5 x 66 x 1,45 h		4.138,00
DT93/10TSFTEC-T4W CR1652269T4W					4.323,00
DT93/10TSFTE CR1652109T	FE	THERM.	Liscio cm 50,5 x 66 x 1,45 h		3.614,00
DT93/10TSFTE-T4W CR1652109T4W					3.799,00
DT93/10TSFTEAR CR1652439T	AISI 430	THERM.	Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45 h	7,5 Ac400V	4.464,00
DT93/10TSFTEAR-T4W CR1652439T4W					4.649,00
DT93/10TSFTECR CR1652279T	CHROME	THERM.	Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45 h	7,5 Ac400V	4.287,00
DT93/10TSFTECR-T4W CR1652279T4W					4.472,00
DT93/10TSFTER CR1652119T	FE	THERM.	Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45 h	7,5 Ac400V	3.543,00
DT93/10TSFTER-T4W CR1652119T4W					3.728,00
DT93/10TSFTEA1/3R CR1652449T	AISI 430	THERM.	1/3Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45 h	7,5 Ac400V	4.593,00
DT93/10TSFTEA1/3R-T4W CR1652449T4W					4.778,00
DT93/10TSFTEC1/3R CR1652289T	CHROME	THERM.	1/3Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45 h	7,5 Ac400V	3.967,00
DT93/10TSFTEC1/3R-T4W CR1652289T4W					4.152,00
DT93/10TSFTE1/3R CR1652129T	FE	THERM.	1/3Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45 h	7,5 Ac400V	3.483,00
DT93/10TSFTE1/3R-T4W CR1652129T4W					3.668,00



Fry Top Elettrico Touch M60 - Su vano

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
DT93/10SFTEA CR1652509T	AISI 430	THERM.	Liscio cm 50,5 x 66 x 1,45h		4.888,00
DT93/10SFTEA-T4W CR1652509T4W					5.073,00
DT93/10SFTEC CR1652349T	CHROME	THERM.	Liscio cm 50,5 x 66 x 1,45h		4.832,00
DT93/10SFTEC-T4W CR1652349T4W					5.017,00
DT93/10SFTE CR1652189T	FE	THERM.	Liscio cm 50,5 x 66 x 1,45h		4.308,00
DT93/10SFTE-T4W CR1652189T4W					4.493,00
DT93/10SFTEAR CR1652519T	AISI 430	THERM.	Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45h	7,5 Ac400V	5.110,00
DT93/10SFTEAR-T4W CR1652519T4W					5.295,00
DT93/10SFTECR CR1652359T	CHROME	THERM.	Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45h	7,5 Ac400V	4.980,00
DT93/10SFTECR-T4W CR1652359T4W					5.165,00
DT93/10SFTER CR1652199T	FE	THERM.	Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45h	7,5 Ac400V	4.236,00
DT93/10SFTER-T4W CR1652199T4W					4.421,00
DT93/10SFTEA1/3R CR1652529T	AISI 430	THERM.	1/3Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45h	7,5 Ac400V	5.286,00
DT93/10SFTEA1/3R-T4W CR1652529T4W					5.471,00
DT93/10SFTEC1/3R CR1652369T	CHROME	THERM.	1/3Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45h	7,5 Ac400V	4.634,00
DT93/10SFTEC1/3R-T4W CR1652369T4W					4.819,00
DT93/10SFTE1/3R CR1652209T	FE	THERM.	1/3Rigato cm 50,5 x 66 x 1,45h	7,5 Ac400V	4.176,00
DT93/10SFTE1/3R-T4W CR1652209T4W					4.361,00



Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT


Modell	note	Preis
Kode		euro
Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

Grillplatten Zubehör

Modell	note	Preis
Kode		euro
PRPC CR1354989	Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung	140,00
PKLR CR1354999	Ersatzklingen (10PCS)	67,00
RPR CR1356399	Schaber für Rillenblech	54,00
97CPFT68 CR1658629	Schublade reinigen M60/80	186,00
97TFT CR1658609	Plancha-Reinigungskappe	112,00
90XFTP6 CR0985259	Paraspruzzi M60	236,00
D96EKSCFT CR1658789	kit accessorio per scarico continuo fry top M60 SERIE 90	350,00
D7968CAFT CR1658709	Kit Erogatore acqua per canalina fry top M60	475,00
D96ECSCFT CR1658819	Kit Erogatore acqua + scarico continuo M60 SERIE 90	775,00

Elektro-Grillplatten M80 - Tischplatte ausführung

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
DT94/10TSFTEA CR1652459T			 Liscio cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.694,00
DT94/10TSFTEA-T4W CR1652459T4W					5.879,00
DT94/10TSFTEC CR1652299T					5.280,00
DT94/10TSFTEC-T4W CR1652299T4W					5.465,00
DT94/10TSFTE CR1652139T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	4.520,00
DT94/10TSFTE-T4W CR1652139T4W					4.705,00
DT94/10TSFTEAR CR1652469T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.874,00
DT94/10TSFTEAR-T4W CR1652469T4W					6.059,00
DT94/10TSFTECR CR1652309T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.568,00
DT94/10TSFTECR-T4W CR1652309T4W					5.753,00
DT94/10TSFTER CR1652149T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	4.825,00
DT94/10TSFTER-T4W CR1652149T4W					5.010,00
DT94/10TSFTEA1/3R CR1652479T			 1/3Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.689,00
DT94/10TSFTEA1/3R-T4W CR1652479T4W					5.874,00
DT94/10TSFTEC1/3R CR1652319T			 1/3Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.326,00
DT94/10TSFTEC1/3R-T4W CR1652319T4W					5.511,00
DT94/10TSFTE1/3R CR1652159T			 1/3Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	4.604,00
DT94/10TSFTE1/3R-T4W CR1652159T4W					4.789,00



Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell	note	Preis
Kode		euro
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

Elektro-Grillplatten M80 - Tischplatte ausführung

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
DT94/10SFTEA CR1652539T			 Liscio cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	6.466,00
DT94/10SFTEA-T4W CR1652539T4W					6.651,00
DT94/10SFTEC CR1652379T					6.054,00
DT94/10SFTEC-T4W CR1652379T4W					6.239,00
DT94/10SFTE CR1652219T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.294,00
DT94/10SFTE-T4W CR1652219T4W					5.479,00
DT94/10SFTEAR CR1652549T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	6.466,00
DT94/10SFTEAR-T4W CR1652549T4W					6.651,00
DT94/10SFTECR CR1652389T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	6.340,00
DT94/10SFTECR-T4W CR1652389T4W					6.525,00
DT94/10SFTER CR1652229T			 Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.598,00
DT94/10SFTER-T4W CR1652229T4W					5.783,00
DT94/10SFTEA1/3R CR1652559T			 1/3Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	6.372,00
DT94/10SFTEA1/3R-T4W CR1652559T4W					6.557,00
DT94/10SFTEC1/3R CR1652399T			 1/3Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	6.100,00
DT94/10SFTEC1/3R-T4W CR1652399T4W					6.285,00
DT94/10SFTE1/3R CR1652239T			 1/3Rigato cm 70,5 x 66 x 1,45 h	15Kw Ac400V	5.377,00
DT94/10SFTE1/3R-T4W CR1652239T4W					5.562,00



Grillplatten Zubehör

Modell	note	Preis
Kode		euro
PRPC CR1354989	Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung	140,00
PKLR CR1354999	Ersatzklingen (10PCS)	67,00
RPR CR1356399	Schaber für Rillenblech	54,00
97CPFT68 CR1658629	Schublade reinigen M60/80	186,00
97TFT CR1658609	Plancha-Reinigungskappe	112,00
9AFT8 CR1658689	Paraspruzzi M80	184,00
D98EKSCFT CR1658799	kit accessorio per scarico continuo fry top M80 SERIE 90	375,00
D7968CAFT CR1658709	Kit Erogatore acqua per canalina fry top M80	475,00
D98ECSCFT CR1658829	Kit Erogatore acqua + scarico continuo M80 SERIE 90	800,00

Elektro-Grillplatten M120 - Tischplatte ausführung - abgesenkte Kochplatte

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 DT96/10 TFTEA	AISI 430	THERM.	Liscio cm 33,5 x 70x 1,45 h	22,5Kw Ac400V	7.292,00
DT96/10 TFTEA-T4W	AISI 430	THERM.			7.477,00
DT96/10 TFTEC CR1139149	CHROME	THERM.			7.891,00
DT96/10 TFTEC-T4W CR1139149T4W	CHROME	THERM.			8.076,00
DT96/10 TFTE CR1139129	FE	THERM.			6.391,00
DT96/10 TFTE-T4W CR1139129T4W	FE	THERM.			6.576,00
 DT96/10 TFTEA1/3R	AISI 430	THERM.	1/3Rigato cm 33,5 x 70x 1,45 h	22,5Kw Ac400V	8.404,00
DT96/10 TFTEA1/3R-T4W	AISI 430	THERM.			8.589,00
DT96/10 TFTEC1/3R CR1139159	CHROME	THERM.			7.976,00
DT96/10 TFTEC1/3R-T4W CR1139159T4W	CHROME	THERM.			8.161,00
DT96/10 TFTE1/3R CR1139139	FE	THERM.			6.070,00
DT96/10 TFTE1/3R-T4W CR1139139T4W	FE	THERM.			6.255,00

Elektro-Grillplatten M120 - Versione Offenem Unterbau - abgesenkte Kochplatte

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Elektroleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 DT96/10 FTEA	AISI 430	THERM.	Liscio cm 33,5 x 70x 1,45 h	22,5Kw Ac400V	7.923,00
DT96/10 FTEA-T4W	AISI 430	THERM.			8.108,00
DT96/10 FTEC CR1139349	CHROME	THERM.			8.736,00
DT96/10 FTEC-T4W CR1139349T4W	CHROME	THERM.			8.921,00
DT96/10 FTE CR1139329	FE	THERM.			7.483,00
DT96/10 FTE-T4W CR1139329T4W	FE	THERM.			7.668,00
 DT96/10 FTEA1/3R	AISI 430	THERM.	1/3Rigato cm 33,5 x 70x 1,45 h	22,5Kw Ac400V	9.231,00
DT96/10 FTEA1/3R-T4W	AISI 430	THERM.			9.416,00
DT96/10 FTEC1/3R CR1139359	CHROME	THERM.			8.826,00
DT96/10 FTEC1/3R-T4W CR1139359T4W	CHROME	THERM.			9.011,00
DT96/10 FTE1/3R CR1139339	FE	THERM.			7.148,00
DT96/10 FTE1/3R-T4W CR1139339T4W	FE	THERM.			7.333,00



Diamante 90 Touch Elektro-Grillplatten abgesenkte Kochplatte

Grillplatten Zubehör

Modell	note	Preis
Kode		euro
Spritzschutz Abnehmbar		
 90XFTP12 CR0957610	M120	299,00
Cassetto pulizia piastra fry top		
 NXFTC4 CR0592079	M40 - M120	171,00
NXFTC6/8 CR0592089	M60 - M80 - M120	186,00
Plancha-Reinigungsskappe		
 NXFTT CR0592060		112,00
Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung		
 PRPC CR1354989		140,00
Ersatzklingen (10PCS)		
 PKLR CR1354999		67,00
Schaber für Rillenblech		
 RPR CR1356399		54,00

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell	note	Preis
Kode		euro
Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00



Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität. (Modell -T4W)



Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.




Vorrichtung für Kerntemperaturfühler zur verbesserten Kontrolle der Garzeiten. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal angegeben.



Überwachung der Bratflächentemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.



Selbstausgleich des Deckels.

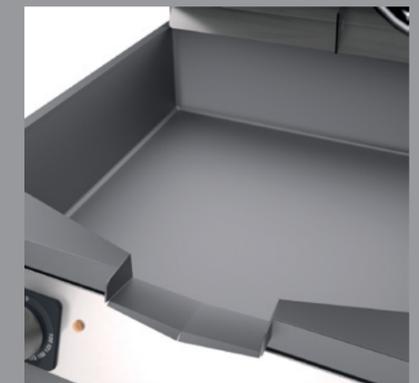

Weit kippbare Pfanne.

Diamante 90 Touch Kippbratpfannen

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Verfügbar mit Eisen- und Edelstahlbecken.

Drucktragender federentlastete Deckel, doppelwandig aus Edelstahl zur Reduzierung von Wärmeverlusten.

Wassereinlass mittels Magnetventil.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 280 °C.

Beheizung durch Incoloy-Widerstände.

Kippbratpfannen Handrad mit Inox-Tiegel Und Scharnierdeckel

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT94/10 KBEI CR1139509	80x90x87	9 Ac400V	80	9.741,00
 DT94/10 KBEI-T4W ■ CR1139509T4W				9.926,00

Kippbratpfannen Handrad mit Eisen-Tiegel Und Scharnierdeckel

MERCATO EXTRA UE	Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
	Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT94/10 KBE CR1139499	80x90x87	9 Ac400V	80	8.950,00	
 DT94/10 KBE-T4W ■ CR1139499T4W				9.135,00	

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Inox -Tiegel und Scharnierdeckel

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT94/10 KBEIM CR1139529	80x90x87	9 Ac400V	80	10.264,00
 DT94/10 KBEIM-T4W ■ CR1139529T4W				10.449,00

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Eisen-Tiegel und Scharnierdeckel

MERCATO EXTRA UE	Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
	Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT94/10 KBEM CR1139519	80x90x87	9 Ac400V	80	10.083,00	
 DT94/10 KBEM-T4W ■ CR1139519T4W				10.268,00	

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Inox-Tiegel und Scharnierdeckel

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT96/10 KBEIM CR1139549	120x90x87	13,5 Ac400V	120	12.282,00
 DT96/10 KBEIM-T4W ■ CR1139549T4W				12.467,00

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Eisen-Tiegel und Scharnierdeckel

MERCATO EXTRA UE	Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
	Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT96/10 KBEM CR1139539	120x90x87	13,5 Ac400V	120	11.312,00	
 DT96/10 KBEM-T4W ■ CR1139539T4W				11.497,00	


■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready



Diamante 90 Touch Elektrische Kippbratpfannen

ACCESSORI PAG. 61

Installationsdiagramm

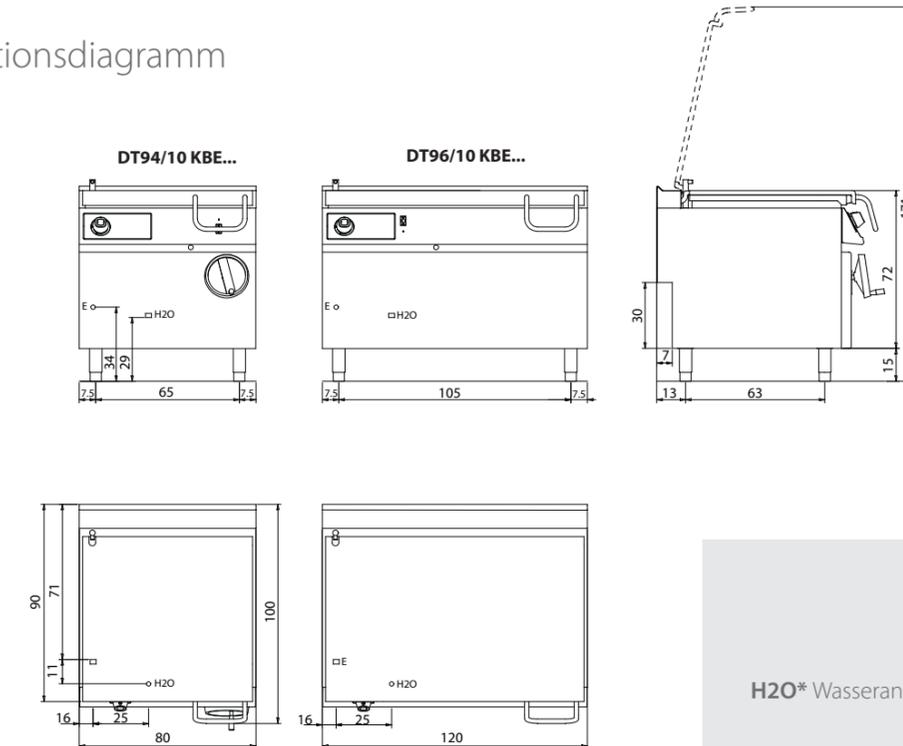

LEGENDE	
E	Stopfbuchse
G	Gasanschluss
H2O*	Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S	Wasserablauf

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

modelo	note	precio
código		euro
Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

Accessori

modelo	note	precio
código		euro
Sonda al cuore		
KS-T CR1166970		323,00



Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität.
(Modell -T4W)



Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.



Wassereinlant mittels Elektroventil.



Mit dem Sicherheitsdruckschalter wird vermieden, dass ein Aufheizen ohne Wasser in der Wanne erfolgt.



Überwachung der Kochflächentemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.

Diamante 90 Touch

Elektro Nudelkocher

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken, Edelstahl AISI 316 für höchstmöglichen Schutz gegen Korrosion
Wassereinlass über Magnetventil, Wahlmöglichkeit zwischen schneller und langsamer Befüllung.

Wasserauslass aus Edelstahl und Boden ablauf.

Druckschalter, der die Beckenbeheizung ohne Wasser verhindert.

Beheizung durch gekapselten Widerstand aus Edelstahl Aisi 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung.

Elektro Nudelkocher

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität vasca	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT92/10 CPE CR1139369	40x90x87	8,5 Ac400V	1 x 40 Lt	5.106,00
 DT92/10 CPE-T4W ■ CR1139369T4W				5.282,00
 DT93/10 CPE CR1139379	60x90x87	9 Ac400V	1 x 40 Lt	5.220,00
 DT93/10 CPE-T4W ■ CR1139379T4W				5.396,00
 DT94/10 CPE CR1139389	80x90x87	17 Ac400V	2 x 40 Lt	8.252,00
 DT94/10 CPE-T4W ■ CR1139389T4W				8.428,00

■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready



Diamante 90 Touch Elektro Nudelkocher

ACCESSORI PAG. 61

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

modelo	note	precio
código		euro

Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität

OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk		172,00
----------------------------	---	---	--------






Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste

4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar		74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar		23,00


Nudelkocher Zubehör

Modell	Abmessungen	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	Lt	euro
 CCP12 CR0999079		GN1/2	199,00
 CCP13L CR0999089	(16x28x18)	GN1/3	155,00
 CCP13F CR0999099	(16x28x18)	GN1/3	156,00
 CCP16D CR0999109	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
 CCP16S CR0999119	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
 CCP19 CR0999129		GN1/9	102,00
 GFCP40 CR0999149	per vasca 40lt		86,00
 CVCP40 CR0999169	Coperchio Vasca 40lt		71,00

Mögliche Körbe-Kombinationen

kit	9KIT-A	9KIT-B	9KIT-C	9KIT-D	9KIT-E
codice	CR0999179	CR0999189	CR0999199	CR0999209	CR0999219
					
euro	494,00	506,00	574,00	425,00	424,00

Installationsdiagramm

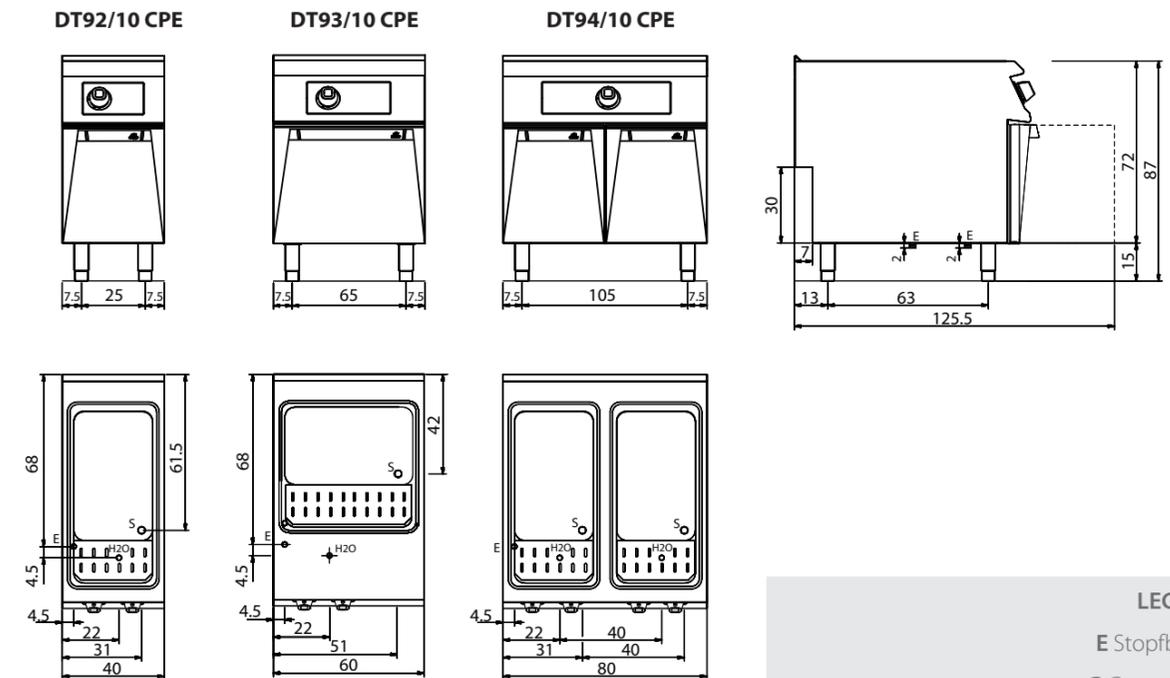

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf



Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität. (Modell -T4W)



Bedruckter Tank mit Überholstop und großer kalter Bereich, garantiert leicht zu reinigen



Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.



Bei der Elektro-Version ist der Widerstand um 90° drehbar.




Überwachung der Öltemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.



Innere Wanne gepresst, sodass die Reinigung erleichtert wird.



Funktion SCHMELZEN zum Verwenden von festem und halbfestem Fett in der Touch-Bedienung integriert.

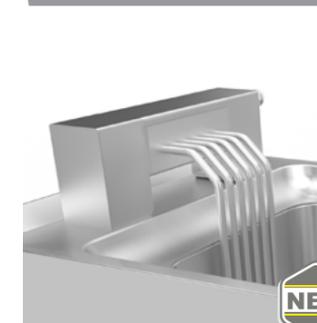

Voll abnehmbare Widerstand vom Tank, um eine schnellere und vollständige Reinigung zu ermöglichen. In den Versionen 10 und 15 lt.

Diamante 90 Touch

Elektro Friteusen

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Edelstahlbecken AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumzone.

Ölablasshähne.

Ölsammelschalen auf Anfrage. Sicherheitsthermostat (230 °C) zum Schutz gegen Überhitzung des öles.

Beheizung durch gekapselten Edelstahlwiderstand AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar.

Elektro Friteusen

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität vasca	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT9222/10 FRE CR1138939	40x90x87	18 Ac400V	1 x 22 Lt 2 cestelli da 1/2 in dotazione (16x36x12 cm)	4.454,00
DT9222/10 FRE-T4W ■ CR1138939T4W				4.639,00
 DT9422/10 FRE CR1138949	80x90x87	36 Ac400V	2 x 22 Lt 4 cestelli da 1/2 in dotazione (16x36x12 cm)	8.031,00
DT9422/10 FRE-T4W ■ CR1138949T4W				8.216,00

Elektro Friteusen Vollständig abnehmbarer Widerstand vom Tank

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität vasca	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT9215/10 FRERE CR1353759	40x90x87	13 Ac400V	1 x 15 Lt 1 cestello in dotazione (22,5x36x12 cm)	4.526,00
DT9215/10 FRERE-T4W ■ CR1353759T4W				4.711,00
 DT9415/10 FRERE CR1353769	80x90x87	26 Ac400V	2 x 15 Lt 2 cestelli in dotazione (22,5x36x12 cm)	7.520,00
DT9415/10 FRERE-T4W ■ CR1353769 T4W				7.705,00

■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready

Accessori friggitori

Modell	Abmessungen	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	Lt	euro
Cestello per vasca 15 - 17 lt			
 DCF15/17 CR1353879	1 pcs 24x33,7x12	15-17 lt	109,00
Cestelli piccolo per vasca 15-17 lt			
 DCF15/17P CR1353889	1 pcs 12x33,7x12	15-17 lt	94,00
Cestello per vasca 22 - 23 lt			
 CR0592130	31,5x36x12	22/23 lt	138,00
Cestelli piccolo per vasca 22 - 23 lt			
 CR0989909	16x36x12	22/23 lt	99,00
Bacinella raccogli olio			
 D9BRO CR1353929		10 - 12 - 15 - 17 - 22 - 23 Lt	239,00




Diamante 90 Touch Elektro Friteusen

ACCESSORI PAG. 61

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell	note	Preis
Kode		euro
Zubehör-Nachrüstsatz für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

Installationsdiagramm

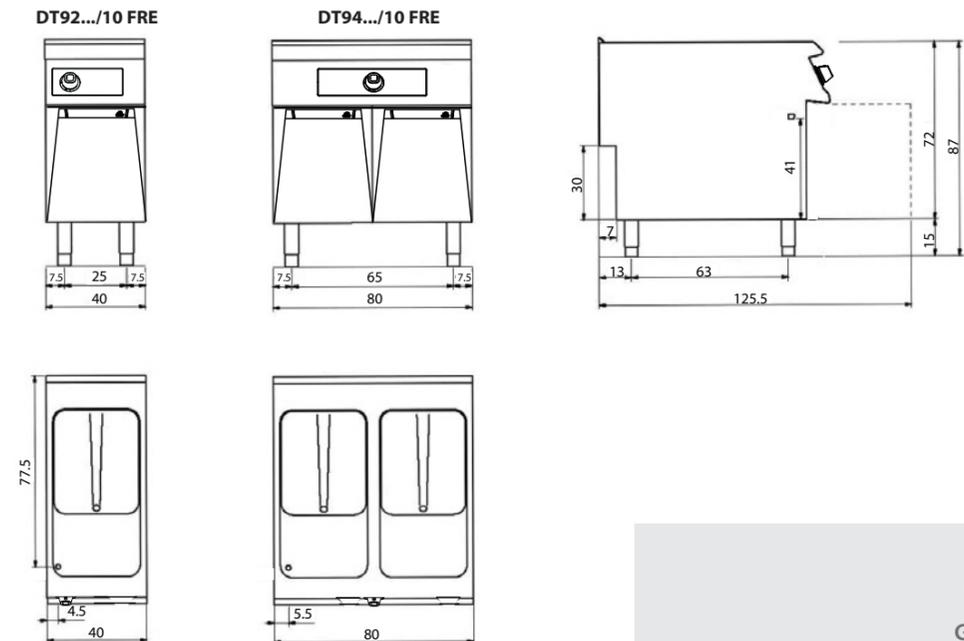

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Gas Friteusen EVO - VERSION, DIE MIT OLIS CLOUD VERBUNDEN WERDEN KANN

Modell	Abmessungen	Gas	Elektroleistung	Bakeinnen Abm.	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	kW	LxPxH cm	euro	
 D9223/10FRGEV-T4W CR1209869T4W	40x90x87	25 Kcal 21496	0,1Kw AC 230V	34x42x58,5 Bakeinnen Kap. 23 Lt	 7.375,00	
Grundversion						
D9223/10FRGEVF-T4W CR1209879T4W						Öl filter
D9223/10FRGEVA-T4W CR1209889T4W						Korbanheber
D9223/10FRGEVFA-T4W CR1209899T4W	Filter + Korbanheber	0,2Kw AC 230V	 12.653,00			

Elektro Friteusen EVO - VERSION, DIE MIT OLIS CLOUD VERBUNDEN WERDEN KANN

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Bakeinnen Abm.	Preis *	
Kode	LxPxH cm	kW	LxPxH cm	euro	
 D9222/10FREEV-T4W CR1209829T4W	40x90x87	22 Ac400V	34x42x32,5 Bakeinnen Kap. 22 Lt	 6.019,00	
Grundversion					
D9222/10FREEVF-T4W CR1209839T4W					Öl filter
D9222/10FREEVA-T4W CR1209849T4W					Korbanheber
D9222/10FREEVFA-T4W CR1209859T4W	Filter + Korbanheber	 11.525,00			

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Bodenrost, 2 Körbe zu 1/2, Beckenabdeckung, Verlängerung zum frontalen Auslassen

Zubehör Elektro Und Gas Friteusen

Modell	Abmessungen	Preis		
Kode	LxPxH cm	euro		
 Korb 1/2				
1 pcs	CR0989909	16x36x12	22/23 lt	99,00
 Korb 1/1				
1 pcs	CR0592130	31,5x36x12	22/23 lt	138,00
 Kit per riempimento e svuotamento vasca per versioni con filtraggio automatico				
D9KRS23HF				840,00
CR0999999				




Diamante 90 Touch Friteuse EVO

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

Modell	note	Preis
Kode		euro
Zubehör-Nachrüstsatz für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357569	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	 120,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	 74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00


Installationsplan

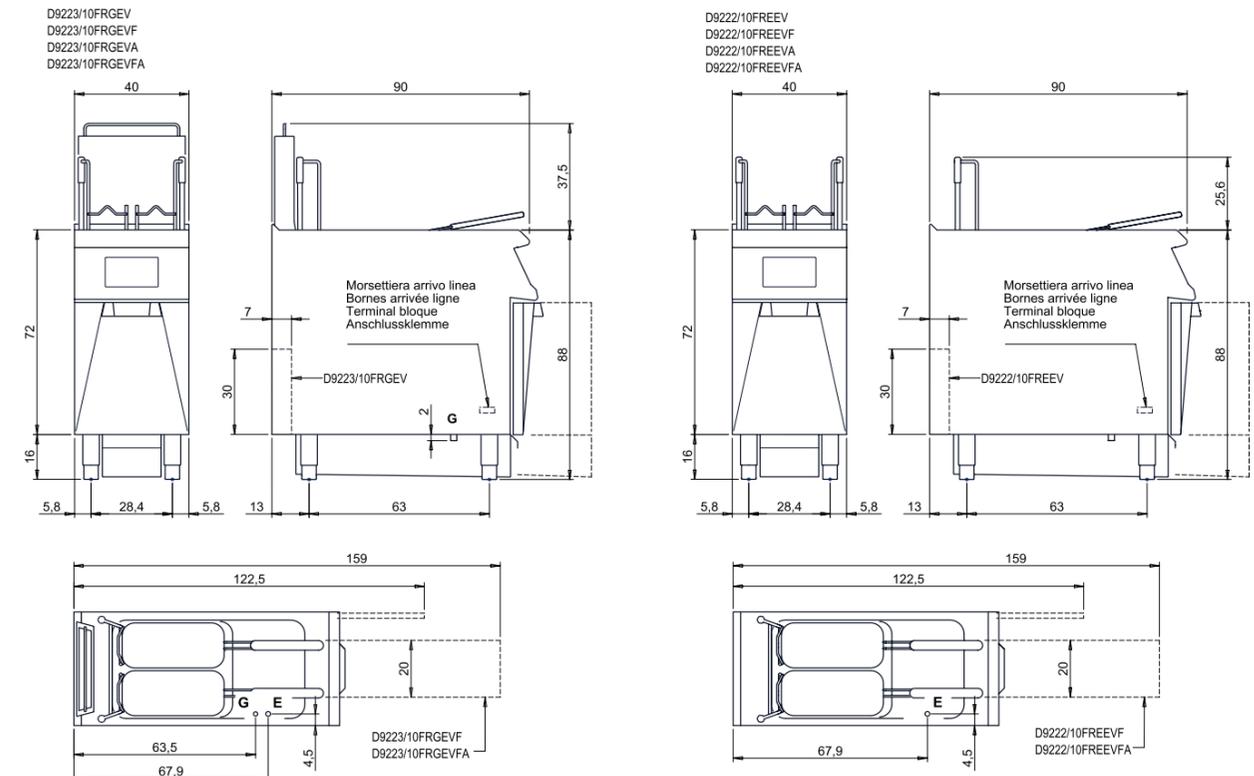

Legende	
E	Stopfbuchse
G	Gasanschluss
H2O*	Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S	Wasserablauf



Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität. (Modell -T4W)

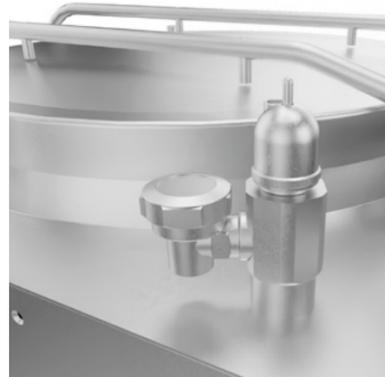

Kochkessel indirekt beheizt Modell mit automatisches condensablassventil



Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.




Auffüllen mit warmem oder kaltem Wasser möglich.



Überwachung der Kochkesseltemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.



Wanne aus Inox-Stahl mit Boden aus AISI 316.

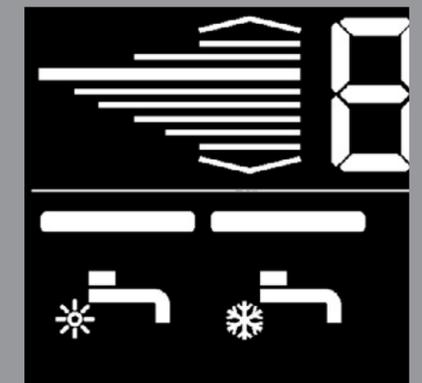

Auffüllen mit warmem oder kaltem Wasser möglich.

Diamante 90 Touch

Kochkessel

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Edelstahlbecken AISI 304 mit Boden aus AISI 316.

Wassereinlass über 2 Magnetventile, Kalt- oder Warmwassereinlass.

Frontseitiger Abfluss mit 2"-Hahn aus verchromtem Messing.

Elektrische Ausführung: indirekte Beheizung durch 2 gekapselte Widerstandsaggregate in der Doppelwand.

Elektrische Ausführung: direkte Beheizung durch 3 Edelstahlwiderstände außen unter dem Behälterboden.

Elektro-Kochkessel direkt beheizt

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT94/10 PED10 CR1139439	80x90x87	12 Ac400V	100	6.983,00
DT94/10 PED10-T4W ■ CR1139439T4W				7.168,00
 DT94/10 PED15 CR1139459	80x90x87	12 Ac400V	150	7.660,00
DT94/10 PED15-T4W ■ CR1139459T4W				7.845,00

Elektro-Kochkessel indirekt beheizt

MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT93/10 PEI055 CR1355959	60x90x87	9,6 Ac400V	50	10.319,00
DT93/10 PEI055-T4W ■ CR1355959T4W				10.504,00
 DT94/10 PEI105 CR1355969	80x90x87	21 Ac400V	100	9.912,00
DT94/10 PEI105-T4W ■ CR1355969T4W				10.097,00
 DT94/10 PEI155 CR1355979	80x90x87	21 Ac400V	150	11.104,00
DT94/10 PEI155-T4W ■ CR1355979T4W				11.289,00

■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready

Optionales Zubehör: Bei Bestellung anfragen

	prezzo
	euro
Automatische Wasserfüllung des Zwischenraumes für indirekt beheizte Kochkessel	1.389,00

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

modelo	note	precio
código		euro
Zubehör-Nachrüstset für WIFI-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00








Diamante 90 Touch Elektro-Kochkessel

ACCESSORI PAG. 61

Accessori pentole

Modell	Kapazität	note	Preis
Kode	Lt		euro
Nudelkorb			
	9C5	50 Lt Ø 3 mm	777,00
	MA97347000		
Gemüsekorb			
	9CV5	50 Lt Ø 6 mm	777,00
	MA97348000		
Nudelkorb			
	9C10	100 Lt Ø 3 mm	1.054,00
	MA97350900		
	9C15	150 Lt Ø 3 mm	1.508,00
	MA97351000		
Gemüsekorb			
	9CV10	100 Lt Ø 6 mm	1.020,00
	MA97352000		
	9CV15	150 Lt Ø 6 mm	1.041,00
	MA97353000		
Trichter zur kesselentleerung			
	9-I5	per pentola da 50 Lt Ø 10-15-36 mm	212,00
	MA97349000		
	9-I10	per pentola da 100 Lt Ø 100-150-440 mm	193,00
	MA97354000		
	9-I15	per pentola da 150 Lt Ø 100-150-280 mm	176,00
	MA97355000		

Installationsdiagramm

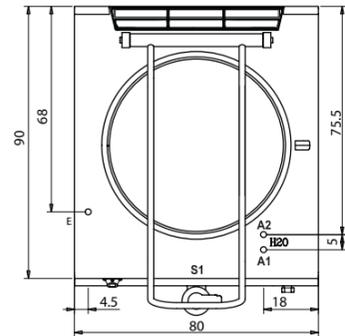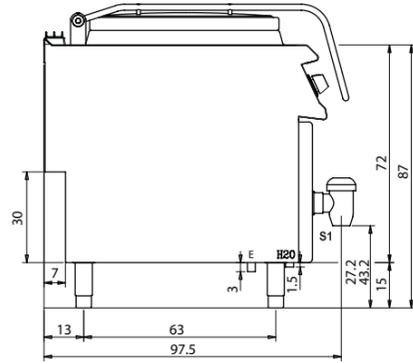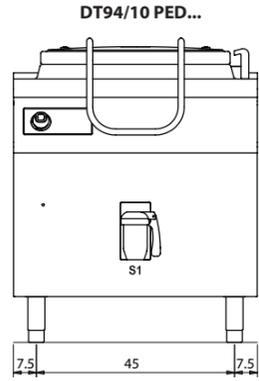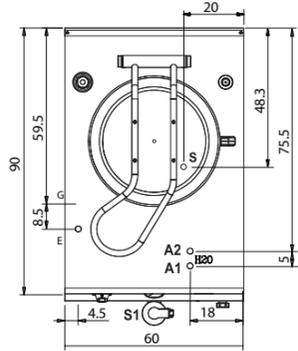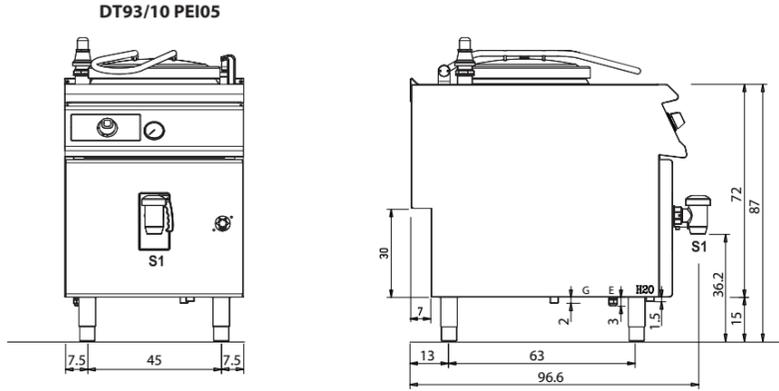




LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H20* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Installationsdiagramm

Diamante 90 Touch
Elektro-Kochkessel

ACCESSORI PAG. 61

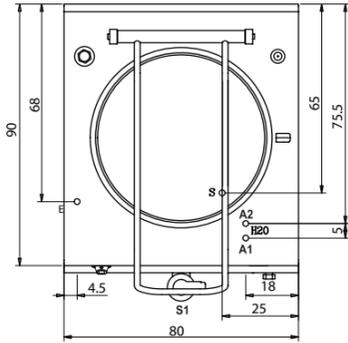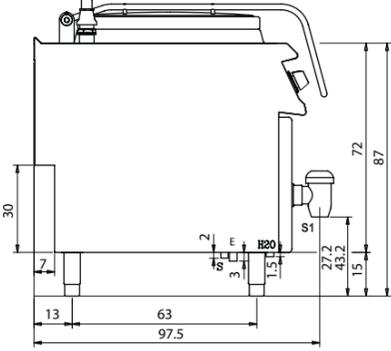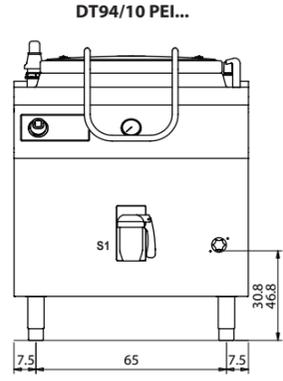


LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H20* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf



Verfügbare Version vorbereitet für Industrie 4.0 Konnektivität.
(Modell -T4W)

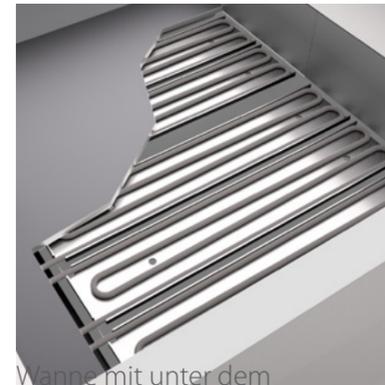

Wanne mit unter dem Boden liegenden Widerständen aus Incoloy Superlegierung, die für eine einheitliche Temperatur beim Kochvorgang sorgen.



Ausstattung mit zwei Timern zur Überwachung der Garzeiten. Ein akustisches Signal gibt den Ablauf der eingestellten Zeit an.



Vorrichtung für Kerntemperaturfühler zur verbesserten Kontrolle der Garzeiten. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal angegeben.



Überwachung der Kochflächentemperatur mittels Touchscreen und Regulierung über ergonomische Knöpfe.

Diamante 90 Touch

Elektro Multi-Bräter

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Becken ganz aus Edelstahl AISI 304.

Beheizung durch gekapselte Widerstände unter dem Beckenboden.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C.

Elektro Multi - Bräter

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	euro
 DT93/10 KBEF CR1139489	60x90x87	8,1 Ac400V	21	6.022,00
DT93/10KBEF-T4W ■ CR1139489T4W				6.207,00


■ = Komplette Ausstattung mit WiFi Connection Kit - 4.0 Ready



Diamante 90 Touch Brasiera multiuso elettrica

ACCESSORI PAG. 61

Installationsdiagramm

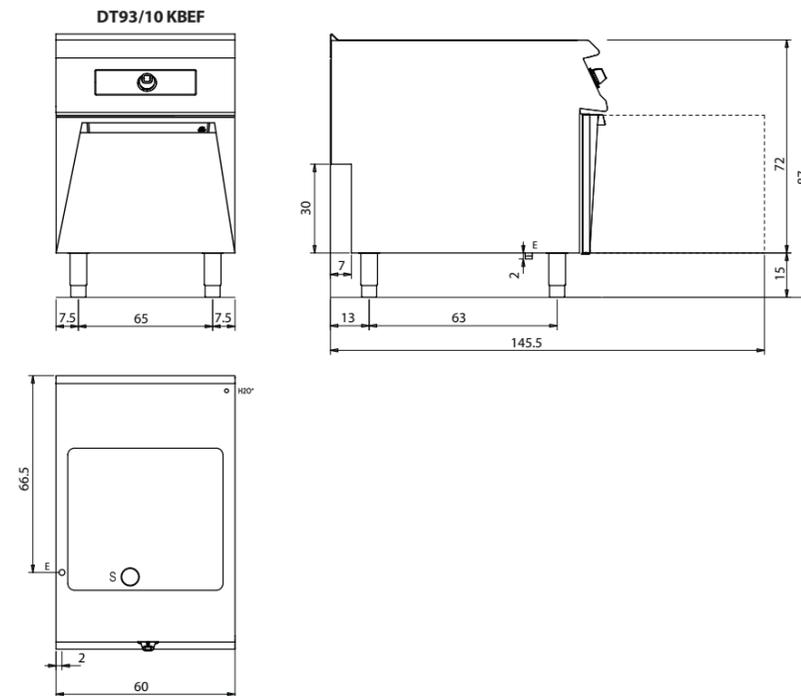

Elektro Multi - Bräter Zubehör

modell	note	prezzo
codice		euro
Kerntemperaturfühler		
KS-T		323,00
CR1166970		

Zubehör FÜR KONNEKTIVITÄT

modelo	note	precio
código		euro
Zubehör-Nachrüstsatz für WiFi-Konnektivität		
OC-T4W CR1357559	Zur Installation auf -Touch Base-Versionen für die Verbindung mit einem WIFI-Netzwerk	172,00
Jährliche Abonnementgebühr für Cloud OLIS-Dienste		
4.0 IOT PRO CR1357499	Jährliche Abonnementgebühr für die PRO-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	74,00
4.0 IOT ENTRY CR1357479	Jährliche Abonnementgebühr ENTRY-Version Mit allen anzuschließenden Geräten kombinierbar	23,00

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Diamante 90

Indice

75	Fit pan
79	Gasherde
85	Wok
89	Glühplattenherde Gas
95	Elektro Glühplattenherde
99	Elektroherde mit Gussplatten
103	Glaskeramik- -Elektroherde
107	Elektrische Induktionsherde
111	Elektrische Plancha
113	Gas-Elektro Wasserbäder
117	Gas-Grillplatten
127	Elektro-Grillplatten
137	Gas-Und Elektro Grill
145	Kippbratpfannen
149	Elektro und Gas Nudelkocher
155	Elektro und Gas Friteusen
163	Friteuse EVO
167	Kochkessel
175	Elektro Multi -Bräter
175	Elektro Warmhaltegerät
179	Neutral Elemente
183	Zubehör



- Edelstahl AISI 304, Scotch Brite Finish, Arbeitsflächen 1,5 mm dick
- Ausgestattete Kipptür zur Aufbewahrung von Messern, Kochlöffeln und Babyflaschen
- Digitale Bedienblende und wasserdichte Drehknöpfe
- Doppelte Tür: zum Kippen und als Flügeltür
- Ausgestattete Seitenteile bis zu 7 Tablett- oder Ablagen
- Modularität der Produktlinie: 200-400-600-800-1200
- Einfaches und funktionales Kupplungssystem
- Auch mit Sockel erhältlich
- Umfangreiches Zubehör

Diamante 90

Die Zahl der Gedecke erhöht sich? Auch Die Leistung.


Neben einer Vielzahl von Lösungen, Arbeitsflächen mit einer Stärke von 2mm und einer Tiefe von 90 cm sowie Brenner bis zu 10 kW garantiert Ihnen diese Produktlinie die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Funktionalität, die für einen reibungslosen Arbeitsablauf unerlässlich sind.




Automatische Wassereinleitung mit Einstellung der Wassermenge.



Wasserabfluss mit Überlauf ins Abwassernetz und Wannenausgussloch mit dichtem Stopfen.

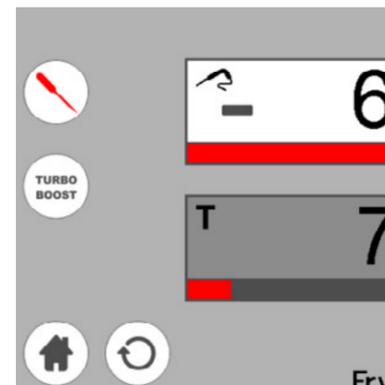

Kontrolle der Garzeiten durch Kerntemperaturfühler.

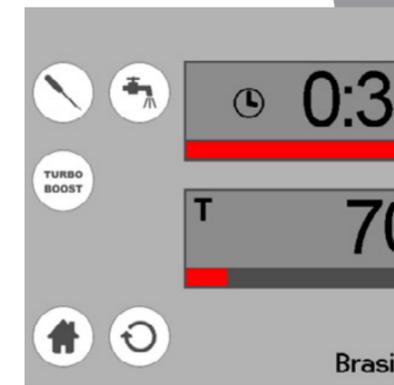

Einfach zu bedienende und bedienerfreundliche Touchscreen-Einstellung. Speicherungsmöglichkeit persönlicher Rezepte.



Behälter zur Entnahme des in der Wanne gegarten Produkts. Leichte Reinigung der Kochstelle und bequemer Transport der Produkte.

Diamante 90

Fit pan

Arbeitsplatte und Bedienblende aus AISI 304.

“Thermoblock” Widerstände: gepanzerte, in Aluminiumguss eingeschlossene Widerstände mit hoher Wärmebeständigkeit.

Mit automatischer verstellbarer Wassereinlauf.

Mit 7 Anwendungen: Grillplatte, Kippbratpfanne, Nudelkocher, Schongarer, Dämpfer, Kochkessel, Bainmarie.

Doppelwandige Abdeckung ohne durchgehende Dichtung.

Zwei USB-Ausgänge unter der Bedienblende zur Speicherung der Rezepte und zum Software-Update.

Kontrolle der Garzeiten durch Kerntemperaturfühler.

Multifunktion Fit Pan


Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis euro
 D92/10MAE CR1356529	40x90x87		10 Ac400V	⚡ Bakeinnen Abm. 1 x GN1/1	13.203,00
 D94/10MAE CR0999059	80x90x87		20 Ac400V	⚡ Bakeinnen Abm. 2 x GN1/1 o 1 x GN2/1	16.425,00



Multifunktion Fit pan

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Installationsplan

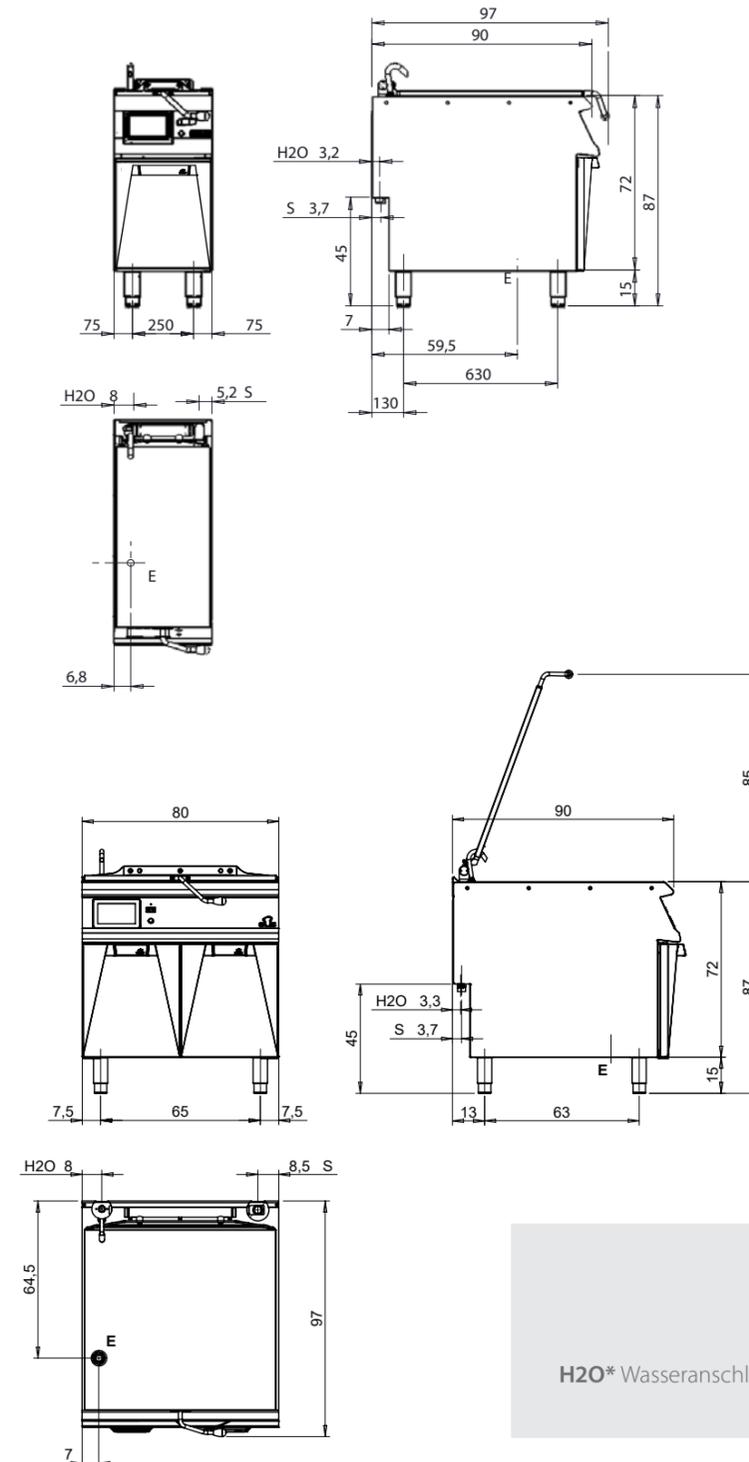

Accessoires

Modell Kode	Abmessungen	Preis euro
 CAMCF CR1200179	643x368x90(H)	820,00
 GFMCF CR1200169	300x530	121,00
 CV1/3MCP CR1200149	160x280x115(H)	362,00
 CPC1/3MCF CR1200159	161x280x115(H)	378,00
 TSCMCF CR1200119	340x522x156(H)	176,00
 SDXP CR0956330		47,00
 CRLMCF CR0999069	GN 1/1 E 2/1	1.201,00



Diamante 90

Gasherde

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abgerundete Bedienblenden und zum Anwenden geneigte Bedienelemente.

Obere Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen. Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.

Topfträger aus emailliertem Gusseisen, säurebeständig mit verlängerten


Stegen für kleine Topfdurchmesser.

Tropfenschale aus Edelstahl.

Verfügbare Brenner 3,5 / 5,6 / 7 / 10 kW



Venturi-Düse 90°, die das Verstopfen der Düse durch die Ansammlung von Unreinigkeit verhindert.

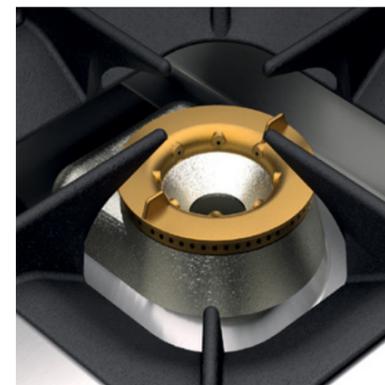

Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen mit zweikreisbrenner (höherer Wirkungsgrad durch eine auf zwei Bereiche verteilte Flamme). Gitter mit langen Fortsätzen zur Verwendung von kleinen Töpfen und Pfannen.



Schale aus CNS AISI 304, zur optimalen Reinigung herausnehmbar.



Ausstrahlelement aus Gusseisen zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme bei Gasöfen, aus rostfreiem Stahl bei elektrischen Öfen. Wärmeisolierende Tür aus rostfreiem Stahl sowie äußerst widerstandsfähige Scharnier-Innentür.

Gasherde - Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 TCG CR0995089	40x90x25	10,5 Kcal 9030	3,5 7	1.957,00
 D94/10 TCG CR0995099	80x90x25	21,7 Kcal 18662	5,6 3,5 5,6 7	3.042,00
 D96/10 TCG CR0995109	120x90x25	32,2 Kcal 27692	3,5 5,6 3,5 7 5,6 7	4.437,00

Gasherde auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 CG CR0995119	40x90x84/90	10,5 Kcal 9030	3,5 7	2.514,00
 D94/10 CG CR0995129	80x90x84/90	21,7 Kcal 18662	5,6 3,5 5,6 7	3.944,00
 D96/10 CG CR0995139	120x90x84/90	32,2 Kcal 27692	3,5 5,6 3,5 7 5,6 7	5.386,00

Gasherde mit Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D94/10 CGG CR0995149	80x90x84/90	21,7+8 Backofen Kcal 18662 +6880	5,6 3,5 5,6 7	5.487,00
 D94/10 CGE CR0995159	80x90x84/90	21,7 Kcal 18662	Backofen 6 Ac400V ⚡ 5,6 3,5 5,6 7	5.863,00

Gasherde mit Backofen und neutralem schrank - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D96/10 CGG CR0995169	120x90x84/90	32,2 +8 Forno Kcal 27692 +6880	3,5 5,6 3,5 7 5,6 7	7.412,00
 D96/10 CGE CR0995179	120x90x84/90	32,2 Kcal 27692	Backofen 6 Ac400V ⚡ 3,5 5,6 3,5 7 5,6 7	7.777,00

Cucine a gas

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173



Gasherde mit 2 Gasbackofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost 93x62 cm Und 1 Backblech 93x62x1,5 cm

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D98/10 CGG CR0995219	160x90x84/90	43,4 8+8 Backofen Kcal 37324 +6880+ 6880	5,6 3,5 5,6 3,5 5,6 7 5,6 7	9.957,00

Gasherde mit Maxi-Gasbackofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost 93x62 cm


Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D96/10 CGFL CR0995189	120x90x90/96	32,3+12 Backofen Kcal 27778 +10320	3,5 5,6 3,5 7 5,6 7	7.883,00
 D96/10 CGFLR CR0995199	120x90x90/96	32,3+12 Backofen Kcal 27778 +10320	GRILL 4 Ac400V ⚡ 3,5 5,6 3,5 7 5,6 7	8.604,00

Die Anordnung und Leistung der Brenner ist frei wählbar Für Anfragen


wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

Zubehör Gasherde

Modell	dimensioni	note	Preis
Kode	LxPxH cm		euro
 SUP BRUC		10 (Kcal 8598,45)	133,00
Supplemento per bruciatore 10 kw			
	CR1353839	39,4x34,8	217,00
	CR1353849	39,6x34,8	230,00

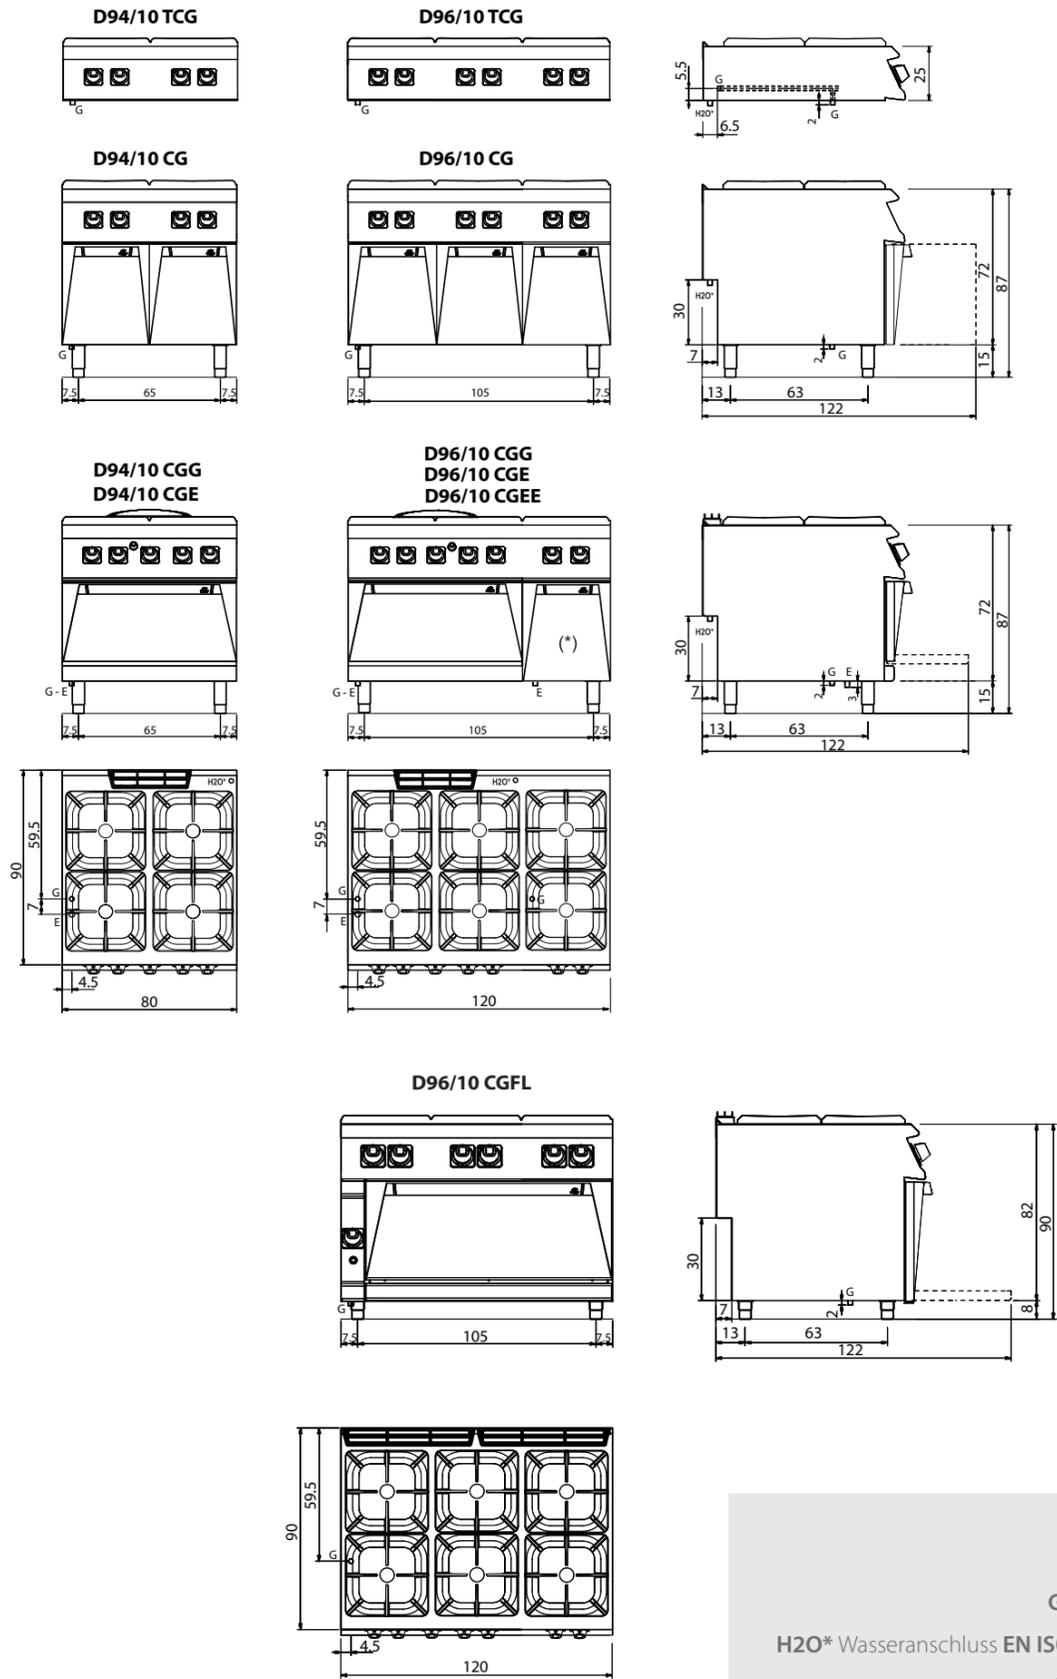

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

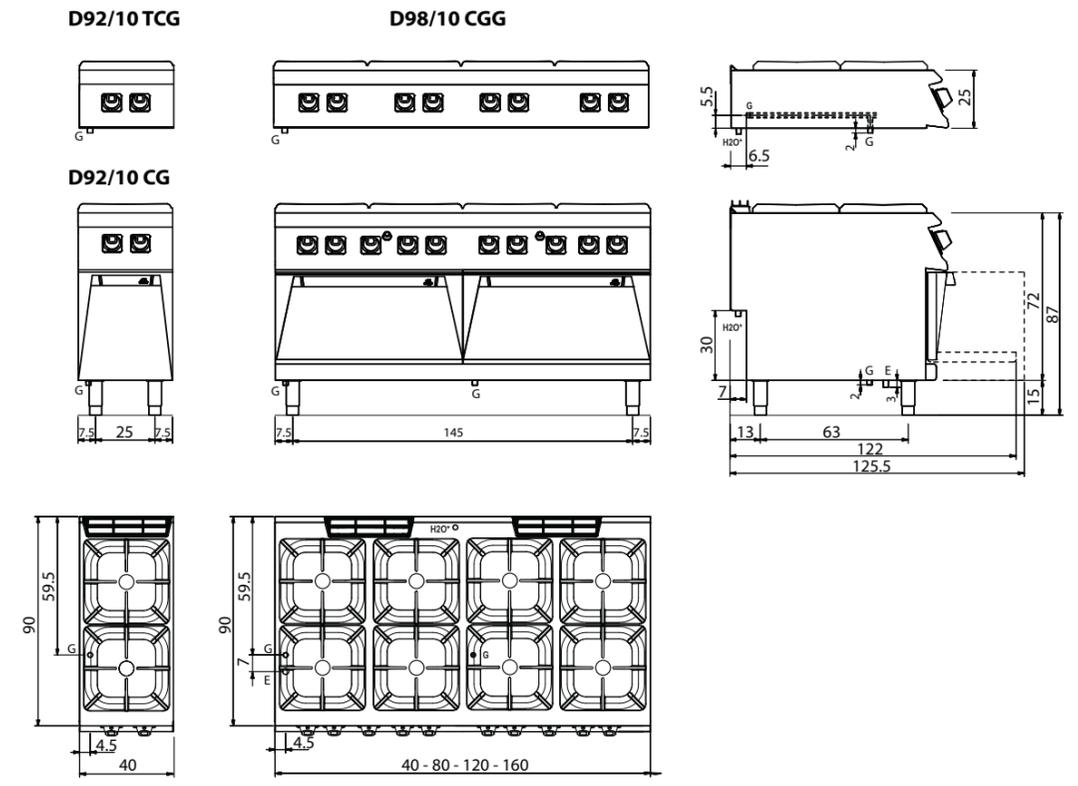

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf



Diamante 90

Wok

Außenverkleidungen und Füße aus Stahl AISI 304.
Erhältlich mit Brennern 10 kW oder 14 kW.


Kamin für Wärmerabzug

Arbeitsplatten Stärke 20/10 mit Rinne 950x720 mm.

Hinterer rechter Abluf. Durchmesser 22 mm, für den Erdanschluss vorbereitet.

In der Raum oder Türausführung erhältlich für das Modul zu 60, 2 Türen M30; für das Modul zu 100, 2 Türen M50.

Im Raumbach Schale für das Auffangen der überlaufender Flüssigkeiten.

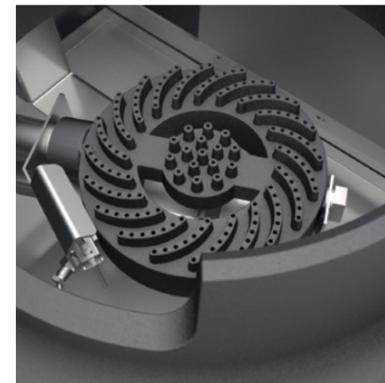

Ringbrenner aus emailliertem Gusseisen, 10 oder 14 kW, zur Reinigung abnehmbar.



Kochfläche mit Serien-Kochmulde und Flüssigkeitsabfluss im hinteren rechten Eck.



Schale zum Auffangen überlaufender Flüssigkeiten

Gas Wok

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis euro
 D93/10CGW10 CR0991779	60x90x87	10 Kcal 8600	M60	3.069,00
 D95/10CGW20 CR0991799	100x90x87	10+10 Kcal 17200	M100	4.360,00
 D93/10CGW14 CR0991789	60x90x87	14 Kcal 12040	M60	3.046,00
 D95/10CGW28 CR0991809	100x90x87	14+14 Kcal 24080	M100	4.301,00

Diamante 90




Wok-Gasherde

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Diamante 90

Installationsplan

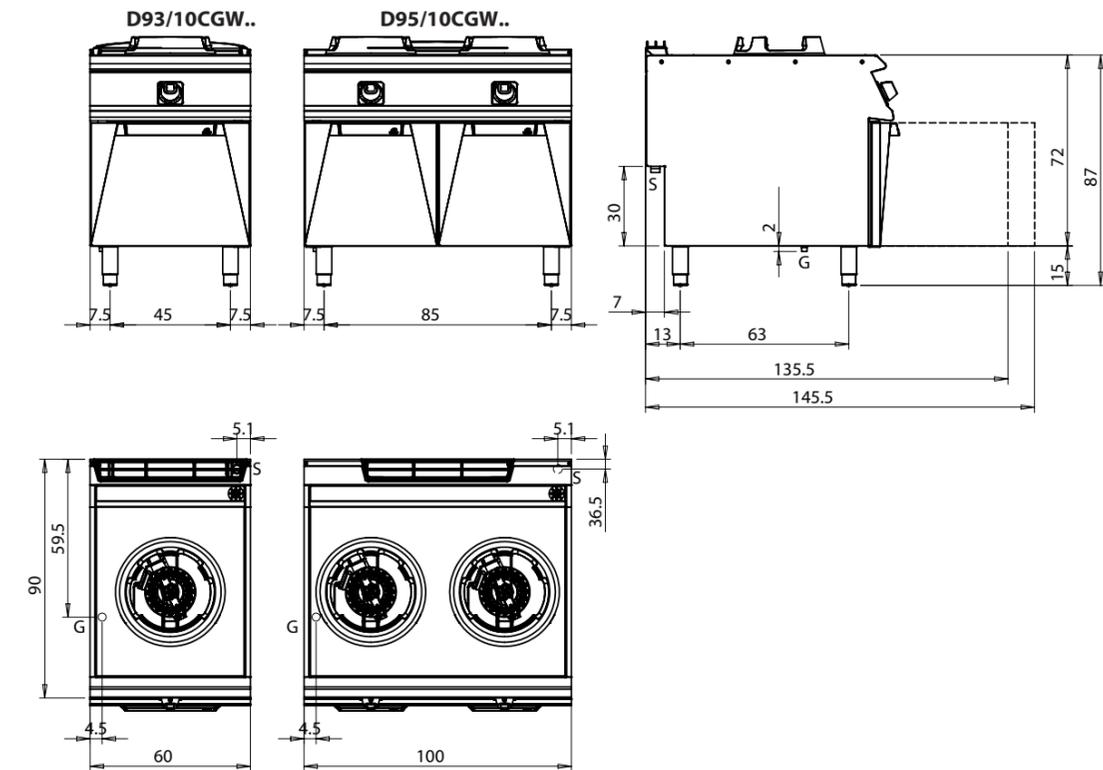

Legende

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf



Diamante 90

Glühplattenherde Gas

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Platte und Zentralkranz aus Gusseisen.


Edelstahlbrenner mit Sicherheitsventil und Thermolement.

Piezozündung.

Temperaturregelung der Platte 50 bis 500 °C.

Sicherheitsventile mit Thermolement und Zündflamme.

Ausführung mit offenen Brennern: Brenner mit 3,5 und 7 kW.

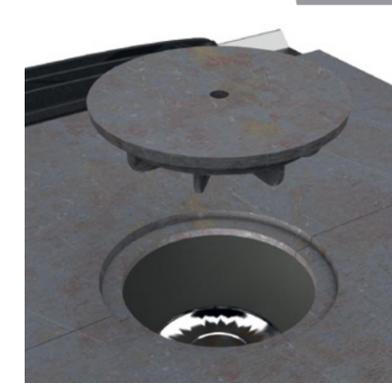

Obere Platte von hoher Stärke mit abnehmbarem zentralem Ring.



Einzelner zentraler Hochleistungs-Brenner, der auf der Platte verschiedene Wärmezonen schafft, mit einer maximalen Wärmekonzentration in der Mitte, die nach außen hin abnimmt.

Gas- glühplattenherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D94/10 TCTG CR0995489	80x90x25	14 Kcal 12040		3.200,00
 D94/10 TCTGDX CR0995499	80x90x25	7+10,5 Kcal 6020 + 9030		3.176,00
 D94/10 TCTGSX CR0995509	80x90x25	10,5+7 Kcal 9030 + 6020		3.305,00
 D96/10 TCTGDX CR0995519	120x90x25	14+10,5 Kcal 12040 + 9030		4.498,00
 D96/10 TCTGSX CR0995529	120x90x25	10,5+14 Kcal 9030 + 12040		4.643,00

Glühplattenherde Gas auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D94/10 CTG CR0995539	80x90x87	14 Kcal 12040		3.768,00
 D94/10 CTGDX CR0995549	80x90x87	7+10,5 Kcal 6020 + 9030		3.803,00
 D94/10 CTGSX CR0995559	80x90x87	10,5+7 Kcal 9030 + 6020		3.874,00
 D96/10 CTGDX CR0995569	120x90x87	14+10,5 Kcal 12040 + 9030		5.191,00
 D96/10 CTGSX CR0995579	120x90x87	10,5+14 Kcal 9030 + 12040		5.346,00

Glühplattenherde Gas mit Gas-Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1


Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D94/10 CTGG CR0995589	80x90x87	14+8 Kcal 12040 +6880		5.704,00
 D94/10 CTGGDX CR0995599	80x90x87	10,5+7+8 Kcal 9030+6020+6880		5.681,00
 D96/10 CTGGDX CR0995609	120x90x87	14+10,5+8 Kcal 12040+9030+6880		7.583,00





Glühplattenherde Gas

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173


Installationsplan

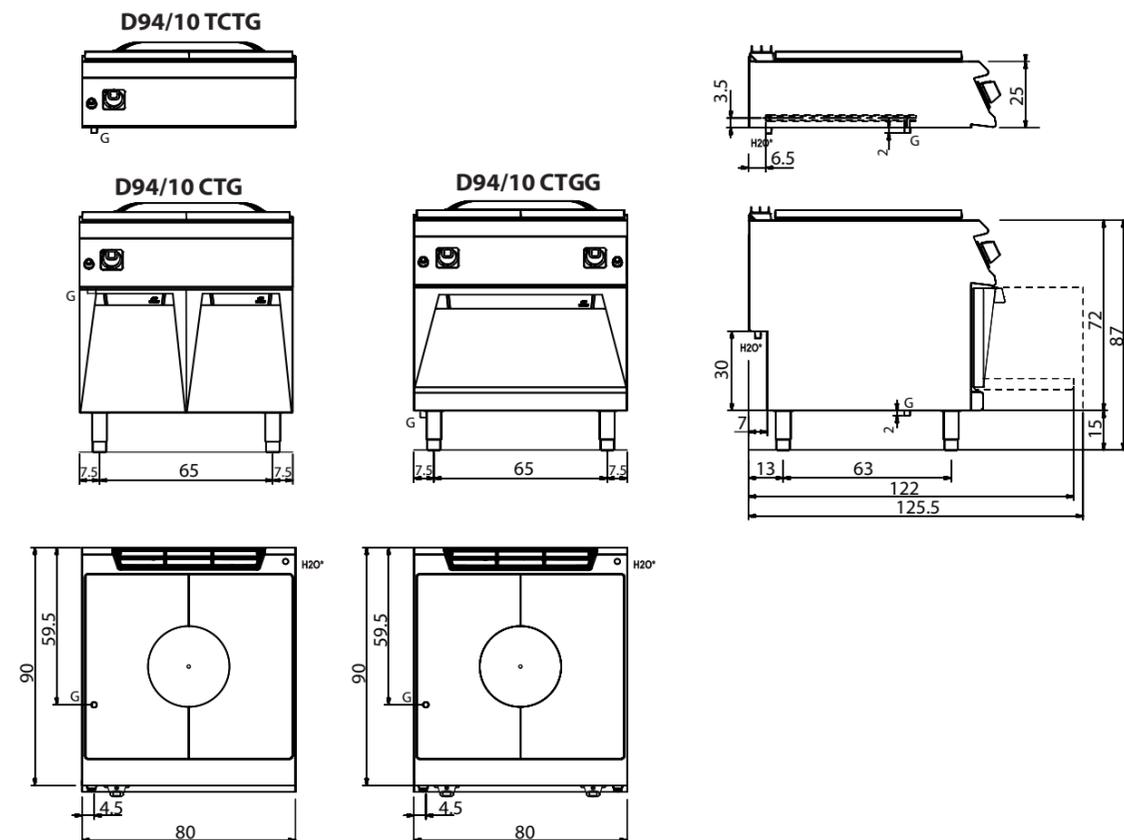

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

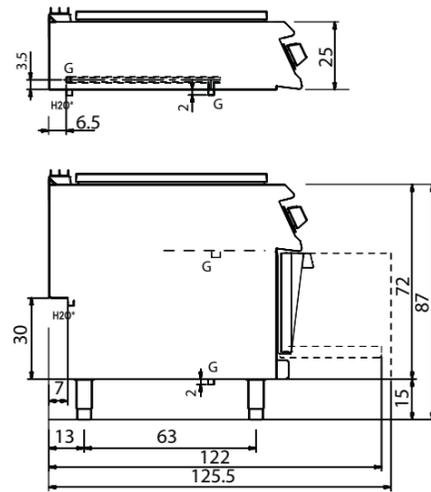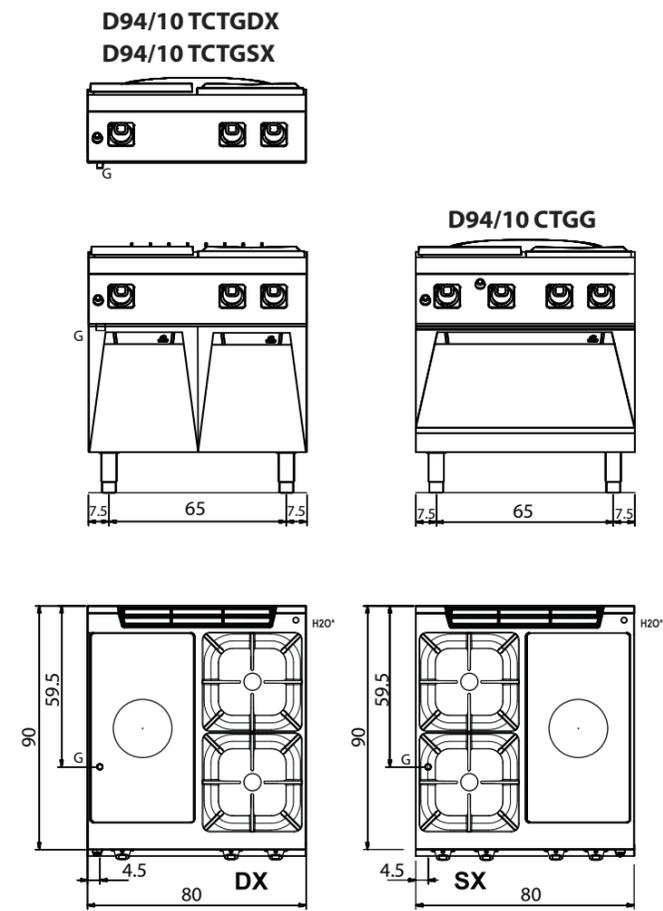

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

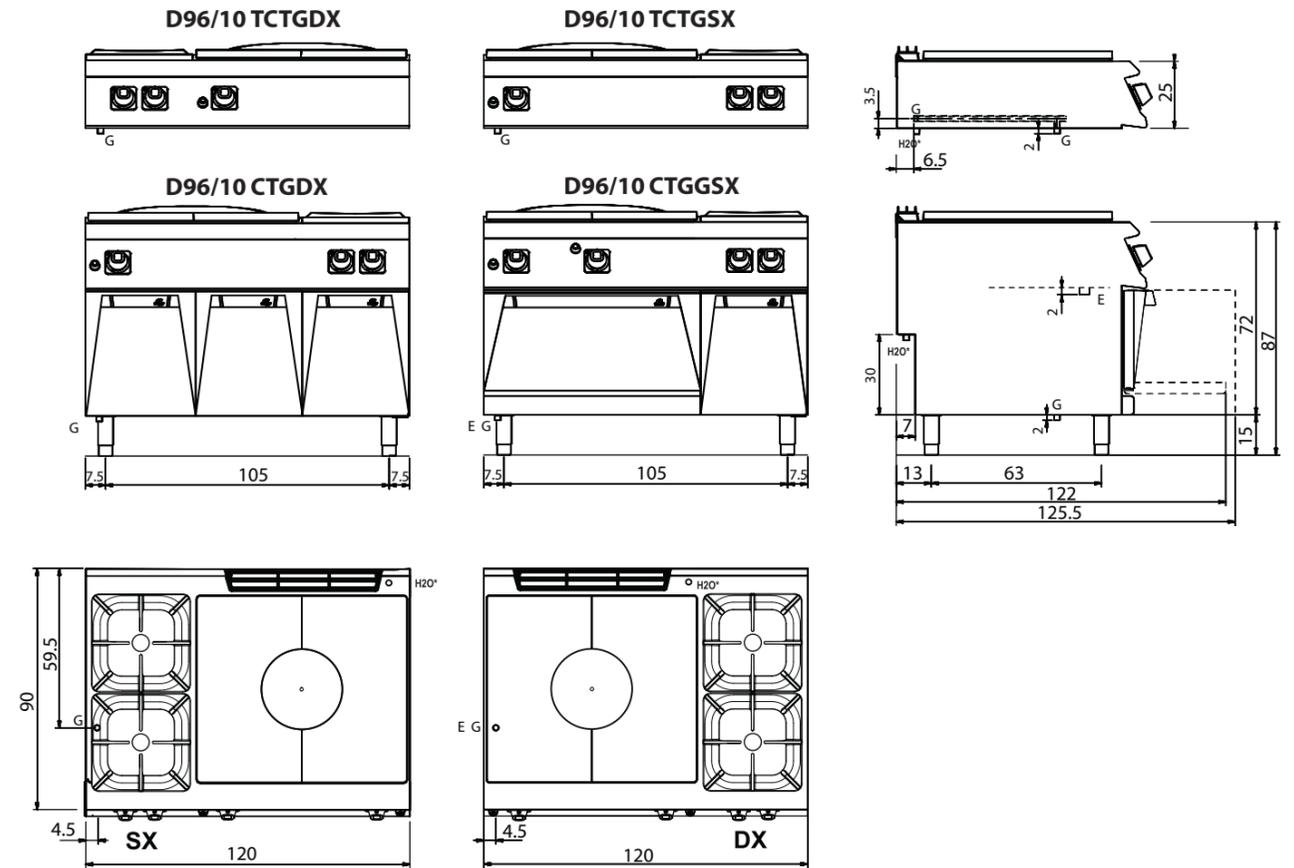

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf



Diamante 90

Elektro
Glühplattenherde

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte verstellbar zwischen 840 und 900 mm.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Beheizung jeder Kochzone durch ein Heizelement mit kontrollierter Strahlung und Sicherheitsthermostat.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 400 °C.



Hochgezogene Platte mit umlaufender Fettauffangrinne mit Abflussöffnung.



4 unabhängige Kochbereiche.

Elektro -Glühplattenherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D94/10 TCTE CR0990449	80x90x25		16 Ac400V		5.994,00



Elektro- Glühplattenherde

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Diamante 90

Diamante 90

Elektro -Glühplattenherde Offenem Unterbau



Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D94/10 CTE CR0990459	80x90x87		16 Ac400V		6.548,00

Installationsplan



Elektro -Glühplattenherde mit Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D94/10 CTEE CR0990469	80x90x87		16 +6 Ac400V		9.712,00




D94/10 TCTE

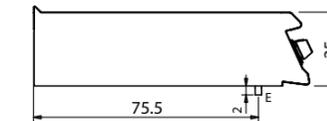

D94/10 CTE

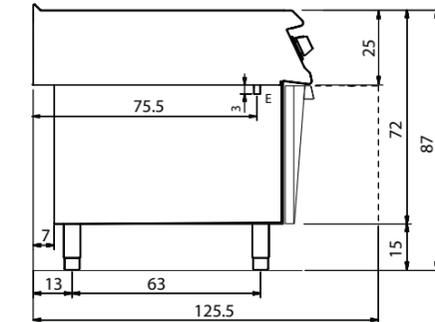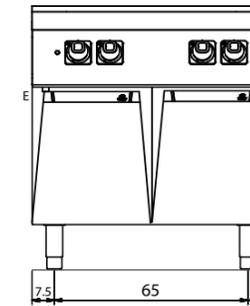

D94/10 CTEE

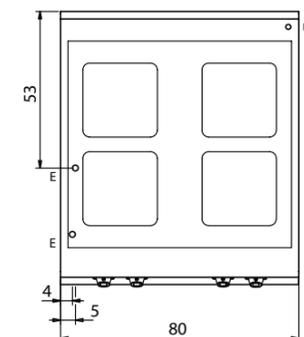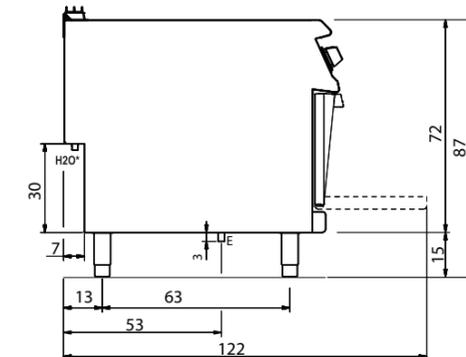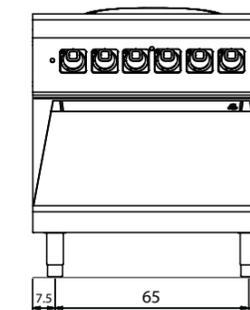

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



Diamante 90

Elektroherde mit Gussplatten

Außenwände und Stellfüße zur Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900
mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abgerundete Bedienblenden anwender
geneigte Bedienelemente.

Viereck-Platten 300x300 mm,
Gusseisen, Höchstleistung 4 kW, mit
Sicherheitsthermostat.

Temperaturregelung mit 7 stufigem
Wählschalter.



Viereck-Platten zu jeweils 30x30
mit wasserdichter Befestigung
auf der Arbeitsplatte.



Die Temperatureinstellung
erfolgt über einen 7-stufigen
Schalter. Die Kontrollleuchte zur
Anzeige der Inbetriebnahme
befindet sich auf der
Bedienblende.

Elektroherde mit Gussplatten Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 TCEPQ CR0995619	40x90x25	8 Ac400V	2  30 x 30	2.258,00
 D94/10 TCEPQ CR0995629	80x90x25	16 Ac400V	4  30 x 30	3.630,00



Elektroherde mit Gussplatten

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Installationsplan


Elektroherde mit Gussplatten Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 CEPQ CR0995639	40x90x87	8 Ac400V	2  30 x 30	2.634,00
 D94/10 CEPQ CR0995649	80x90x87	16 Ac400V	4  30 x 30	4.199,00



Elektroherde mit Gussplatten mit Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D94/10 CEEPQ CR0995659	80x90x87	16 +6 Ac400V	4  30 x 30	6.476,00


D92/10 TCEPQ





D94/10 TCEPQ

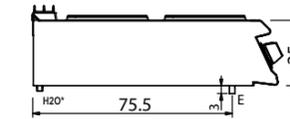




D92/10 CEPQ

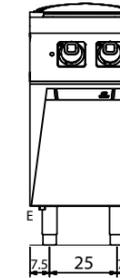

D94/10 CEPQ

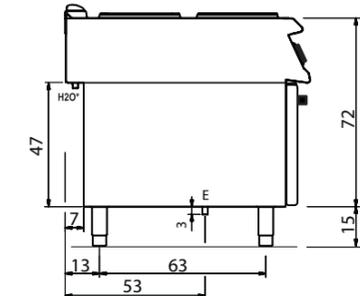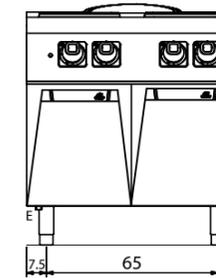

D94/10 CEEPQ

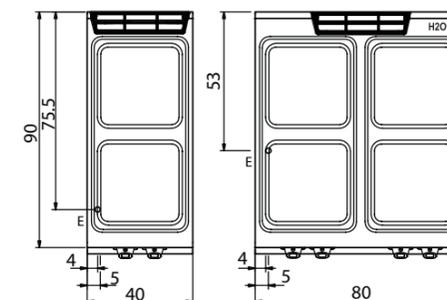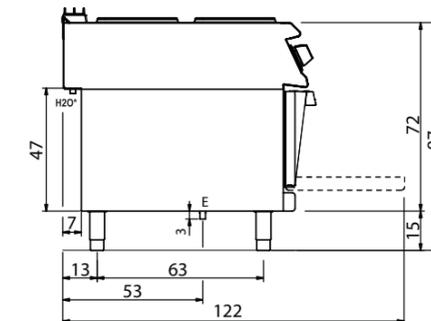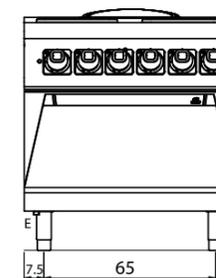

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H20* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



Diamante 90

Glaskeramik- -Elektroherde

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geneigte Bedienelemente.

Bruchsicheres Glaskeramikfeld.

Heizzone 270x270 mm, Markierung der idealen Topfgröße durch quadratischen Aufdruck.

Leistung der einzelnen Heizzone 4 kW.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 70 und 450 °C.



Bruchfestes, nahtlos flächenbündiges Glas für ein bequemes Verschieben der Töpfe.



Die Temperatur wird über einen Energieregler eingestellt, mit dem je nach Umfang des Topfbodens zwei verschiedene Ausmaße der zu erhitzenden Fläche gewählt werden können.

Glaskeramik Elektroherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 TVTC CR0990639	40x90x25	8 Ac400V	2  27 x 27	2.729,00
 D94/10 TVTC CR0990649	80x90x25	16 Ac400V	4  27 x 27	4.408,00



Elektroherde- -Glaskeramik

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Installationsplan


Glaskeramik Elektroherde Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 VTC CR0990659	40x90x87	8 Ac400V	2  27 x 27	3.192,00
 D94/10 VTC CR0990669	80x90x87	16 Ac400V	4  27 x 27	5.021,00



Glaskeramik Elektroherde Mit Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D94/10 VTCE CR0990679	80x90x87	16 +6 Ac400V	4  27 x 27	7.838,00


D92/10 TVTC





D94/10 TVTC

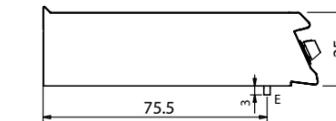





D92/10 VTC

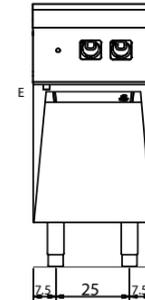

D94/10 VTC

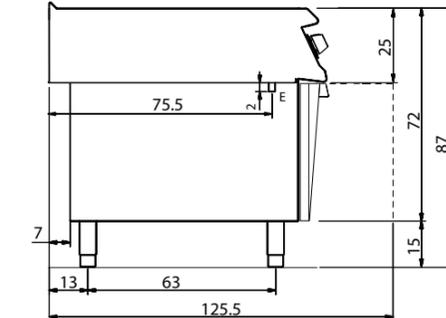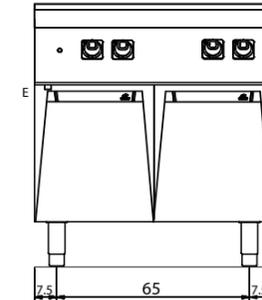

D94/10 VTCE

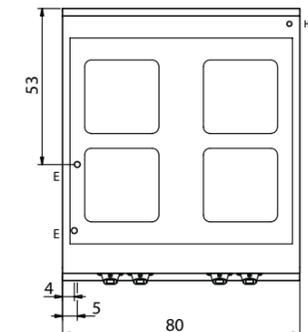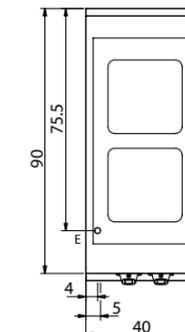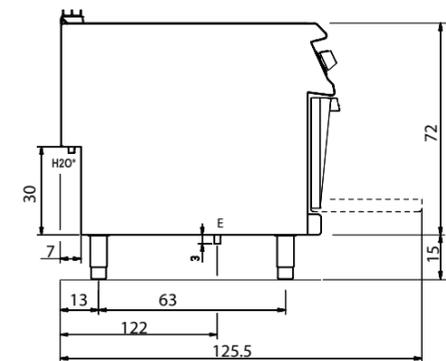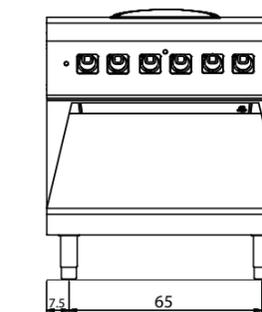

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4


S Wasserablauf



Sicherheitssensor, um Überhitzung zu vermeiden.



Garantiert die korrekte Positionierung und Angemessenheit des Topfes

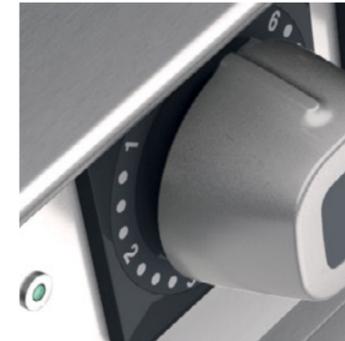

Strom verstellbar auf 12 Stufen



Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um den intensiven Einsatz im Laufe der Zeit zu standzuhalten



Kochzonen mit 5 kW Leistung



"Mechanische" Steuerungsinduktion für IOT-Verbindung zur Cloud Olis



Serigrafien zur Identifizierung von Kochzonen.

Diamante 90



Elektrische Induktionsherde

- Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm
- Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.
- Bruchsicheres Glaskeramikfeld.
- Jede Heizzone ist durch einem runden Aufdruck gekennzeichnet.
- Induktionskochfeld mit Topferkennung auf der Heizzone und automatische Aktivierung/Deaktivierung der Heizfunktion, Überhitzungsschutz.
- Leistung je Heizzone 5 kW.

Elektrische- Induktionsherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
  D92/10TCII CR1358239	40x90x25	10 Ac400V	2  *	9.217,00
  D94/10TCII CR1358249	80x90x25	20 Ac400V	4  *	13.779,00

Elektrische- Induktionsherde offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
  D92/10GCII CR1358259	40x90x87	10 Ac400V	2  *	9.537,00
  D94/10GCII CR1358269	80x90x87	20 Ac400V	4  *	14.180,00

Elektrische Induktionsherde vollflächige Abdeckung" Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
  D92/10TCIITC CR1358519	40x90x25	14 Ac400V	308x624	12.313,00
  D94/10TCIITC CR1358529	80x90x25	28 Ac400V	308x624	23.437,00

Elektrische Induktionsherde "Vollflächige Abdeckung" Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
  D92/10GCIITC CR1358539	40x90x87	10 Ac400V	308x624	12.632,00
  D94/10GCIITC CR1358549	80x90x87	20 Ac400V	308x624	23.864,00

WOK Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10TCIIW CR1359239	40x90x25	5 Ac400V	1  Ø 30	5.609,00

WOK auf offenem Unterbau


Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10GCIIW CR1359249	40x90x87	5 Ac400V	1  Ø 30	6.080,00




Elektrische Induktionsherde

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Installationsplan

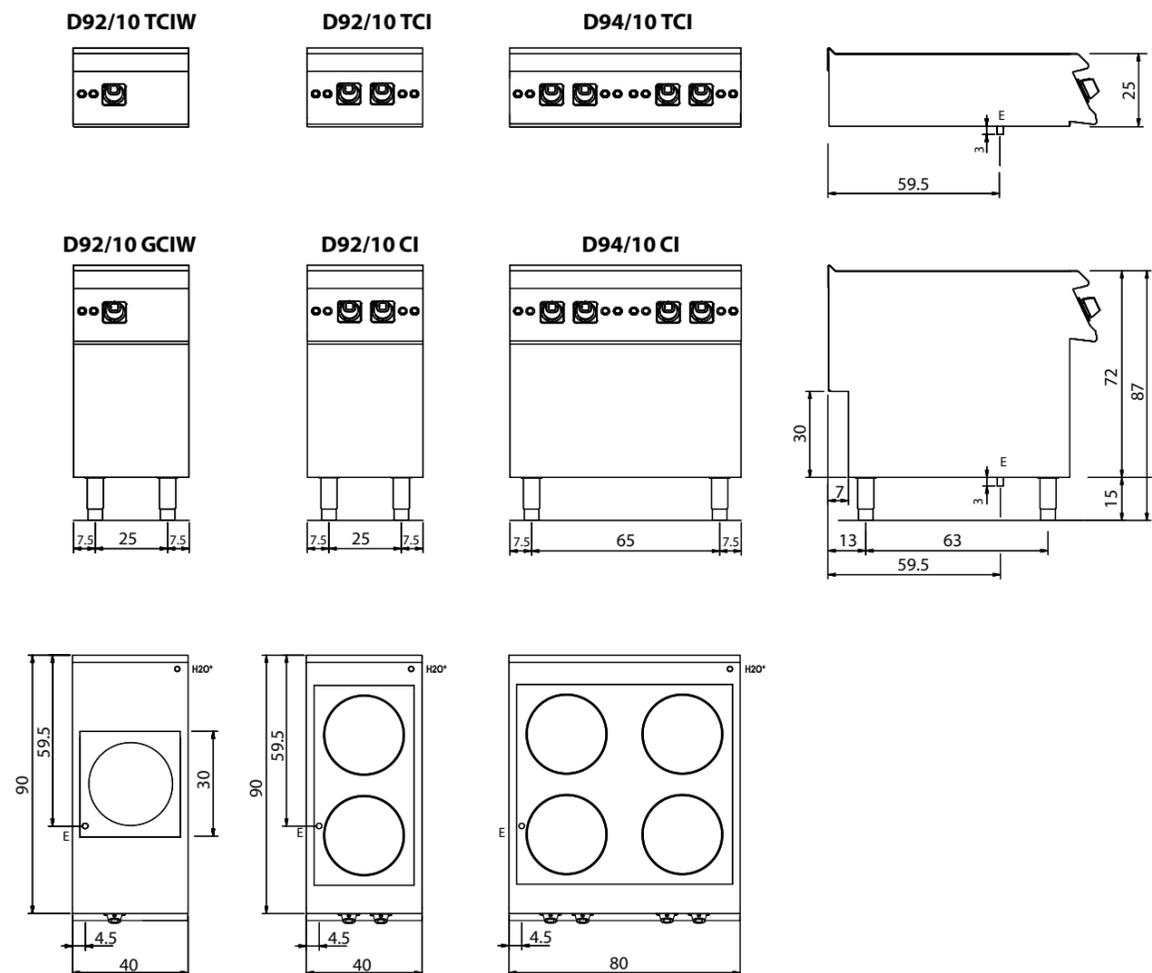

Legende	
E	Stopfbuchse
G	Gasanschluss
H20*	Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S	Wasserablauf

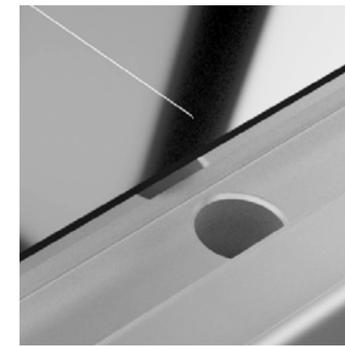

Loch zum Ablassen von Fett in das Becken




Breiter Umfangskanal zum Sammeln von Fett aus Kochflüssigkeiten



Edelstahlplatte mit Chrom-Molybdän-Kontaktfläche



Möglichkeit des indirekten und direkten Kochens.

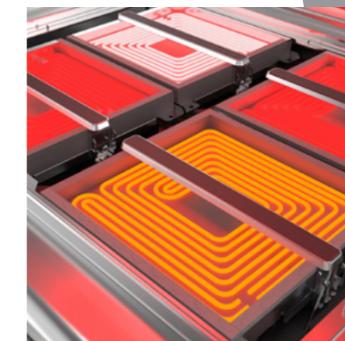

4 unabhängige Kochzonen



Einstellbare Temperatur von 50 ° bis 400 ° C

Diamante 90

Elektrische Plancha

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.

Edelstahlplatte mit Chrom-Molybdän-Kontaktfläche mit der Möglichkeit des indirekten und direkten Kochens.

Kochbereich mit den Abmessungen 83x66 cm und einer Dicke von 1,8 cm, um die Aufrechterhaltung der Wärme während aller Kochphasen zu gewährleisten.

Breiter Umfangskanal zum Sammeln von Fett aus Kochflüssigkeiten mit einer Sammelschublade an der Vorderseite der Maschine.

4 unabhängige Kochzonen.

Einstellbare Temperatur von 50 ° bis 400 ° C.

Anzeige der Maschine in der Heizphase durch Licht.

Elektrische Plancha

	Modell	Abmessungen	Plattengröße	Elektroleistung	Preis *
	Kode	LxPxH cm	LxP cm	kW	euro
	D95/10TPHE CR1353479	100x92x28	83x66	16 Ac400V3N 50/60Hz	9.804,00
	D95/10PHE CR1353489	100x92x87	83x66	16 Ac400V3N 50/60Hz	10.230,00



Diamante 90

Gas-Elektro Wasserbäder

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abmessungen für Gastronorm-Behälter.


Gelochter Ablageboden für Behälter.

Temperatureinstellung zwischen 30 und 90 °C.

Becken mit Überlaufgarnitur.

Gasbeheizte Ausführung: Brennerregelung durch Sicherheits-Thermostatventile mit Thermoelement und Piezozündung.

Elektrische Ausführung: gekapselte Heizwiderstände außerhalb des Beckens, Wassereinfluss über Magnetventil.

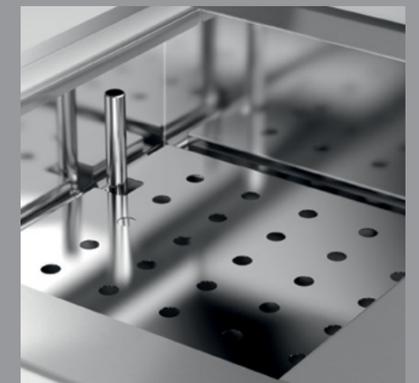

Einstellbare Temperatur im Becken die mit Überlauf und gelochtem Einlegeboden zum Einstellen der Behälter ausgestattet ist. Becken mit GN-Maßen.

Gas Wasserbäder Tischplatteausführung - Behälter sind Im Preis nicht inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 TCBG CR0991179	40x90x25	3  Kcal 2580	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	2.218,00
 D94/10 TCBG CR0991189	80x90x25	6  Kcal 5160	2 x Gn 1/3 + 2 x Gn 1/1	2.790,00




Gas-Elektro Wasserbäder

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Gas Wasserbäder auf offenem Unterbau - Behälter sind im Preis nicht inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 CBG CR0991219	40x90x87	3  Kcal 2580	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	2.681,00
 D94/10 CBG CR0991229	80x90x87	6  Kcal 5160	2 x Gn 1/3 + 2 x Gn 1/1	3.358,00

Installationsplan

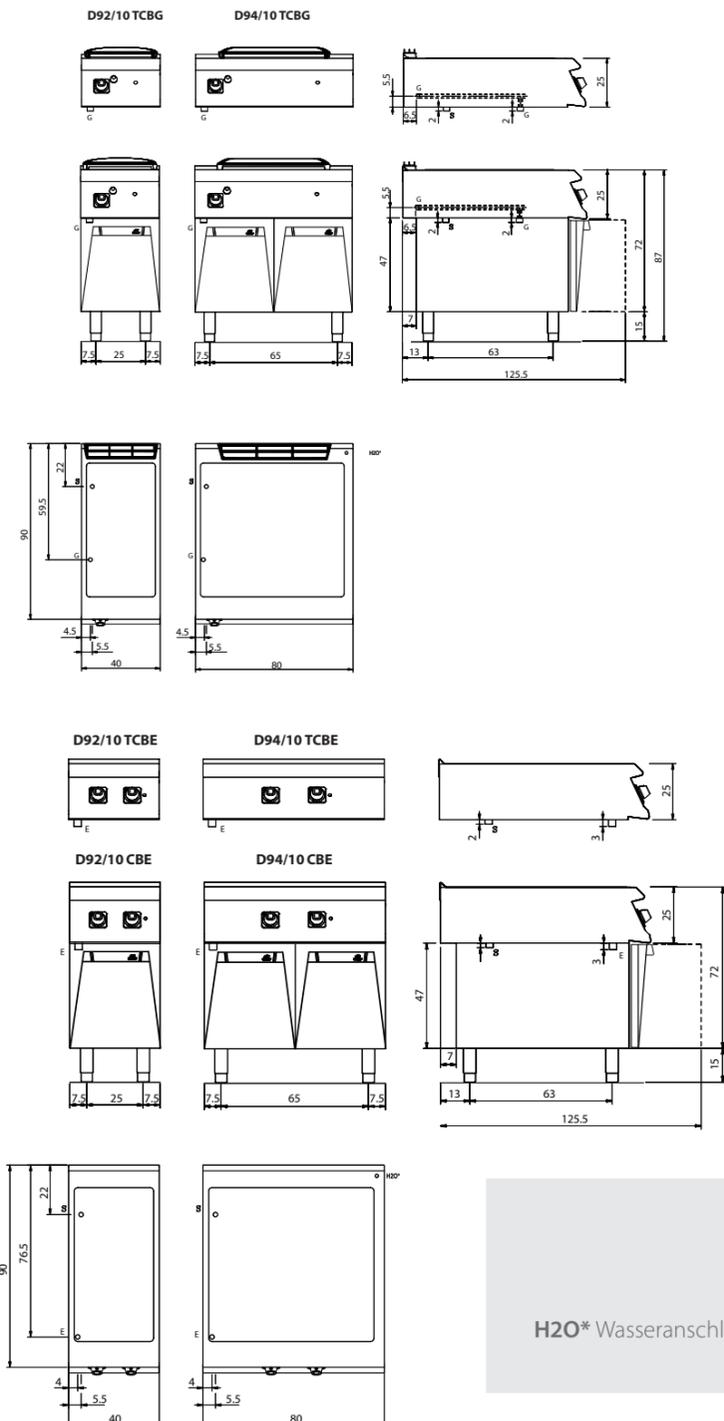


Elektro Wasserbäder Tischplatteausführung - Behälter sind Im Preis Nicht Inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 TCBE CR0991199	40x90x25		1,8  Ac230V	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1 2.307,00
 D94/10 TCBE CR0991209	80x90x25		5,4  Ac400V	2 x Gn 1/3 + 2 x Gn 1/1 2.767,00


Elektro Wasserbäder auf offenem Unterbau - Behälter sind im Preis nicht inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D92/10 CBE CR0991239	40x90x87		1,8  Ac230V	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1 2.770,00
 D94/10 CBE CR0991249	80x90x87		5,4  Ac400V	2 x Gn 1/3 + 2 x Gn 1/1 3.411,00


- Legende**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf

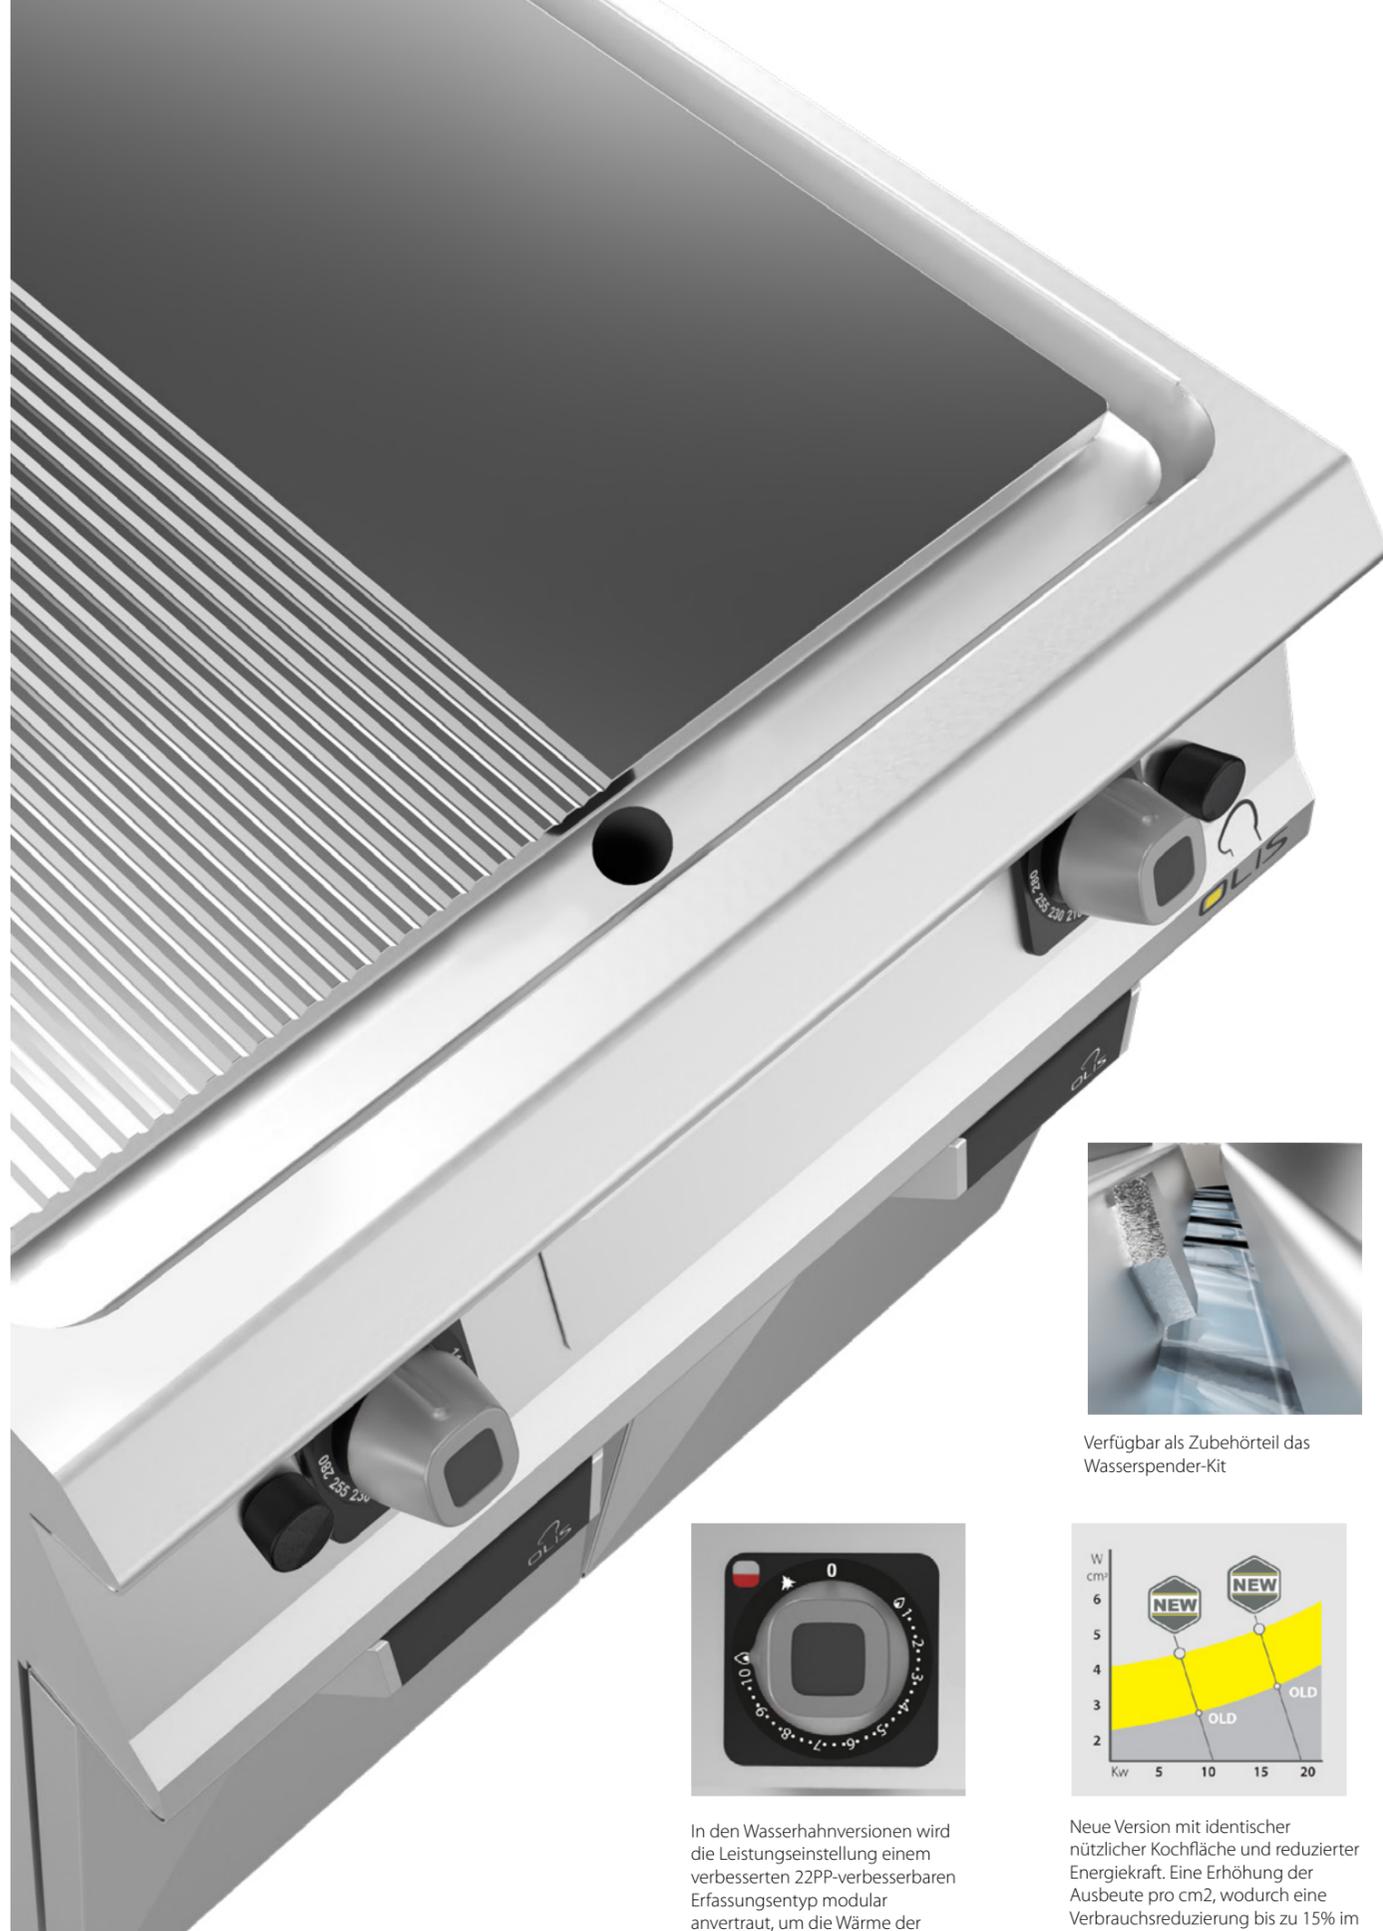

Das gestreifte Platten-Design garantiert die Reinigung bis zur Endplatte

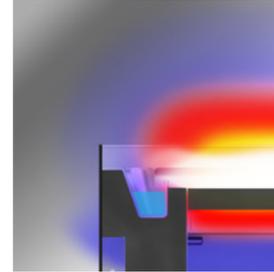


Thermisches Schneiden, das den Benutzer und die benachbarten Maschinen erleichtert.

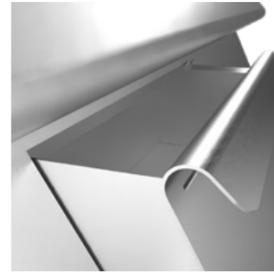

Großes Schubladenfettfett mit Kapazität des gesamten Umfangskanalvolumens




Das angemessene Abflussrohr ist als ACTIVE verfügbar, können Sie Rückstände in einem externen Behälter entsorgen

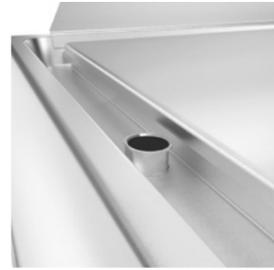

Aufbewahrungstopper zu viel in Edelstahl, der für die Verwaltung des Kanals geliefert wird



Unausgeglichene Platte, um Wartungsinterventionen und Austausch im Benutzer zu beschleunigen

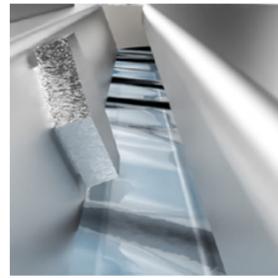


Verfügbar als Zubehörteil des Wasserspender-Kit



In den Wasserhahnversionen wird die Leistungseinstellung einem verbesserten 22PP-verbesserbaren Erfassungstyp modular anvertraut, um die Wärme der Platte entsprechend der Art des Kochens anzupassen



Neue Version mit identischer nützlicher Kochfläche und reduzierter Energiekraft. Eine Erhöhung der Ausbeute pro cm², wodurch eine Verbrauchsreduzierung bis zu 15% im Vergleich zu herkömmlichen Versionen möglich ist

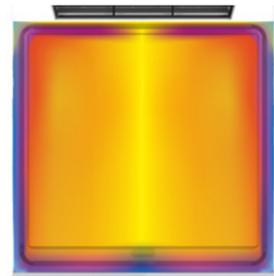

Einheitliche Kochtemperatur über der gesamten Platte. Wärme in der Gegend von Cottua optimieren und den Komfort der Betreiber in der Küche erhöhen.



Platte, die nicht mit der Maschinenboden geschweißt ist, mit einer Optimierung von Strukturpunkten, die thermischer Belastung ausgesetzt sind



Wärmere Kanal für die Sammlung von Kochrückständen auf dem gesamten Umfang der erleichterten Reinigungsplatte und eine bessere Wartung von Lebensmittelfeuchtigkeit beim Kochen



In Thermostat-Versionen ist es möglich, die Temperatur der Platte von 90 bis 280 °C einzustellen, um den Verbrauch zu optimieren und sich an einen empfindlicheren Kochen anzupassen

Diamante 90 Gas-Grillplatten

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

15 mm dicke Kochplatte völlig unabhängig von der Oberseite.

Breite überflutbare Rinne entlang des gesamten Plattenumfangs zum Auffangen von Kochresten, nach vorne geneigt für den Abfluss von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierte Oberfläche und mit Weicheisen, AISI430-Stahl oder poliertem Hartchrom beschichteter Oberfläche, alle in glatter, gemischter oder geriffelter Ausführung erhältlich.

Große Fettauffangschublade.

Modulabmessungen: 40,60,80

Bei den Modulen mit 120 Breite ist die Kochplatte gegenüber der Oberfläche um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Maschinenvorderseite geneigt.

Gasversion: Röhrenbrenner mit selbststabilisierter Flamme mit großer Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung.

Temperatureinstellung mittels modularem Hahn (Temperatur über 300 °C) oder thermostatischem Sicherheitsventil mit Thermoelement (90-280 °C).

Gas-Grillplatten GAS M80 - Tischplatte ausführung

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis	
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro	
D94/10TSFTGA CR1651869	AISI 430	+	Glatt cm 70,5 x 66 x 1,45h	14 Kcal 12040	4.633,00	
D94/10TSFTTGA CR1651879	AISI 430	THERM.		20 Kcal 17196	5.123,00	
D94/10TSFTTGC CR1651659	CHROME	THERM.		20 Kcal 17196	4.830,00	
D94/10TSFTG CR1651389	FE	+		14 Kcal 12040	3.655,00	
D94/10TSFTTG CR1651399	FE	THERM.		20 Kcal 17196	4.147,00	
D94/10TSFTGAR CR1651889	AISI 430	+		14 Kcal 12040	4.816,00	
D94/10TSFTTGAR CR1651899	AISI 430	THERM.		20 Kcal 17196	5.390,00	
D94/10TSFTTGCR CR1651669	CHROME	THERM.		20 Kcal 17196	4.888,00	
D94/10TSFTGR CR1651409	FE	+		14 Kcal 12040	3.908,00	
D94/10TSFTTGR CR1651419	FE	THERM.	20 Kcal 17196	4.345,00		
D94/10TSFTGA1/3R CR1651909	AISI 430	+	Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h	14 Kcal 12040	4.745,00	
D94/10TSFTTGA1/3R CR1651919	AISI 430	THERM.		20 Kcal 17196	5.237,00	
D94/10TSFTTGC1/3R CR1651679	CHROME	THERM.		20 Kcal 17196	4.778,00	
D94/10TSFTG1/3R CR1651429	FE	+		14 Kcal 12040	3.662,00	
D94/10TSFTTG1/3R CR1651439	FE	THERM.		20 Kcal 17196	4.235,00	
				1/3Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h		
					20 Kcal 17196	
					14 Kcal 12040	
					20 Kcal 17196	
			20 Kcal 17196			



M 80
Modulo
cm
80x90x25

Gas-Grillplatten GAS M80 - Offenem Unterbau

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis	
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro	
D94/10SFTGA CR1652029	AISI 430	+	Glatt cm 70,5 x 66 x 1,45h	14 Kcal 12040	5.276,00	
D94/10SFTTGA CR1652039	AISI 430	THERM.		20 Kcal 17196	5.692,00	
D94/10SFTTGC CR1651739	CHROME	THERM.		20 Kcal 17196	5.475,00	
D94/10SFTG CR1651549	FE	+		14 Kcal 12040	4.299,00	
D94/10SFTTG CR1651559	FE	THERM.		20 Kcal 17196	4.716,00	
D94/10SFTGAR CR1652049	AISI 430	+		14 Kcal 12040	5.385,00	
D94/10SFTTGAR CR1652059	AISI 430	THERM.		20 Kcal 17196	5.959,00	
D94/10SFTTGCR CR1651749	CHROME	THERM.		20 Kcal 17196	5.458,00	
D94/10SFTGR CR1651569	FE	+		14 Kcal 12040	4.553,00	
D94/10SFTTGR CR1651579	FE	THERM.	20 Kcal 17196	4.937,00		
D94/10SFTGA1/3R CR1652069	AISI 430	+	Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h	14 Kcal 12040	5.389,00	
D94/10SFTTGA1/3R CR1652079	AISI 430	THERM.		20 Kcal 17196	5.806,00	
D94/10SFTTGC1/3R CR1651759	CHROME	THERM.		20 Kcal 17196	5.347,00	
D94/10SFTG1/3R CR1651589	FE	+		14 Kcal 12040	4.231,00	
D94/10SFTTG1/3R CR1651599	FE	THERM.		20 Kcal 17196	4.805,00	
				1/3Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h		
					20 Kcal 17196	
					14 Kcal 12040	
					20 Kcal 17196	
			20 Kcal 17196			



M 80
Modulo
cm
80x90x87

Gas-Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung	140,00
	PKLR CR1354999	Ersatzklingen (10PCS)	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für Rillenblech	54,00
	D97CPFT68 CR1658629	M60 - M80 - M120	186,00
	97TFT CR1658609	Plancha-Reinigungskappe	112,00

	9AFT8 CR0985269	Splash guard M80	210,00
	D98GKSCFT CR1659059	Kontinuierliche Entladung M80 SERIE 90	375,00
	D7968CAFT CR1658709	Wasserspender-Kit M80	475,00
	D98GCSCFT CR1659089	Kontinuierliche Entladung + Wasserspender-Kit M80 SERIE 90	800,00

Ferro / Iron/Eisen / Fer / Hierro
 Piastra Inox AISI430 / Inox AISI430 plate / Inox AISI430 plaque / Plaque Inox AISI430 / Plancha Inox AISI430
 Piastra cromata / Chromium plate / Chromplatte / chromee / Plancha cromada
 Termostato / thermostated / Thermostatsteuerung / Contrôle du thermostat / Control de termostato
 Rubinetto / Tap / verstellbaren Hahn / robinet / grifo

Gas-Grillplatten GAS M120 - Tischplatte ausführung - vertiefte Platte

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 TFFTGA* CR0998109	AISI 430	Therm.	31,5 Kcal 27090	6.205,00
	D96/10 TFTTGC CR0996059	CHROME	Therm.	31,5 Kcal 27090	7.107,00
	D96/10 TFFTG * CR0995859	FE	Therm.	31,5 Kcal 27090	5.950,00
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 TFFTGA1/3R* CR0998169	AISI 430	Therm.	31,5 Kcal 27090	7.521,00
	D96/10 TFFTGC1/3R CR0996119	CHROME	Therm.	31,5 Kcal 27090	7.182,00
	D96/10 TFTTG1/3R * CR0995919	FE	Therm.	31,5 Kcal 27090	5.575,00

Gas-Grillplatten GAS M120 - Versione Offenem Unterbau - vertiefte Platte


Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 FTTGA* CR0998209	AISI 430	Therm.	31,5 Kcal 27090	7.194,00
	D96/10 FTTGC CR0996159	CHROME	Therm.	31,5 Kcal 27090	7.815,00
	D96/10 FTTG * CR0995959	FE	Therm.	31,5 Kcal 27090	6.828,00
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 FTTGA1/3R* CR0998269	AISI 430	Therm.	31,5 Kcal 27090	8.228,00
	D96/10 FTTGC1/3R CR0996219	CHROME	Therm.	31,5 Kcal 27090	7.890,00
	D96/10 FTTG1/3R* CR0996019	FE	Therm.	31,5 Kcal 27090	6.548,00




Gas Grillplatten Recessed plate

Gas-Grillplatten Zubehör


Modell	note	Preis
Kode	euro	euro
Spritzschutz Abnehmbar		
	90XFTP12 CR0957610	M120 299,00
Montegeanleitung		
	NXFTC4 CR0592079	M40 - M120 171,00
	NXFTC6/8 CR0592089	M60 - M80 - M120 186,00
Stopfen zur Plattenreinigung		
	NXFTT CR0592060	112,00
Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung		
	PRPC CR1354989	140,00
Ersatzklingen (10PCS)		
	PKLR CR1354999	67,00
Schaber für Rillenblech		
	RPR CR1356399	54,00

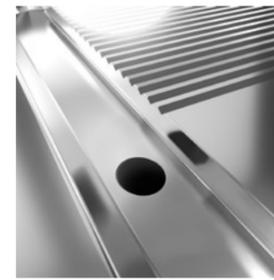


Das gestreifte Platten-Design garantiert die Reinigung bis zur Endplatte

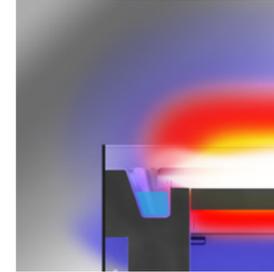


Thermisches Schneiden, das den Benutzer und die benachbarten Maschinen erleichtert.

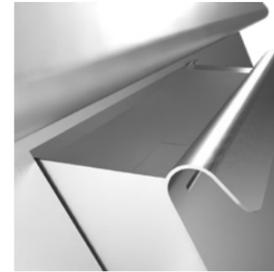


Großes Schubladenfettfett mit Kapazität des gesamten Umfangskanalvolumens

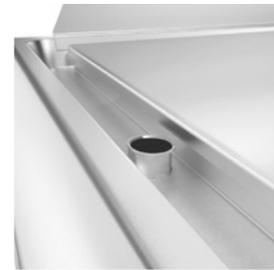

Aufbewahrungstopper zu viel in Edelstahl, der für die Verwaltung des Kanals geliefert wird

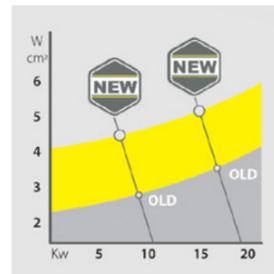

Neue Version mit identischer nützlicher Kochfläche und reduzierter Energiekraft. Eine Erhöhung der Ausbeute pro cm², wodurch eine Verbrauchsreduzierung bis zu 15% im Vergleich zu herkömmlichen Versionen möglich ist

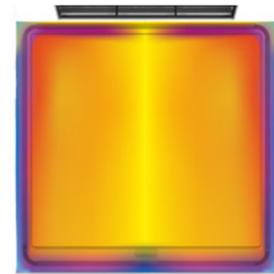

Einheitliche Kochtemperatur über der gesamten Platte. Wärme in der Gegend von Cottua optimieren und den Komfort der Betreiber in der Küche erhöhen.



Das angemessene Abflussrohr ist als ACTIVE verfügbar, können Sie Rückstände in einem externen Behälter entsorgen



Unausgeglichene Platte, um Wartungsinterventionen und Austausch im Benutzer zu beschleunigen



Platte, die nicht mit der Maschinenboden geschweißt ist, mit einer Optimierung von Strukturpunkten, die thermischer Belastung ausgesetzt sind

Diamante 90 Elektro- Grillplatten

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

15 mm dicke Kochplatte völlig unabhängig von der Oberseite.

Breite überflutbare Rinne entlang des gesamten Plattenumfangs zum Auffangen von Kochresten, nach vorne geneigt für den Abfluss von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierte Oberfläche und mit Weicheisen, AISI430-Stahl oder poliertem Hartchrom beschichteter Oberfläche, alle in glatter, gemischter oder geriffelter Ausführung erhältlich.

Große Fettauffangschublade.

Modulabmessungen: 40,60,80

Bei den Modulen mit 120 Breite ist die Kochplatte gegenüber der Oberfläche um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Maschinenvorderseite geneigt.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat.



Wärmere Kanal für die Sammlung von Kochrückständen auf dem gesamten Umfang der erleichterten Reinigungsplatte und eine bessere Wartung von Lebensmittelfeuchtigkeit beim Kochen



Verfügbar als Zubehörteil des Wasserspender-Kit

Elektro-Grillplatten Elettrica M40 - Tischplatte ausführung

Modell Kode	Materialien Teller	Kontrolle potenza	Plattentyp LxPxH cm	Gasleistung kW	Preis euro
D92/10TSFTEA CR1652409			 Glatt cm 30,5 x 66 x 1,45h	⚡ 5,0 Kw Ac400V	3.095,00
D92/10TSFTEC CR1652249					
D92/10TSFTE CR1652089			 Gerillt cm 30,5 x 66 x 1,45h	⚡ 5,0 Kw Ac400V	2.658,00
D92/10TSFTEAR CR1652419					
D92/10TSFTECR CR1652259					
D92/10TSFTER CR1652099					



M 40
Modulo
cm
40x90x25

Elektro-Grillplatten Elettrica M40 - Offenem Unterbau

Modell Kode	Materialien Teller	Kontrolle potenza	Plattentyp LxPxH cm	Gasleistung kW	Preis euro
D92/10SFTEA CR1652489			 Glatt cm 30,5 x 66 x 1,45h	⚡ 5,0 Kw Ac400V	3.558,00
D92/10SFTEC CR1652329					
D92/10SFTE CR1652169			 Gerillt cm 30,5 x 66 x 1,45h	⚡ 5,0 Kw Ac400V	3.122,00
D92/10SFTEAR CR1652499					
D92/10SFTECR CR1652339					
D92/10SFTER CR1652179					



M 40
Modulo
cm
40x90x87

Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung	140,00
	PKLR CR1354999	Ersatzklingen (10PCS)	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für Rillenblech	54,00
	97CPFT4 CR1658619	M40 - M120	171,00
	97TFT CR1658609	Plancha-Reinigungskappe	112,00

	9AFT4 CR0985249	Splash guard M40	184,00
	D94EKSCFT CR1658779	Kontinuierliche Entladung M40 SERIE 90	350,00
	D794CAFT CR1658699	Wasserspender-Kit M40	425,00
	D94ECSCFT CR1658809	Kontinuierliche Entladung + Wasserspender-Kit M40 SERIE 90	775,00

Elektro-Grillplatten Elettrica M60 - Tischplatte ausführung

Modell Code	Materialien Teller	Kontrolle potenza		Gasleistung kW	Preis euro
D93/10TSFTEA CR1652429	AISI 430			7,5 Kw Ac400V	3.522,00
D93/10TSFTEC CR1652269	CHROME			7,5 Kw Ac400V	3.449,00
D93/10TSFTE CR1652109	FE			7,5 Kw Ac400V	3.012,00
D93/10TSFTEAR CR1652439	AISI 430			7,5 Kw Ac400V	3.720,00
D93/10TSFTECR CR1652279	CHROME			7,5 Kw Ac400V	3.573,00
D93/10TSFTER CR1652119	FE			7,5 Kw Ac400V	2.953,00
D93/10TSFTEA1/3R CR1652449	AISI 430			7,5 Kw Ac400V	3.828,00
D93/10TSFTEC1/3R CR1652289	CHROME			7,5 Kw Ac400V	3.306,00
D93/10TSFTE1/3R CR1652129	FE			7,5 Kw Ac400V	2.903,00



M 60
Modulo
cm
60x90x25

Elektro-Grillplatten Elettrica M60 - Offenem Unterbau

Modell Code	Materialien Teller	Kontrolle potenza		Gasleistung kW	Preis euro
D93/10SFTEA CR1652509	AISI 430			7,5 Kw Ac400V	4.074,00
D93/10SFTEC CR1652349	CHROME			7,5 Kw Ac400V	4.027,00
D93/10SFTE CR1652189	FE			7,5 Kw Ac400V	3.590,00
D93/10SFTEAR CR1652519	AISI 430			7,5 Kw Ac400V	4.259,00
D93/10SFTECR CR1652359	CHROME			7,5 Kw Ac400V	4.150,00
D93/10SFTER CR1652199	FE			7,5 Kw Ac400V	3.530,00
D93/10SFTEA1/3R CR1652529	AISI 430			7,5 Kw Ac400V	4.405,00
D93/10SFTEC1/3R CR1652369	CHROME			7,5 Kw Ac400V	3.862,00
D93/10SFTE1/3R CR1652209	FE			7,5 Kw Ac400V	3.480,00



M 60
Modulo
cm
60x90x87

Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung	140,00
	PKLR CR1354999	Ersatzklingen (10PCS)	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für Rillenblech	54,00
	D97CPFT68	M60 - M80 - M120	186,00
	97TFT	Plancha-Reinigungskappe	112,00

	9AFT6 CR0985259	Spritzschutz Abnehmbar M60	236,00
	D96EKSCFT CR1658789	Kontinuierliche Entladung M60 SERIE 90	350,00
	D7968CAFT CR1658709	Wasserspender-Kit M60	475,00
	D96ECSCFT CR1658819	Kontinuierliche Entladung + Wasserspender-Kit M60 SERIE 90	775,00

Elektro-Grillplatten M80 - Tischplatte ausführung

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
D94/10TSFTEA CR1652459	AISI 430		Glatt cm 70,5 x 66 x 1,45h	15,00 Kw Ac400V	4.745,00
D94/10TSFTEC CR1652299	CHROME			15,00 Kw Ac400V	4.400,00
D94/10TSFTE CR1652139	FE			15,00 Kw Ac400V	3.767,00
D94/10TSFTEAR CR1652469	AISI 430		Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h	15,00 Kw Ac400V	4.895,00
D94/10TSFTECR CR1652309	CHROME			15,00 Kw Ac400V	4.640,00
D94/10TSFTER CR1652149	FE			15,00 Kw Ac400V	4.021,00
D94/10TSFTEA1/3R CR1652479	AISI 430		1/3Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h	15,00 Kw Ac400V	4.741,00
D94/10TSFTEC1/3R CR1652319	CHROME			15,00 Kw Ac400V	4.439,00
D94/10TSFTE1/3R CR1652159	FE			15,00 Kw Ac400V	3.837,00



M 80

Modulo
cm
80x90x25

Elektro-Grillplatten M80 - Tischplatte ausführung

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
D94/10SFTEA CR1652539	AISI 430		Glatt cm 70,5 x 66 x 1,45h	15,00 Kw Ac400V	5.389,00
D94/10SFTEC CR1652379	CHROME			15,00 Kw Ac400V	5.045,00
D94/10SFTE CR1652219	FE			15,00 Kw Ac400V	4.412,00
D94/10SFTEAR CR1652549	AISI 430		Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h	15,00 Kw Ac400V	5.464,00
D94/10SFTECR CR1652389	CHROME			15,00 Kw Ac400V	5.284,00
D94/10SFTER CR1652229	FE			15,00 Kw Ac400V	4.665,00
D94/10SFTEA1/3R CR1652559	AISI 430		1/3Gerillt cm 70,5 x 66 x 1,45h	15,00 Kw Ac400V	5.310,00
D94/10SFTEC1/3R CR1652399	CHROME			15,00 Kw Ac400V	5.084,00
D94/10SFTE1/3R CR1652239	FE			15,00 Kw Ac400V	4.481,00



M 80

Modulo
cm
80x90x87

Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung	140,00
	PKLR CR1354999	Ersatzklingen (10PCS)	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für Rillenblech	54,00
	D97CPFT68	M60 - M80 - M120	186,00
	97TFT	Plancha-Reinigungskappe	112,00

	9AFT8 CR0985269	Splash guard M80	210,00
	D98EKSCFT CR1658799	Kontinuierliche Entladung M80 SERIE 90	375,00
	D7968CAFT CR1658709	Wasserspender-Kit M80	475,00
	D98ECSCFT CR1658829	Kontinuierliche Entladung + Wasserspender-Kit M80 SERIE 90	800,00

Elektro-Grillplatten M120 - Tischplatte ausführung - abgesenkte Kochplatte

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 TFTEA CR0998309	AISI 430	THERM.	22,5 Kw Ac400V	6.077,00
	D96/10 TFTEC CR0996459	CHROME	THERM.	22,5 Kw Ac400V	6.576,00
	D96/10 TFTE CR0996259	FE	THERM.	22,5 Kw Ac400V	5.326,00
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 TFTEA1/3R CR0998369	AISI 430	THERM.	22,5 Kw Ac400V	7.004,00
	D96/10 TFTEC1/3R CR0996519	CHROME	THERM.	22,5 Kw Ac400V	6.647,00
	D96/10 TFTE1/3R CR0996319	FE	THERM.	22,5 Kw Ac400V	5.059,00


Elektro-Grillplatten M120 - Versione Offenem Unterbau - abgesenkte Kochplatte

Modell	Materialien	Kontrolle	Plattentyp	Gasleistung	Preis
Kode	Teller	potenza	LxPxH cm	kW	euro
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 FTEA CR0998409	AISI 430	THERM.	22,5 Kw Ac400V	6.603,00
	D96/10 FTEC CR0996559	CHROME	THERM.	22,5 Kw Ac400V	7.280,00
	D96/10 FTE CR0996359	FE	THERM.	22,5 Kw Ac400V	6.236,00
 M 120 Modulo cm 120x90x25	D96/10 FTEA1/3R CR0998469	AISI 430	THERM.	22,5 Kw Ac400V	7.693,00
	D96/10 FTEC1/3R CR0996619	CHROME	THERM.	22,5 Kw Ac400V	7.355,00
	D96/10 FTE1/3R CR0996419	FE	THERM.	22,5 Kw Ac400V	5.957,00

Elektro-Grillplatten abgesenkte Kochplatte



Grillplatten Zubehör

Modell	note	Preis
Kode		euro
Spritzschutz Abnehmbar		
 90XFTP12 CR0957610	M120	299,00
Cassetto pulizia Teller Gas-Grillplatten		
 NXFTC4 CR0592079	M40 - M120	171,00
NXFTC6/8 CR0592089	M60 - M80 - M120	186,00
Plancha-Reinigungskappe		
 NXFTT CR0592060		112,00
Plattenreinigungsschaber - verchromte Ausführung		
 PRPC CR1354989		140,00
Ersatzklingen (10PCS)		
 PKLR CR1354999		67,00
Schaber für Rillenblech		
 RPR CR1356399		54,00




Elektrische Version mit Tip-Up-Widerständen, um den Reinigungsprozess zu erleichtern



Rost aus Gusseisen für Fleisch und Fisch.



Rost aus Stahl in den Versionen für Fleisch und Fisch.

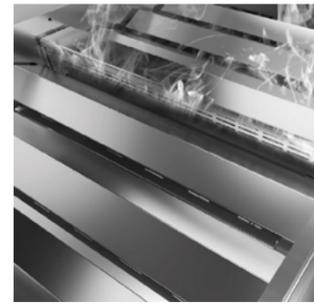


Räucherofen, der bei den Modellen M80 - M120 installiert werden kann, für ein Menü mit Barbecue-Geschmack




Ändern Sie die Art des Garens auch in Benutzer GAS-Grill / Lavastein mit speziellem Zubehör



Bei den Versionen mit Wasserhahn wird die Leistungsregulierung einem kontinuierlich arbeitenden modularen Wasserhahn anvertraut, um die Hitze des Tellers an die Art des Kochens anzupassen.

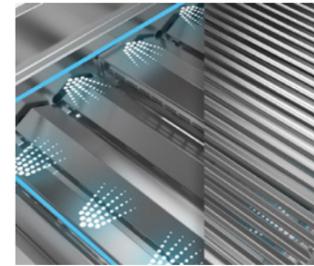

HUMIDIFIER-Zubehör für die optimale Verwaltung verschiedener Gararten.

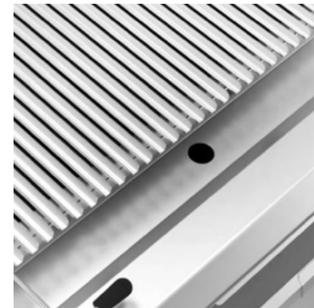

Breiterer und vertiefter Fettsammelkanal auf der Oberseite, leichter zu reinigen und geräumiger



Gitterhöhenverstellung zur Verwaltung verschiedener Gararten

Diamante 90 Gas-Und Elektro Grill



Außenverkleidung und Füße aus Edelstahl 18/10. Arbeitshöhe von 840 bis 900 mm verstellbar. Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm. Einstellvorrichtung für zweifache Verstellung der Rosthöhe. Ausziehbarer Behälter zum Auffangen von Fett und Rückständen.


ELEKTRISCHE VERSION: Die Heizung wird durch gepanzerte Heizwiderstände gewährleistet, die sich direkt unter dem Grill befinden. Leistung und Reaktionsfähigkeit für jedes Barbecue.

VERSION MIT INDIREKTEM GAS: Durch Sicherheitsventil und Thermoelement gesteuerter Brenner aus Stahl AISI 304, abgedeckt durch flammhemmende Wärmediffusoren unter den Grillplatten.

VERSION GAS-LAVASTEINGRILL: Durch Sicherheitsventil und Thermoelement gesteuerter Brenner aus Stahl AISI 304, ist die Version mit Lavastein direkt über den Brennern erhältlich.

VERSION GAS-LAVASTEINGRILL/MIT INDIREKTEM GAS: Gleichzeitig verfügbar und austauschbar, je nach Wunsch des Kunden

GRILLZUBEHÖR, LUFTBEFEUCHTER, RÄUCHERBOX: Immer verfügbar nach dem Erwerb für alle Ausführungen.

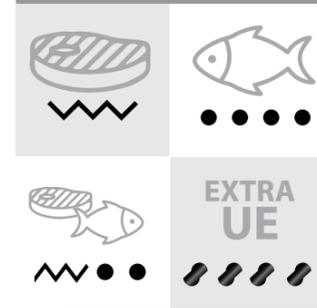

4 Arten von Gittern verfügbar: Fleisch, Fisch, gemischt in Edelstahl und umkehrbare Gusseisenversion Fleisch / Fisch

Super Griglia - GAS - Tischplatte ausführung

Modell	Griglia	Tipologia	Modulo	Gasleistung	Preis	
Kode		Cottura	Dimensione	kW	euro	
	D92/10TSGGC CR1655869	 Inox 304	 INDIRECT M40 cm 40x90x25	 10 Kcal 8600	3.340,00	
	D92/10TSGGP CR1655879	 Inox 304			3.327,00	
	D92/10TSGGG CR1655889	 Cast iron			3.392,00	
	D94/10TSGGC CR1655899	 Inox 304			5.511,00	
	D94/10TSGGP CR1655909	 Inox 304	 INDIRECT M80 cm 80x90x25	 20 Kcal 17200	5.486,00	
	D94/10TSGGM CR1655919	 Inox 304			5.498,00	
	D94/10TSGGG CR1655929	 Cast iron			5.616,00	
		D96/10TSGGC CR1655939	 Inox 304			7.408,00
		D96/10TSGGP CR1655949	 Inox 304	 INDIRECT M120 cm 120x90x25	 30 Kcal 25800	7.370,00
		D96/10TSGGM CR1655959	 Inox 304			7.395,00
		D96/10TSGGG CR1655969	 Cast iron			7.565,00

Super Griglia - GAS - Offenem Unterbau

Modell	Griglia	Tipologia	Modulo	Gasleistung	Preis
Kode		Cottura	Dimensione	kW	euro
	D92/10SGGC CR1655979	 Inox 304	 INDIRECT M40 cm 40x90x87	 10 Kcal 8600	3.752,00
	D92/10SGGP CR1655989	 Inox 304			3.739,00
	D92/10SGGG CR1655999	 Cast iron			3.804,00
	D94/10SGGC CR1656009	 Inox 304			6.079,00
	D94/10SGGP CR1656019	 Inox 304	 INDIRECT M80 cm 80x90x87	 20 Kcal 17200	6.054,00
	D94/10SGGM CR1656029	 Inox 304			6.067,00
	D94/10SGGG CR1656039	 Cast iron			6.184,00
	D96/10SGGC CR1656049	 Inox 304			
	D96/10SGGP CR1656059	 Inox 304	 INDIRECT M120 cm 120x90x87	 30 Kcal 25800	8.053,00
	D96/10SGGM CR1656069	 Inox 304			8.078,00
D96/10SGGG CR1656079	 Cast iron	8.248,00			



Griglie Gas

ACCESSORI GRIGLIE

Modell	note	Preis		
Kode		euro		
	D9CAA CR1656629	COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40 225,00		
	D9CAG CR1656639	COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40 281,00		
	DCPL6 CR1353909	Confezione pietra lavica 4Kg 46,00		
	D9KP4 CR1656649	KIT PIETRALAVICA M40 112,00		
	D9AF CR1656659	Kit Affumicatore 478,00		
	D9KU4 CR1656669	KIT UMIDIFICATORE M40 1.409,00		
	 Cast iron	D92GG CR1656679	Griglia In Ghisa M40 D9 514,00	
	 Inox 304		M40	Griglia In Tondino Inox M40 D9 416,00
	 Inox 304	Griglia in Inox M40 D9 347,00		
	 Cast iron	D94GG CR1656699		Griglia In Ghisa M80 D9 939,00
	 Inox 304	M80		Griglia In Tondino Inox M80 D9 656,00
	 Inox 304		Griglia in Inox M80 D9 594,00	
	 Inox 304		D94GM CR1656719	Griglia Mista Carne / Pesce M80 D9 789,00

Super Griglia - GAS PIETRA LAVICA - Tischplatte ausführung

Modell Kode	Griglia	Tipologia Cottura	Modulo Dimensione	Gasleistung kW	Preis euro
D92/10TSPLGC CR1656089	Inox 304		M40 cm 40x90x25	10 Kcal 8600	3.287,00
D92/10TSPLGP CR1656099	Inox 304	LAVA ROCK			
D92/10TSPLGG CR1656109	Cast iron				
D94/10TSPLGC CR1656119	Inox 304				
D94/10TSPLGP CR1656129	Inox 304	LAVA ROCK	M80 cm 80x90x25	20 Kcal 17200	5.427,00
D94/10TSPLGM CR1656139	Inox 304				
D94/10TSPLG CR1656149	Cast iron				
D96/10TSPLGC CR1656159	Inox 304				
D96/10TSPLGP CR1656169	Inox 304	LAVA ROCK	M120 cm 120x90x25	30 Kcal 25800	7.068,00
D96/10TSPLGM CR1656179	Inox 304				
D96/10TSPLGG CR1656189	Cast iron				

Super Griglia - GAS PIETRA LAVICA - Offenem Unterbau

Modell Kode	Griglia	Tipologia Cottura	Modulo Dimensione	Gasleistung kW	Preis euro
D92/10SPLGC CR1656199	Inox 304	LAVA ROCK	M40 cm 40x90x87	10 Kcal 8600	3.699,00
D92/10SPLGP CR1656209	Inox 304				
D92/10SPLGG CR1656219	Cast iron				
D94/10SPLGC CR1656229	Inox 304	LAVA ROCK	M80 cm 80x90x87	20 Kcal 17200	6.021,00
D94/10SPLGP CR1656239	Inox 304				
D94/10SPLGM CR1656249	Inox 304				
D94/10SPLG CR1656259	Cast iron				
D96/10SPLGC CR1656269	Inox 304	LAVA ROCK	M120 cm 120x90x87	30 Kcal 25800	7.789,00
D96/10SPLGP CR1656279	Inox 304				
D96/10SPLGM CR1656289	Inox 304				
D96/10SPLGG CR1656299	Cast iron				



Griglie Gas pietra lavica

ACCESSORI GRIGLIE

Modell Kode	note	Preis euro
D9CAA CR1656629	COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40	225,00
D9CAG CR1656639	COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40	281,00
DCPL6 CR1353909	Confezione pietra lavica 4Kg	46,00
D9KP4 CR1656649	KIT PIETRALAVICA M40	112,00
D9AF CR1656659	Kit Affumicatore	478,00
D9KU4 CR1656669	KIT UMIDIFICATORE M40	1.409,00
D92GG CR1656679	Griglia In Ghisa M40 D9	514,00
D92GTI CR1656689	M40 Griglia In Tondino Inox M40 D9	416,00
D92GI CR1658449	Griglia in Inox M40 D9	347,00
D94GG CR1656699	Griglia In Ghisa M80 D9	939,00
D94GTI CR1656709	M80 Griglia In Tondino Inox M80 D9	656,00
D94GI CR1658459	Griglia in Inox M80 D9	594,00
D94GM CR1656719	Griglia Mista Carne / Pesce M80 D9	789,00



Diamante 90

Kippbratpfannen

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Verfügbar mit Eisen- und Edelstahlbecken.

Drucktragender federentlastete Deckel, doppelwandig aus Edelstahl zur Reduzierung von Wärmeverlusten.

Wassereinlauf mittels Magnetventil.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 280 °C.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch verchromten Stahlbrenner.


Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Manuelles oder motorisiertes Kippsystem.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch Incoloy-Widerstände.



Selbstausgleich des Deckels.

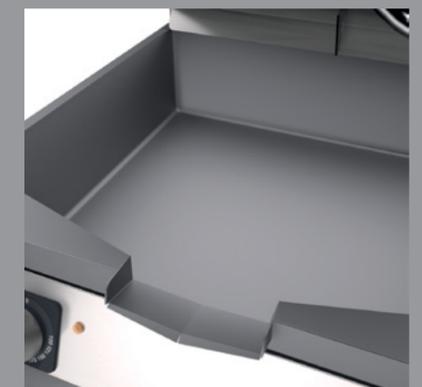

Weit kippbare Wanne.

Kippbratpfannen Handrad mit Inox-Tiegel Und Scharnierdeckel

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
D94/10 KBGI CR0990699	80x90x87	20  Kcal 17200	0,2  Ac230V	80	7.493,00
D94/10 KBEI CR0990759			9 Ac400V 		



Kippbratpfannen

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Kippbratpfannen Handrad mit Eisen-Tiegel Und Scharnierdeckel

EXTRA EU MÄRKTE	Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
	Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
	D94/10 KBG CR0990689	80x90x87	20  Kcal 17200	0,2  Ac230V	80	7.318,00
	D94/10 KBE CR0990749			9 Ac400V 		

Installationsplan

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Inox -Tiegel und Scharnierdeckel

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
D94/10 KBGIM CR0990719	80x90x87	20  Kcal 17200	0,2  Ac230V	80	7.893,00
D94/10 KBEIM CR0990779			9 Ac400V 		

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Eisen-Tiegel und Scharnierdeckel


EXTRA EU MÄRKTE	Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
	Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
	D94/10 KBGM CR0990709	80x90x87	20  Kcal 17200	0,2  Ac230V	80	7.718,00
	D94/10 KBEM CR0990769			9 Ac400V 		

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Inox-Tiegel und Scharnierdeckel

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
D96/10 KBGIM CR0990739	120x90x87	24  Kcal 20640	0,2  Ac230V	120	9.007,00
D96/10 KBEIM CR0990799			13,5  Ac400V		

Kippbratpfannen Motorantrieb mit Eisen-Tiegel und Scharnierdeckel

EXTRA EU MÄRKTE	Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
	Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
	D96/10 KBGM CR0990729	120x90x87	24  Kcal 20640	0,2 Ac230V 	120	8.088,00
	D96/10 KBEM CR0990789			13,5  Ac400V		

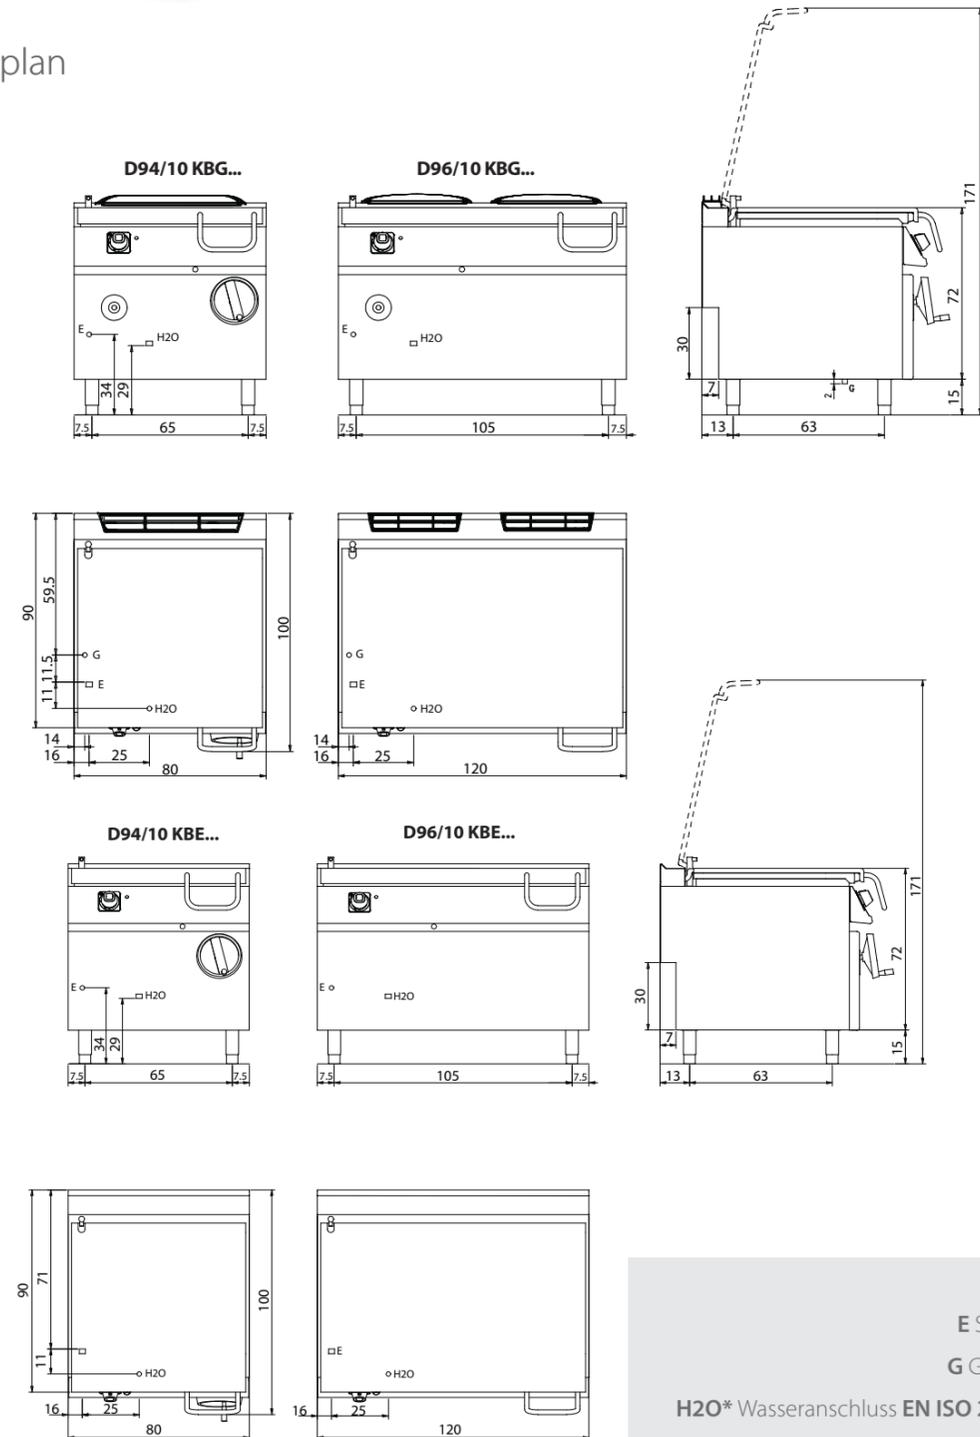

Legende

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%



Wassereinlass mittels Magnetventil, Wahlmöglichkeit zwischen schneller und langsamer Befüllung



Gasversionen sind auch in vollmechanischen Modellen ohne elektrische Anschlüsse erhältlich. Die Wasserfüllung kann über einen Hahn am Bedienfeld aktiviert werden



Großer Expansionsbereich mit Überlaufablauf, um überschüssige Stärke während des Kochens abzulassen



Sicherheitsdruckschalter, um die Beckenbeheizung ohne Wasser zu verhindern.

Diamante 90

Elektro und Gas Nudelkocher

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken, Edelstahl AISI 316 für maximalen Schutz gegen Korrosion.

Wassereinlass mittels Magnetventil, Wahlmöglichkeit zwischen schneller und langsamer Befüllung.

Wasserhahn aus Edelstahl und Bodenablauf.

Sicherheitsdruckschalter, um die Beckenbeheizung ohne Wasser zu verhindern.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Widerstand aus Edelstahl Aisi 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung.

Gas Nudelkocher

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Bakeinnen Abm.	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D92/10 CPG CR0990989	40x90x87	14 Kcal 12040	0,1 Ac230V	1 x 40 Lt	4.198,00
 D92/10CPGM ■ CR0993419	40x90x87	14 Kcal 12040		1 x 40 Lt	4.191,00
 D93/10 CPG CR0990999	60x90x87	14 Kcal 12040	0,1 Ac230V	1 x 40 Lt	4.293,00
 D94/10 CPG CR0991009	80x90x87	28 Kcal 24080	0,2 Ac230V	2 x 40 Lt	6.995,00
 D94/10 CPGM ■ CR0993429	80x90x87	28 Kcal 24080		2 x 40 Lt	6.988,00

■ NUDELKOCHER MIT MANUAL WASSERABLAUF

Elektro Nudelkocher

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Bakeinnen Abm.	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D92/10 CPE CR0991019	40x90x87		8,5 Ac400V	1 x 40 Lt	3.853,00
 D93/10 CPE CR0991029	60x90x87		9 Ac400V	1 x 40 Lt	4.263,00
 D94/10 CPE CR0991039	80x90x87		17 Ac400V	2 x 40 Lt	6.297,00

Korbanheber

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	euro
 D90/10 SCCP CR0990609	15x90x87	0,1 Ac230V	4.210,00

KÖRBE IM PREIS NICHT IMBEGRIFFEN

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%










Elektro Und Gas Nudelkocher

“ZUBEHÖR” SIEHE SEITE 173



Zubehör Elektro Und Gas Nudelkocher

Modell	Abmessungen	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	Lt	euro
 CCP12 CR0999079		GN1/2	199,00
 CCP13L CR0999089	(16x28x18)	GN1/3	155,00
 CCP13F CR0999099	(16x28x18)	GN1/3	156,00
 CCP13F60 CR1356219	(16x28x18)	GN1/3 FOR D93/10 CP.	155,00
<small>DEDICATED BASKET FOR MODEL D93/10CP.</small>			
 CCP16D CR0999109	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
 CCP16S CR0999119	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
 CCP19 CR0999129		GN1/9	102,00
 GFCP40 CR0999149		40lt	86,00
 CVCP40 CR0999169		mod. 40lt	71,00

Mögliche Körbe-Kombinationen

kit	9KIT-A	9KIT-B	9KIT-C	9KIT-D	9KIT-E	96KIT-A (93....)	96KIT-B (93....)
Kode	CR0999179	CR0999189	CR0999199	CR0999209	CR0999219	CR0789950	CR0789960
							
euro	494,00	506,00	574,00	425,00	424,00	399,00	835,00



Installationsplan - Gas Nudelkocher

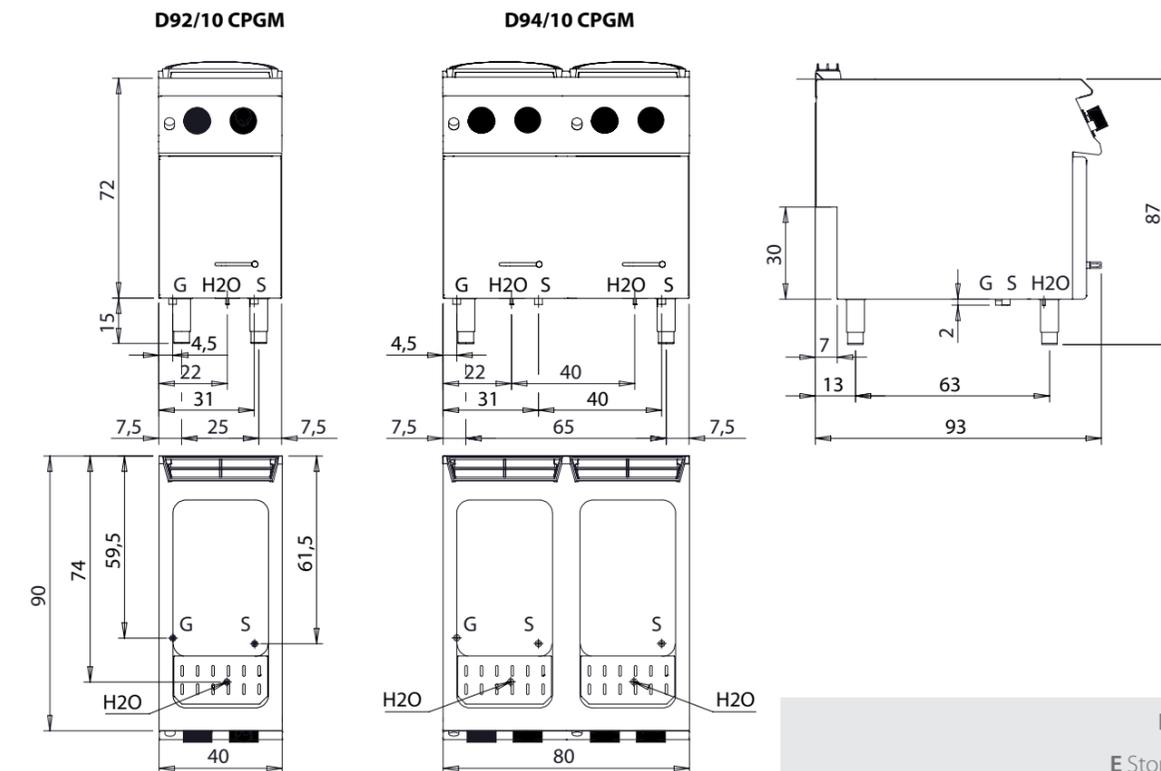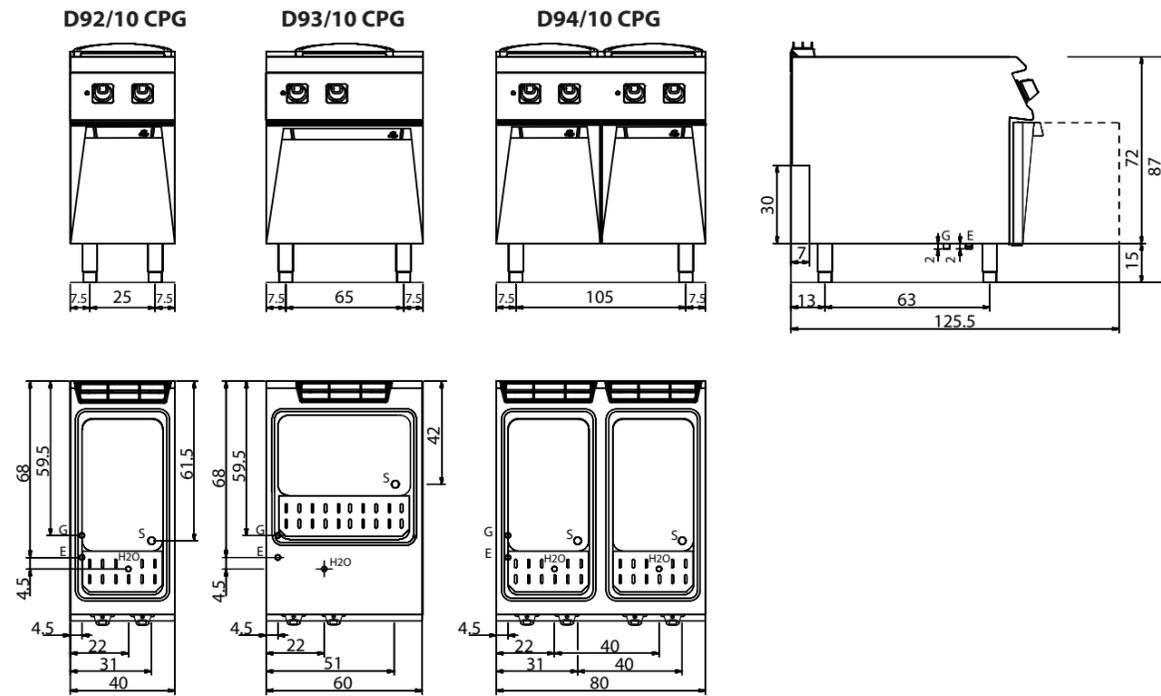

- Legende**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf

Installationsplan - Gas Nudelkocher

Elektro Und Gas Nudelkocher

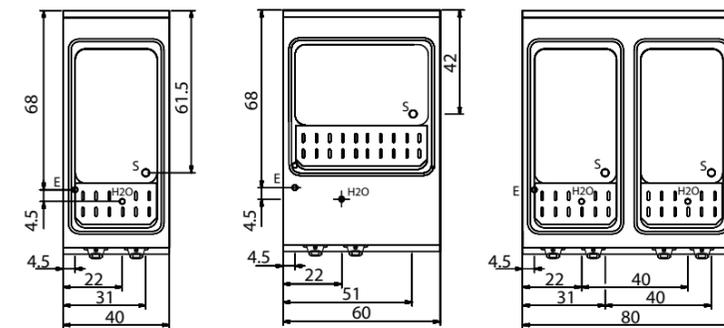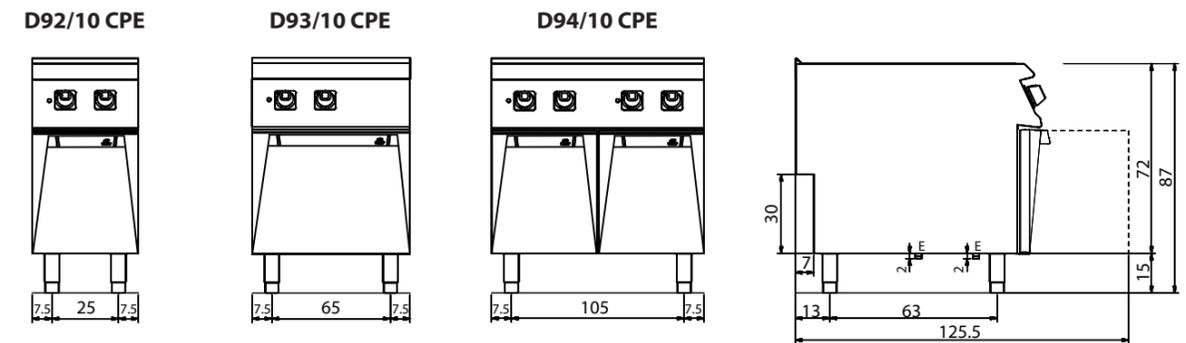


- Legende**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf




In der Gasversion wird der gedruckte Innenbehälter mit externen Brennern gereinigt, um die Reinigungsvorgänge zu erleichtern.




Augmentierte Badtiefe und Breite, um die Kapazität zu erhöhen

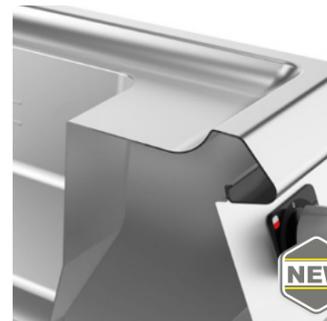

Bedruckter Tank mit Überholstop und großer kalter Bereich, garantiert leicht zu reinigen

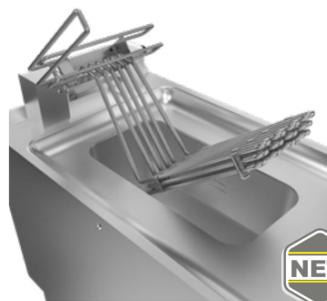

Voll abnehmbare Widerstand vom Tank, um eine schnellere und vollständige Reinigung zu ermöglichen. In den Versionen 10 und 15 lt

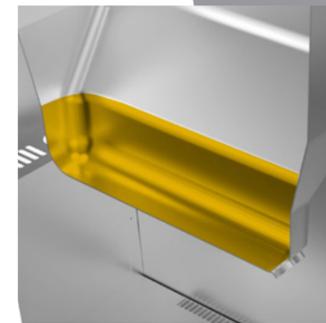

Der große kalte Bereich ermöglicht die Lagerung von Bratresten, indem die Qualität und das Leben des Öls erheblich verlängert wird



In der elektrischen Version 22 lt kann der Widerstand von über 90° gedreht werden.

Elektro und Gas Friteusen

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Edelstahlbecken AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumzone.

Ölablasshähne.

Fettauffangschalen auf Anfrage.

Sicherheitsthermostat (230 °C) zum Schutz gegen Überhitzung des Öles.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens (verfügbar auch in der Ausführung mit 1 Becken und Brenner im Becken). Regulierung der Öltemperatur durch mechanischem Thermostat zwischen 100 und 185 °C oder elektronisch zwischen 100 und 185 °C; Tastatur mit 4 Tasten, 3 Digit-Display, PID-Regelung, Melting-Zyklus.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Edelstahlwiderstand AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar in der Version mit 22lt Tank. Komplett ausziehbares Heizelement in der Ausführung mit 10 und 15 lt Brunnen.

Gas Friteusen

Model Code	Dimensions LxPxH cm	Gas Power kW	Electric Power kW	Tank Dimensions Lt	Price * euro
 D9212/10 FRIG CR1356189	40x90x87	10		1 x 12 Lt 1 Korb Ausrüstung (15,7x33,7x12 cm)	3.633,00
 D9217/10 FRIG CR1353709	40x90x87	13		1 x 17 Lt 1 Korb Ausrüstung (24x33,7x12 cm)	3.854,00
 D9223/10 FRG CR0996699	40x90x87	21		1 x 23 Lt 2 Körbe Ausrüstung 1/2 (16x36x12 cm)	4.139,00
 D9312/10 FRIG CR1353719	60x90x87	19		2 x 12 Lt 2 Körbe Ausrüstung (15,7x33,7x12 cm)	5.865,00
 D9417/10 FRIG CR1353729	80x90x87	26		2 x 17 Lt 2 Körbe Ausrüstung (24x33,7x12cm)	6.690,00
 D9423/10 FRG CR0996739	80x90x87	42		2 x 23 Lt 4 Körbe Ausrüstung 1/2 (16x36x12 cm)	7.488,00
 D9423/10 FRGM MELTING CR0996749	80x90x87	46	0,2 Ac230V	2 x 23 Lt 4 Körbe Ausrüstung 1/2 (16x36x12 cm)	8.990,00

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%

Gas- Friteusen

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173



Zubehör Elektro Und Gas Friteusen

Modell Code	Abmessungen LxPxH cm	Kapazität lt	Preis euro
Korb 10 - 12 Lt			
 DCF10/12 CR1353869	1 pcs 15,7x33,7x12	10-12 lt	102,00
Korb 15 - 17 Lt			
 DCF15/17 CR1353879	1 pcs 24x33,7x12	15-17 lt	109,00
Klein Korb 15-17 Lt			
 DCF15/17P CR1353889	1 pcs 12x33,7x12	15-17 lt	94,00
Korb 22 - 23 Lt			
 CR0592130	31,5x36x12	22/23 lt	138,00
Klein Korb 22 - 23 Lt			
 CR0989909	16x36x12	22/23 lt	99,00
Fettauffangsschale			
 D9BRO CR1353929		10 - 12 - 15 - 17 - 22 - 23 lt	239,00
Kaminverlängerung			
 CA 40/10 BN0221100047	h= 22 cm	per mod. 40 cm	228,00
CA 60/10 BN0221100048		per mod. 60 cm	204,00

Elektro Friteusen

Model Code	Dimensions LxPxH cm	Gas Power kW	Electric Power kW	Tank Dimensions Lt	Price * euro
 D9210/10 TFRE * CR1356199	40x90x33	Counter-Top- Version	9 Ac400V	1 x 10 Lt 1 Korb Ausrüstung (17,5x30x10,5 cm)	3.298,00
 D9310/10 TFRE * CR1356209	60x90x33	Counter-Top- Version	18 Ac400V	2 x 10 Lt 2 Körbe Ausrüstung (17,5x30x10,5 cm)	4.471,00
 D9215/10 FRERE * CR1353739	40x90x87		13 Ac400V	1 x 15Lt 1 Korb Ausrüstung (24x33,7x12 cm)	3.628,00
 D9222/10 FRE CR0996769	40x90x87		18 Ac400V	1 x 22 Lt 2 Körbe Ausrüstung 1/2 (16x36x12 cm)	3.572,00
 D9222/10 FREM MELTING CR0996779	40x90x87		18 Ac400V	1 x 22 Lt 2 Körbe Ausrüstung 1/2 (16x36x12 cm)	3.870,00
 D9415/10 FRERE * CR1353749	80x90x87		26 Ac400V	2 x 15 Lt 2 Körbe Ausrüstung (24x33,7x12 cm)	6.144,00
 D9422/10 FRE CR0996799	80x90x87		36 Ac400V	2 x 22 Lt 4 Körbe Ausrüstung 1/2 (16x36x12 cm)	6.115,00
 D9422/10 FREM MELTING CR0996809	80x90x87		36 Ac400V	2 x 22 Lt 4 Körbe Ausrüstung 1/2 (16x36x12 cm)	7.090,00

* Gepanzerte Heizkörper aus Edelstahl, hebbar und herausziehbar

Elektro Friteusen





"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Zubehör Elektro Und Gas Friteusen

Modell Code	Abmessungen LxPxH cm	Kapazität lt	Preis euro
Korb 10 TOP			
 ONC-1M MA10405230900	17,5x30x10,5	10 lt ONLY TOP VERSION	99,00
Korb 15 - 17 lt			
 DCF15/17 CR1353879	1 pcs 24x33,7x12	15-17 lt	109,00
Klein Korb 15-17 lt			
 DCF15/17P CR1353889	1 pcs 12x33,7x12	15-17 lt	94,00
Korb 22 - 23 lt			
 CR0592130	31,5x36x12	22/23 lt	138,00
Klein Korb 22 - 23 lt			
 CR0989909	16x36x12	22/23 lt	99,00
Fettauffangsschale			
 D9BRO CR1353929		10 - 12 - 15 - 17 - 22 - 23 lt	239,00
Kaminverlängerung			
 CA 40/10 BN0221100047	h= 22 cm	per mod. 40 cm	228,00
CA 60/10 BN0221100048		per mod. 60 cm	204,00



Installationsplan - Gas Friteusen

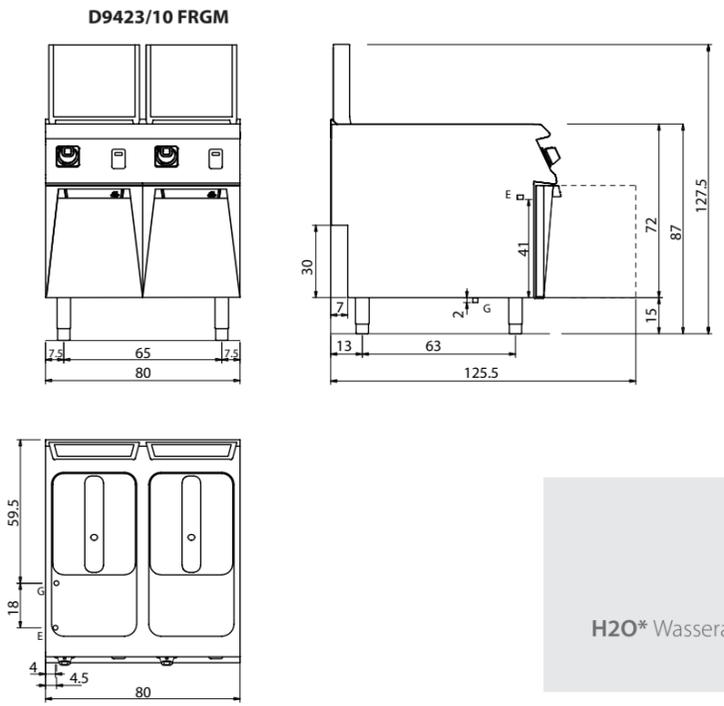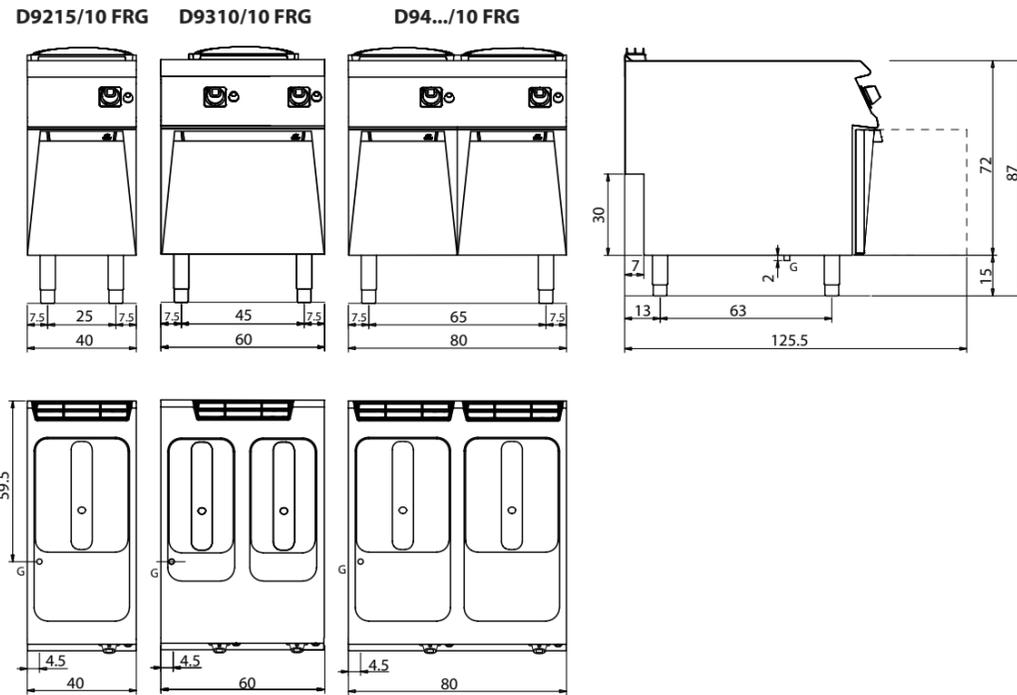

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

Installationsplan - Elektro Friteusen

Elektro-und Gas-Friteusen

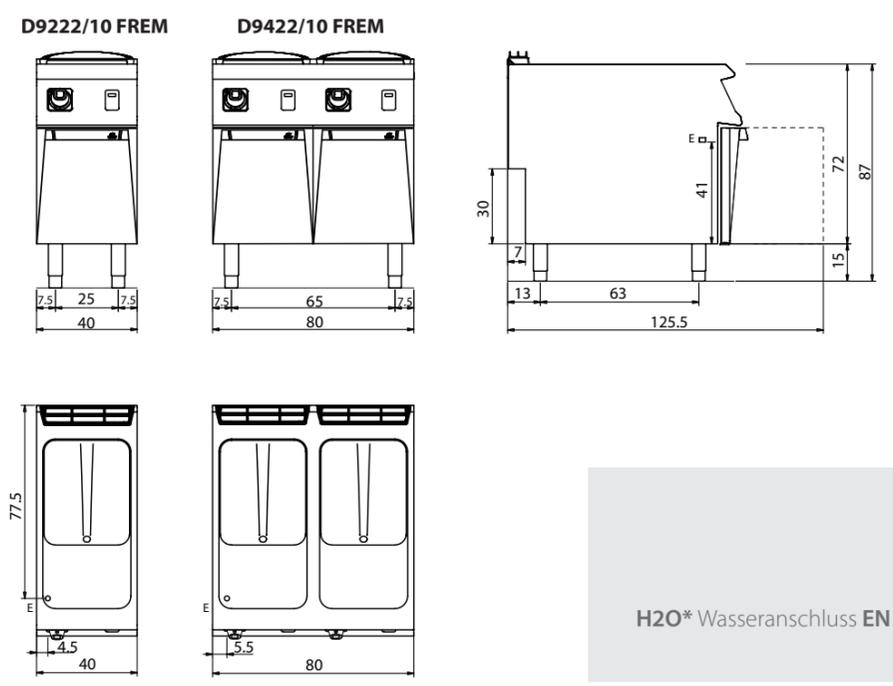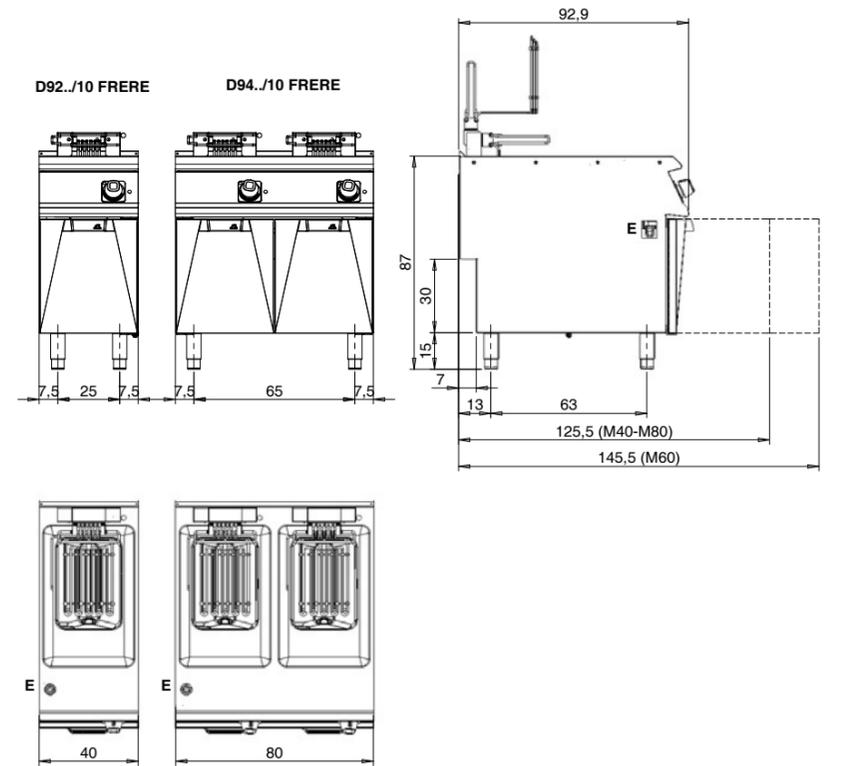


Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

EVOLIS

we innovate Fryer



Automatische Korbhebefunktion. Nach Eingabe der Rezepte über die Touch-Screen-Bedientafel wird der Korb beim Ablauf der eingegebenen Garzeit automatisch aus dem Fett gehoben

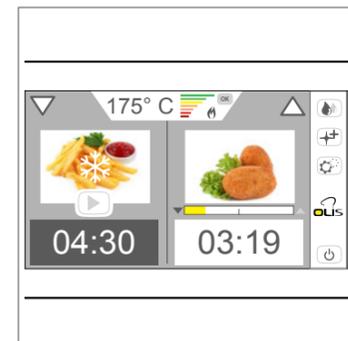

Automatische Auswahl aus voreingestellten und erprobten Rezepten, die vom Bediener gespeichert werden können. Einfache Erkennung der Rezepte durch Anzeige von wirklichkeitsgetreuen und scharfen Bildern.



Einfaches und intuitives Touch-Screen-Bedienfeld mit Touch-Screen-Display, hochauflösend, 7"

Diamante 90

Friteuse EVO

Arbeitsfläche, Ölbecken und Bedienblende aus AISI 304.

Frittier-Becken formgepresst mit strahligem Innenprofil. Ausgestattet mit einer großen vorderen Kochmulde für die Ausdehnung von Öl und Schaum.

Große Kaltzone im unteren Teil zur längeren Erhaltung des verwendeten Öls.

Sicherheits-Thermostat mit manueller Wiedereinstellung.

Herausnehmbarer Filter, Körbe, Deckel und Sammelbehälter für den Auslasshahn im Lieferumfang enthalten.

Verstellbare FüÙe aus Edelstahl.

Schutzart IPX5.

GAS-VERSION

Brenner aus Edelstahl, außerhalb des Beckens.

Über Thermostat gesteuerte Temperatur des Öls.

ELEKTRO-VERSION

Gepanzerter Widerstand in Edelstahl AISI 304, im Inneren des Beckens und um 90° drehbar.

Im Lieferumfang enthalten: Bodenrost, 2 Körbe zu 1/2, Beckenabdeckung, Verlängerung zum frontalen Auslassen



Oil circulation and filtering

Gas Friteusen EVO

Modell		Abmessungen	Gas	Elektroleistung	Bakeinnen Abm.	Preis *	
Kode		LxPxH cm	kW	kW	LxPxH cm	euro	
	D9223/10FRGEV CR1209869	40x90x87	25 Kcal 21496	0,1Kw AC 230V	34x42x58,5 Bakeinnen Kap. 23 Lt	7.190,00	
	Grundversion						
	D9223/10FRGEVF CR1209879			Öl filter		0,2Kw AC 230V	10.477,00
	D9223/10FRGEVA CR1209889			0,2Kw AC 230V		9.382,00	
					Korbanheber		
	D9223/10FRGEVFA CR1209899			0,2Kw AC 230V		12.468,00	
					Filter + Korbanheber		

Elektro Friteusen EVO

Modell		Abmessungen	Elektroleistung	Bakeinnen Abm.	Preis *	
Kode		LxPxH cm	kW	LxPxH cm	euro	
	D9222/10FREEV CR1209829	40x90x87	22 Ac400V		34x42x32,5 Bakeinnen Kap. 22 Lt	5.834,00
	Grundversion					
	D9222/10FREEVF CR1209839			Öl filter		9.331,00
	D9222/10FREEVA CR1209849				Korbanheber	8.470,00
	D9222/10FREEVFA CR1209859				Filter + Korbanheber	11.340,00

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Bodenrost, 2 Körbe zu 1/2, Beckenabdeckung, Verlängerung zum frontalen Auslassen


Zubehör Elektro Und Gas Friteusen

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
Korb 1/2		
	CR0989909	99,00
1 pcs	16x36x12	
		22/23 lt
Korb 1/1		
	CR0592130	138,00
1 pcs	31,5x36x12	
		22/23 lt
Kit per riempimento e svuotamento vasca per versioni con filtraggio automatico		
	D9KRS23HF	840,00
	CR0999999	

Friteuse EVO



Installationsplan

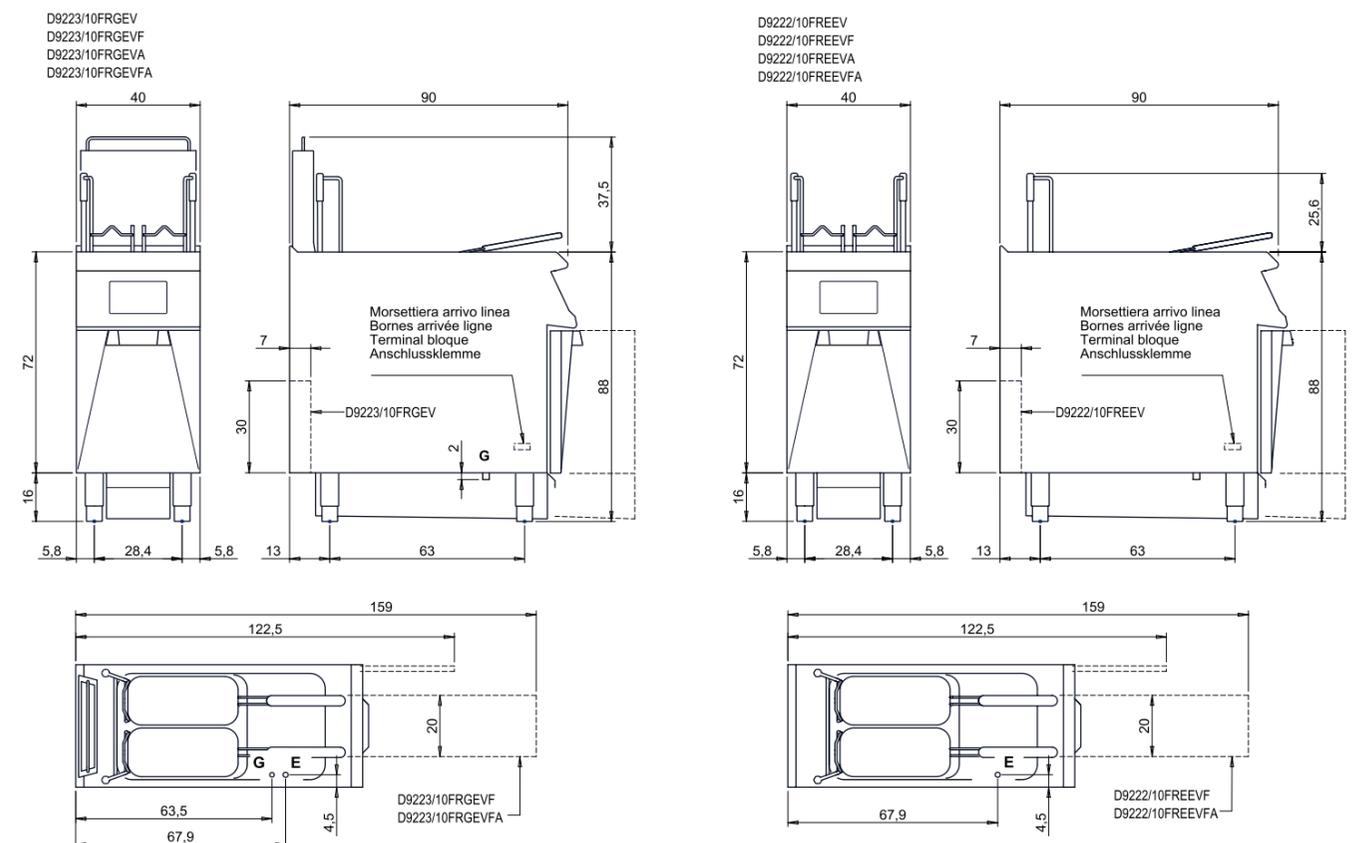

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



Diamante 90

Kochkessel

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Edelstahlbecken AISI 304 mit Boden aus AISI 316.

Wassereinlass über 2 Magnetventile, Kalt- oder Warmwassereinlass.

Frontseitiger Abfluss mit 2"-Hahn aus verchromtem Messing.

Elektrische Ausführung: indirekte Beheizung durch 2 gekapselte Widerstandsaggregate in der Doppelwand.

Elektrische Ausführung: direkte Beheizung durch 3 Edelstahlwiderstände außen unter dem Behälterboden.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch 2 Edelstahlbrenner AISI 304 am Behälterboden (direkte Beheizung) oder in der Doppelwand (indirekte Beheizung).



Kochkessel indirekt beheizt
Modell mit automatisches
kondensablassventil



Wanne aus Inox-Stahl mit
Boden aus AISI 316



Füllen mit warmem oder kaltem
Wasser möglich

Gas-Kochkessel direkt beheizt

Modell		Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung		Elektroleistung		Kapazität Lt	Preis * euro
Kode			kW	Kcal	kW	Ac230V		
	D93/10 PGD05 CR0991049	60x90x87	10,5 Kcal 9030		0,2 Ac230V		50	5.666,00
	D94/10 PGD10 CR0991069	80x90x87	21 Kcal 18060		0,2 Ac230V		100	6.617,00
	D94/10 PGD15 CR0991089	80x90x87	24 Kcal 20640		0,2 Ac230V		150	6.701,00
	D94/10 PGD15A ■ CR0991099	80x90x87	24 Kcal 20640		0,3 Ac230V		150	8.380,00

■ AUTOCLAVE

Gas-Kochkessel indirekt beheizt **MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL**

Modell		Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung		Elektroleistung		Kapazität Lt	Preis * euro
Kode			kW	Kcal	kW	Ac230V		
	D93/10 PGI055 CR1355989	60x90x87	10,5 Kcal 9030		0,3 Ac230V		50	7.812,00
	D94/10 PGI10S CR1355999	80x90x87	21 Kcal 18060		0,3 Ac230V		100	9.334,00
	D94/10 PGI14S CR1356009	80x90x87	24 Kcal 20640		0,3 Ac230V		135	9.222,00
	D94/10 PGI14AS ■ CR1356019	80x90x87	24 Kcal 20640		0,3 Ac230V		140	10.900,00

■ AUTOCLAVE

Elektro-Kochkessel direkt Beheizt

Modell		Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung		Elektroleistung		Kapazität Lt	Preis * euro
Kode			kW	kW	Ac400V			
	D94/10 PED10 CR0991129	80x90x87			12 Ac400V		100	6.581,00
	D94/10 PED15 CR0991149	80x90x87			12 Ac400V		150	6.633,00

Elektro-Kochkessel indirekt Beheizt **MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL**

Modell		Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung		Elektroleistung		Kapazität Lt	Preis * euro
Kode			kW	kW	Ac400V			
	D93/10 PEI05S CR1356029	60x90x87			9,6 Ac400V		50	7.818,00
	D94/10 PEI10S CR1356039	80x90x87			21 Ac400V		100	8.735,00
	D94/10 PEI15S CR1356049	80x90x87			21 Ac400V		150	9.116,00

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%



Kochkessel





"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Optionales Zubehör: Bei Bestellung anfragen





	Preis euro
Automatische Wasserfüllung des Zwischenraumes für indirekt beheizte Kochkessel	1.390,00

Zubehör Kochkessel





Modell		Kapazität Lt	Noten	Preis euro
Kode				
Nudelkorb				
	9C5 MA97347000	50 Lt	Ø 3 mm	777,00
Gemüsekorb				
	9CV5 MA97348000	50 Lt	Ø 6 mm	777,00
Nudelkorb				
	9C10 MA97350900	100 Lt	Ø 3 mm	1.054,00
	9C15 MA97351000	150 Lt	Ø 3 mm	1.508,00
Gemüsekorb				
	9CV10 MA97352000	100 Lt	Ø 6 mm	1.020,00
	9CV15 MA97353000	150 Lt	Ø 6 mm	1.041,00
Trichter zur Kesselentleerung				
	9-I5 MA97349000	50 Lt	Ø 10-15-36 mm	212,00
	9-I10 MA97354000	100 Lt	Ø 100-150-440 mm	193,00
	9-I15 MA97355000	150 Lt	Ø 100-150-280 mm	176,00

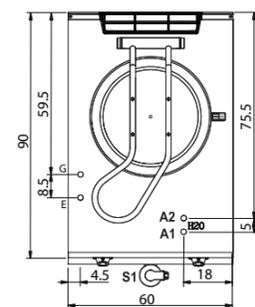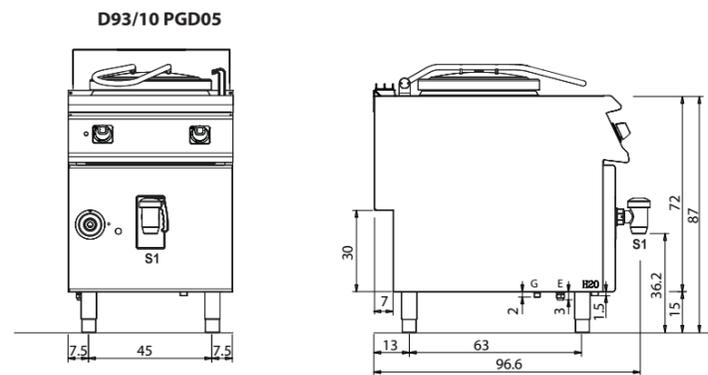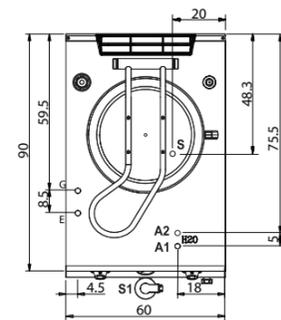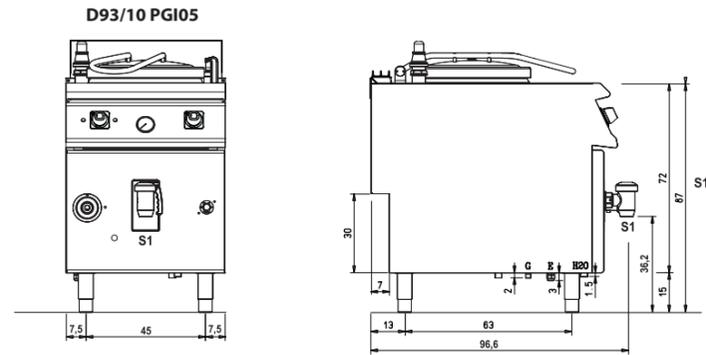

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

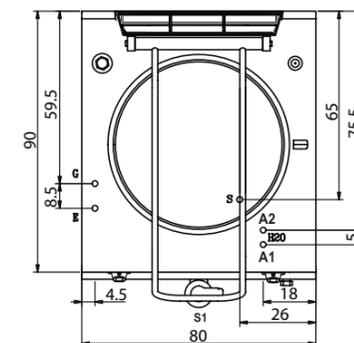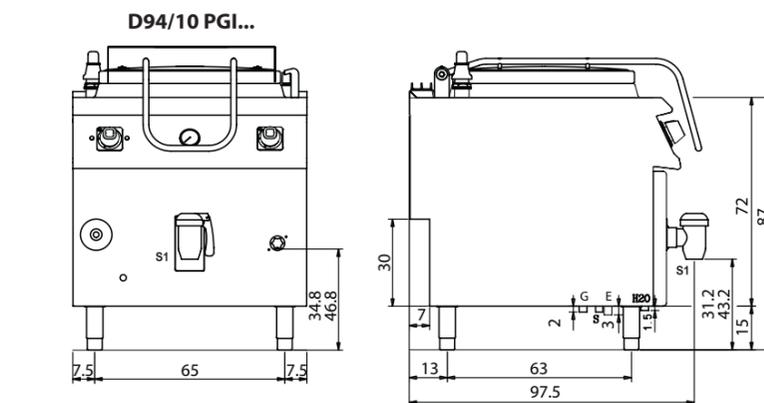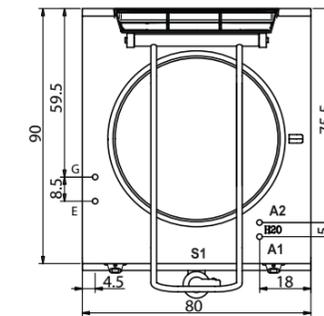
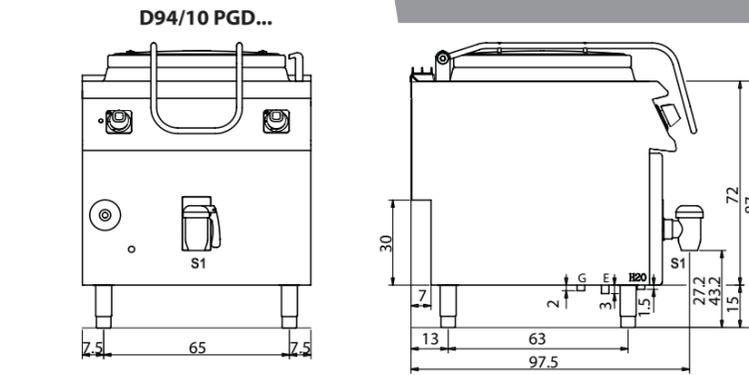


Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

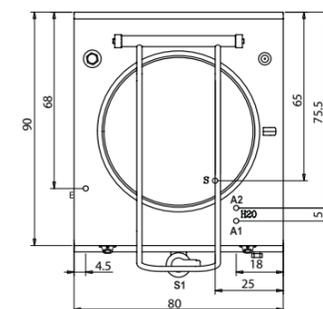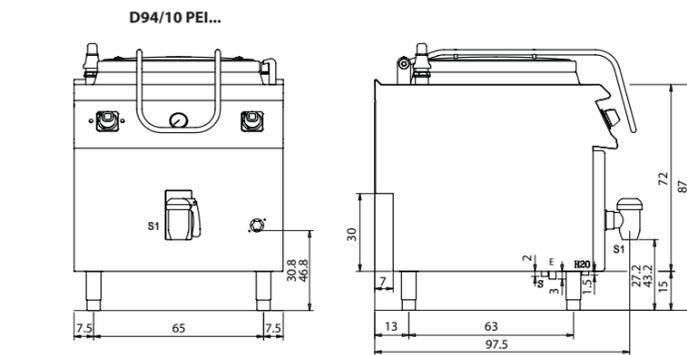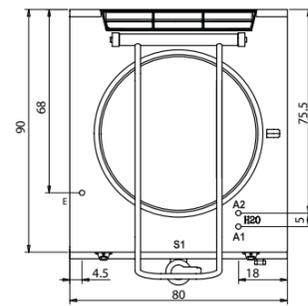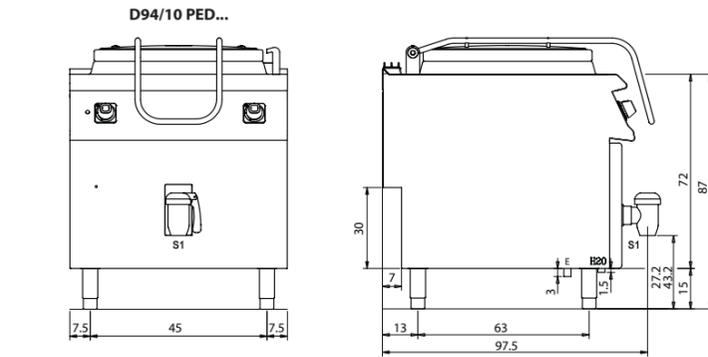

Legende

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

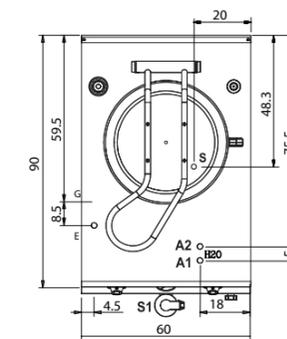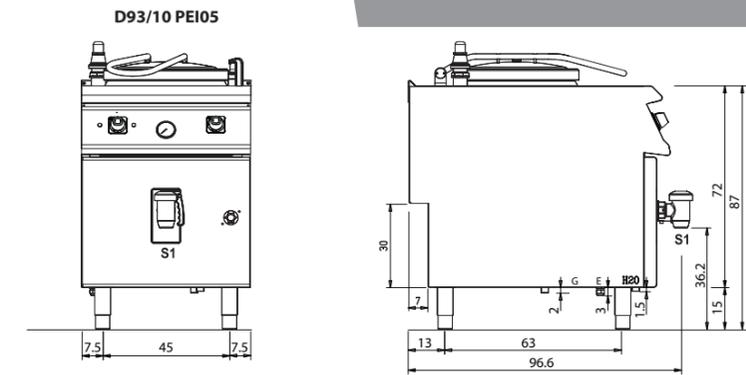

Legende

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf



Wanne mit Panzerwiderständen unter dem Boden, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten.



Warmerbehälter auch mittels oben befindlichem Infrarot-Widerstand.

Diamante 90

Elektro Multi-Bräter

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Becken ganz aus Edelstahl AISI 304.

Beheizung durch gekapselte Widerstände unter dem Beckenboden.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C.

Elektro Warmhaltegerät

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Obere Beheizung mittels Infraroheizwiderstand, unten mittels Heizwiderstand unter dem Becken.

Thermostatische Temperaturkontrolle (30-90°C).




Elektro Multi - Bräter

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D93/10 KBEF CR0990599	60x90x87		8,1 Ac400V ⚡	21	4.563,00

Becken - Innenabmessungen: (cm 52x48x9,5H)

Installationsplan

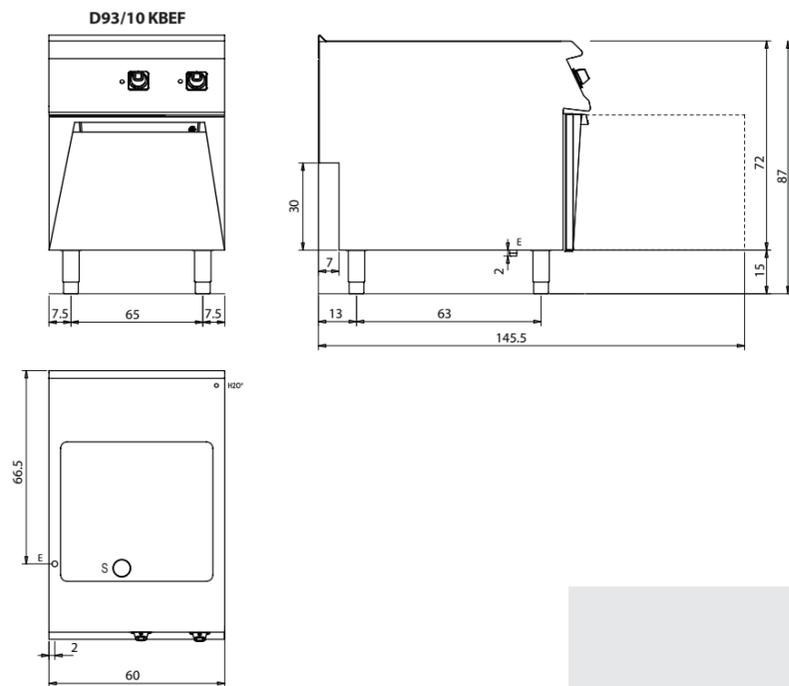

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf




Elektrowarmhaltegerät - Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D92/10 TSPE CR0990619	40x90x25		2 Ac230V ⚡	GN1/1	1.896,00

Elektrowarmhaltegerät - Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D92/10 SPE CR0990629	40x90x87		2 Ac230V ⚡	GN1/1	2.340,00

Installationsplan

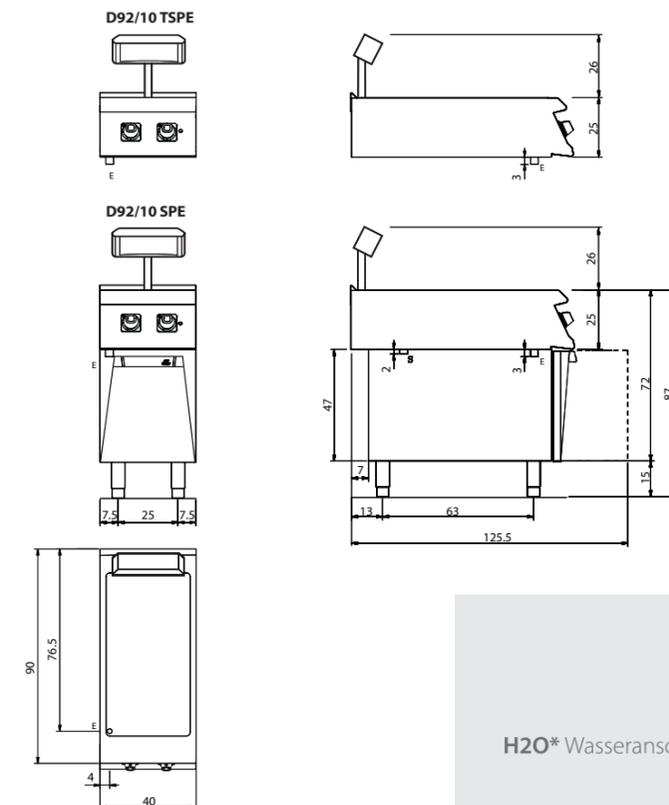

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

Elektro Multi - Bräter

Elektrowarmhaltegerät

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173



Diamante 90

Neutral Elemente

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Ausführung mit Schublade: Schubladen für max. 150 mm hohe Behälter, feste Schubladenführungen.



Anpassungsfähig, leicht kombinierbar und widerstandsfähig.



Schubladen für GN 1/1

Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D91/10 TEN CR0996839	20x90x25	680,00
 D92/10 TEN CR0996849	40x90x25	781,00
 D93/10 TEN CR0996859	60x90x25	999,00
 D94/10 TEN CR0996869	80x90x25	1.154,00

Tischplatteausführung Mit Schublade

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D91/10 EN CR0996909	20x90x87	1.190,00
 D92/10 EN CR0996919	40x90x87	1.447,00
 D93/10 EN CR0996929	60x90x87	1.567,00
 D94/10 EN CR0996939	80x90x87	1.790,00

Auf Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D92/10 TENC CR0996879	40x90x25	999,00
 D93/10 TENC CR0996889	60x90x25	1.291,00
 D94/10 TENC CR0996899	80x90x25	1.463,00

Auf Offenem Unterbau Mit Schublade

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D92/10 ENC CR0996949	40x90x87	1.739,00
 D93/10 ENC CR0996959	60x90x87	1.790,00
 D94/10 ENC CR0996969	80x90x87	2.039,00



Neutral Elemente

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 173

Kühltische mit Schubladen

Modell	Abmessungen	Temperatur	Kälteleistung	Leistung	Schubladen	Preis
Kode	LxPxH cm	°C	kW	kW		euro
 BR912 TNN BN20701040400	120x84x59	-2 / +8	324	0,490	n. 2 GN 2/1	7.950,00
 BR912 BT BN20702040400		-15 / -20	450	0,600		8.140,00
 BR910 TNN BN20751040400	100x84x59	-2 / +8	245	0,245	n. 2 GN 1/1+ 3x1/6	7.696,00
 BR910 BT BN20752040400		-15 / -20	353	0,245		7.870,00

Frame for Top installation on a refrigerated base

BN0221600207	120x84	per base BR 912 xx	700,00
BN0221800203	100x84	per base BR 910 xx	680,00



Messerhalter

Damit die geeigneten Messer immer griffbereit sind, um Brot, Gemüse und Fleisch zu schneiden und diese ordentlich, sauber und sicher aufzubewahren. In dem exklusiv entwickelten Kipp-Fach für Messerhalter können bis zu 7 Messer enthalten.

Utensilienhalter



Ein besonderer Platz, um Kelle, Löffel, Vorlegegabeln vor und während des Gebrauchs abzulegen, vor Küchenfett geschützt und unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften.

Flaschenhalter



Ein sauberer und ordentlicher Platz, um Flaschen mit standardmäßigen und von Ihnen zubereiteten Saucen aufzunehmen.

Gewürzhalter



Um gleich alle Gewürze anzuordnen, praktisch und schnell.

Diamante 90

Zubehör


Innen mit doppelt so viel Platz: funktional und komplett.
Tür mit doppelter Öffnung: kippfähig, mit ausgestatteten Fächern und als Flügeltür

Die Kipptür mit rotem Griff ist nicht nur schön anzusehen sondern auch leichter zu öffnen, um die am meisten verwendeten Bestecke zuzuordnen: Gewürze, Flaschen, Kochlöffel, Messer. Sie entscheiden die Ausstattung nach Ihren Wünschen.

Dieselbe Tür öffnet sich auch als Flügeltür für einen geräumigen und tiefen Platz, um Töpfe, Pfannen und alles erforderliche aufzunehmen.


Zubehör

Diamante 90

	Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
Diamante Tür				
	DBVP4 CR0996979	39,5x3,6x46,5	für Unterbau 40	331,00
	DBVP5 CR0996989	49,5x3,6x46,5	für Unterbau 50	354,00
	DBVP6 CR0996999	59,5x3,6x46,5	für Unterbau 60	381,00
Neue Tür mit Zubehör				
	DBVPA4 CR0997009	39,5x3,6x46,5	für Unterbau 40	696,00
Zubehöranschluss				
	DAPC CR0997029		Messerhalter	458,00
	DAPD CR0997019		Flaschenhalter	134,00
	DAPS CR0997039		Gewürzhalter	109,00
	DAPM CR0997049		Utensilienhalter	109,00
	DAPDB CR0997059		Flaschenhalter	191,00
Schubladen kit				
	DBVC4 CR1353589	39,5x56x46,5	für Unterbau da 40	1.035,00
	DBVC6 CR1353599	59,5x56x46,5	für Unterbau da 60	1.335,00


Zubehör

Diamante 90

	Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
Offener Unterbau				
	D91/10B CR1355439	20x86,5x62		531,00
	D92/10B CR1355449	40x86,5x62		542,00
	D93/10B CR1355459	60x86,5x62		640,00
	D94/10B CR1355469	80x86,5x62		715,00
	D95/10B CR1355479	100x86,5x62		725,00
	D96/10B CR1355489	120x86,5x62		922,00
	D98/10B CR1355499	160x86,5x62		1.153,00
Unterbauten mit Hygieneausführung H2 - Innenwände mit 5 Auflagerippen				
	92/10 BH CR0592659	40x86,5x62 interne LxH 33x73,6	↕ 5,5 GN 1/1	1.732,00
	93/10 BH CR0592669	60x86,5x62 interne LxH 33x73,6	↕ 5,5 GN 1/1	1.797,00
	94/10 BH CR0592679	80x86,5x62 interne LxH 33x73,6	↕ 5,5 GN 2/1	2.151,00
Einhängegestell für 40 cm breite Unterbauten				
	DRG11 CR1353559	10x60x32	6 Griglie	321,00
	DRG21 CR1353569	15x60x32	6 Griglie	478,00
Unterbau beheizt				
	9FC40 CR0592329	32x80x6 mod. 40 cm	1 kW Ac230 1N	684,00
Stütze für 60, 80 und 120 breite Unterbauten				
	DMC CR1353579			42,00


Zubehör

Diamante 90

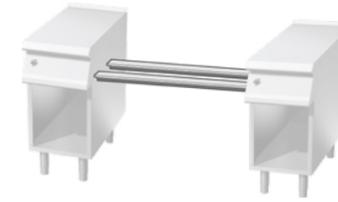Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
CNS Verchromter Rosten für Backofen			
	GGN1/1 MA97365000	53x32.5 GN 1/1	55,00
	GGN2/1 MA97375000	53x65 GN 2/1	57,00
	BF9M-X MA97377000	93x62 MAXI	141,00
CNS Backblech für Backofen			
	TGN2/1 MA97376900	53x65x1 GN 2/1	175,00
	BF9M-T MA97378000	93x62x1,5 MAXI	144,00
Trägerpaar			
	TP-4 MA92610900	L=40	269,00
	TP-6 MA92611900	L=60	284,00
	TP-8 MA92612900	L=80	301,00
	TP-10 MA92613900	L=100	321,00
	TP-12 MA92614900	L=100	410,00
	TP-14 MA92615900	L=140	434,00
	TP-16 MA92616900	L=160	449,00
	Front Sockel - INSTALLATION DER AUSTRÜSTUNG MIT HÖHE DER ARBEITSPLATTE 90 CM		
	ZF4 CR0592779	L=40	142,00
	ZF6 CR0592789	L=60	154,00
	ZF8 CR0592799	L=80	156,00
	ZF12 CR0592809	L=120	172,00
	ZF16 CR0592819	L=160	184,00
	ZF20 CR0592719	L=200	201,00
	ZF24 CR0592729	L=240	214,00
	Sockelverbindungsstück		
ZG CR0592830			65,00
Seitensockel			
9ZL CR0592820			126,00
Seitensockel Passante			
9ZLP CR0592240			164,00

Zubehör

Diamante 90

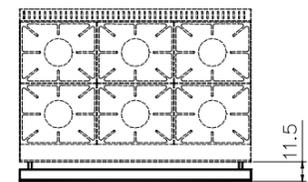Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
	CAV4 CR0592850	Kamin	527,00
	CAV6 CR0592840	Kamin	556,00
	R MA97432000	Satz Räder (2+2)	320,00
	RI MA97433000	Satz Räder (2+2) inox	504,00
	PZM CR0592869	N. 4 CNS Füße h 5cm für Installation Auf Betonsockel	225,00
	9PT CR0593580	N. 4 CNS Füße h 3 cm für Intallation auf neutral Elemente	60,00
	KPA CR0592879	N. 2 CNS Füße mit Flansch Abm. 7X7 Cm	74,00
	CMF0708	Handlauf L=80	543,00
	CMF0712	Handlauf L=120	618,00
	CMF0716	Handlauf L=160	759,00
	CMF0720	Handlauf L=200	929,00
	CMF0724	Handlauf L=240	1.061,00
	CMA1408	Umlaufenden Handlauf L=80	2.309,00
	CMA1412	Umlaufenden Handlauf L=120	2.476,00
	CMA1416	Umlaufenden Handlauf L=160	2.562,00
	CMA1420	Umlaufenden Handlauf L=200	2.898,00
CMA1424	Umlaufenden Handlauf L=240	3.167,00	
	9CAT * CR0592940	Wasserhahn für Tischgeräte oder für Geräte mit Unterbau	428,00
	7CAM * CR0599859	Wasserhahn für Geräte mit Backöfen oder Monoblock	500,00

* Geeignet für Installation auf alle Geräte mit Ausnahme von Grillplatten und Nudelkocher

Zubehör

Diamante 90

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
Diamante 90 Abschluss-Seitenteil rechte Seite			
 FTD9DX CR1357919			395,00
Diamante 90 Abschluss-Seitenteil linke Seite			
 FTD9SX CR1357929			395,00
Diamante 90 + 90 Abschluss-Seitenteil Vorbeigehen			
 FTPD9 CR1357939			1.110,00
Diamante 90 + 70 Abschluss-Seitenteil Vorbeigehen			
 FTPD97 CR1357949			1.050,00
Diamante90 Abschluss-Seitenteil rechte Seite			
 PTD9DX BN0221600039			1.140,00
Diamante90 Abschluss-Seitenteil linke Seite			
 PTD9SX BN0221600040			1.194,00
Diamante90 Abschluss-Seitenteil Vorbeigehen 90+90			
 PTD18 BN0221600260			1.240,00

Für Lack-Behandlung Ral - PREIS AUF ANFRAGE

	VERN LAT	Seite
	VERN 2 X CASS	2 Schubladen
	VERN PORTA	Tür
	VERN PORTA FORNO	Tür Backofen


Backblechablage Diamante 90

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis euro
----------------	-------------------------	---------------

Backblechablage		
	D79CGPT12 CR1356299	120cm 614,00
	D79CGPT14 CR1356309	140cm 701,00
	D79CGPT16 CR1356319	160cm 829,00
	D79CGPT18 CR1356329	180cm 952,00
	D79CGPT20 CR1356339	200cm 1.076,00
	D79CGPT22 CR1356349	220cm 1.158,00
	D79CGPT24 CR1356359	240cm 1.281,00
Halierungen		
	D79CCPG CR1353259	1.030,00
Neutrales Element Backblechablage		
	D9/10 EN CR1356289	1.000,00

Diamante 90

Gestell für Salamander mit 2 Halierungen (nicht geeignet für Installation auf Kochkessel, Kippbratpfannen, Grillplatten)

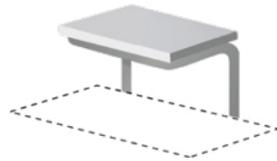	9SPS CR0592220	60x40	588,00
---	--------------------------	-------	---------------

Zubehör Bodenfreien Elemente

Modell	Abmessungen	Noten
Kode	LxPxH cm	

Bodenfreie Elemente - PREIS UND PROJEKT SIND AUF ANFRAGE MÖGLICH

ST1816	160x180
ST1820	200x180
ST1824	240x180
ST1828	280x180
ST1832	320x180
ST1836	360x180
ST1840	400x180



GA	h150	Fuß hoch
GB	h620	Fuß niedrige

Geräte aus dem Katalog ausgewählt werden



Lage und Höhe stehend im Rahmen des Projekts festgelegt werden

einfache Reinigung des Arbeitsumfeldes

ANWENDUNGS-BEISPIEL EINES KOCHBLOCKS MIT BODENFREIEN ELEMENTEN

Diamante 70

Indice

197	Fit pan
201	Gasherde
207	Wok
211	Gas-Glühplattenherde
217	Elektro Glühplattenherde
221	Elektroherde mit Gussplatten
225	Glaskeramik Elektroherde
229	Elektrische Induktionsherde
233	Gas- und Elektro-Wasserbäder
237	Gas-Grillplatten
247	Elektro-Grillplatten
257	Gas-Und Elektro Grill
265	Kippbratpfannen
269	Elektro und Gas Nudelkocher
275	Elektro und Gas Friteusen
283	Kochkessel
291	Elektro Multi -Bräter
291	Elektro Warmhaltegerät
295	Neutral Elemente
299	Zubehör



- Edelstahl AISI 304, Scotch Brite Finish, Arbeitsflächen 1,5 mm dick
- Ausgestattete Kipptür zur Aufbewahrung von Messern, Kochlöffeln und Babyflaschen
- Digitale Bedienblende und wasserdichte Drehknöpfe
- Doppelte Tür: zum Kippen und als Flügeltür
- Ausgestattete Seitenteile bis zu 7 Tablett oder Ablagen
- Modularität der Produktlinie: 200-400-600-800-1200
- Einfaches und funktionales Kupplungssystem
- Auch mit Sockel erhältlich
- Umfangreiches Zubehör

Diamante 70

Diamante 70

Außergewöhnliche
Modularität passen
an jedem Standort


Diamante 70 ist in sehr vielen Ausführungen erhältlich: als Tischmodelle, als Standquät mit Unterschränke oder mit Backofen. Und kann so für vielfältige Anwendungsbereiche und an jeden Raum, von sehr klein bis mittelgroß, angepasst werden. Zudem sind alle Arbeitsflächen lasergeschnitten, damit alle Teile perfekt miteinander abschließen.




Automatische Wassereinleitung mit Einstellung der Wassermenge.



Wasserabfluss mit Überlauf ins Abwassernetz und Wannenausgussloch mit dichtem Stopfen.

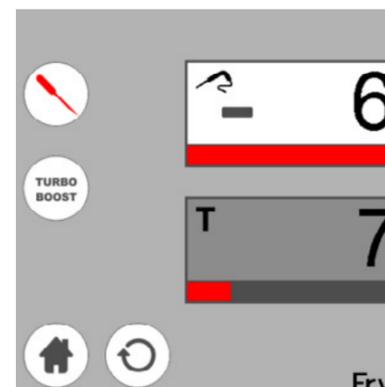

Kontrolle der Garzeiten durch Kerntemperaturfühler.

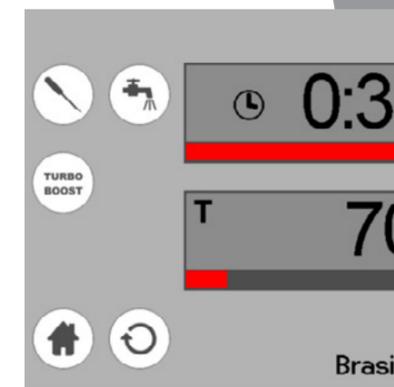

Einfach zu bedienende und bedienerfreundliche Touchscreen-Einstellung. Speicherungsmöglichkeit persönlicher Rezepte.



Behälter zur Entnahme des in der Wanne gegarten Produkts. Leichte Reinigung der Kochstelle und bequemer Transport der Produkte.

Diamante 70 Fit pan

Arbeitsplatte und Bedienblende aus AISI 304.
"Thermoblock" Widerstände: gepanzerte, in Aluminiumguss eingeschlossene Widerstände mit hoher Wärmebeständigkeit.

Mit automatischer verstellbarer Wassereinlauf.
Mit 7 Anwendungen: Grillplatte, Kippbratpfanne, Nudelkocher, Schongarer, Dämpfer, Kochkessel, Bainmarie.

Doppelwandige Abdeckung ohne durchgehende Dichtung.

Zwei USB-Ausgänge unter der Bedienblende zur Speicherung der Rezepte und zum Software-Update.

Kontrolle der Garzeiten durch Kerntemperaturfühler.

Multifunktion Fit Pan


Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis euro
 D74/10MAE CR0999049	80x73x87		10 Ac400V	Bakeinnen Abm. 1 x GN1/1 11.990,00



Multifunktion Fit pan

Zubehör

	Modèle code	dimensions	prix euro
Deckel für Dämpfer	 CAMCF CR1200179	643x368x90(H)	820,00
Wannwegitter	 GFDCF CR1200169	300x530	121,00
Korb GN1/3 zum Dampfgaren	 CV1/3MCP	160x280x115(H)	322,00
Korb GN1/3 für Nudelkocher	 CPC1/3MCF	161x280x115(H)	348,00
Rahmen für Schongarer	 TSCMCF CR1200119	340x522x156(H)	176,00
Schaufel	 SDXP CR0956330		47,00
Multifunktionswagen	 CRLMCF CR0999069	GN 1/1 E 2/1	1.178,00

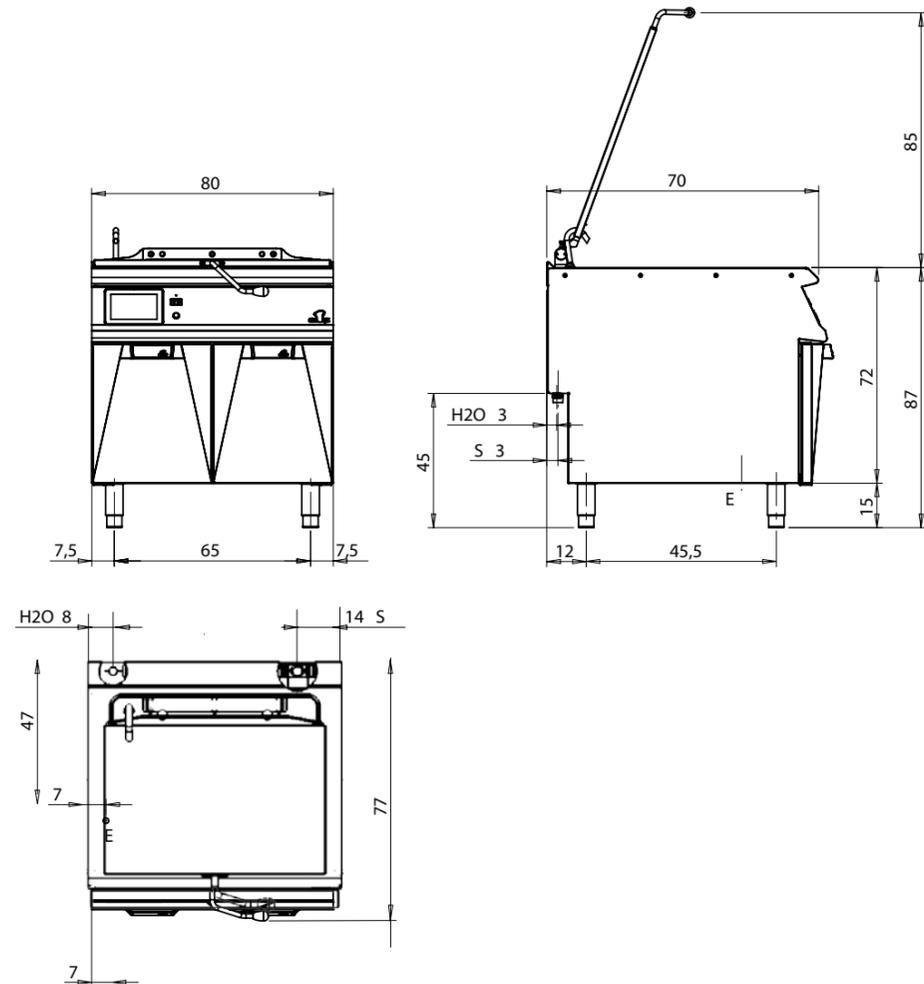

Legende
E Stopfbuchse
G Gasanschluss
H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S Wasserablauf



Diamante 70

Gasherde

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Abgerundete Bedienblenden und zum für den koch geneigte Bedienelemente.

Obere Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen. Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.

Topfträger aus emailliertem Gusseisen, säurebeständig mit verlängerten Stegen für kleine Topfdurchmesser.

Tropfenschale aus Edelstahl.

Modularität der Serie: 200-400-600-800-1200 von einfachen und praktischen.


Kupplungssystem.

Auch mit Sockel.

Wahl der Zubehör und Anpassungen.



Venturi-Düse 90°, die das Verstopfen der Düse durch die Ansammlung von unreinigkeit. verhindert. .

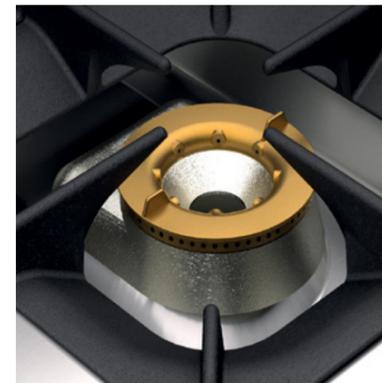

Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen Zueikreisbrenner (höherer Wirkungsgrad durch eine auf zwei Bereiche verteilte Flamme). Gitter mit langen Fortsätzen zur Verwendung von kleinen Töpfen und Pfannen.



Schale aus CNS AISI 304, zur optimalen Reinigung herausnehmbar.



Ausstrahlelement aus Gusseisen zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme bei Gasöfen, aus rostfreiem Stahl bei elektrischen Öfen. Wärmeisolierende Tür aus rostfreiem Stahl sowie äußerst widerstandsfähige Scharnier-Innentür.

Gasherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 TCG CR0993519	40x73x25	9,1 Kcal 7826	 3,5 5,6	1.682,00
 D74/10 TCG CR0993529	80x73x25	18,2 Kcal 15652	 3,5 3,5 5,6 5,6	2.619,00
 D76/10 TCG CR0993539	120x73x25	27,3 Kcal 23478	 3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6	3.669,00

Gasherde auf Offenem unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 CG CR0993549	40x73x87	9,1 Kcal 7826	 3,5 5,6	2.155,00
 D74/10 CG CR0993559	80x73x87	18,2 Kcal 15652	 3,5 3,5 5,6 5,6	3.179,00
 D76/10 CG CR0993569	120x73x87	27,3 Kcal 23478	 3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6	4.339,00

Gasherde mit backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 CGG CR0993579	80x73x87	18,2 +8 Ofen Kcal 15652 + 6880	 3,5 3,5 5,6 5,6	5.110,00
 D74/10 CGE CR0993589	80x73x87	18,2 Kcal 15652	 Ofen 6 Ac400V  3,5 3,5 5,6 5,6	5.256,00

Gasherde mit backofen und neutralem schrank - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D76/10 CGG CR0993599	120x73x87	27,3 +8 Ofen Kcal 23478 + 6880	 3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6	6.636,00
 D76/10 CGE CR0993609	120x73x87	27,3 Kcal 23478	 Ofen 6 Ac400V  3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6	7.422,00

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%

Gasherde



"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289






Gasherde mit maxi-gasbackofen - Ausstattung: 1 verchr. Rost 93x62 cm und 1 Backblech 93x62x1,5 cm

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D76/10 CGGFL CR0993619	120x73x87	27,3 +10 Ofen Kcal 23478 + 8600	 3,5 5,6 3,5 5,6 3,5 5,6	7.277,00

Brenner verfügbar konfigurierbar. Für Anfragen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

Zubehör Gasherde

Modell	Abmessungen	Noten	Preis
Kode	LxPxH cm		euro
Zwei-Brenner Gusseisenplatte glatt			
 CR1353819	55x31		280,00
Zwei-Brenner Gusseisenplatte gerillt			
 CR1353829	55x31		230,00

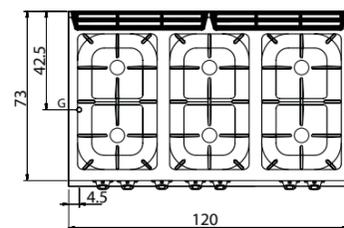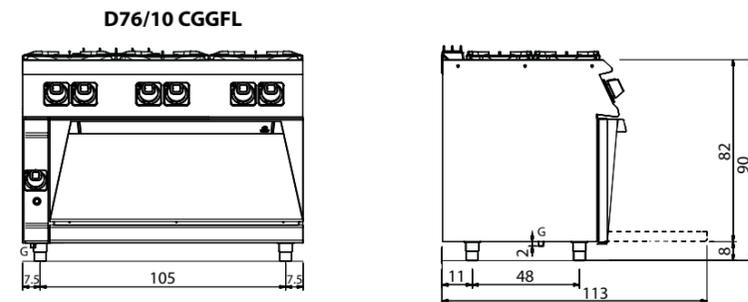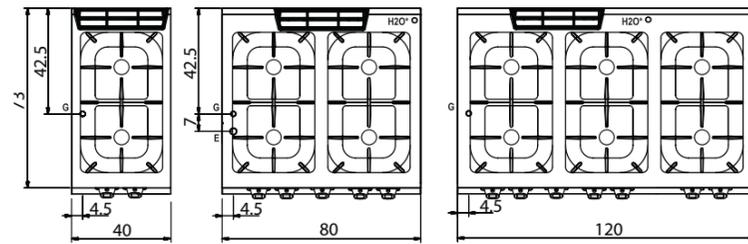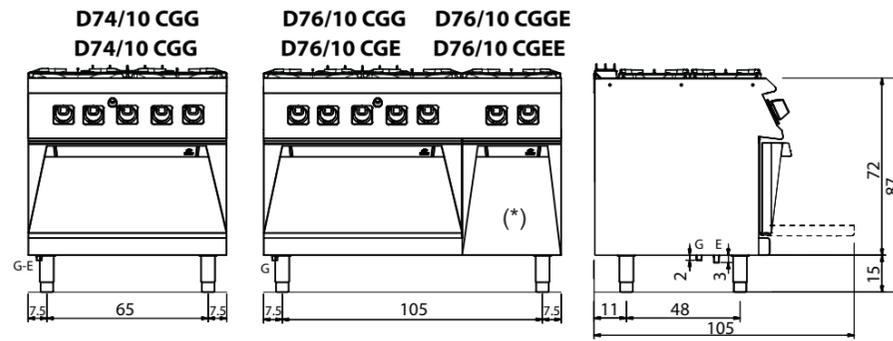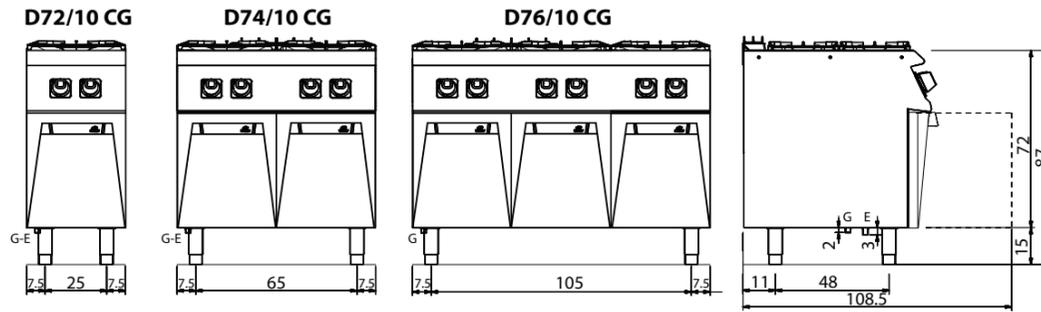

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%



Diamante 70

Wok

Außenverkleidungen und Füße aus aus Edelstahl.
Erhältlich mit Brennern 10 kW oder 14 kW.

Kamin für Wärmeabzug.

Arbeitsplatten Stärke 20/10 mit Rinne 550x520 mm oder 950x520 mm.

Hinterer rechter Ablauf Durchmesser 22 mm, für den Erdanschluss vorbereitet.

In der Raum- oder Tür ausführung erhältlich: für das Modul zu 60, 2 Türen M30; für das Modul zu 100, 2 Türen M50.

Im Raumfach Shale für das Auffangen der überlaufender Flüssigkeiten.



Ringbrenner aus emailliertem Gusseisen, 10 oder 14 kW, zur Reinigung abnehmbar.



Kochfläche mit Serien-Kochmulde und Flüssigkeitsabfluss im hinteren rechten Eck.



Schale zum Auffangen überlaufender Flüssigkeiten.

Gas Wok


Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D73/10CGW10 CR0991739	60x73x87	10 Kcal 8600	M60	3.020,00
 D75/10CGW20 CR0991759	100x73x87	10+10 Kcal 17200	M100	4.459,00
 D73/10CGW14 CR0991749	60x73x87	14 Kcal 12040	M60	3.082,00
 D75/10CGW28 CR0991769	100x73x87	14+14 Kcal 24080	M100	4.414,00



Gas Wok

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Installationsplan

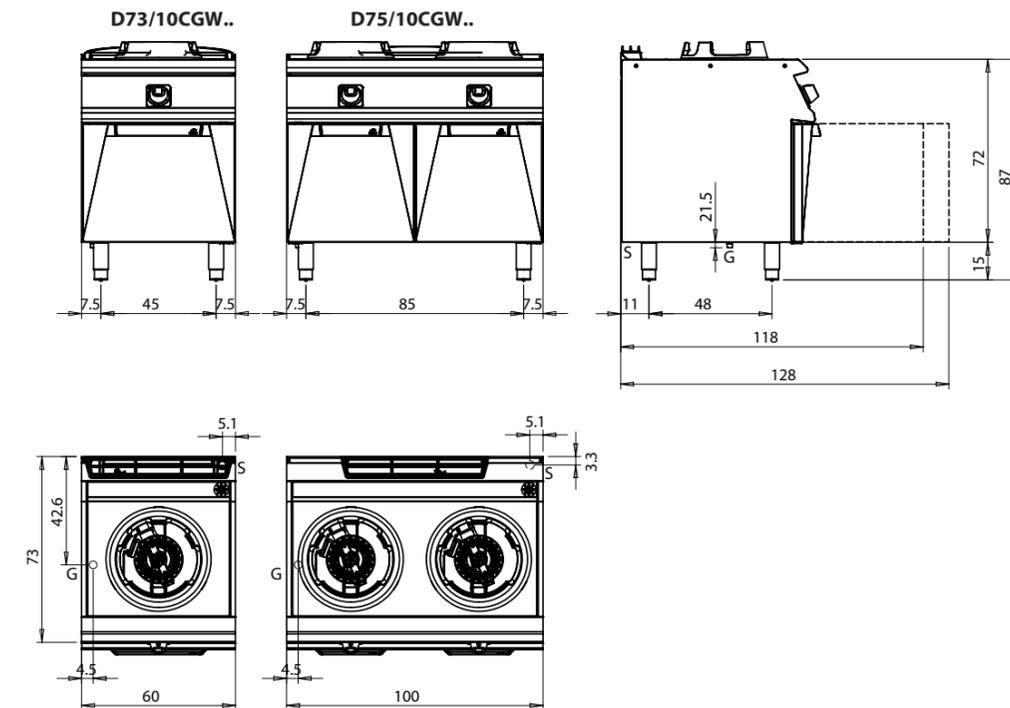

- Legende**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf



Diamante 70

Gas-Glühplattenherde

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Zentrale Platte und Kranz aus Gusseisen.


Edelstahlbrenner mit Sicherheitsventil und Thermoelement.

Piezozündung.

Temperaturregelung der Platte 50 bis 450°C.

Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.

Ausführung mit offenen Brennern: Brenner mit 3,5 und 5 kW.

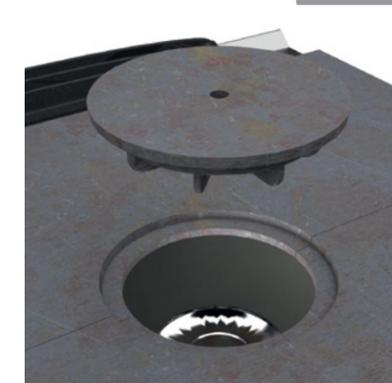

Obere Platte von hoher Stärke mit abnehmbarem zentralem Ring.



Einzelner zentraler Hochleistungs-Brenner, der auf der Platte verschiedene Wärmezonen schafft, mit einer maximalen Wärmekonzentration in der Mitte, die nach außen hin abnimmt.

Gas-Glühplattenherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 TCTG	80x73x25	12		2.738,00
CR0993629			Kcal 10320	
 D74/10 TCTGDX	80x73x25	6+9,1		3.617,00
CR0993639			Kcal 5160+7826	



Gas-Glühplattenherde



"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Installationsplan


Gas-Glühplattenherde auf Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 CTG	80x73x87	12		3.167,00
CR0993649			Kcal 10320	
 D74/10 CTGDX	80x73x87	6+9,1		4.086,00
CR0993659			Kcal 5160+7826	



D74/10 TCTG

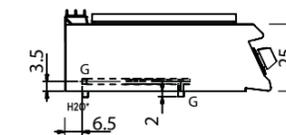

D74/10 CTG


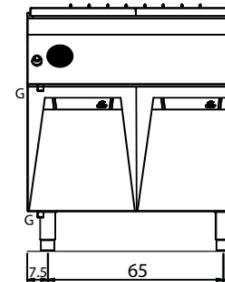


D74/10 CTGG

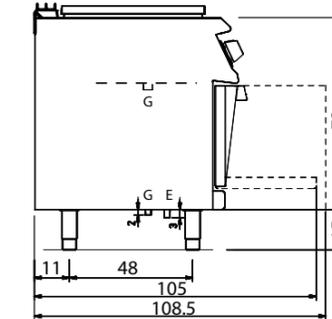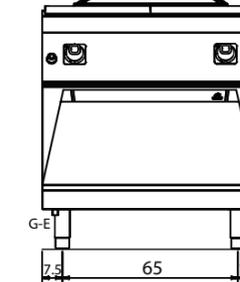

Gas-Glühplattenherde Gas mit Gas-Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 CTGG	80x73x87	12 +8 Ofen		5.988,00
CR0993669			Kcal 10320 +6880	
 D74/10 CTGGDX	80x73x87	6+9,1 +8 Ofen		5.384,00
CR0993679			Kcal 5160+7826 +6880	
 D76/10 CTGG	120x73x87	12+9,1 +8 Ofen		6.886,00
CR0993689			Kcal 10320+7826 +6880	

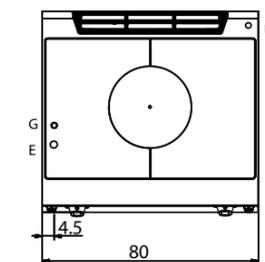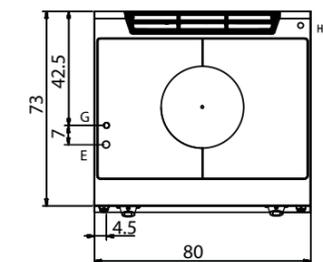


Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss


H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

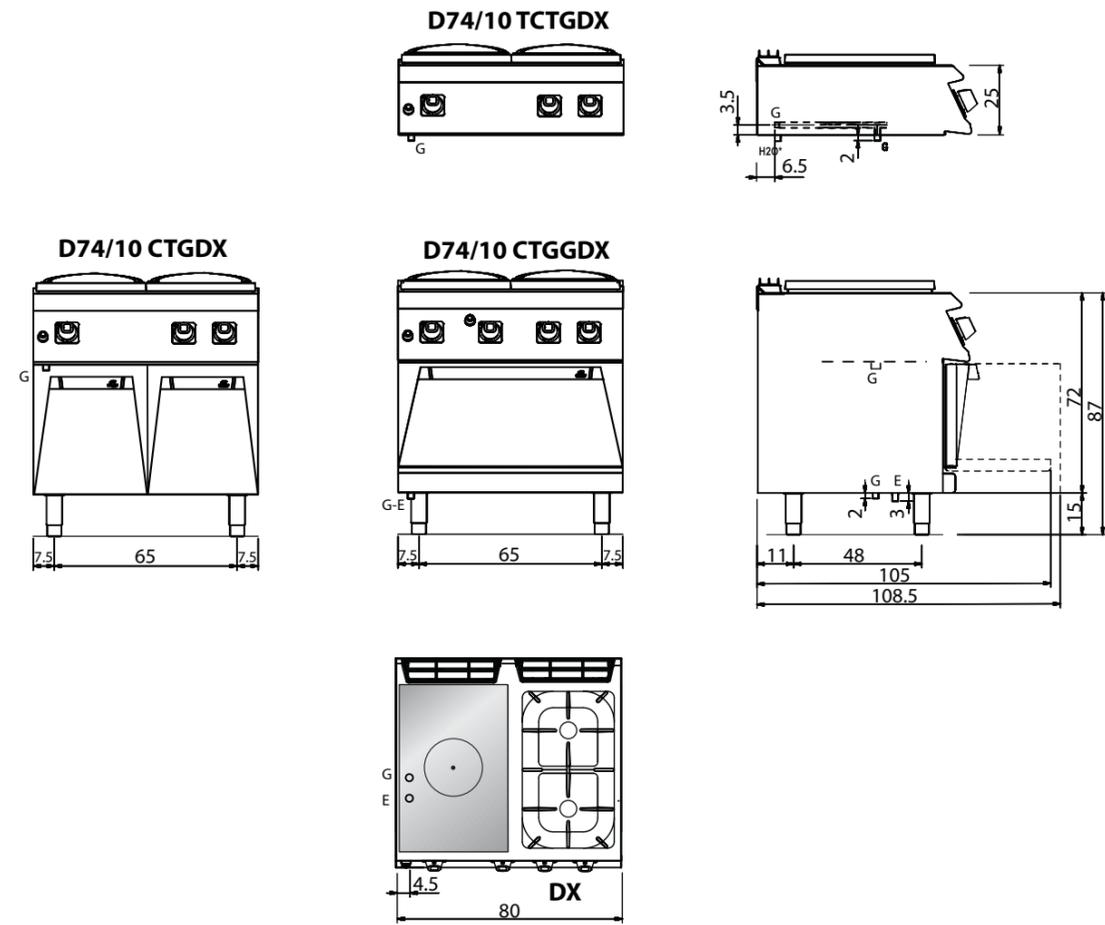

Legende

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

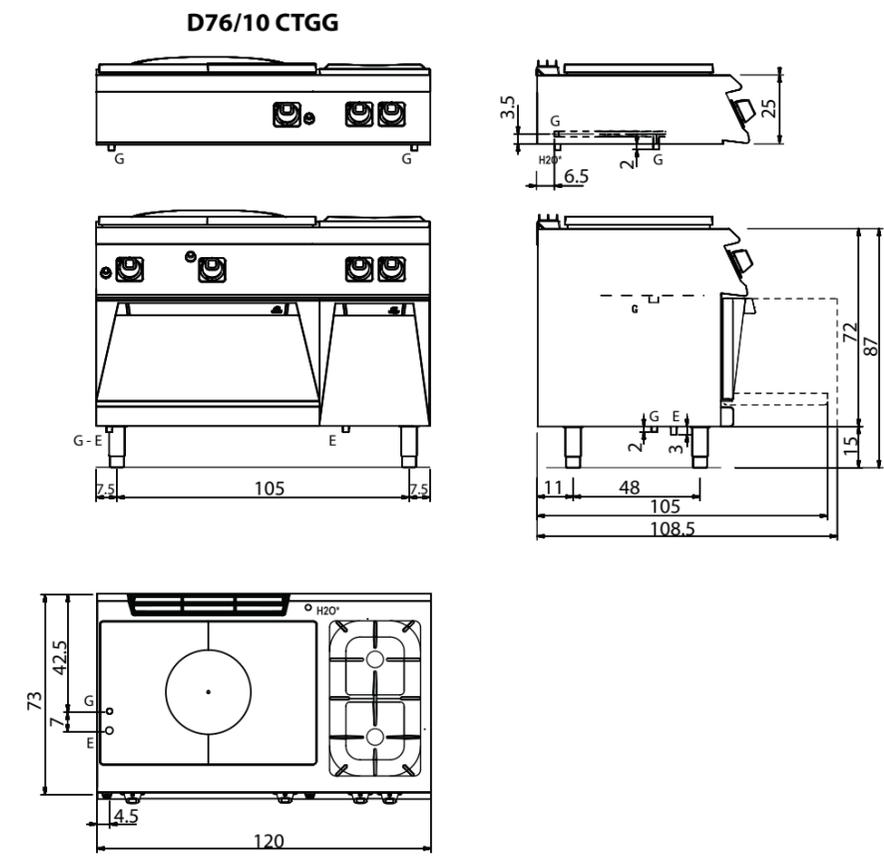

Legende

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf



Diamante 70

Elektro Glüh- plattenherde

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte einstellbar zwischen 840 und 900 mm.

Beheizung jeder Kochzone durch ein Heizelement mit kontrollierter Strahlung und Sicherheitsthermostat.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 400 °C.



Hochgezogene
Platte mit umlaufender
Fettauffangrinne mit
Abflussöffnung.



4 unabhängige Kochbereiche.

Elektro-Glühplattenherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 TCTE CR0990199	80x73x25		10 Ac400V 	4.683,00

Elektro-Glühplattenherde Auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 CTE CR0990209	80x73x87		10 Ac400V 	5.109,00

Elektro-Glühplattenherde mit Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1


Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 CTEE CR0990219	80x73x87		10 +6 Ofen Ac400V 	7.990,00



Elektro-Glühplattenherde

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Installationsplan

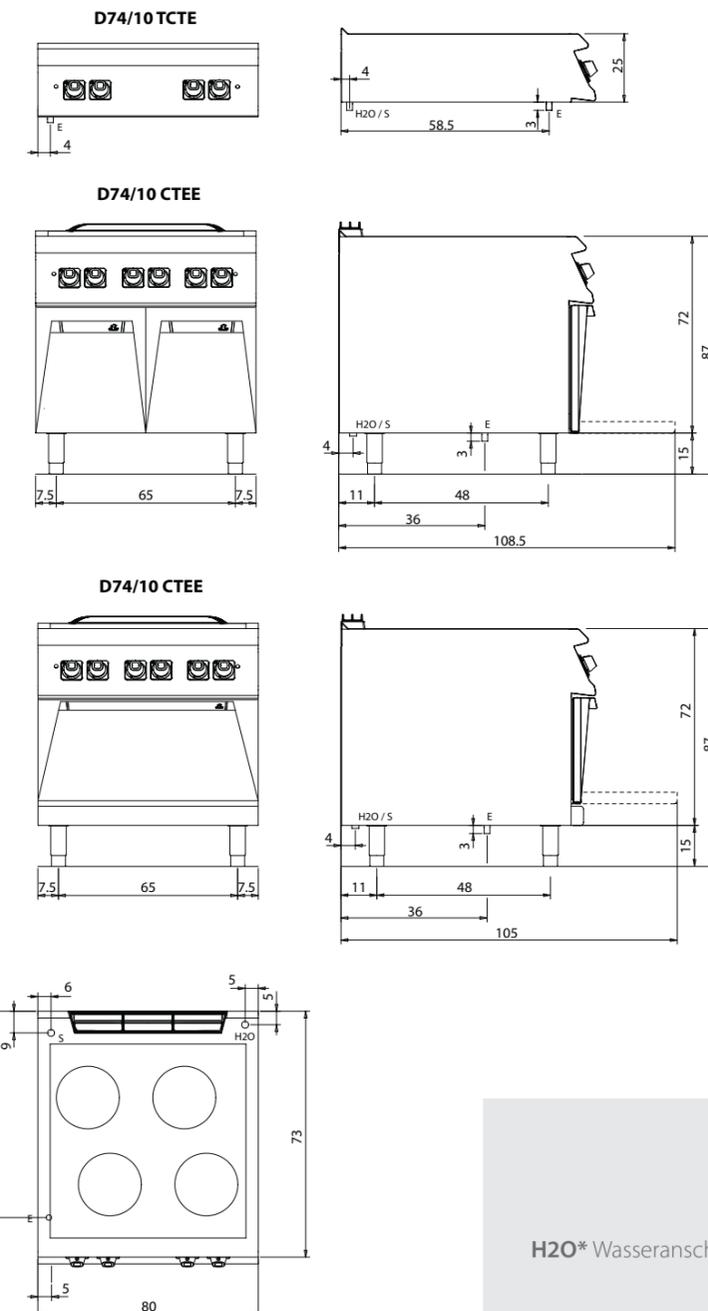



Diamante 70

Elektroherde mit Gussplatten

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Abgerundete Bedienblenden für den koch geneigte Bedienelemente.

Ausführung mit runden Platten,
Durchm. 220 mm, 2,6 kW.

Ausführung mit viereckigen Platten,
220x220 mm, 2,6 kW. Temperaturregelung
über 7-Taktschalter.



Quadratische Platten zu jeweils 220x220 oder Ausführung mit runden Platten, Durchm. 220 mm mit wasserdichter Befestigung auf der Arbeitsplatte.



Die Temperatureinstellung erfolgt über einen 7-stufigen Schalter. Die Kontrollleuchte zur Anzeige der Inbetriebnahme befindet sich auf der Bedienblende.

Elektroherde mit Gussplatten Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 TCEPT CR0993699	40x73x25	5,2	Ac400V ⚡	2 ⓪ Ø 22 1.512,00
 D74/10 TCEPT CR0993709	80x73x25	10,4	Ac400V ⚡	4 ⓪ Ø 22 2.190,00
 D76/10 TCEPT CR0993719	120x73x25	15,6	Ac400V ⚡	6 ⓪ Ø 22 2.925,00
 D72/10 TCEPQ CR0993729	40x73x25	5,2	Ac400V ⚡	2 ◻ 22 x 22 1.911,00
 D74/10 TCEPQ CR0993739	80x73x25	10,4	Ac400V ⚡	4 ◻ 22 x 22 2.965,00

Elektroherde mit Gussplatten auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 CEPT CR0993749	40x73x87	5,2	Ac400V ⚡	2 ⓪ Ø 22 1.871,00
 D74/10 CEPT CR0993759	80x73x87	10,4	Ac400V ⚡	4 ⓪ Ø 22 2.604,00
 D76/10 CEPT CR0993769	120x73x87	15,6	Ac400V ⚡	6 ⓪ Ø 22 3.572,00
 D72/10 CEPQ CR0993779	40x73x87	5,2	Ac400V ⚡	2 ◻ 22 x 22 2.271,00
 D74/10 CEPQ CR0993789	80x73x87	10,4	Ac400V ⚡	4 ◻ 22 x 22 3.409,00

Elektroherde mit Gussplatten mit Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D74/10 CEEPT CR0993799	80x73x87	10,4	+6 Ofen Ac400V ⚡	4 ⓪ Ø 22 4.780,00
 D74/10 CEEPQ CR0993819	80x73x87	10,4	+6 Ofen Ac400V ⚡	4 ◻ 22 x 22 5.231,00

Elektroherde mit Gussplatten mit Elektro-Backofen und neutralem Schrank - Ausstattung: 1 verchr. Rost GN2/1


Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D76/10 CEEPT CR0993809	120x73x87	15,6	+6 Ofen Ac400V ⚡	6 ⓪ Ø 22 6.540,00



Elektroherde mit Gussplatten

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Installationsplan

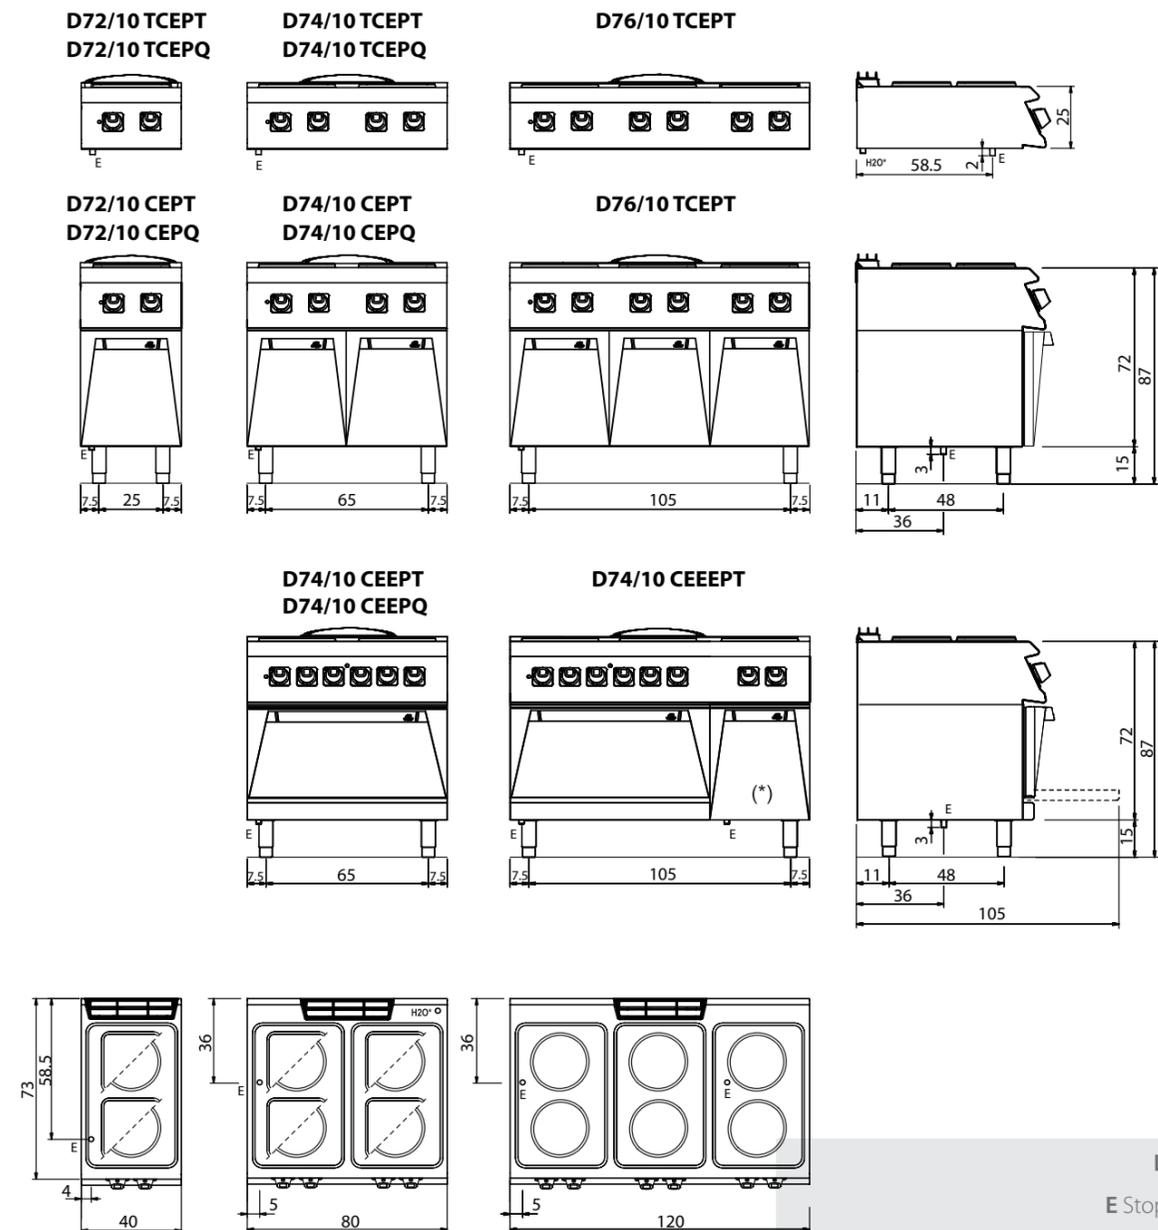

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



Diamante 70

Glaskeramik Elektroherde

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Abgerundete Bedienblenden und zum Anwender geeignete Bedienelemente.

Bruchsicheres Glaskeramikfeld.

Rundes Kochfeld mit 23 cm Durchmesser, worüber die Abmessung des zur Benutzung geeigneten Behälters gekennzeichnet sind.

Temperatureinstellung mittels Leistungsregler und Anwahl des Heizbereichs je nach Größe des verwendeten Kochgeschirrs.



Bruchfestes, nahtlos flächenbündiges Glas für ein bequemes Verschieben der Töpfe.



Die Temperatur wird über einen Energieregler eingestellt, mit dem je nach Umfang des Topfbodens zwei verschiedene Ausmaße der zu erhitzenden Fläche gewählt werden können.

Glaskeramik Elektroherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D72/10 TVTC CR0990229	40x73x25	5	Ac400	 2  Ø 23	2.187,00
 D74/10 TVTC CR0990239	80x73x25	10,4	Ac400V	 4  Ø 23	3.356,00



Glaskeramik Elektroherde


"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Installationsplan



Glaskeramik Elektroherde auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D72/10 VTC CR0990249	40x73x87	5	Ac400	 2  Ø 23	2.557,00
 D74/10 VTC CR0990259	80x73x87	10,4	Ac400V	 4  Ø 23	3.804,00


D72/10 TVTC





D74/10 TVTC

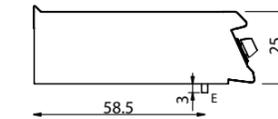

D72/10 VTC

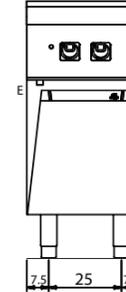





D74/10 VTC

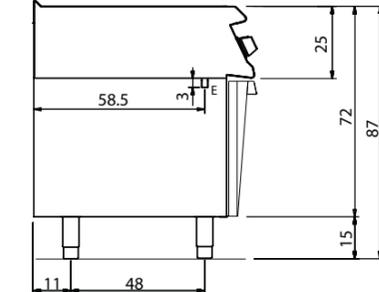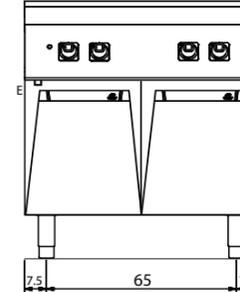

Glaskeramik Elektroherde mit Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 Verchr. Rost GN 2/1

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D74/10 VTCE CR0990269	80x73x87	10 +6	Backöfen Ac400V	 4  Ø 23	6.679,00

D74/10 VTCE

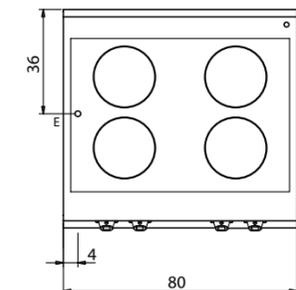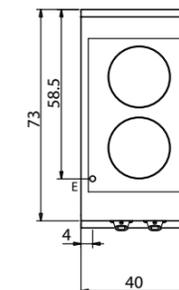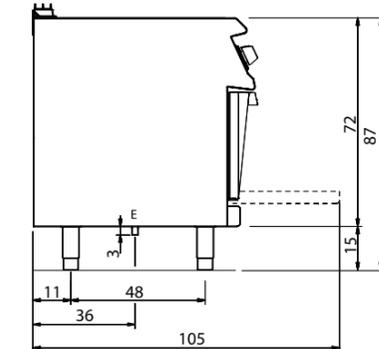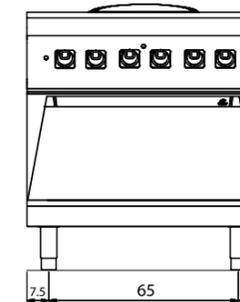

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4


S Wasserablauf



Sicherheitssensor, um Überhitzung zu vermeiden.



Garantiert die korrekte Positionierung und Angemessenheit des Topfes

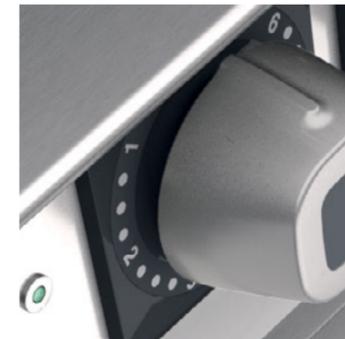

Strom verstellbar auf 12 Stufen



Professionelle Komponenten, die getestet wurden, um den intensiven Einsatz im Laufe der Zeit zu standzuhalten



Kochzonen mit 5 kW Leistung



"Mechanische" Steuerungsinduktion für IOT-Verbindung zur Cloud Olis



Serigrafien zur Identifizierung von Kochzonen.

Diamante 70



Elektrische Induktionsherde

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm verstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geneigte Bedienelemente.

Bruchsicheres Glaskeramikfeld.

Jede Heizzone ist durch einem runden Aufdruck gekennzeichnet.

Induktionskochfeld mit Topferkennung auf der Heizzone und automatische

Aktivierung/Deaktivierung der Heizfunktion, Überhitzungsschutz.

Leistung je Heizzone 5 kW.

Elektrische Induktionsherde Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
  D72/10TCII CR1358199	40x73x25		 10 Ac400V	 2  Ø 23	8.213,00
  D74/10TCII CR1358209	80x73x25		 20 Ac400V	 4  Ø 23	13.039,00

Elektrische Induktionsherde auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
  D72/10GCII CR1358219	40x73x87		 10 Ac400V	 2  Ø 23	8.550,00
  D74/10GCII CR1358229	80x73x87		 20 Ac400V	 4  Ø 23	13.437,00

Wok Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D72/10TCIiw CR1359219	40x73x25		5 Ac400V 	1  Ø 23	5.519,00

Wok auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
 D72/10GCIiw CR1359229	40x73x87		5 Ac400V 	1  Ø 23	5.848,00




Elektrische-Induktionsherde


"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Installationsplan



D72/10 TCIW




D72/10 TCI




D74/10 TCI

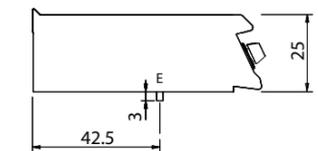






D72/10 GCIW

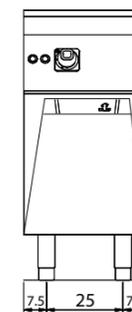

D72/10 CI

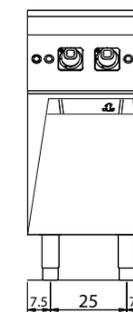

D74/10 CI

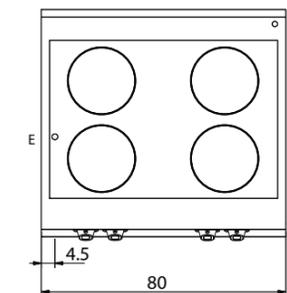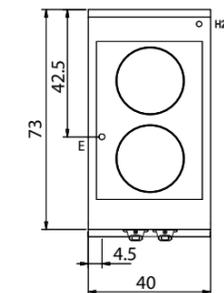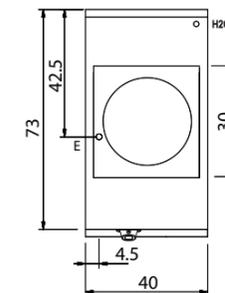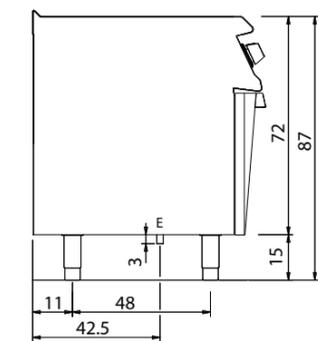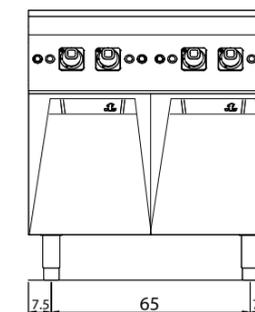

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



Diamante 70

Gas- und Elektro- Wasserbäder

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Becken geeignet für Behälter, h 150 mm.

Gelochter Ablageboden für Behälter.

Temperatureinstellung zwischen 30 und 90 °C.

Becken mit Überlaufgarnitur.

Gasbeheizte Ausführung: Brennerregelung durch Sicherheits-Thermostatventile mit Thermoelement und Piezozündung.

Elektrische Ausführung: gekapselte Heizwiderstände außerhalb des Beckens, Wassereinfluss über Magnetventil.



Einstellbare Temperatur im Becken, die mit Überlauf und gelochtem Einlegeboden zum Einstellen der Behälter ausgestattet ist. Becken mit GN-Maßen.

Gas Wasserbäder Tischplatteausführung - Behälter sind im Preis nicht inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 TCBG CR0990279	40x73x25	3  Kcal 2579,53	1 x Gn 1/1	1.934,00
 D74/10 TCBG CR0990289	80x73x25	6  Kcal 5159,07	2 x Gn 1/1	2.227,00




Gas- und Elektro- Wasserbäder

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Gas Wasserbäder Auf Offenem Unterbau - Behälter sind im Preis nicht inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 CBG CR0990319	40x73x87	3  Kcal 2579,53	1 x Gn 1/1	2.304,00
 D74/10 CBG CR0990329	80x73x87	6  Kcal 5159,07	2 x Gn 1/1	2.599,00

Installationsplan

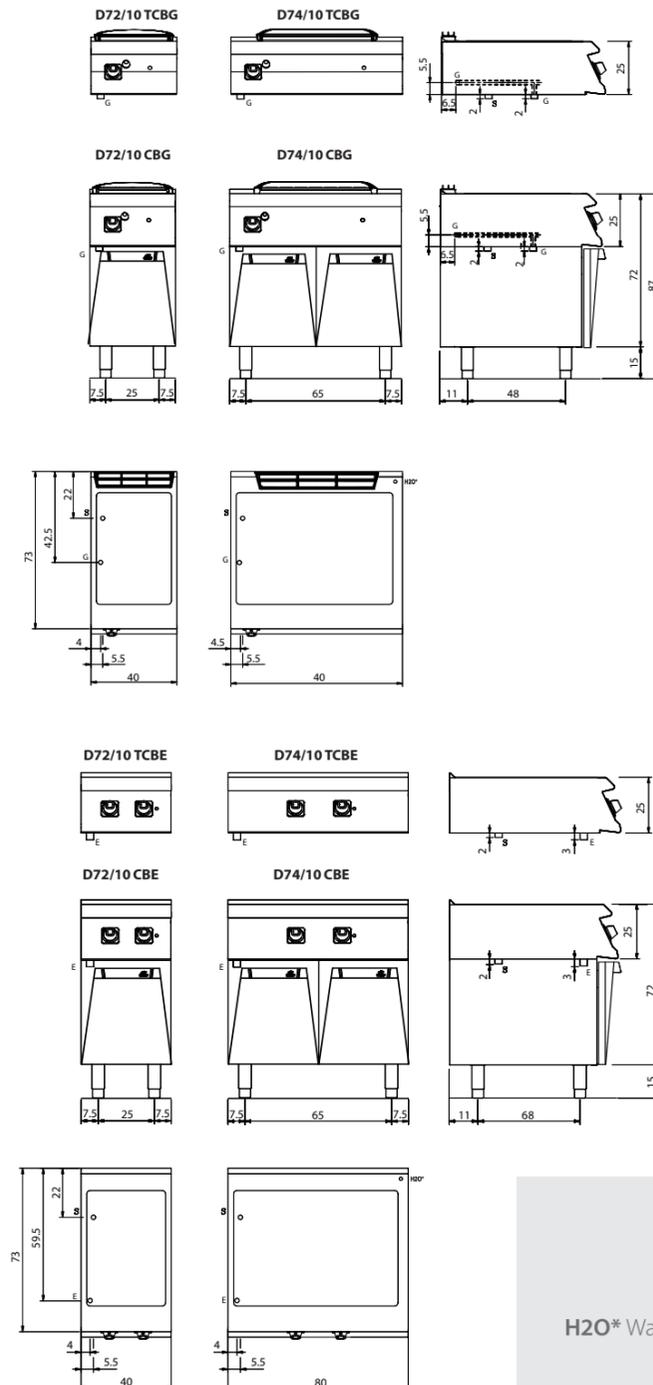

Electric Bain Maries Tischplatteausführung - Behälter sind im Preis nicht inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 TCBE CR0990299	40x73x25		1,8 Ac230V 	1 x Gn 1/1 2.028,00
 D74/10 TCBE CR0990309	80x73x25		5,4 Ac400V 	2 x Gn 1/1 2.528,00

Electric Bain Maries Auf Offenem Unterbau - Behälter sind im Preis nicht inbegriffen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
 D72/10 CBE CR0990339	40x73x87		1,8 Ac230V 	1 x Gn 1/1 2.398,00
 D74/10 CBE CR0990349	80x73x87		5,4 Ac400V 	2 x Gn 1/1 2.977,00


Legende

E Stopfbuchse


G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4


S Wasserablauf

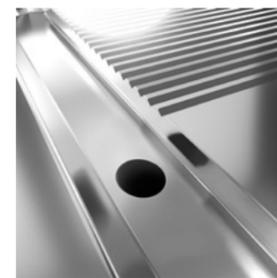

Das gestreifte Platten-Design garantiert die Reinigung bis zur Endplatte

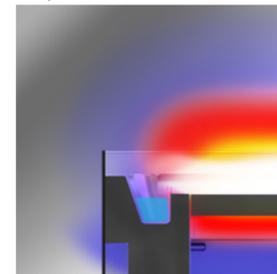

Thermisches Schneiden, das den Benutzer und die benachbarten Maschinen erleichtert.

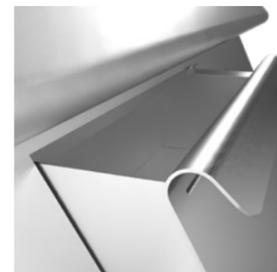

Großes Schubladenfettfett mit Kapazität des gesamten Umfangskanalvolumens




Das angemessene Abflussrohr ist als ACTIVE verfügbar, können Sie Rückstände in einem externen Behälter entsorgen



Aufbewahrungstopper zu viel in Edelstahl, der für die Verwaltung des Kanals geliefert wird



Unausgeglichene Platte, um Wartungsinterventionen und Austausch im Benutzer zu beschleunigen

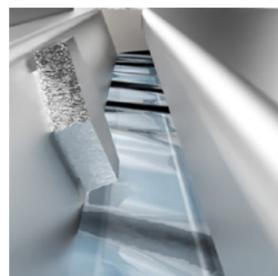


Verfügbar als Zubehörteil des Wasserspender-Kit



In den Wasserhahnversionen wird die Leistungseinstellung einem verbesserten 22PP-verbesserbaren Erfassungstyp modular anvertraut, um die Wärme der Platte entsprechend der Art des Kochens anzupassen



Neue Version mit identischer nützlicher Kochfläche und reduzierter Energiekraft. Eine Erhöhung der Ausbeute pro cm², wodurch eine Verbrauchsreduzierung bis zu 15% im Vergleich zu herkömmlichen Versionen möglich ist

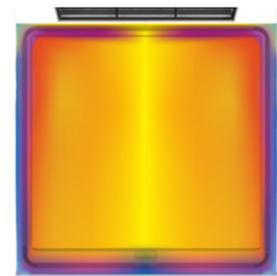

Einheitliche Kochtemperatur über der gesamten Platte. Wärme in der Gegend von Cottua optimieren und den Komfort der Betreiber in der Küche erhöhen.



Platte, die nicht mit der Maschinenboden geschweißt ist, mit einer Optimierung von Strukturpunkten, die thermischer Belastung ausgesetzt sind

Diamante 70 Gas-Grillplatten

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

15 mm dicke Kochplatte völlig unabhängig von der Oberseite.

Breite überflutbare Rinne entlang des gesamten Plattenumfangs zum Auffangen von Kochresten, nach vorne geneigt für den Abfluss von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierte Oberfläche und mit Weicheisen, AISI430-Stahl oder poliertem Hartchrom beschichteter Oberfläche, alle in glatter, gemischter oder geriffelter Ausführung erhältlich.

Große Fettauffangschublade.

Modulabmessungen: 40,60,80

Bei den Modulen mit 120 Breite ist die Kochplatte gegenüber der Oberfläche um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Maschinenvorderseite geneigt.

Gasversion: Röhrenbrenner mit selbststabilisierter Flamme mit großer Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung.

Temperatureinstellung mittels modularem Hahn (Temperatur über 300 °C) oder thermostatischem Sicherheitsventil mit Thermoelement (90-280 °C).



Wärmere Kanal für die Sammlung von Kochrückständen auf dem gesamten Umfang der erleichterten Reinigungsplatte und eine bessere Wartung von Lebensmittelfeuchtigkeit beim Kochen



In Thermostat-Versionen ist es möglich, die Temperatur der Platte von 90 bis 280 °C einzustellen, um den Verbrauch zu optimieren und sich an einen empfindlicheren Kochen anzupassen

Grillplatten GAS M40 - Auf offenem Unterbau

Modell Kode	Materialien PLATTE	Überprüfen leistung	PLATE-Typ LxPxH cm	Gasleistung kW	Preis euro
D72/10SFTGA CR1650649	AISI 430		GLATTE cm 30,5 x 49 x 1,45 h	6,0 Kw Kcal 5159	2.891,00
D72/10SFTTGA CR1650659	AISI 430			6,0 Kw Kcal 5159	3.104,00
D72/10SFTTGC CR1650409	CHROME		GERILLTE cm 30,5 x 49 x 1,45 h	6,0 Kw Kcal 5159	3.152,00
D72/10SFTG CR1650169	FE			6,0 Kw Kcal 5159	2.593,00
D72/10SFTTG CR1650179	FE			6,0 Kw Kcal 5159	2.806,00
D72/10SFTGAR CR1650669	AISI 430			6,0 Kw Kcal 5159	3.327,00
D72/10SFTTGAR CR1650679	AISI 430			6,0 Kw Kcal 5159	3.540,00
D72/10SFTTGCR CR1650419	CHROME			6,0 Kw Kcal 5159	3.233,00
D72/10SFTGR CR1650189	FE			6,0 Kw Kcal 5159	2.643,00
D72/10SFTTGR CR1650199	FE			6,0 Kw Kcal 5159	2.856,00



Grillplatten GAS M40 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau		Preis euro
Modell		
D72/10T ####	Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	-360,00



1 kW = 3412,142 BTU

* VOLTAGGI SPECIALI 220V/3F + 4% - ALTRO + 7%



Gas-Grillplatten M40

Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Schaber für glatte hartverchromte Bratplatte	140,00
	PKLR CR1354999	Satz 10 Lippen für Schaber	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für gerillt Bratplatte	54,00
	97CPFT4 CR1658619	M40	177,00
	97TFT CR1658609	Stopfen zur Plattenreinigung	112,00
	7AFT4 CR1658639	PLATE-Spritzschutz Abnehmbar M40	181,00
	D74GKSCFT CR1658979	M40 SERIE 70 Bratplatten-Dauerablaufsatz	350,00
	D794CAFT CR1658699	M40 Wasserspender-Kit	425,00
	D74GCSCFT CR1659009	Wasserspender-Kit + kontinuierlicher Ablauf M40 SERIE 70	775,00

Grillplatten GAS M60 Auf offenem Unterbau

Modell	Materialien	Controllo	PLATE-Typ	Gasleistung	Preis
Kode	PLATTE	leistung	LxPxH cm	kW	euro
D73/10SFTGA CR1650689			 GLATTE cm 50,5 x 49 x 1,45 h	9,0 Kw Kcal 7738	3.680,00
D73/10SFTTGA CR1650699				9,0 Kw Kcal 7738	3.874,00
D73/10SFTTGC CR1650429				9,0 Kw Kcal 7738	3.716,00
D73/10SFTG CR1650209				9,0 Kw Kcal 7738	3.129,00
D73/10SFTTG CR1650219				9,0 Kw Kcal 7738	3.318,00
D73/10SFTGAR CR1650709				9,0 Kw Kcal 7738	3.749,00
D73/10SFTTGAR CR1650719				9,0 Kw Kcal 7738	3.973,00
D73/10SFTTGCR CR1650439				9,0 Kw Kcal 7738	3.792,00
D73/10SFTGR CR1650229				9,0 Kw Kcal 7738	3.233,00
D73/10SFTTGR CR1650239				9,0 Kw Kcal 7738	3.428,00
D73/10SFTGA1/3R CR1650729			 GERILLTE cm 50,5 x 49 x 1,45 h	9,0 Kw Kcal 7738	3.772,00
D73/10SFTTGA1/3R CR1650739				9,0 Kw Kcal 7738	3.960,00
D73/10SFTTGC1/3R CR1650449				9,0 Kw Kcal 7738	3.825,00
D73/10SFTG1/3R CR1650249				9,0 Kw Kcal 7738	3.187,00
D73/10SFTTG1/3R CR1650259			 1/3Rigato cm 50,5 x 49 x 1,45 h	9,0 Kw Kcal 7738	3.375,00

Ferro / Iron / Eisen / Fer / Hierro **EXTRA-UE**
 Piastra Inox AISI430/ Inox AISI430 plate / Inox AISI430 plaque / Plaque Inox AISI430/ Plancha Inox AISI430
 Piastra cromata / Chromium plate / Chromplatte / chrome / Plancha cromada
 Termostato / Thermostat / Thermostatsteuerung / Contrôle du thermostat / Control de termostato
 Rubinetto continuo / Continuous operation tap / Stufenlos verstellbaren Hahn / Robinet continu / grifo modular

Grillplatten GAS M60 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau			Preis
Modell			euro
	D73/10T ####	Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	-420,00

1 kW = 3412,142 BTU

* VOLTAGGI SPECIALI 220V/3F + 4% - ALTRO + 7%

Gas-Grillplatten M60



Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Schaber für glatte hartverchromte Brattplatte	140,00
	PKLR CR1354999	Satz 10 Lippen für Schaber	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für gerillt Brattplatte	54,00
	97CPFT68 CR1658629	M60 - M80	186,00
	97TFT CR1658609	Stopfen zur Plattenreinigung	112,00
	7AFT6 CR1658649	PLATE-Spritzschutz Abnehmbar M60	169,00
	D76GKSCFT CR1658989	M60 SERIE 70 Bratplatten-Dauerablaufsatz	350,00
	D7968CAFT CR1658709	M60 Wasserspender-Kit	475,00
	D76GCSCFT CR1659019	Wasserspender-Kit + kontinuierlicher Ablauf M60 SERIE 70	775,00

Grillplatten GAS M80 Auf offenem Unterbau

Modell	Materialien	Controllo	PLATE-Typ	Gasleistung	Preis
Kode	PLATTE	leistung	LxPxH cm	kW	euro
D74/10SFTGA CR1650749			GLATTE cm 33,5 x 70x 1,45 h	12,0 Kw Kcal 10318	4.622,00
D74/10SFTTGA CR1650759				12,0 Kw Kcal 10318	4.835,00
D74/10SFTTGC CR1650459				12,0 Kw Kcal 10318	4.774,00
D74/10SFTG CR1650269				12,0 Kw Kcal 10318	3.750,00
D74/10SFTTG CR1650279			GERILLTE cm 33,5 x 70x 1,45 h	12,0 Kw Kcal 10318	4.080,00
D74/10SFTGAR CR1650769				12,0 Kw Kcal 10318	4.596,00
D74/10SFTTGAR CR1650779				12,0 Kw Kcal 10318	4.876,00
D74/10SFTTGCR CR1650469				12,0 Kw Kcal 10318	4.649,00
D74/10SFTGR CR1650289			1/2Rigato cm 33,5 x 70x 1,45 h	12,0 Kw Kcal 10318	3.942,00
D74/10SFTTGR CR1650299				12,0 Kw Kcal 10318	4.224,00
D74/10SFTGA1/3R CR1650789				12,0 Kw Kcal 10318	4.722,00
D74/10SFTTGA1/3R CR1650799				12,0 Kw Kcal 10318	4.935,00
D74/10SFTTGC1/3R CR1650479			1/2Rigato cm 33,5 x 70x 1,45 h	12,0 Kw Kcal 10318	4.848,00
D74/10SFTG1/3R CR1650309				12,0 Kw Kcal 10318	3.852,00
D74/10SFTTG1/3R CR1650319				12,0 Kw Kcal 10318	4.152,00

Ferro / Iron / Eisen / Fer / Hierro EXTRA-UE
 Piastra Inox AISI430 / Inox AISI430 plate / Inox AISI430 plaque / Plaque Inox AISI430 / Plancha Inox AISI430
 Piastra cromata / Chromium plate / Chromplatte / chrome / Plancha cromada
 Termostato / Thermostat / Thermostatsteuerung / Contrôle du thermostat / Control de termostato
 Rubinetto continuo / Continuous operation tap / Stufenlos verstellbaren Hahn / Robinet continu / grifo modular

Grillplatten GAS M80 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau		Preis
Modell		euro
	D74/10T #### Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	-440,00

1 kW = 3412,142 BTU

* VOLTAGGI SPECIALI 220V/3F + 4% - ALTRO + 7%

Gas-Grillplatten M80



Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Schaber für glatte hartverchromte Bratplatte	140,00
	PKLR CR1354999	Satz 10 Lippen für Schaber	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für gerillt Bratplatte	54,00
	97CPFT68 CR1658629	M60 - M80 - M120	186,00
	97TFT CR1658609	Stopfen zur Plattenreinigung	112,00
	7AFT8 CR1658659	PLATE-Spritzschutz Abnehmbar M80	203,00
	D78GKSCFT CR1658999	SERIE M80 70 Bratplatten-Dauerablaufsatz	375,00
	D7968CAFT CR1658709	M80 Wasserspender-Kit	475,00
	D78GCSCFT CR1659029	Wasserspender-Kit + kontinuierlicher Ablauf M80 SERIE 70	800,00

Grillplatten GAS M120 Auf offenem Unterbau

Modell	Materialien	Controllo	PLATE-Typ	Gasleistung	Preis
Kode	PLATTE	leistung	LxPxH cm	kW	euro
D76/10 FTTGA CR0997649	AISI 430		 GLATTE cm 33,5 x 70x 1,45 h	21,0 Kw Kcal 18056	7.048,00
D76/10 FTTGC CR0994319	CHROME			21,0 Kw Kcal 18056	7.611,00
D76/10 FTTG CR0994119	FE			21,0 Kw Kcal 18056	7.366,00
D76/10 FTTGA1/3R CR0997709	AISI 430			21,0 Kw Kcal 18056	7.523,00
D76/10 FTTGC1/3R CR0994379	CHROME			21,0 Kw Kcal 18056	7.513,00
D76/10 FTTG1/3R CR0994179	FE			21,0 Kw Kcal 18056	7.158,00



Modulo
cm
120x73x87



Ferro / Iron / Eisen /
Fer / Hierro
EXTRA-UE



Piastra Inox AISI430/ Inox AISI430
plate / Inox AISI430 plate / Plaque
Inox AISI430/ Plancha Inox AISI430



Piastra cromata / Chromium plate /
Chromplatte / chromee /
Plancha cromada



Termostato / Thermostat /
Thermostatsteuerung /
Contrôle du thermostat /
Control de termostato



Rubinetto continuo / Continuous
operation tap / Stufenlos verstellbaren
Hahn / Robinet continu /
grifo modular

Grillplatten GAS M120 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau			Preis
Modell			euro
	D76/10T ####	Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	-700,00

1 kW = 3412,142 BTU

* VOLTAGGI SPECIALI 220V/3F + 4% - ALTRO + 7%




Gas-Grillplatten M120 Recessed plate


Grillplatten

Zubehör


Modell	note	Preis
Kode		euro
PLATE-Spritzschutz Abnehmbar		
	70XFTP12 CR1353939	M120 194,00
Cassetto pulizia PLATTE Grillplatten		
	NXFTC4 CR0592079	M40 - M120 171,00
	NXFTC6/8 CR0592089	M60 - M80 - M120 186,00
Stopfen zur Plattenreinigung		
	NXFTT CR0592060	112,00
Schaber für glatte hartverchromte Bratplatte		
	PRPC CR1354989	125,00
Satz 10 Lippen für Schaber		
	PKLR CR1354999	67,00
Schaber für gerillt Bratplatte		
	RPR CR1356399	54,00

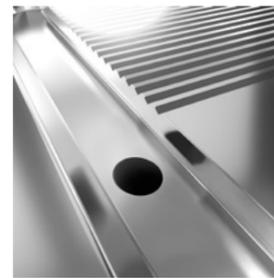


Das gestreifte Platten-Design garantiert die Reinigung bis zur Endplatte

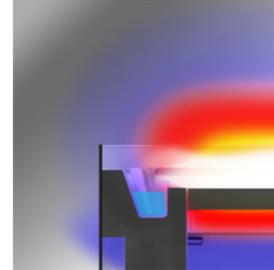

Thermisches Schneiden, das den Benutzer und die benachbarten Maschinen erleichtert.

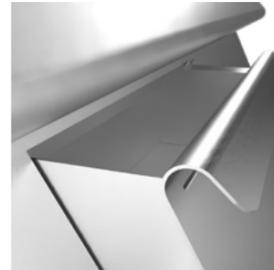

Großes Schubladenfettfett mit Kapazität des gesamten Umfangskanalvolumens

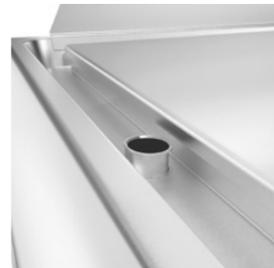


Aufbewahrungstopper zu viel in Edelstahl, der für die Verwaltung des Kanals geliefert wird



Das angemessene Abflussrohr ist als ACTIVE verfügbar, können Sie Rückstände in einem externen Behälter entsorgen



Unausgeglichene Platte, um Wartungsinterventionen und Austausch im Benutzer zu beschleunigen

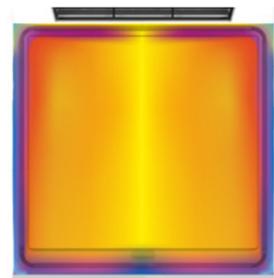

Einheitliche Kochtemperatur über der gesamten Platte. Wärme in der Gegend von Cottua optimieren und den Komfort der Betreiber in der Küche erhöhen.



Platte, die nicht mit der Maschinenboden geschweißt ist, mit einer Optimierung von Strukturpunkten, die thermischer Belastung ausgesetzt sind

Diamante 70 Elektro- Grillplatten

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

15 mm dicke Kochplatte völlig unabhängig von der Oberseite.

Breite überflutbare Rinne entlang des gesamten Plattenumfangs zum Auffangen von Kochresten, nach vorne geneigt für den Abfluss von Flüssigkeiten in die große Schublade.

Kochplatten mit satinierte Oberfläche und mit Weicheisen, AISI430-Stahl oder poliertem Hartchrom beschichteter Oberfläche, alle in glatter, gemischter oder geriffelter Ausführung erhältlich.

Große Fettauffangschublade.

Modulabmessungen: 40,60,80

Bei den Modulen mit 120 Breite ist die Kochplatte gegenüber der Oberfläche um 40 mm abgesenkt und um 10 mm zur Maschinenvorderseite geneigt.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat.



Neue Version mit identischer nützlicher Kochfläche und reduzierter Energiekraft. Eine Erhöhung der Ausbeute pro cm², wodurch eine Verbrauchsreduzierung bis zu 15% im Vergleich zu herkömmlichen Versionen möglich ist



Wärmere Kanal für die Sammlung von Kochrückständen auf dem gesamten Umfang der erleichterten Reinigungsplatte und eine bessere Wartung von Lebensmittelfeuchtigkeit beim Kochen



Verfügbar als Zubehörteil des Wasserspender-Kit


Elektro-Grillplatten M40 - Auf offenem Unterbau

Modell Kode	Materialien PLATTE	Controllo leistung	PLATE-Typ LxPxH cm	Elektroleistung kW	Preis euro
 D72/10SFTEA CR1651209			 GLATTE cm 30,5 x 49 x 1,45 h	 3,6 Kw Ac400V	2.977,00
D72/10SFTEC CR1651049				 3,6 Kw Ac400V	3.148,00
D72/10SFTE CR1650889			 GERILLTE cm 30,5 x 49 x 1,45 h	 3,6 Kw Ac400V	2.678,00
 D72/10SFTEAR CR1651219				 3,6 Kw Ac400V	3.413,00
D72/10SFTECR CR1651059				 3,6 Kw Ac400V	3.086,00
D72/10SFTER CR1650899				 3,6 Kw Ac400V	2.729,00



Diamante70 Elektro-Grillplatten M40

Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Schaber für glatte hartverchromte Bratplatte	140,00
	PKLR CR1354999	Satz 10 Lippen für Schaber	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für gerillt Bratplatte	54,00
	97CPFT4 CR1658619	M40 - M120	177,00
	97TFT CR1658609	Stopfen zur Plattenreinigung	112,00
	7AFT4 CR1658639	PLATE-Spritzschutz Abnehmbar M40	181,00
	D74EKSCFT CR1658719	M40 SERIE 70 Bratplatten-Dauerablaufsatz	350,00
	D794CAFT CR1658699	M40 Wasserspender-Kit	425,00
	D74ECSCFT CR1658749	Wasserspender-Kit + kontinuierlicher Ablauf M40 SERIE 70	775,00

 Ferro / Iron / Eisen / Fer / Hierro
EXTRA-UE

 Piastra Inox AISI430 / Inox AISI430 plate / Inox AISI430 plaque / Plaque Inox AISI430 / Plancha Inox AISI430

 Piastra cromata / Chromium plate / Chromplatte / chrome / Plancha cromada

 Termostato / Thermostat / Thermostatsteuerung / Contrôle du thermostat / Control de termostato


 Rubinetto continuo / Continuous operation tap / Stufenlos verstellbaren Hahn / Robinet continu / grifo modular

Elektro-Grillplatten M40 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau		Preis euro
Modell		
 D72/10T ####	Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	- 360,00

Elektro-Grillplatten M60 - Auf offenem Unterbau

Modell	Materialien	Controllo	PLATE-Typ	Elektroleistung	Preis
Kode	PLATTE	leistung	LxPxH cm	kW	euro
D73/10SFTEA CR1651229			 GLATTE cm 50,5 x 49 x 1,45 h	5,4 Kw Ac400V	3.581,00
D73/10SFTEC CR1651069					
D73/10SFTE CR1650909					
D73/10SFTEAR CR1651239			 GERILLTE cm 50,5 x 49 x 1,45 h	5,4 Kw Ac400V	3.754,00
D73/10SFTECR CR1651079					
D73/10SFTER CR1650919					
D73/10SFTEA1/3R CR1651249			 1/3Rigato cm 50,5 x 49 x 1,45 h	5,4 Kw Ac400V	3.709,00
D73/10SFTEC1/3R CR1651089					
D73/10SFTE1/3R CR1650929					



Elektro-Grillplatten M60 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau			Preis
Modell			euro
	D73/10T ####	Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	-420,00



Diamante70 Elektro-Grillplatten M60

Grillplatten Zubehör

	PRPC CR1354989	Schaber für glatte hartverchromte Brattplatte	140,00
	PKLR CR1354999	Satz 10 Lippen für Schaber	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für gerillt Brattplatte	54,00
	97CPFT68 CR1658629	M60 - M80	186,00
	97TFT CR1658609	Stopfen zur Plattenreinigung	112,00
	7AFT6 CR1658649	PLATE-Spritzschutz Abnehmbar M60	169,00
	D76EKSCFT CR1658729	M60 SERIE 70 Bratplatten-Dauerablaufsatz	350,00
	D7968CAFT CR1658709	M60 Wasserspender-Kit	475,00
	D76ECSCFT CR1658759	Wasserspender-Kit + kontinuierlicher Ablauf M60 SERIE 70	775,00

Elektro-Grillplatten M80 Top

Modell Kode	Materialien PLATTE	Controllo leistung	PLATE-Typ LxPxH cm	Elektroleistung kW	Preis euro
D74/10SFTEA CR1651259	AISI 430	THERM.	 GLATTE cm 70,5 x 49 x 1,45 h	10,8 Kw Ac400V	4.383,00
D74/10SFTEC CR1651099	CHROME	THERM.			
D74/10SFTE CR1650939	FE	THERM.	 GERILLTE cm 70,5 x 49 x 1,45 h	10,8 Kw Ac400V	3.791,00
D74/10SFTEA CR1651259	AISI 430	THERM.			
D74/10SFTECR CR1651109	CHROME	THERM.	 1/3 GERILLTE cm 70,5 x 49 x 1,45 h	10,8 Kw Ac400V	4.340,00
D74/10SFTER CR1650949	FE	THERM.			
D74/10SFTEA1/3R CR1651279	AISI 430	THERM.	 1/3 GERILLTE cm 70,5 x 49 x 1,45 h	10,8 Kw Ac400V	4.489,00
D74/10SFTEC1/3R CR1651119	CHROME	THERM.			
D74/10SFTE1/3R CR1650959	FE	THERM.		10,8 Kw Ac400V	3.863,00



M 80
Modulo
cm
80x73x87



Piastra Inox AISI430/ Inox AISI430
plate / Inox AISI430 plate / Plaque
Inox AISI430/ Plancha Inox AISI430



Piastra cromata / Chromium plate /
Chromplatte / chromée /
Plancha cromada



Termostato / Thermostat /
Thermostatsteuerung /
Contrôle du thermostat /
Control de termostato



Rubinetto continuo / Continuous
operation tap / Stufenlos verstellbaren
Hahn / Robinet continu /
grifo modular

Elektro-Grillplatten M80 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau			Preis
Modell			euro
	D74/10T ####	Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	-440,00



Diamante70 Elektro-Grillplatten M80

Grillplatten Zubehör



	PRPC CR1354989	Schaber für glatte hartverchromte Bratplatte	140,00
	PKLR CR1354999	Satz 10 Lippen für Schaber	67,00
	RPR CR1356399	Schaber für gerillt Bratplatte	54,00
	97CPFT68 CR1658629	M60 - M80	186,00
	97TFT CR1658609	Stopfen zur Plattenreinigung	112,00
	7AFT8 CR1658659	PLATE-Spritzschutz Abnehmbar M80	203,00
	D78EKSCFT CR1658739	SERIE M80 70 Bratplatten-Dauerablaufsatz	375,00
	D7968CAFT CR1658709	M80 Wasserspender-Kit	475,00
	D78ECSCFT CR1658769	Wasserspender-Kit + kontinuierlicher Ablauf M80 SERIE 70	800,00

Elektro-Grillplatten M120 Auf offenem Unterbau

Modell Kode	Materialien PLATTE	Controllo leistung	PLATE-Typ LxPxH cm	Elektroleistung kW	Preis euro
D76/10 FTEA CR0997849			GLATTE cm 33,5 x 70x 1,45 h	 16,2 Kw Ac400V	6.255,00
D76/10 FTEC CR0994719					6.909,00
D76/10 FTE CR0994519					6.573,00
D76/10 FTEA1/3R CR0997909					6.752,00
D76/10 FTEC1/3R CR0994779					6.490,00
D76/10 FTE1/3R CR0994579					6.365,00



M 120
Modulo
cm
120x73x87



Elektro-Grillplatten M120 - Tischplatteausführung

VERSIONE auf offenem Unterbau			Preis
Modell			euro
	D76/10T ####	Minderung des Preises auf Tischplatteausführung	-700,00


Diamante70 Elektro-Grillplatten M120 abgesenkte Kochplatte



Grillplatten

Zubehör

Modell Kode	note	Preis euro
PLATE-Spritzschutz Abnehmbar		
	70XFTP12 CR1353939	M120 197,00
Cassetto pulizia PLATTE Grillplatten		
	NXFTC4 CR0592079	M40 - M120 171,00
	NXFTC6/8 CR0592089	M60 - M80 - M120 186,00
Stopfen zur Plattenreinigung		
	NXFTT CR0592060	112,00
Schaber für glatte hartverchromte Bratplatte		
	PRPC CR1354989	140,00
Satz 10 Lippen für Schaber		
	PKLR CR1354999	67,00
Schaber für gerillt Bratplatte		
	RPR CR1356399	54,00

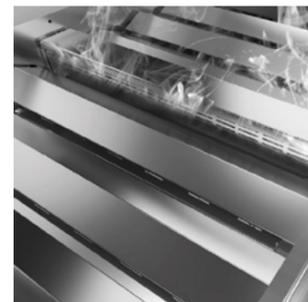


Räucherofen, der bei den Modellen M80 - M120 installiert werden kann, für ein Menü mit Barbecue-Geschmack



Ändern Sie die Art des Garens auch in Benutzer GAS-Grill / Lavastein mit speziellem Zubehör



Bei den Versionen mit Wasserhahn wird die Leistungsregulierung einem kontinuierlich arbeitenden modularen Wasserhahn anvertraut, um die Hitze des Tellers an die Art des Kochens anzupassen.

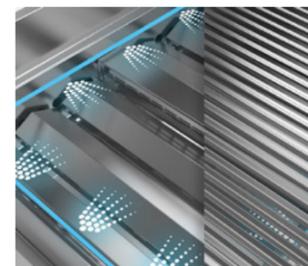

HUMIDIFIER-Zubehör für die optimale Verwaltung verschiedener Gararten.



Breiterer und vertiefter Fettsammelkanal auf der Oberseite, leichter zu reinigen und geräumiger



Gitterhöhenverstellung zur Verwaltung verschiedener Gararten

Diamante 70 Gas-Und Elektro Grill



Außenverkleidung und Füße aus Edelstahl 18/10. Arbeitshöhe von 840 bis 900 mm verstellbar. Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm. Einstellvorrichtung für zweifache Verstellung der Rosthöhe. Ausziehbarer Behälter zum Auffangen von Fett und Rückständen.

ELEKTRISCHE VERSION: Die Heizung wird durch gepanzerte Heizwiderstände gewährleistet, die sich direkt unter dem Grill befinden. Leistung und Reaktionsfähigkeit für jedes Barbecue.

VERSION MIT INDIREKTEM GAS: Durch Sicherheitsventil und Thermoelement gesteuerter Brenner aus Stahl AISI 304, abgedeckt durch flammhemmende Wärmediffusoren unter den Grillplatten.

VERSION GAS-LAVASTEINGRILL: Durch Sicherheitsventil und Thermoelement gesteuerter Brenner aus Stahl AISI 304, ist die Version mit Lavastein direkt über den Brennern erhältlich.

VERSION GAS-LAVASTEINGRILL/MIT INDIREKTEM GAS: Gleichzeitig verfügbar und austauschbar, je nach Wunsch des Kunden


GRILLZUBEHÖR, LUFTBEFEUCHTER, RÄUCHERBOX: Immer verfügbar nach dem Erwerb für alle Ausführungen.




Elektrische Version mit Tip-Up-Widerständen, um den Reinigungsprozess zu erleichtern



Rost aus Gusseisen für Fleisch und Fisch.

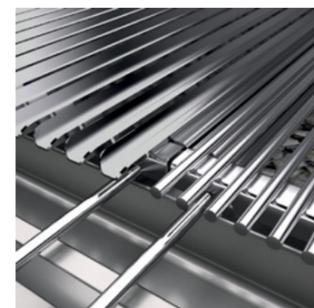


Rost aus Stahl in den Versionen für Fleisch und Fisch.

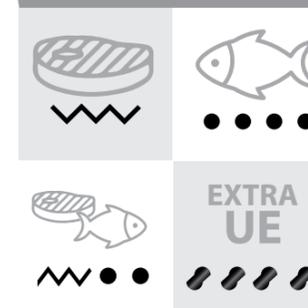

4 Arten von Gittern verfügbar: Fleisch, Fisch, gemischt in Edelstahl und umkehrbare Gusseisenversion Fleisch / Fisch

Super-Grill - GAS - Tischplatteausführung

Modell	Grill	Typologie	Modulo	Gasleistung	Preis
Kode		Cottura	Abmessungen	kW	euro
 D72/10TSGGC CR1655209			M40 cm 40x73x25	10 Kw Kcal 8600	3.277,00
D72/10TSGGP CR1655219		INDIRECT			3.261,00
D72/10TSGGG CR1655229					3.291,00
 D74/10TSGGC CR1655239			M80 cm 80x73x25	20 Kw Kcal 17196	5.200,00
D74/10TSGGP CR1655249		INDIRECT			5.167,00
D74/10TSGGM CR1655259					5.183,00
D74/10TSGGG CR1655269					5.123,00
 D76/10TSGGC CR1655279			M120 cm 120x73x25	30 Kw Kcal 25795	6.860,00
D76/10TSGGP CR1655289		INDIRECT			6.810,00
D76/10TSGGM CR1655299					6.844,00
D76/10TSGGG CR1655309					6.745,00

Super-Grill - GAS - Auf offenem Unterbau

Modell	Grill	Typologie	Modulo	Gasleistung	Preis
Kode		Cottura	Abmessungen	kW	euro
 D72/10SGGC CR1655319			M40 cm 40x73x87	10 Kw Kcal 8600	3.616,00
D72/10SGGP CR1655329		INDIRECT			3.612,00
D72/10SGGG CR1655339					3.718,00
 D74/10SGGC CR1655349			M80 cm 80x73x87	20 Kw Kcal 17196	5.608,00
D74/10SGGP CR1655359		INDIRECT			5.575,00
D74/10SGGM CR1655369					5.591,00
D74/10SGGG CR1655379					5.531,00
 D76/10SGGC CR1655389			M120 cm 120x73x87	30 Kw Kcal 25795	7.464,00
D76/10SGGP CR1655399		INDIRECT			7.414,00
D76/10SGGM CR1655409					7.448,00
D76/10SGGG CR1655419					7.349,00

 Grill inox-FLEISCH

 Inox-FISH

 Inox-FISH/FLEISCH

 Ghisa-FISH/FLEISCH



Diamante70 Gas-grill

Zubehör

Modell	note	Preis
Kode		euro
 D7CAA CR1656529	COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40	194,00
 D7CAG CR1656539	COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40	240,00
 DCPL4 CR1353899	Lavasteinverpackung	38,00
 D7KP4 CR1656549	KIT PIETRALAVICA M40	106,00
 D7AF CR1656559	Kit Affumicatore	467,00
 D7KU4 CR1656569	KIT UMIDIFICATORE M40	1.409,00
  D72GG CR1656579	Ghisa-Grill M40 D9	534,00
  D72GTI CR1656589	M40 Grill Tondino Inox M40 D9	360,00
  D72GI	Grill Inox M40 D9	315,00
  D74GG CR1656599	Ghisa-Grill M80 D9	985,00
  D74GTI CR1656609	M80 Grill Tondino Inox M80 D9	563,00
  D74GI	Grill Inox M80 D9	579,00
  D74GM CR1656619	Grill Mista Carne / Pesce M80 D9	647,00

Super-Grill - GAS PIETRA LAVICA - Tischplatteausführung

Modell Kode	Grill	Typologie Cottura	Modulo Abmessungen	Gasleistung kW	Preis euro
 D72/10TSPLGC CR1655429			M40 cm 40x73x25	 10 Kw Kcal 8600	3.247,00
D72/10TSPLGP CR1655439					
D72/10TSPLGG CR1655449					
 D74/10TSPLGC CR1655459			M80 cm 80x73x25	 20 Kw Kcal 17196	5.179,00
D74/10TSPLGP CR1655469					
D74/10TSPLGM CR1655479					
 D76/10TSPLGC CR1655499			M120 cm 120x73x25	 30 Kw Kcal 25795	6.847,00
D76/10TSPLGP CR1655509					
D76/10TSPLGM CR1655519					
D76/10TSPLGG CR1655529					6.732,00



Diamante70
GAS Lavasteingrill

Zubehör

Modell Kode	note	Preis euro
 D7CAA CR1656529	COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40	194,00
 D7CAG CR1656539	COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40	240,00
 DCPL4 CR1353899	Lavasteinverpackung	38,00
 D7KP4 CR1656549	KIT PIETRALAVICA M40	106,00
 D7AF CR1656559	Kit Affumicatore	467,00
 D7KU4 CR1656569	KIT UMIDIFICATORE M40	1.409,00
 D72GG CR1656579	Ghisa-Grill M40 D9	534,00
 D72GTI CR1656589	M40 Grill Tondino Inox M40 D9	360,00
 D72GI CR1656599	Inox 304 Grill Inox M40 D9	315,00
 D74GG CR1656609	Ghisa-Grill M80 D9	985,00
 D74GTI CR1656619	M80 Grill Tondino Inox M80 D9	563,00
 D74GI CR1656629	Inox 304 Grill Inox M80 D9	579,00
 D74GM CR1656639	Inox 304 Grill Mista Carne / Pesce M80 D9	647,00

Super-Grill - GAS PIETRA LAVICA - Auf offenem Unterbau

Modell Kode	Grill	Typologie Cottura	Modulo Abmessungen	Gasleistung kW	Preis euro
 D72/10SPLGC CR1655539			M40 cm 40x73x87	 10 Kw Kcal 8600	3.586,00
D72/10SPLGP CR1655549					
D72/10SPLGG CR1655559					
 D74/10SPLGC CR1655569			M80 cm 80x73x87	 20 Kw Kcal 17196	5.587,00
D74/10SPLGP CR1655579					
D74/10SPLGM CR1655589					
 D76/10SPLGC CR1655609			M120 cm 120x73x87	 30 Kw Kcal 25795	7.451,00
D76/10SPLGP CR1655619					
D76/10SPLGM CR1655629					
D76/10SPLGG CR1655639					7.336,00

Super Elektro-Grill - Tischplatteausführung

Modell Code	Grill	Typologie Cottura	Modulo Abmessungen	Elektroleistung kW	Preis euro	
	D72/10TSGEC CR1655649		M40 cm 40x73x25	4,0Kw Ac400V	3.321,00	
	D72/10TSGEP CR1655659					INDIRECT
	D72/10TSGEG CR1655669					
	D74/10TSGEC CR1655679		M80 cm 80x73x25	8,0 Kw 10 Ac400V	5.017,00	
	D74/10TSGEP CR1655689					INDIRECT
	D74/10TSGEM CR1655699					
	D76/10TSGEC CR1655719		M120 cm 120x73x25	12,0 Kw Ac400V	6.797,00	
	D76/10TSGEP CR1655729					INDIRECT
	D76/10TSGEM CR1655739					
D76/10TSGEG CR1655749				6.981,00		



Diamante 70 Elektro-Grill

Zubehör

Modell Code	note	Preis euro
 D7KU4 CR1656569	KIT UMIDIFICATORE M40	1.409,00
 D72GG CR1656579	Ghisa-Grill M40 D9	534,00
 D72GTI CR1656589	M40 Grill Tondino Inox M40 D9	360,00
 D72GI	Grill Inox M40 D9	315,00
 D74GG CR1656599	Ghisa-Grill M80 D9	985,00
 D74GTI CR1656609	M80 Grill Tondino Inox M80 D9	563,00
 D74GI	Grill Inox M80 D9	579,00
 D74GM CR1656619	Grill Mista Carne / Pesce M80 D9	647,00

Super ElektroGrill - Auf offenem Unterbau

Modell Code	Grill	Typologie Cottura	Modulo Abmessungen	Elektroleistung kW	Preis euro	
	D72/10SGEC CR1655759		M40 cm 40x73x87	4,0Kw Ac400V	3.782,00	
	D72/10SGEP CR1655769					INDIRECT
	D72/10SGEG CR1655779					
	D74/10SGEC CR1655789		M80 cm 80x73x87	8,0 Kw 10 Ac400V	5.617,00	
	D74/10SGEP CR1655799					INDIRECT
	D74/10SGEM CR1655809					
D74/10SGEG CR1655819				5.802,00		
	D76/10SGEC CR1655829		M120 cm 120x73x87	12,0 Kw Ac400V	7.628,00	
	D76/10SGEP CR1655839					INDIRECT
	D76/10SGEM CR1655849					
D76/10SGEG CR1655859				7.811,00		

 Grill inox-FLEISCH

 Inox-FISH

 Inox-FISH/FLEISCH

 Ghisa-FISH/FLEISCH



Diamante 70

Kippbratpfannen

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Verfügbar mit Eisen-, Edelstahl- und Gusseisenbecken.

Drucktragender federentlastete Deckel, doppelwandig aus Edelstahl zur Reduzierung von Wärmeverlusten.

Wasserbefüllung wahlweise.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 280 °C.


Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch verchromten Stahlbrenner.

Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung. Manuelles Beckenkippsystem.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch Incoloy-Widerstände.



Selbstausgleich des Deckels.

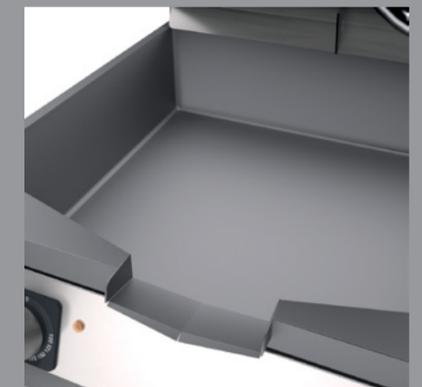

Weit kippbare Pfanne

Kippbratpfannen Handrad mit Edelstahl-Tiegel

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D74/10 KBGI	80x73x87	14 	0,2  Ac230V	43	5.783,00
CR0989969		Kcal 12040			
 D74/10 KBEI	80x73x87		10  Ac400V	43	5.921,00
CR0989989					



Kippbratpfannen



"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Installationsplan

Kippbratpfannen Handrad mit Eisen-Tiegel


EXTRA EU MÄRKTE	Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
	Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D74/10 KBG	CR0989959	80x73x87	14 	0,2  Ac230V	43	6.099,00
			Kcal 12040			
 D74/10 KBE	CR0989979	80x73x87		10  Ac400V	43	6.071,00

D74/10 KBG ...


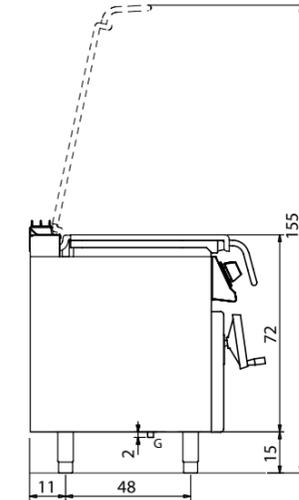
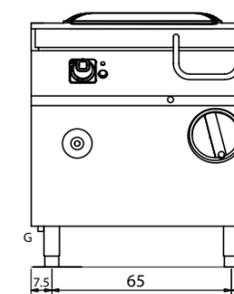


Wasserbefüllung (wahlweise)

Modell		Preis *
		euro
 XCAKBG	für Gasmodelle	968,00
CR0954719		
 XCAKBE	für elektrische Modelle	1.043,00
CR0954729		

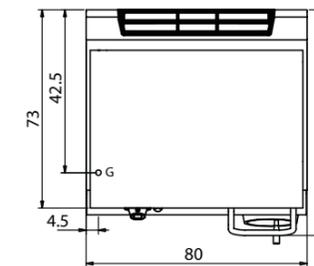

D74/10 KBE ...

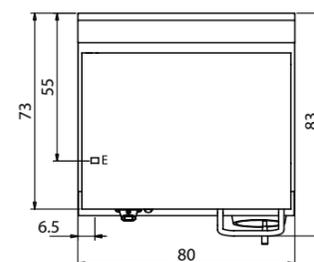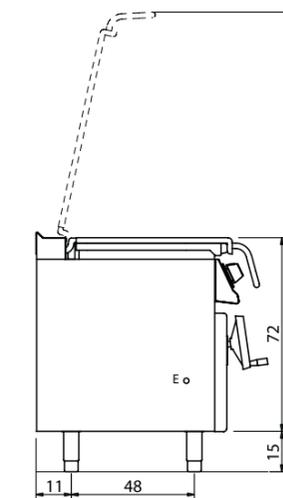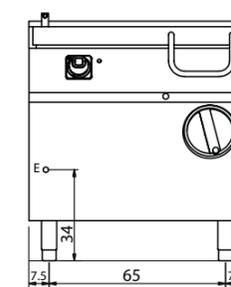

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%



Diamante 70

Elektro und Gas
Nudelkocher

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken, Edelstahl AISI 316 für höchstmöglichen Schutz gegen Korrosion.

Wassereinauf mittels Magnetventil, Wahlmöglichkeit zwischen schneller und langsamer Befüllung.

Wasserhahn aus Edelstahl und booenablauf.

Sicherheitsdruckschalter, um die Beckenbeheizung ohne Wasser zu verhindern.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Widerstand aus Edelstahl

AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung.



Mit dem Sicherheitsdruckschalter wird vermieden, dass ein Aufheizen ohne Wasser in der Wanne erfolgt.



Wassereinlauf mittels Elektroventil.

Gas Nudelkocher

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D72/10 CPG CR0990019	40x73x87	10,5 Kcal 9030	0,1 Ac230V	1 x 28 Lt	3.728,00
 D72/10 CPGM ■ CR0993399	40x73x87	10,5 Kcal 9030		1 x 28 Lt	3.956,00
 D73/10 CPG CR0990029	60x73x87	14 Kcal 12040	0,1 Ac230V	1 x 40 Lt	3.921,00
 D74/10 CPG CR0990039	80x73x87	21 Kcal 18060	0,2 Ac230V	2 x 28 Lt	6.113,00
 D74/10 CPGM ■ CR0993409	80x73x87	21 Kcal 18060		2 x 28 Lt	6.543,00

■ NUDELKOCHER MIT MANUELL WASSERABLAUF

Elektro Nudelkocher

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D72/10 CPE CR0990049	40x73x87		5,6 Ac400V	1 x 28 Lt	3.375,00
 D73/10 CPE CR0990059	60x73x87		9 Ac400V	1 x 40 Lt	3.673,00
 D74/10 CPE CR0990069	80x73x87		11,2 Ac400V	2 x 28 Lt	5.338,00

KÖRBE IM PREIS NICHT IMBEGRIFFEN

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%








Elektro Und Gas Nudelkocher

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Zubehör Gas und Elektro Nudelkocher

Modell	Abmessungen	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	Lt	euro
 CCP12 CR0999079	(24x28x18)	GN1/2	199,00
 CCP13L CR0999089	(16x28x18)	GN1/3	155,00
 CCP13F CR0999099	(16x28x18)	GN1/3	156,00
 CCP13F60 CR1356219	(16x28x18)	GN1/3 FOR D73/10 CP.	155,00
 CCP16D CR0999109	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
 CCP16S CR0999119	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
 CCP19 CR0999129	(9,5x16x18)	GN1/9	102,00
 GFCP26 CR0999139	28lt		86,00
 CVCP26 CR0999159	28lt		57,00

Mögliche Körbe-Kombinationen





kit	7KIT-A	7KIT-B	7KIT-C	96KIT-A (93....)	96KIT-B (93....)
Kode	CR0999229	CR0999239	CR0999249	CR0789950	CR0789960
					
euro	330,00	340,00	300,00	399,00	835,00

Installationsplan - Gas Nudelkocher

Installationsplan - Elektro Nudelkocher



Elektro Und Gas Nudelkocher

Diamante 70

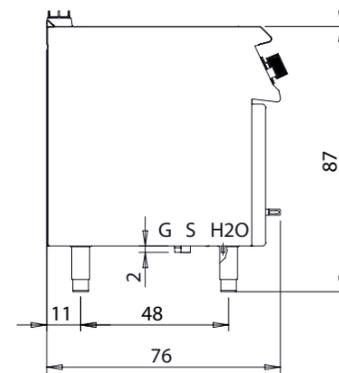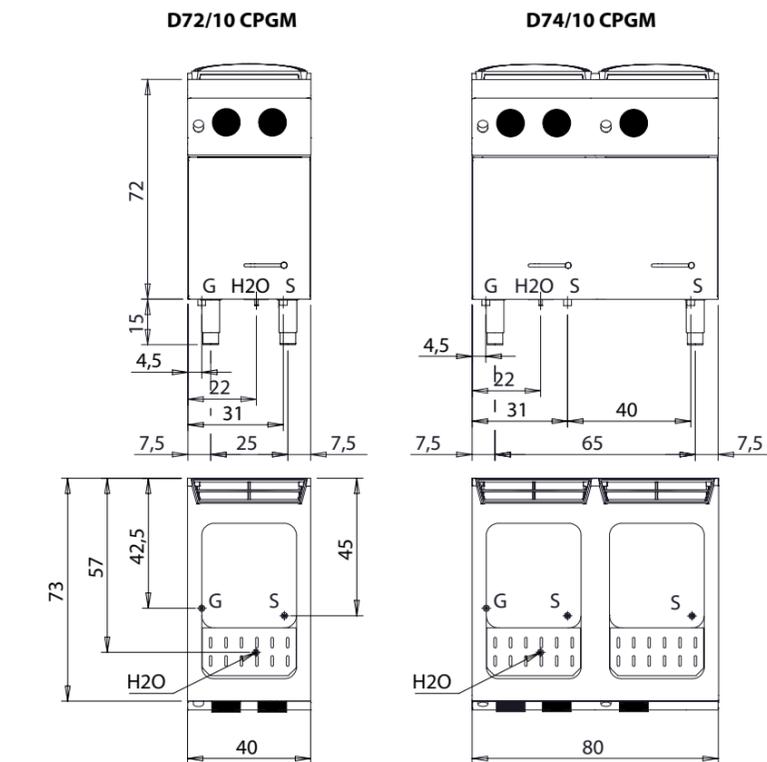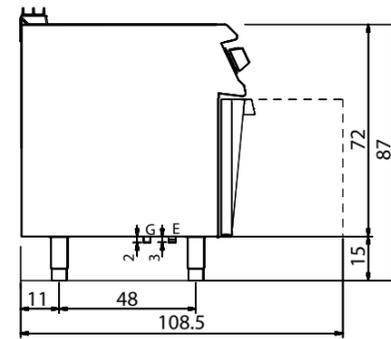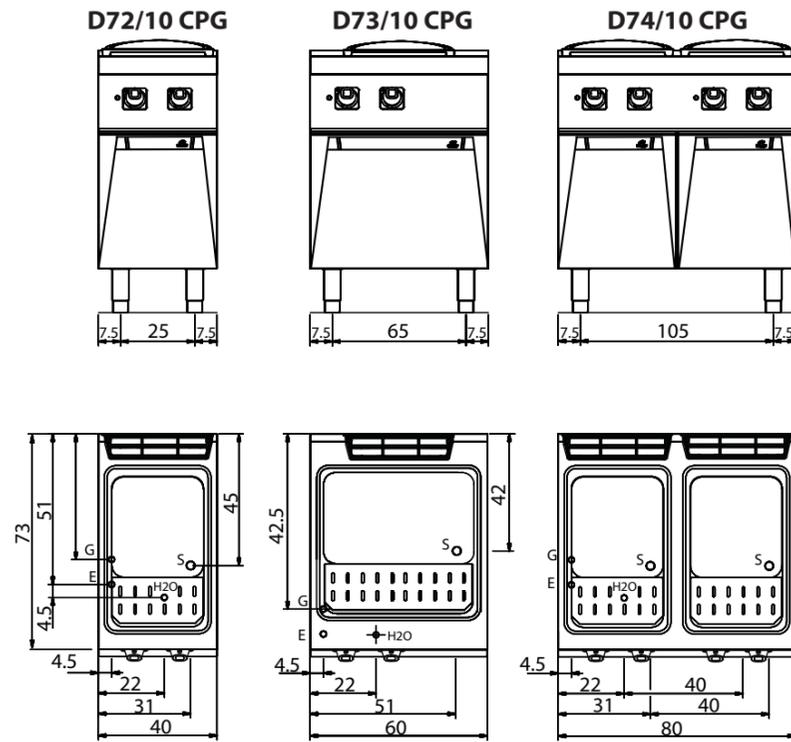


- Legende**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf

Diamante 70

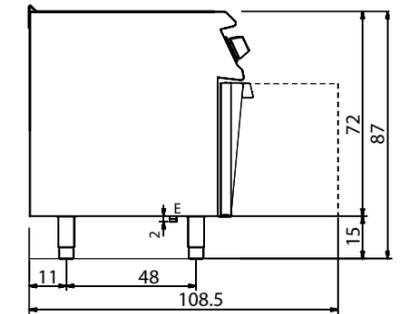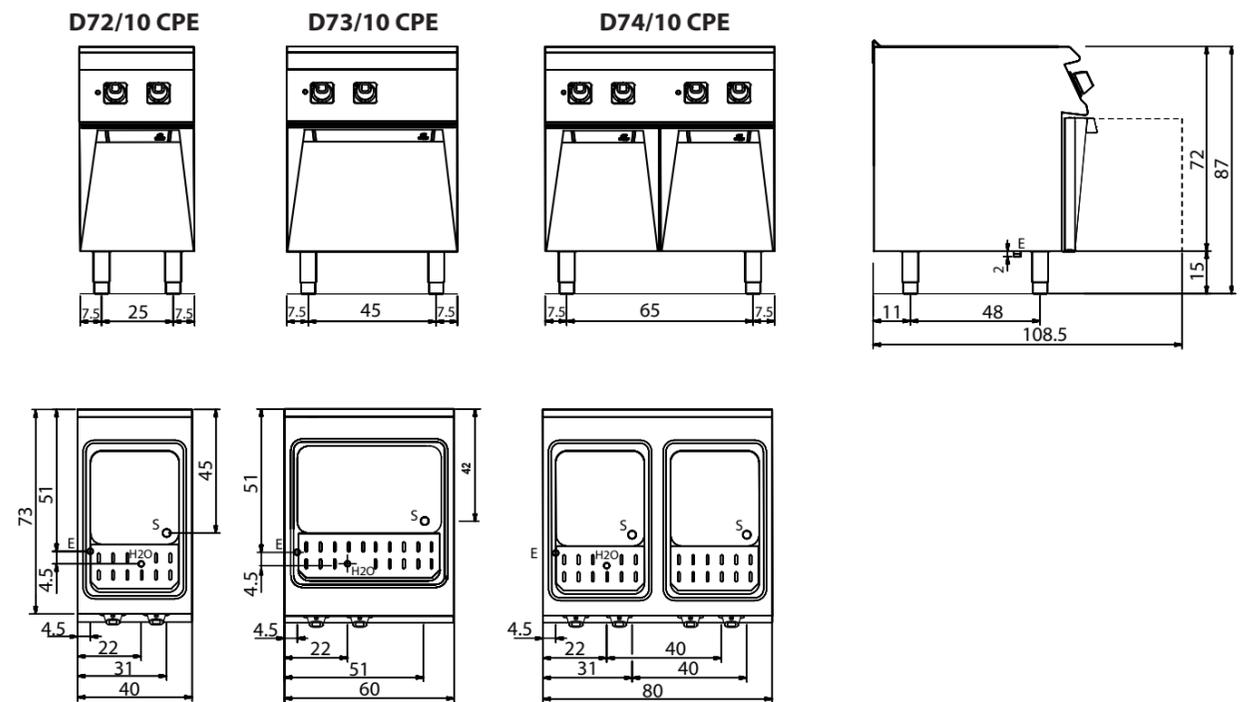


- Legende**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf

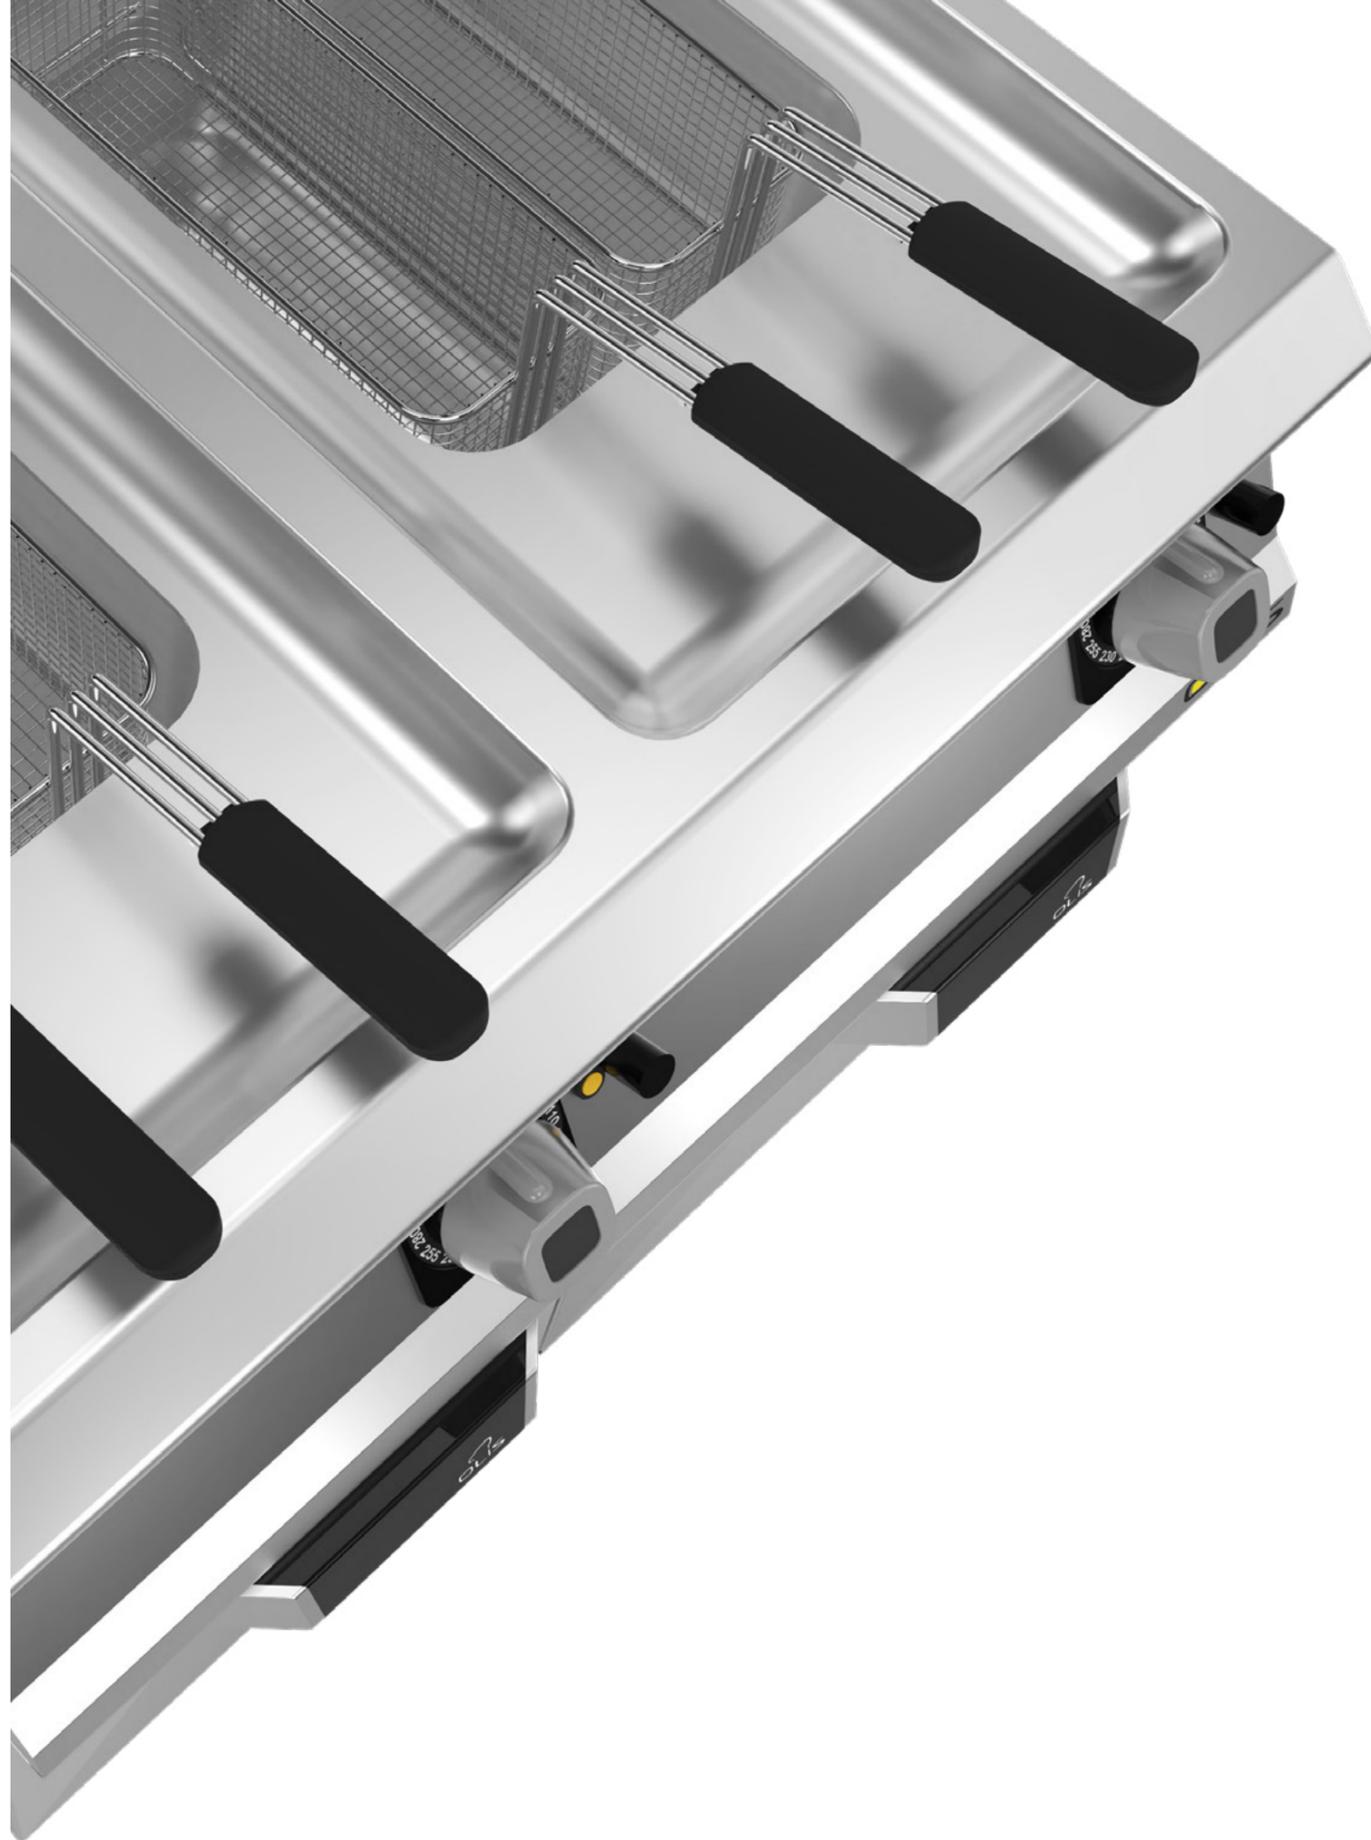


In der Gasversion wird der gedruckte Innenbehälter mit externen Brennern gereinigt, um die Reinigungsvorgänge zu erleichtern.




Augmentierte Badtiefe und Breite, um die Kapazität zu erhöhen

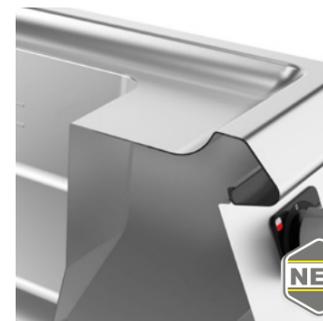

Bedruckter Tank mit Überholstop und großer kalter Bereich, garantiert leicht zu reinigen

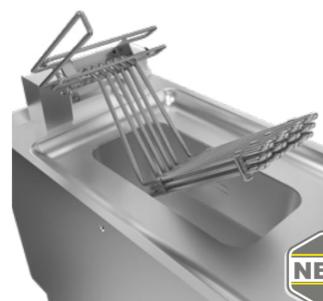

Voll abnehmbare Widerstand vom Tank, um eine schnellere und vollständige Reinigung zu ermöglichen. In den Versionen 10 und 15 lt

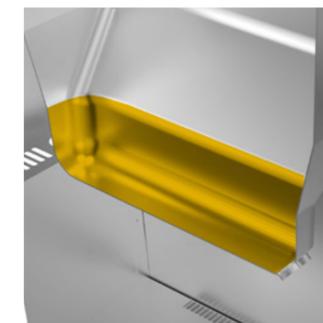

Der große kalte Bereich ermöglicht die Lagerung von Bratresten, indem die Qualität und das Leben des Öls erheblich verlängert wird

Diamante 70

Elektro und Gas Friteusen

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Edelstahlbecken AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumzone.

Ölablasshähne.

Fettauffangschalen auf Anfrage.

Sicherheitsthermostat (230 °C) zum Schutz gegen Überhitzung des Öles.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens (verfügbar auch in der Ausführung mit 1 Becken und Brenner im Becken). Regulierung der Öltemperatur durch mechanischem Thermostat zwischen 100 und 185 °C oder elektronisch zwischen 100 und 185 °C; Tastatur mit 4 Tasten, 3 Digit-Display, PID-Regelung, Melting-Zyklus.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Edelstahlwiderstand AISI 304 im Becken,. Komplette ausziehbares Heizelement in der Ausführung mit 10 und 15 lt Brunnen.



Gas Friteusens

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Innenabmessungen Lt	Preis * euro
 D728/10FRG CR1358089	40x73x87	7		1 x 8 Lt 1 Korb Ausrüstung (20x28x11.5cm)	2.990,00
				Kcal 6020	
 D738/10FRG CR1358099	60x73x87	14		2 x 8 Lt 2 Körbe Ausrüstung (20x28x11.5cm)	4.990,00
				Kcal 12040	
 D7212/10FRG CR1353609	40x73x87	9,5		1 x 12 Lt 1 Korb Ausrüstung (15,7x33,7x12cm)	3.535,00
				Kcal 8170	
 D7217/10FRG CR1353619	40x73x87	13		1 x 17 Lt 1 Korb Ausrüstung (24x33,7x12 cm)	3.670,00
				Kcal 11180	
 D7312/10FRG CR1353629	60x73x87	19		2 x 12 Lt 2 Körbe Ausrüstung (15,7x33,7x12cm)	5.928,00
				Kcal 16340	
 D7417/10FRG CR1353639	80x73x87	26		2 x 17 Lt 2 Körbe Ausrüstung (24x33,7x12 cm)	6.744,00
				Kcal 22360	

1 kW = 3412,142 BTU

* VOLTAGGI SPECIALI 220V/3F + 4% - ALTRO + 7%

Friggitrici
a gas

Accessori friggitrici

Modell Kode	dimensioni LxPxH cm	capacità Lt	Preis euro
 OC-1M MA10405096900	Cestello per vasca 8 Lt 1 pcs (20x28x11.5cm)	8 Lt	99,00
 DCF10/12 CR1353869	Cestello per vasca 10 - 12 Lt 1 pcs 15,7x33,7x12	10-12 Lt	102,00
 DCF15/17 CR1353879	Cestello per vasca 15 - 17 Lt 1 pcs 24x33,7x12	15-17 Lt	109,00
 DCF15/17P CR1353889	Cestelli piccolo per vasca 15-17 Lt 1 pcs 12x33,7x12	15-17 Lt	94,00
 D7BRO CR1353919	Bacinella raccogli olio	10 - 12 - 15 - 17 Lt	203,00
 CA 40/10 BN0221100047	Prolunga camino h= 22 cm	per mod. 40 cm	228,00
CA 60/10 BN0221100048		per mod. 60 cm	204,00



Elektro Friteusen Gepanzerte Heizkörper aus Edelstahl, hebbar und herausziehbar

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm		Elektroleistung kW	Innenabmessungen Lt	Preis * euro
 D7210/10 TFRE CR1353459	40x73x33	Arbeitsplatte	9 Ac400V	1 x 10 Lt 1 Korb Ausrüstung (17,5x30x10,5cm)	2.616,00
 D7310/10 TFRE CR1353469	60x73x33	Arbeitsplatte	18 Ac400V	2 x 10 Lt 2 Körbe Ausrüstung (17,5x30x10,5 cm)	4.096,00
 D7210/10FREV CR1358459	40x73x87		9 Ac400V	1 x 10 Lt 1 Korb Ausrüstung (17,5x30x10,5cm)	2.910,00
 D7310/10FREV CR1358469	60x73x87		18 Ac400V	2 x 10 Lt 2 Körbe Ausrüstung (17,5x30x10,5 cm)	4.520,00
 D7210/10FRERE CR1353649	40x73x87		9 Ac400V	1 x 10 Lt 1 Korb Ausrüstung (15,7x33,7x12 cm)	3.466,00
 D7215/10FRERE CR1353659	40x73x87		12 Ac400V	1 x 15 Lt 1 Korb Ausrüstung (24x33,7x12 cm)	3.457,00
 D7210/10FRERETM CR1353669	40x73x87		9 Ac400V	1 x 10 Lt 1 Korb Ausrüstung (15,7x33,7x12 cm)	3.965,00
 D7310/10 FRERE CR1353679	60x73x87		18 Ac400V	2 x 10 Lt 2 Körbe Ausrüstung (15,7x33,7x12 cm)	5.492,00
 D7415/10FRERE CR1353689	80x73x87		24 Ac400V	2 x 15 Lt 2 Körbe Ausrüstung (24x33,7x12 cm)	5.990,00
 D7310/10FRERETM CR1353699	60x73x87		18 Ac400V	2 x 10 Lt 2 Körbe Ausrüstung (15,7x33,7x12 cm)	6.228,00

■ MELTING CONTROL

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%



Elektro Friteusen


"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Zubehör Elektro- und Gas Friteusen

Modell Kode	dimensioni LxPxH cm	capacità Lt	Preis euro
Korb 10 - 12 Lt			
 ONC-1M MA10405230900	17,5x30x10,5	10 Lt ONLY TOP VERSION	89,00
 DCF10/12 CR1353869	11x36x12	10-12 Lt	92,00
Korb 15 - 17 Lt			
 DCF15/17 CR1353879		15-17 Lt	98,00
Kleine korb 15-17 Lt			
 DCF15/17P CR1353889	22,5x36x12	15-17 Lt	85,00
Fettauffangsschale			
 D7BRO CR1353919		10 - 12 - 15 - 17 Lt	203,00
Kaminverlängerung			
 CA 40/10 BN0221100047	h= 22 cm	per mod. 40 cm	205,00
CA 60/10 BN0221100048		per mod. 60 cm	184,00


Diamante 70

Diamante 70

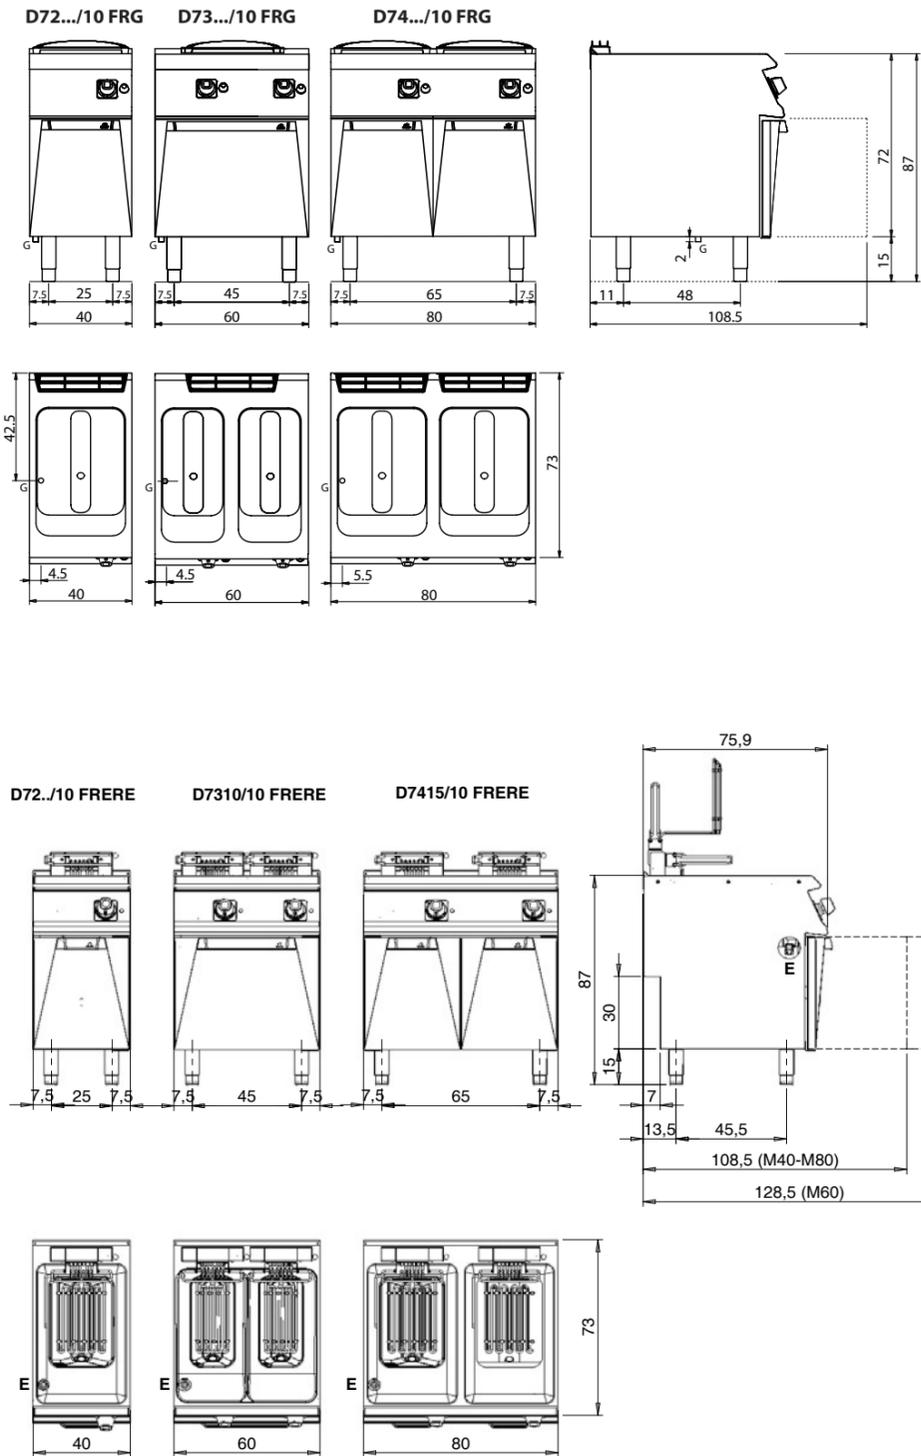

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

Elektro und Gas Friteusen

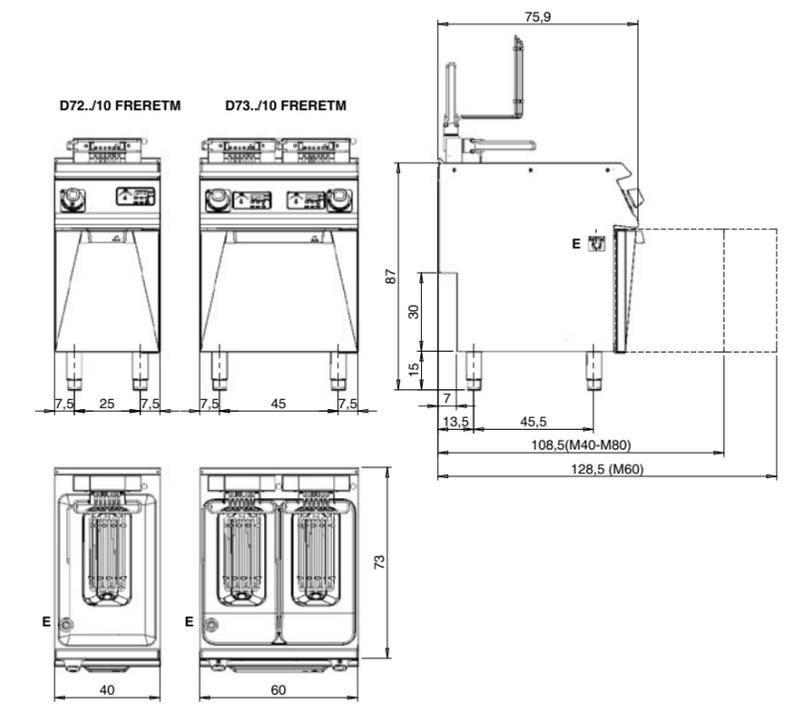

Legende
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

Diamante 70

Diamante 70



Diamante 70

Kochkessel

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Edelstahlbecken AISI 304 mit Boden aus AISI 316.

Wassereinlass über Hahn, Kalt- oder Warmwassereinlass.

Frontseitiger Abfluss mit 2"-Hahn aus verchromtem Messing.

Elektrische Ausführung: indirekte Beheizung durch 2 gekapselte Widerstandsaggregate in der Doppelwand.


Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch 2 Edelstahlbrenner AISI 304 am Behälterboden (direkte Beheizung) oder in der Doppelwand (indirekte Beheizung).



Kochkessel indirekt beheizt
Modell mit automatisches
kondensablassventil



Wanne aus Inox-Stahl mit
Boden aus AISI 316

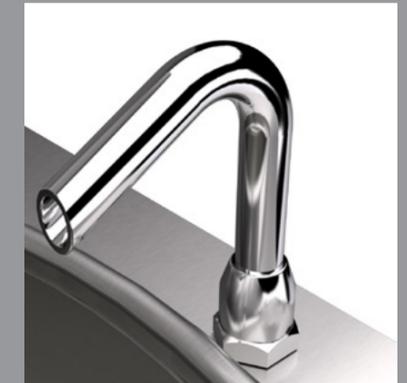

Füllen mit warmem oder kaltem
Wasser möglich

Gas-Kochkessel direkt beheizt

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D73/10 PGD05 CR0990139	60x73x87	10,5 Kcal 9030	0,2 Ac230V	50	5.324,00
 D74/10 PGD08 CR0990149	80x73x87	17 Kcal 14620	0,2 Ac230V	80	6.907,00



Kochkessel

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289

Gas-Kochkessel indirekt beheizt **MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL**

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D73/10 PGI05S CR1356059	60x73x87	10,5 Kcal 9030	0,2 Ac230V	50	7.264,00
 D74/10 PGI08S CR1356069	80x73x87	17 Kcal 14620	0,2 Ac230V	80	7.700,00



Elektro-Kochkessel indirekt Beheizt **MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL**

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D73/10 PEI05S CR1356079	60x73x87		9,8 Ac400V	50	7.139,00
 D74/10 PEI08S CR1356089	80x73x87		16,8 Ac400V	80	7.928,00



Zubehör Kochkessel

Modell	Kapazität	Noten	Preis
Kode	Lt		euro
Nudelkorb			
 9C5 MA97347000	50 Lt	Ø 3 mm	777,00
Gemüsekorb			
 9CV5 MA97348000	50 Lt	Ø 6 mm	777,00
Nudelkorb			
 7C8 CR0599730	80 Lt	Ø 3 mm	1.091,00
Gemüsekorb			
 7CV8 CR0599740	80 Lt	Ø 6 mm	970,00
Trichter zur Kesselentleerung			
 9-I5 MA97349000	50/80 Lt		212,00

D73/10 PGD05

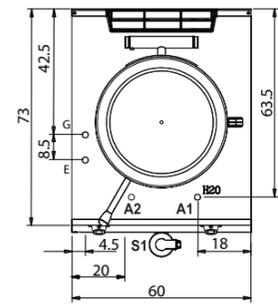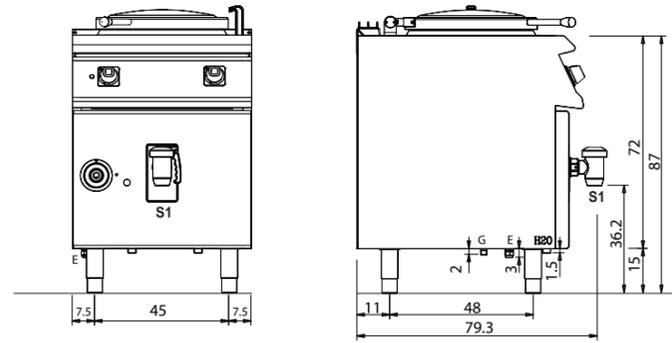

D73/10 PGI05

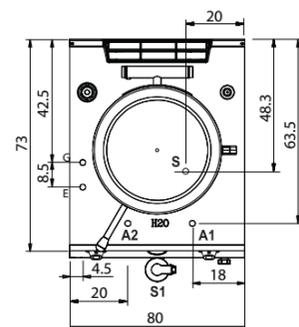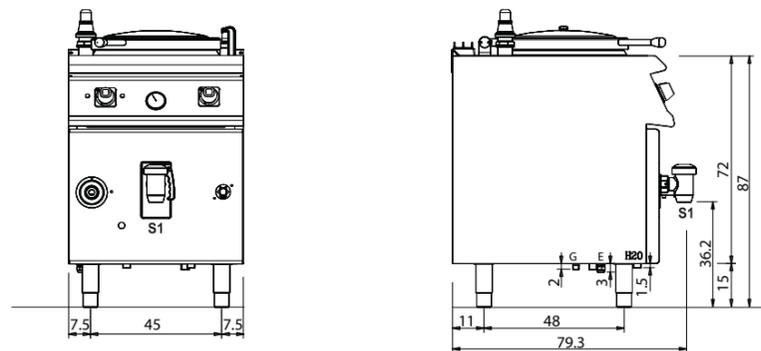

Legende



E Stopfbuchse

G Gasanschluss



H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

D74/10 PGD08

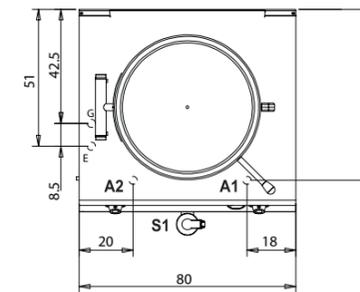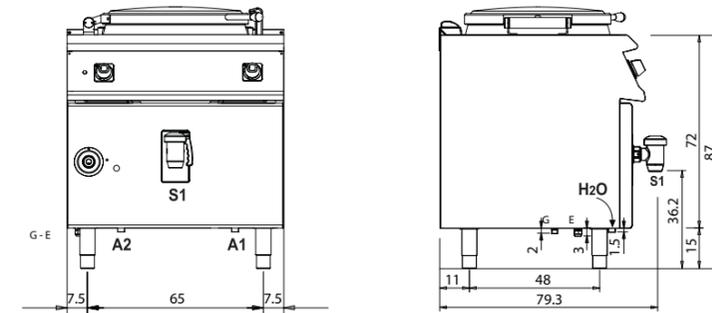

D74/10 PGI08

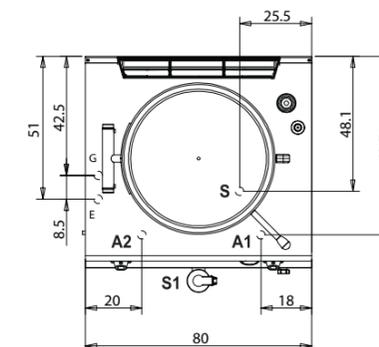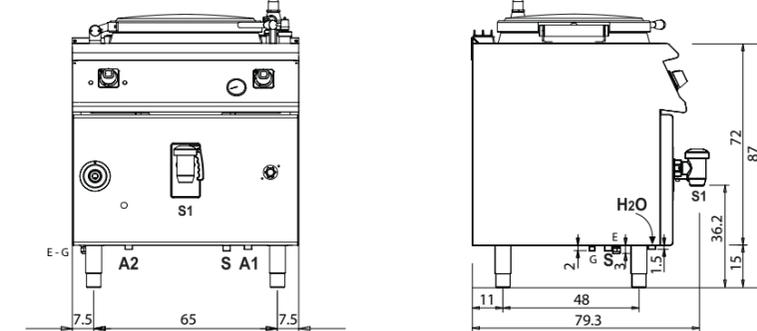



Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

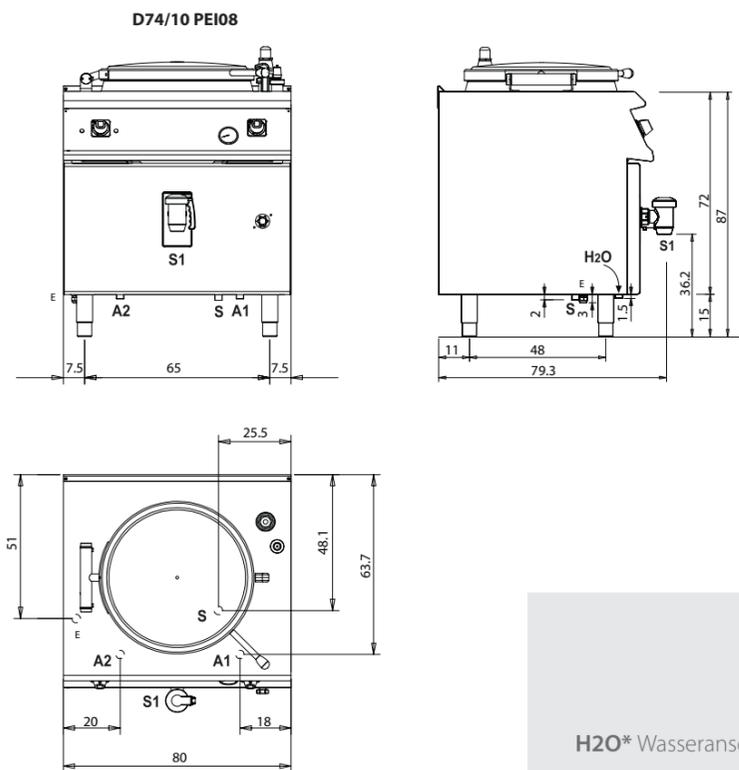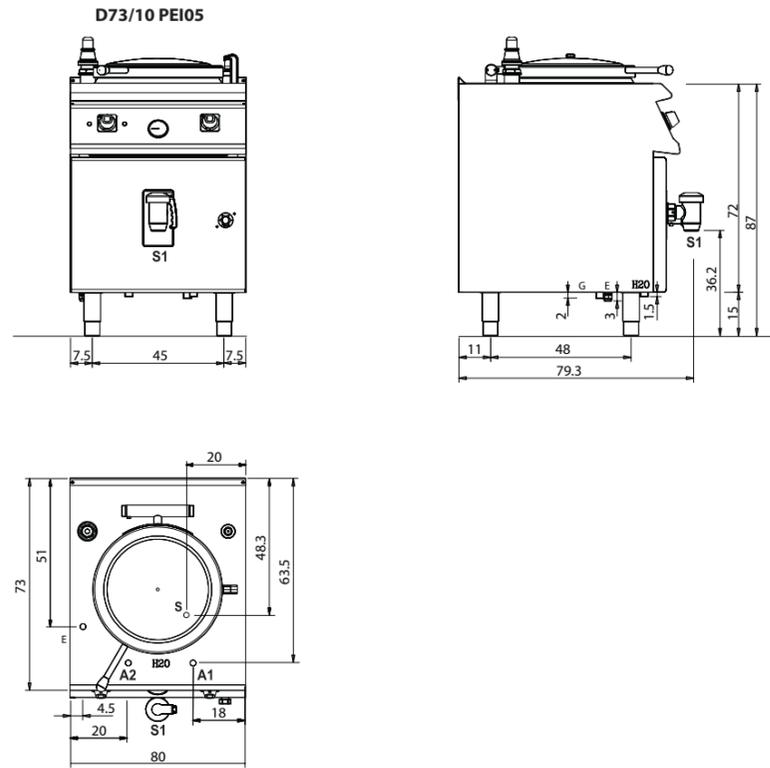

- Legende**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf

Diamante 70

Diamante 70



Wanne mit Panzerwiderständen unter dem Boden, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten.



Warmbehälter auch mittels oben befindlichem Infrarot-Widerstand.

Diamante 70

Elektro Multi-Bräter

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm

Becken ganz aus Edelstahl AISI 304.

Beheizung durch gekapselte Widerstände unter dem Beckenboden.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C.

Elektro Warmhaltegerät

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Obere Beheizung mittels Infraroheizwiderstand, unter mittels Heizwiderstand unter dem Becken.

Thermostatische Temperature kontrolle (30-90°C).

Elektro Multi - Bräter

Elektrowarmhaltegerät

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289



Elektro Multi - Bräter

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D72/10 KBEF CR0989919	40x73x87		4,05 Ac400V ⚡	13	3.514,00
 D73/10 KBEF CR0989929	60x73x87		8,1 Ac400V ⚡	21	4.324,00

Becken-Innenabmessungen: (cm 32x48x10H) mod. 72/10 KBEF - (cm 52x48x10H) mod. 73/10 KBEF


Elektrowarmhaltegerät Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D72/10 TSPE CR0989939	40x73x25		2 Ac230V ⚡		1.655,00

Elektrowarmhaltegerät auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	euro
 D72/10 SPE CR0989949	40x73x87		2 Ac230V ⚡		2.025,00

Installationsplan

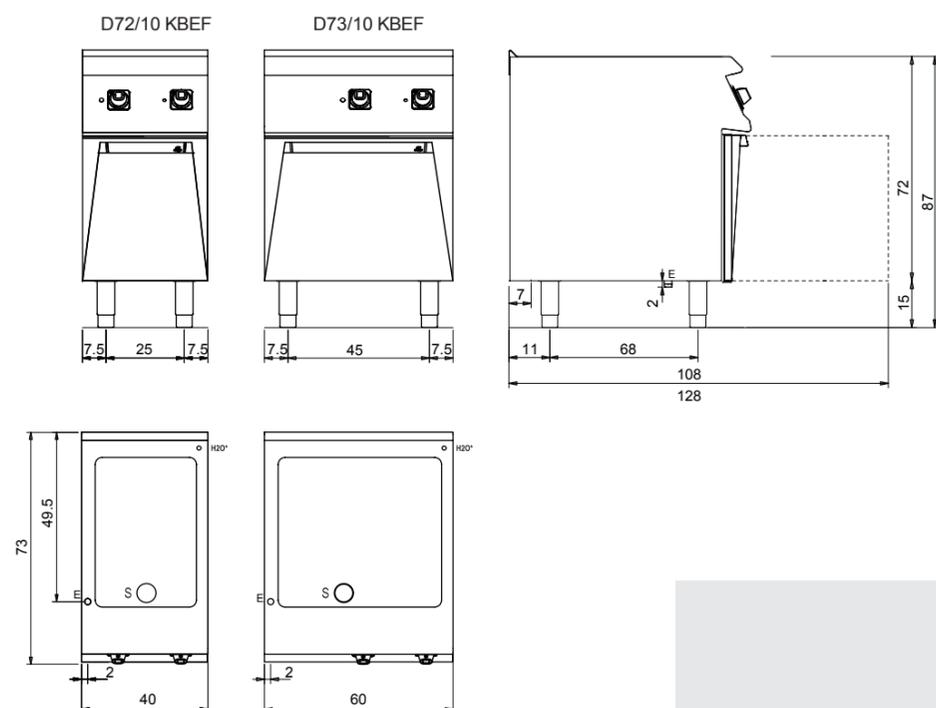

Legende


E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

Installationsplan

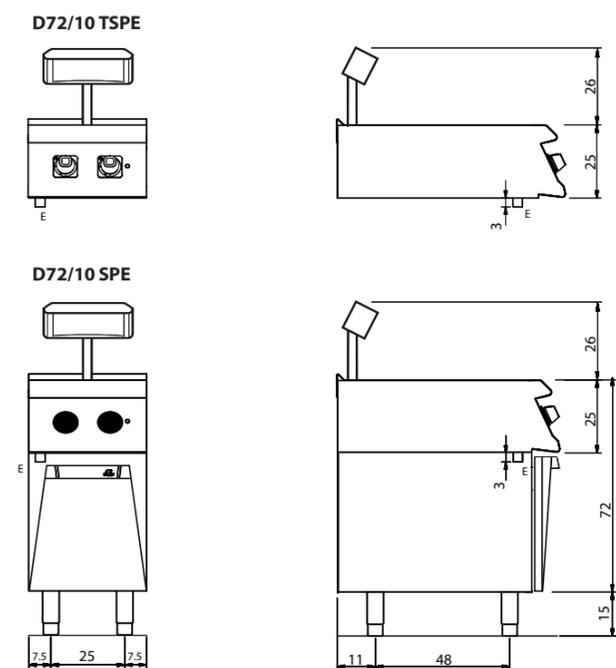

Legende

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



Diamante 70

Neutral Elemente

Außenwände und Stellfüße aus Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm einstellbar.

Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.

Ausführung mit Schublade: Schubladen für max. 150 mm hohe Behälter, feste Schubladenführungen.



Anpassungsfähig, leicht kombinierbar und widerstandsfähig.



Schubladen für GN 1/1

Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D71/10 TEN CR0994949	20x73x25	557,00
 D72/10 TEN CR0994959	40x73x25	672,00
 D73/10 TEN CR0994969	60x73x25	876,00
 D74/10 TEN CR0994979	80x73x25	976,00

Tischplatteausführung auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D71/10 EN CR0995019	20x73x87	899,00
 D72/10 EN CR0995029	40x73x87	1.048,00
 D73/10 EN CR0995039	60x73x87	1.351,00
 D74/10 EN CR0995049	80x73x87	1.534,00

Tischplatteausführung mit Schublade

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D72/10 TENC CR0994989	40x73x25	898,00
 D73/10 TENC CR0994999	60x73x25	1.165,00
 D74/10 TENC CR0995009	80x73x25	1.298,00

Tischplatteausführung mit Schublade auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
 D72/10 ENC CR0995059	40x73x87	1.268,00
 D73/10 ENC CR0995069	60x73x87	1.650,00
 D74/10 ENC CR0995079	80x73x87	1.811,00



Neutral Elemente

"ZUBEHÖR" SIEHE SEITE 289



Messerhalter

Damit die geeigneten Messer immer griffbereit sind, um Brot, Gemüse und Fleisch zu schneiden und diese ordentlich, sauber und sicher aufzubewahren. In dem exklusiv entwickelten Kipp-Fach für Messerhalter können bis zu 7 Messer untererhalten.

Utensilienhalter



Ein besonderer Platz, um Kellen, Löffel, Vorlegegabeln vor und während des Gebrauchs abzulegen, vor Küchenfett geschützt und unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften.

Flaschenhalter



Ein sauberer und ordentlicher Platz, um Flaschen mit standardmäßigen und von Ihnen zubereiteten Saucen aufzunehmen.

Gewürzhalter



Um gleich alle Gewürze anzuordnen, praktisch und schnell.

Diamante 70


Zubehör

Innen mit doppelt so viel Platz: funktionl und komplett.
Tür mit doppelter Öffnung: kippfähig, mit ausgestatteten Fächern und als Flügeltür

Die Kipptür mit rotem Griff ist nicht nur schön anzusehen sondern auch leichter zu öffnen, um die am meisten verwendeten Bestecke unzuordnen: Gewürze, Flaschen, Kochlöffel, Messer. Sie entscheiden, die Ausstattung nach Ihren Wünschen .

Dieselbe Tür öffnet sich auch als Flügeltür für einen geräumigen und tiefen Platz, um Töpfe, Pfannen und alles erforderliche aufzunehmen.

Zubehör

	Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
Diamante Tür				
	DBVP4 CR0996979	39,5x3,6x46,5	für Unterbau 40	331,00
	DBVP5 CR0996989	49,5x3,6x46,5	für Unterbau 50	354,00
	DBVP6 CR0996999	59,5x3,6x46,5	für Unterbau 60	381,00
Neue Tür mit Zubehör				
	DBVPA4 CR0997009	39,5x3,6x46,5	für Unterbau 40	696,00
Zubehöranschluss				
	DAPC CR0997029		Messerhalter	458,00
	DAPD CR0997019		Flaschenhalter	134,00
	DAPS CR0997039		Gewürzhalter	109,00
	DAPM CR0997049		Utensilienhalter	109,00
	DAPDB CR0997059		Bottle holder	191,00
Schubladen kit				
	DBVC4 CR1353589	39,5x56x46,5	für Unterbau 40	1.035,00
	DBVC6 CR1353599	59,5x56x46,5	für Unterbau 60	1.335,00

Zubehör



	Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
Offener Unterbau				
	D71/10B CR1354779	20x60x62		371,00
	D72/10B CR1354789	40x60x62		424,00
	D73/10B CR1354799	60x60x62		469,00
	D74/10B CR1354809	80x60x62		498,00
	D76/10B CR1354819	120x60x62		683,00
Einhängegestell für 40 cm breite Unterbauten				
	72/10 BH CR0599709	40x66,5x62 interne LxH 33x73,6	↕ 5,5 GN 1/1	1.949,00
	73/10 BH CR0599719	60x66,5x62 interne LxH 33x73,6	↕ 5,5 GN 1/1	1.638,00
	74/10 BH CR0599729	80x66,5x62 interne LxH 33x73,6	↕ 5,5 GN 2/1	1.741,00
Einhängegestell für 40 cm breite Unterbauten				
	DRG11 CR1353559	10x60x32	6 Griglie	321,00
	DRG21 CR1353569	15x60x32	6 Griglie	478,00
Unterbauten beheizt				
	D7FC40 CR1200099	mod. 40 cm	0,7 kW Ac230 1N	656,00
Stütze für 60, 80 und 120 breite Unterbauten				
	DMC CR1353579			42,00

Zubehör

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
CNS verchromter Rost für Backofen			
 GGN1/1 MA97365000	53x32.5	GN 1/1	55,00
GGN2/1 MA97375000	53x65	GN 2/1	57,00
BF9M-X MA97377000	93x62	MAXI	141,00
CNS Backblech für Backofen			
 TGN2/1 MA97376900	53x65x1	GN 2/1	175,00
BF9M-T MA97378000	93x62x1,5	MAXI	144,00
Trägerpaar			
 TP-4 MA92610900	L=40		269,00
TP-6 MA92611900	L=60		284,00
TP-8 MA92612900	L=80		301,00
TP-10 MA92613900	L=100		321,00
TP-12 MA92614900	L=100		410,00
TP-14 MA92615900	L=140		434,00
TP-16 MA92616900	L=160		449,00
Front Sockel - INSTALLATION DER AUSRÜSTUNG MIT HÖHE DER ARBEITSPLATTE 90 CM			
 ZF4 CR0592779	L=40		142,00
ZF6 CR0592789	L=60		158,00
ZF8 CR0592799	L=80		156,00
ZF12 CR0592809	L=120		172,00
ZF16 CR0592819	L=160		184,00
ZF20 CR0592719	L=200		201,00
ZF24 CR0592729	L=240		214,00
Sockelverbindungsstück			
ZG CR0592830			65,00
Seitensockel			
7ZL CR0599649			107,00
Seitensockel			
7ZLP CR0599890			140,00

Diamante 70

Zubehör

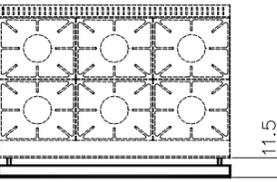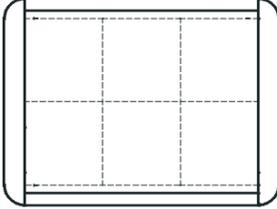Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
 CAV4 CR0592850		Kamin	527,00
CAV6 CR0592840		Kamin	556,00
 R MA97432000		Satz Räder (2+2)	320,00
RI MA97433000		Satz Räder (2+2) inox	504,00
 PZM CR0592869		N. 4 CNS Füße h 5cm Für Installation auf Betonsockel	225,00
 9PT CR0593580		N. 4 CNS Füße h 3 cm für Intallation auf neutral Elemente	60,00
 KPA CR0592879		N. 2 CNS Füße mit Flansch	588,00
 CMF0708		Handlauf L=80	543,00
CMF0712		Handlauf L=120	618,00
CMF0716		Handlauf L=160	759,00
CMF0720		Handlauf L=200	929,00
CMF0724		Handlauf L=240	1.061,00
 CMA1408		Umlaufend Handlauf L=80	2.309,00
CMA1412		Umlaufend Handlauf L=120	2.476,00
CMA1416		Umlaufend Handlauf L=160	2.562,00
CMA1420		Umlaufend Handlauf L=200	2.898,00
CMA1424		Umlaufend Handlauf L=240	3.167,00
 9CAT * CR0592940		Wasserhahn für Tischgeräte	420,00
7CAM * CR0599859		Wasserhahn für Geräte auf Backöfen oder Monoblock, oder auf Unterbau	491,00

* Può essere installata su tutte le apparecchiature escluse Grillplatten e cuocipasta


Diamante 70

Zubehör

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Noten	Preis euro
Diamante 70 Abschluss-Seitenteil			
 FTD7DX CR1357959			390,00
Diamante 70 Abschluss-Seitenteil			
 FTD7SX CR1357969			390,00
Diamante 70 + 70 Abschluss-Seitenteil			
 FTPD7 CR1357979			1.040,00
Diamante 90 + 70 Abschluss-Seitenteil			
 FTPD97 CR1357949			1.050,00
Abschluss-Seitenteil			
 PTD7DX BN0221600090			800,00
Abschluss-Seitenteil			
 PTD7SX BN0221600091			800,00
Abschluss-Seitenteil			
 PTD146 BN0221600261			1.425,00
Für Lack-Behandlung Ral - PREIS AUF ANFRAGE			
	VERN LAT	Seite	
	VERN 2 X CASS	2 Schubladen	
	VERN PORTA	Tür	
	VERN PORTA FORNO	Tür Backofen	

Diamante 70

Backblechablage Diamante 70

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis euro
Backblechablage		
 D79CGPT12 CR1356299	120cm	614,00
D79CGPT14 CR1356309	140cm	701,00
D79CGPT16 CR1356319	160cm	829,00
D79CGPT18 CR1356329	180cm	952,00
D79CGPT20 CR1356339	200cm	1.076,00
D79CGPT22 CR1356349	220cm	1.158,00
D79CGPT24 CR1356359	240cm	1.281,00
Halterungen		
 D79CCPG CR1353259		1.030,00
Neutrales Element Backblechablage		
 D7/10 EN CR1356379		979,00
Gestell für Salamander mit 2 Halterungen (nicht geeignet für Installation auf Kochkessel, Kippbratpfannen, Grillplatten)		
 9SPS CR0592220	60x40	588,00

Diamante 70

Drop-In 70

Indice

311	Gasherde
313	Elektrische Induktionsherde
315	Elektro Wasserbäder
317	Elektro-Grillplatten Ausführung
319	Elektro Nudelkocher
321	Elektro Friteusen
323	Direkte Elektrogrills
323	Elektro Multi-Bräter
325	Zubehör




Drop-In 70

Mehr Platz und maximale Hygiene. Ein Hauch von Eleganz in der Küche, zwei Einbaulösungen.

Ein komplettes und vielseitiges Sortiment an Einbauelementen. Die Linie Drop-in von Olis nutzt den Raum maximal aus und passt sich jeder Einrichtung an, auch offenen Küchen. Sie ermöglicht eine Vielfalt von individuell gestalteten Einbauvarianten.

Maximale Leistung für professionelle Anwendung

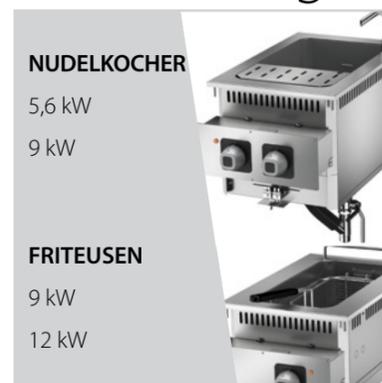

NUDELKOCHER

5,6 kW

9 kW

FRITEUSEN

9 kW

12 kW

Die neue OLIS Drop-In Linie wurde entwickelt um den speziellen Anforderungen in der Gastronomie gerecht zu werden.

Flächenbündiger Einbau Aufliegende Struktur



Eine elegante und moderne Lösung. Der Rand des Gerätes ist nahtlos bündig mit der Arbeitsfläche eingelassen und frei von strukturbedingten Unebenheiten.




Schnelle und einfache Ausführung. Die Elemente sind einfach zu installieren, da sie auf der Arbeitsfläche aufliegen.

Gasherde

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro

E-Kocher mit 2 Kochplatten

DPCG40*					
CR1207309	40x62,5x25	10,5			1.890,00

E-Kocher mit 4 Kochplatten

DPCG80*					
CR1207319	80x62,5x25	18,4			2.990,00

* RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU ODER AUFLIEGENDE STRUKTUR: SEITE 315

Accessoires

Modell	Abmessungen	Notes	Preis
Kode	LxPxH cm		euro

Einzelbrenner Gusseisenplatte glatt

7PRL			
BN8031910010	35x27x6		225,00

Einzelbrenner Gusseisenplatte gerillt

7PRR			
BN8031910020	35x27x6		254,00

Abnehmbares Becken

N7BA			
BN826190250			136,00


Zwei-brennerrost aus edelstahl

BN826330160	39x58		138,00
-------------	-------	--	---------------

Gasherde



Installationsplan

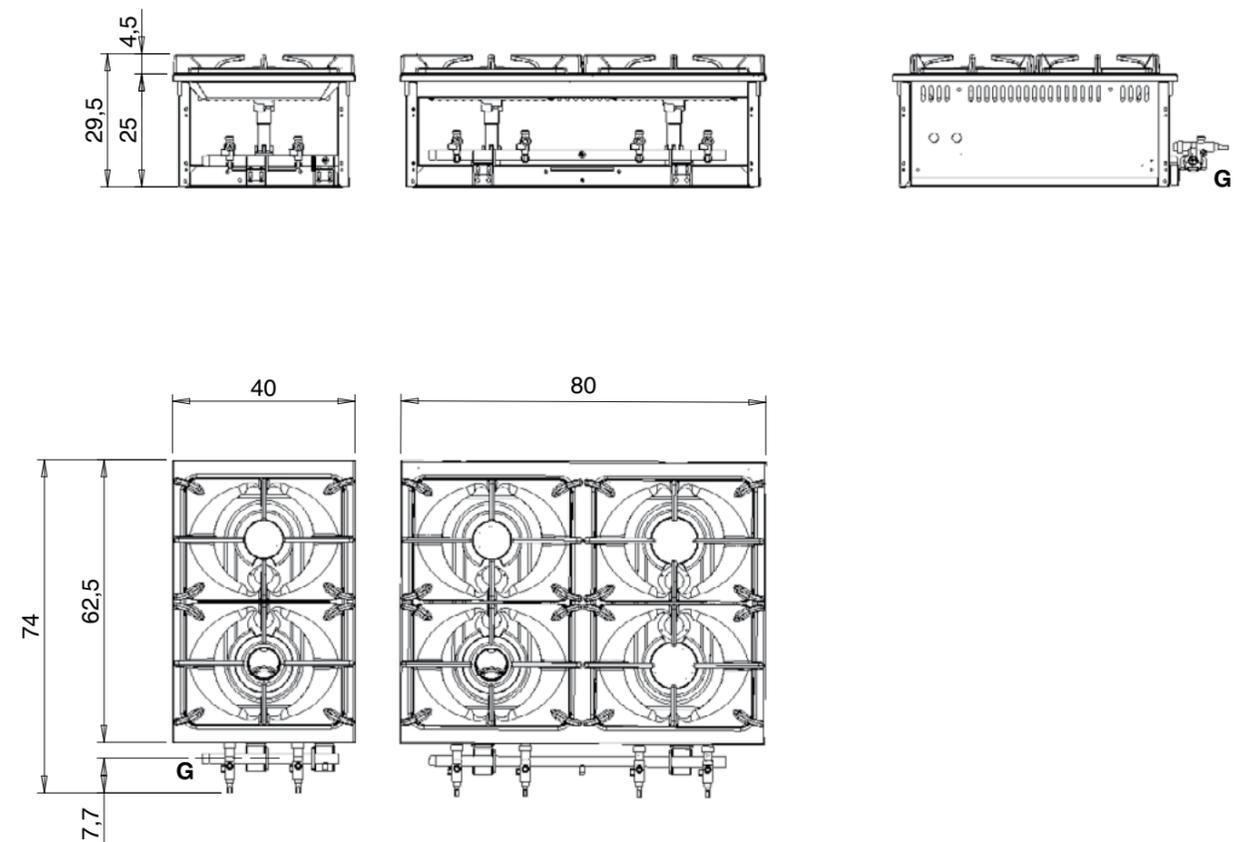

LEGENDE

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

Elektrische Induktionsherde

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro

Induktionsherde 2 Kochzonen

DPCI40	40x62,5x25		7	2	8.382,00
CR1359039			Ac400V	Ø 23	

Wok


DPWI40*	40x62,5x25		5	1	5.440,00
CR1207479			Ac400V	Ø 23	

* RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU ODER AUFLIEGENDE STRUKTUR: SEITE 315




Elektrische Induktionsherde

Installationsplan Induktionsherde 2 Kochzonen

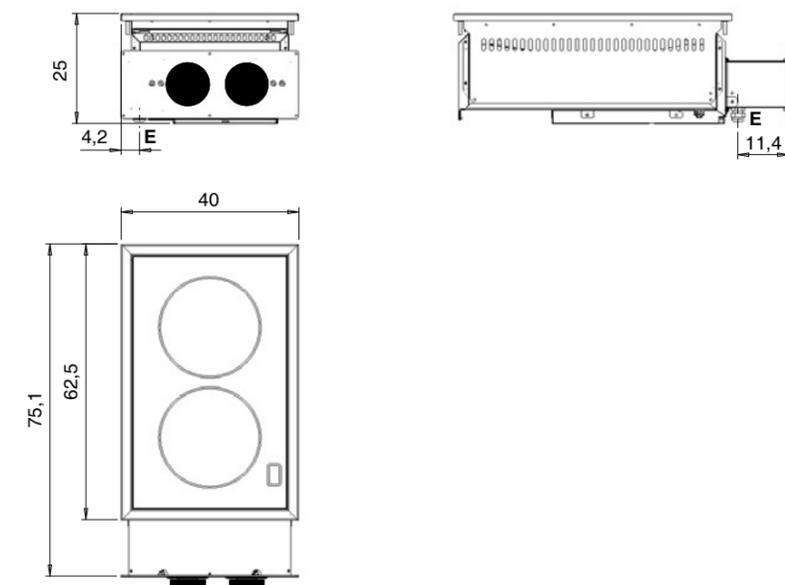

Installationsplan Wok

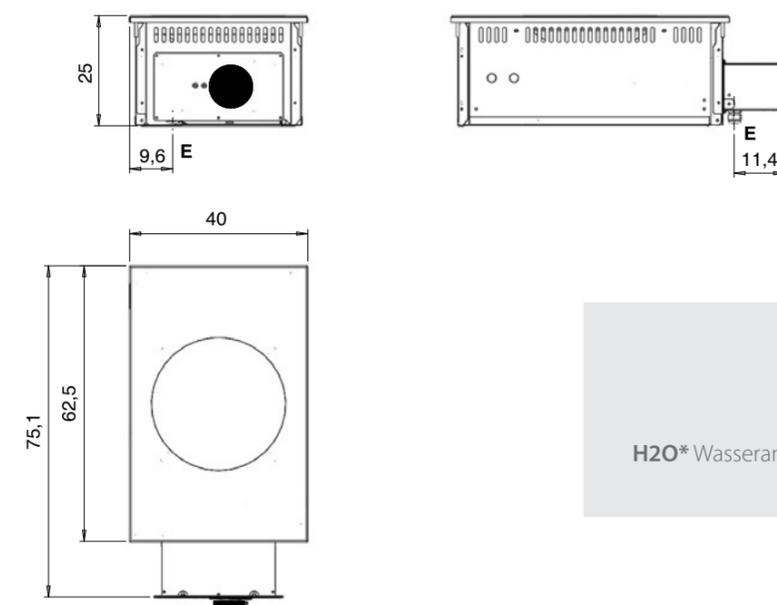

- LEGENDE**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf

Elektro Wasserbäder



Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
DPCBE40*					
CR1207459	40x62,5x25		1,8 Ac230V	⚡ 1 x GN 1/1	1.966,00



Elektro Wasserbäder

Installationsplan

* RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU ODER AUFLIEGENDE STRUKTUR: SEITE 315

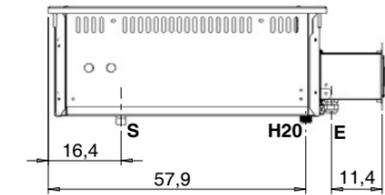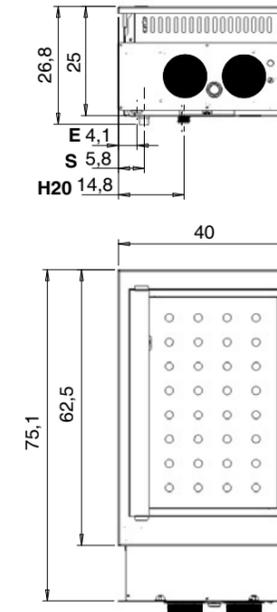

LEGENDE


- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Elektro-Grillplatten Ausführung mit Chromplatte

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW		euro
DPFTEC40*	40x62,5x25		5,4 Ac400V	 	2.292,00
CR1207369					
DPFTECR40*	40x62,5x25		5,4 Ac400V	 	2.377,00
CR1207379					
DPFTEC60*	60x62,5x25		7,5 Ac400V	 	2.685,00
CR1207389					
DPFTECR60*	60x62,5x25		7,5 Ac400V	 	3.363,00
CR1207399					
DPFTEC80*	80x62,5x25		10,8 Ac400V	 	3.590,00
CR1207409					
DPFTECR80*	80x62,5x25		10,8 Ac400V	 	4.113,00
CR1207419					
DPFTEC1/3R80*	80x62,5x25		10,8 Ac400V	 	3.700,00
CR1207429					

* RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU ODER AUFLIEGENDE STRUKTUR: SEITE 315


Accessoires

Modell	Notes	Preis
Kode		euro
Spritzschutz Abnehmbar		
70XFTP4		172,00
CR0985219		
70XFTP6		
CR0985229	M60	188,00
70XFTP8	M80	199,00
CR0985239		
Montegeanleitung		
NXFTT		112,00
CR0592060		

Elektro-Grillplatten Ausführung



Installationsplan

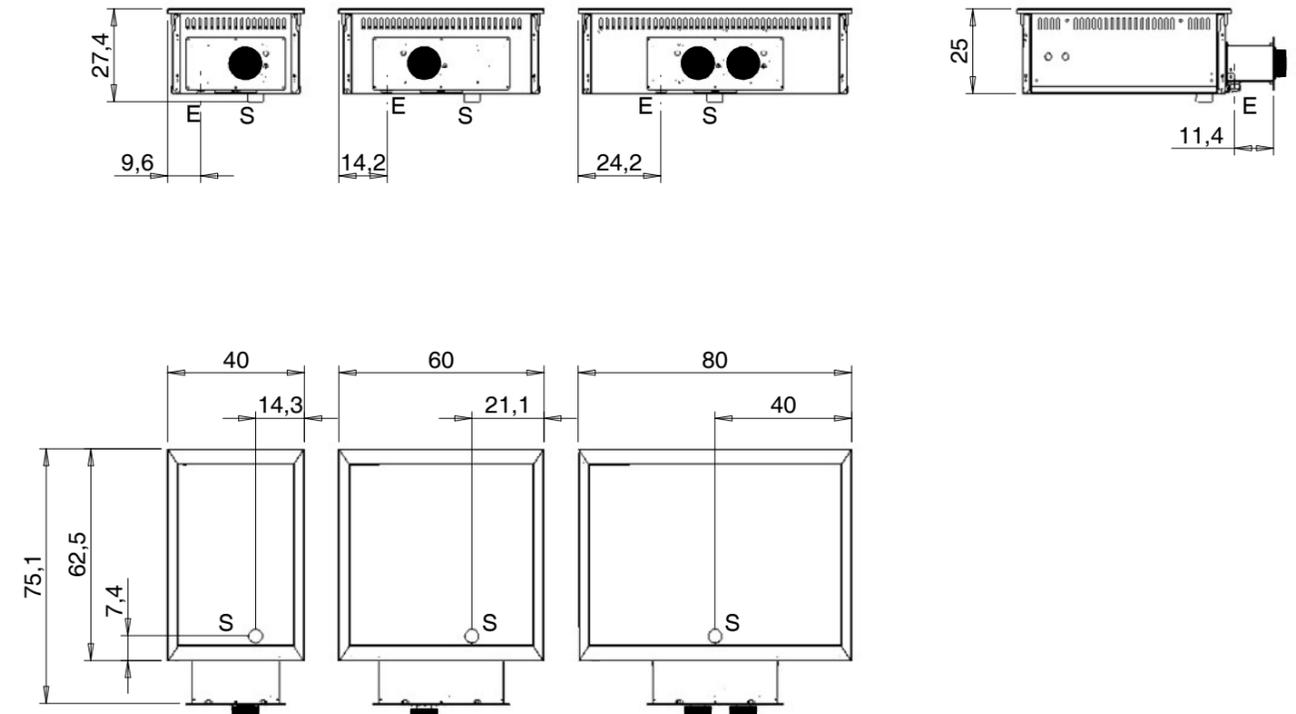

LEGENDE	
E	Stopfbuchse
G	Gasanschluss
H2O*	Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S	Wasserablauf

Elektro Nudelkocher


Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis	
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro	
DPCPE40*	40x62,5x56	5,6	Ac400V ⚡	1 Becken 28 Lt	3.438,00
CR1207349					
DPCPE60*	60x62,5x56	9	Ac400V ⚡	1 Becken 42 Lt transversal	3.854,00
CR1207359					







Installationsplan

* RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU ODER AUFLIEGENDE STRUKTUR: SEITE 315

Modell	(Abmessungen)	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm		euro
 CCP12	(24x28x18)	GN1/2	199,00
CR0999079			
 CCP13L	(16x28x18)	GN1/3	155,00
CR0999089			
 CCP13F	(16x28x18)	GN1/3	156,00
CR0999099			
 CCP16D	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
CR0999109			
 CCP16S	(14,5x14,5x18)	GN1/6	105,00
CR0999119			
 CCP19	(9,5x16x18)	GN1/9	102,00
CR0999129			
 GF26	Becken 28lt		86,00
CR0999139			
 CV26	Deckel für einzelnes Becken 28lt		57,00
CR0999159			

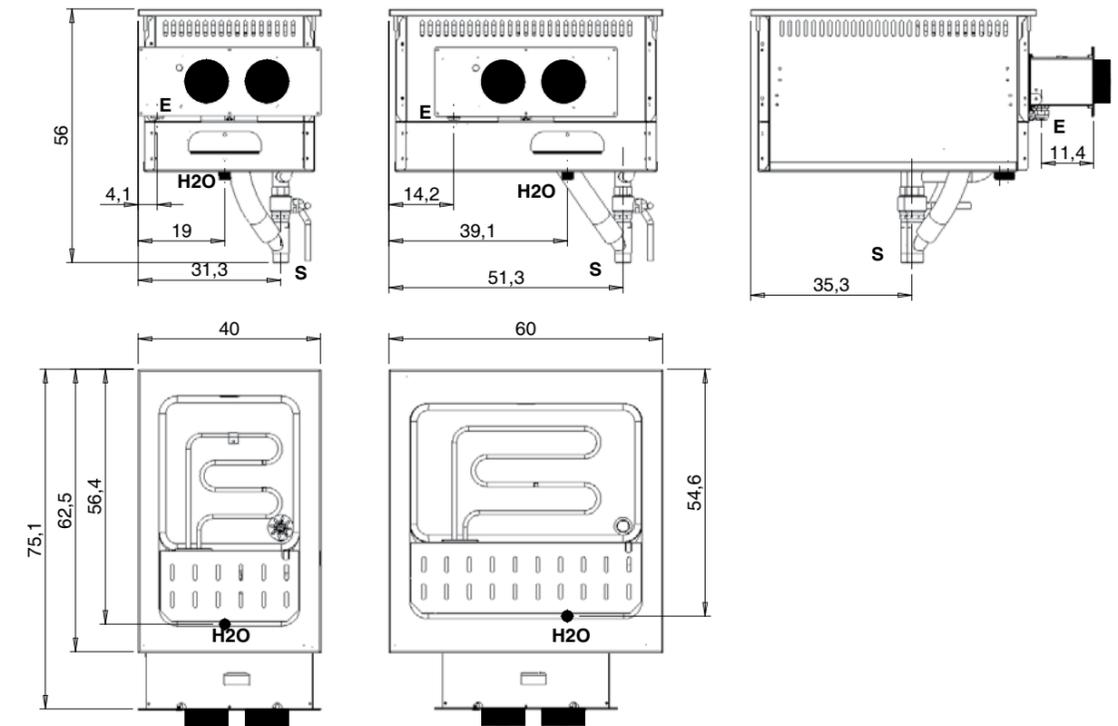

KIT Körbe

kit	7KIT-A	7KIT-B	7KIT-C	96KIT-A (73....)	96KIT-B (73....)
codice	CR0999229	CR0999239	CR0999249	CR0789950	CR0789960
					
euro	330,00	340,00	300,00	399,00	835,00

Elektro Nudelkocher

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf


Elektro Friteusen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
DPFRE10*				
CR1207329	40x62,5x34		9 Ac400V ⚡	1 Becken 10 Lt 2.353,00
DPFRE15*				
CR1207339	40x62,5x49,8		12 Ac400V ⚡	1 Becken 15 Lt 2.817,00



Installationsplan

* RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU ODER AUFLIEGENDE STRUKTUR: SEITE 315

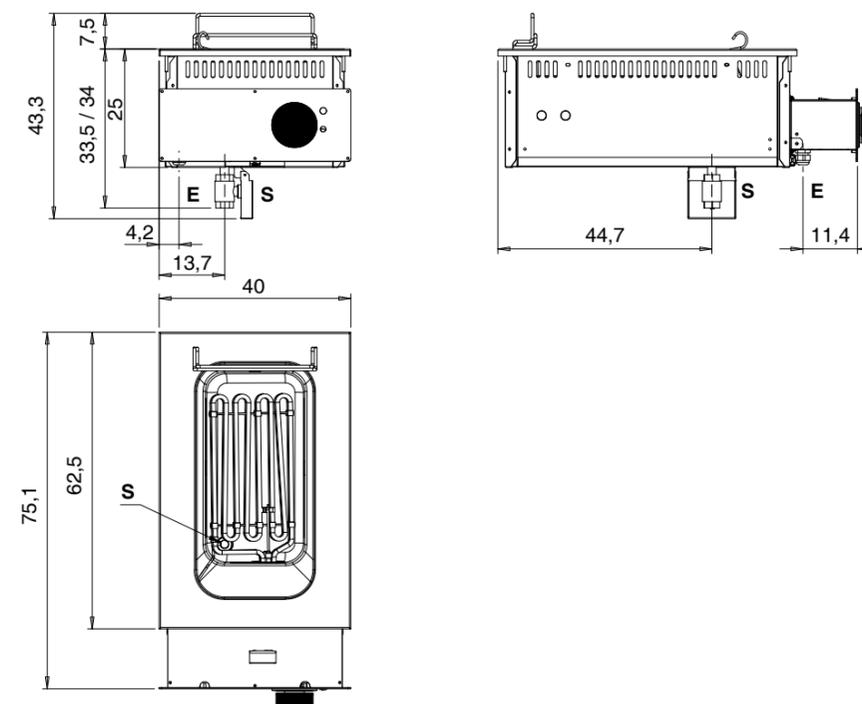

Accessoires

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	euro
Kit 2 Körbe 1/2		
CR0599830	29x12,5x12	Kapazität 10/15 Lt 150,00



Elektro Friteusen

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Direkte Elektrogrills

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
DPCWE40*	40x62,5x25		6 Ac400V ⚡	3.008,00
CR1207489				
DPCWE80*	80x62,5x25		12 Ac400V ⚡	4.677,00
CR1207499				





Direkte Elektrogrills

Elektro Multi-Bräter

Elektro Multi-Bräter

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
DPKBEF40*	40x62,5x25		4,08 Ac400V ⚡	1 Kochzone 1 Becken 13 Lt cm 32x48x9 h 2.948,00
CR1207439				
DPKBEF60*	60x62,5x25		8,16 Ac400V ⚡	2 Kochzonen 1 Becken 21 Lt cm 52x48x9 h 3.720,00
CR1207449				

Installationsplan Direkte Elektrogrills

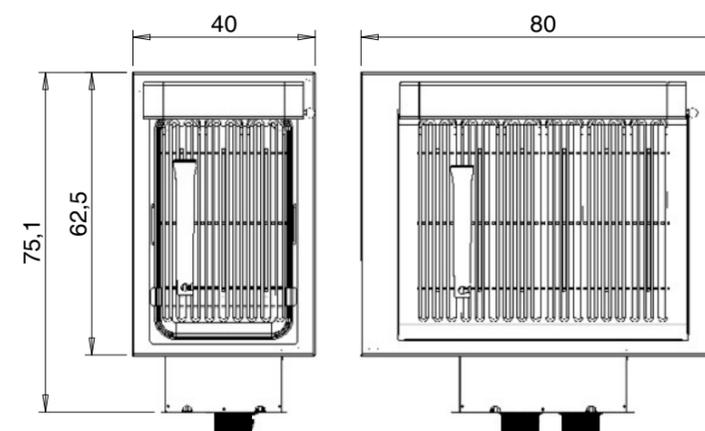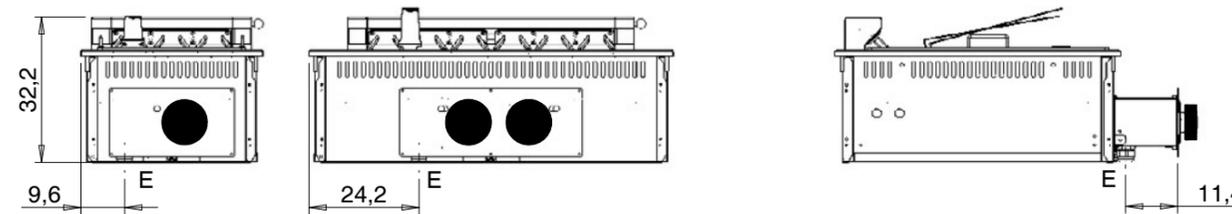

* RAHMENSATZ FÜR FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU ODER AUFLIEGENDE STRUKTUR: SEITE 315


LEGENDE

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf

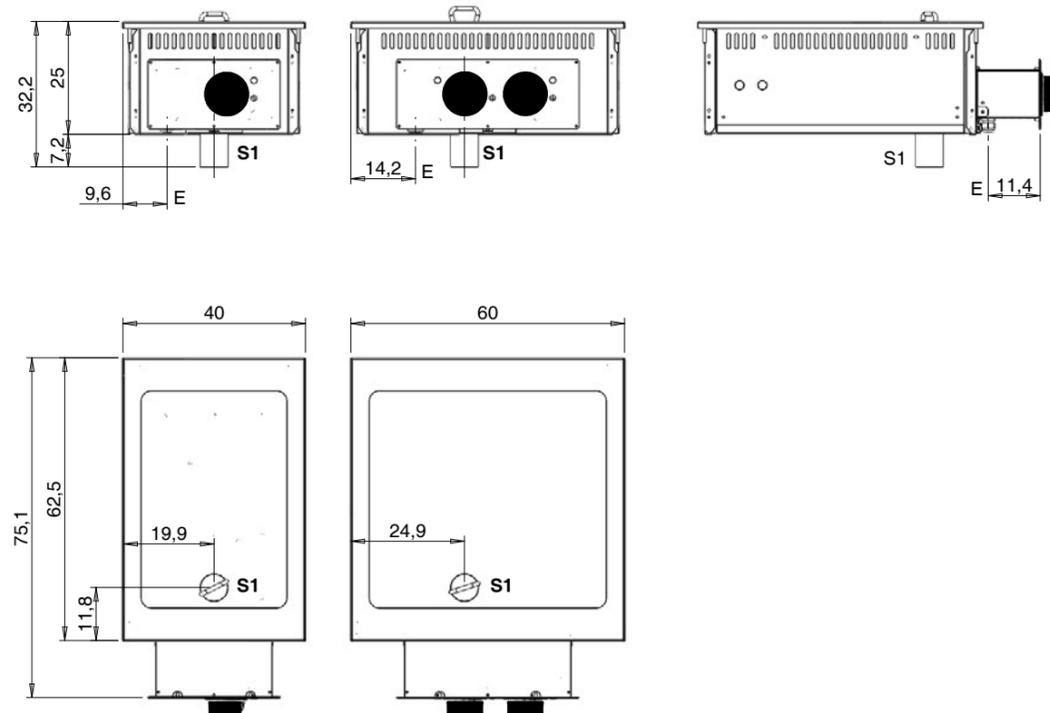

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Rahmensatz für flächenbündiger einbau

Modell	bemerkungen	Preis
Kode		euro
CR1201900	M 40	272,00
CR1201910	M 60	278,00
CR1201920	M 80	282,00

Rahmensatz für aufliegende struktur

Modell	bemerkungen	Preis
Kode		euro
CR1201930	M 40	223,00
CR1201940	M 60	224,00
CR1201950	M 80	227,00

Drop in
70

Serie 1100

Indice

330	Plancha
331	Elektro Dampfgrill
332	Lava Rock Grills
333	Gas Wok
335	Gasherde
339	Elektroherde Glaskeramik
341	Elektrische Induktionsherde
343	Glühplattenherde
347	Elektro- Glühplattenherde
349	Gas -elektro Wasserbäder
351	Elektro Multi -Bräter
353	Gas -Grillplatten
357	Elektro Grillplatten
361	Elektro Und Gas Nudelkocher
363	Elektro Und Gas Friteusen
365	Arbeitsplatten
366	Zubehöre



Serie 1100

Modular, solide, elegant

Eine umfassende Produktlinie, die sich durch die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und dank Laserschnitt-Technologie den perfekt bündigen Abschluss der Module auszeichnet.

Mit der Serie 1100 Passante sind verschiedene Kombinationen möglich und die Auflageflächen können sehr unterschiedlich ausgestattet werden: mittige Kochblöcke auf Auflagen, auf Brücken und sogar hängend, Nudelkocher und Friteusen freistehend und somit funktioneller.

Alles in einer robusten Design-Konstruktion.

- Konstruktion aus Edelstahl 18/10 und schotch brite Verschleißung. Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- 10 kW Brenner mit hohe Wirkungsgrad.
- Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen.
- Geprüfte Bestandteilen und Heizungskomponente mit hohem Wirkungsgrad gewährleistet.
- Die Kochblöcke sind al "Brückenzusammenstellung", oder mit höhenverstellbaren Füßen mit Backöfen und Wärmeschranken verfügbar.
- Auch mit Sockel erhältlich
- Auffangschale auf CNS.

Plancha

- Edelstahlplatte mit Chrom-Molybdän-Kontaktfläche mit der Möglichkeit des indirekten und direkten Kochens.
- Kochbereich mit den Abmessungen 83x66 cm und einer Dicke von 1,8 cm, um die Aufrechterhaltung der Wärme während aller Kochphasen zu gewährleisten.
- Breiter Umfangskanal zum Sammeln von Fett aus Kochflüssigkeiten mit einer Sammelschublade an der Vorderseite der Maschine.
- 4 unabhängige Kochzonen.
- Einstellbare Temperatur von 50 ° bis 400 ° C.
- Anzeige der Maschine in der Heizphase durch Licht




Breiter Umfangskanal zum Sammeln von Fett aus Kochflüssigkeiten



Edelstahlplatte mit Chrom-Molybdän-Kontaktfläche



Möglichkeit des indirekten und direkten Kochens.

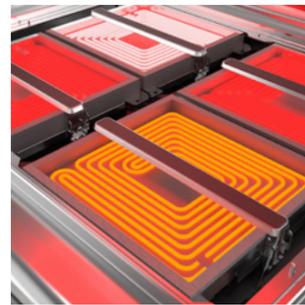

4 unabhängige Kochzonen

Elektrische Plancha

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
1100/100 SDPH10E BN12101210	110x110x86/90		16 Ac400V	  9.613,00



Elektro Dampfgrill

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

- Temperaturregelung mit Leistungssteller für 1-6 Heizstufen, max. Temperatur 400°C.
- LED-Betriebsanzeige.
- Wasserauffangbecken für die Regulierung des Feuchtigkeitsgehalts des Garguts.
- Direktes Garen im Kontakt mit gekapselten Widerständen.

Elektro Dampfgrill Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
1100/45TGEW BN12130860	45x110x28		5,42 Ac400V	 4.034,00
1100/90TGEW BN12130865	90x110x28		10,83 Ac400V	 5.959,00

Elektro Dampfgrill auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
1100/45GEW BN12100860	45x110x86/90		5,42 Ac400V	 4.859,00
1100/90GEW BN12100865	90x110x86/90		10,83 Ac400V	 6.975,00

Lava Rock Grills

Durch Sicherheitsventil und Thermoelement gesteuerter Brenner aus Stahl AISI 304.
Piezozündung.
Bis 350°C verstellbare Temperatur.
Einstellvorrichtung für zweifache Verstellung der Rosthöhe.
Umlaufender Spritzschutz Aufkantungen (max. H.= 12 mm).
Ablaufrinne mit Ablauföffnung und ausziehbare Fettablaufschale.
Ausziehbarer Behälter zum Auffangen von Fett und Rückständen.



Lavasteingrills Tischplattenausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/45 TPLG BN12130850	45x110x28	12,5 Kcal 10750		Standard Ausstattung 1 Rost für Fleisch und 3 Verpackungen von Lava- Glühsteinen (je 4 Kg) 3.645,00
1100/90 TPLG BN12130855	90x110x28	25 Kcal 21500		Standard Ausstattung 1 Rosts für Fleisch und 6 Verpackungen von Lava- Glühsteinen (je 4 Kg) 4.821,00

Lavasteingrills Offenem Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/45PLG BN12100850	45x110x86/90	12,5 Kcal 10750		Standard Ausstattung 1 Rost für Fleisch und 3 Verpackungen von Lava- Glühsteinen (je 4 Kg) 4.334,00
1100/90PLG BN12100855	90x110x86/90	25 Kcal 21500		Standard Ausstattung 1 Rosts für Fleisch und 6 Verpackungen von Lava- Glühsteinen (je 4 Kg) 6.019,00

Accessoires

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	precio euro
----------------	-------------------------	----------------

Fleischrost 304 Stahl

9GPC40 CR0980069	39x65	INOX	CARNE	352,00
9GPC80 CR0980079	79x65	INOX	CARNE	568,00

Fleisch-Fishrost

9GPI40 CR0980089	39x65	INOX	PESCE	548,00
9GPI80 CR0980099	79x65			510,00
9GPCG40 CR0980119	38,4x65			382,00
9GPCG80 CR0980129	79x65	GHISA	PESCE/CARNE	894,00

Packung Lavasteine

CPL4 BN6A014900		4 Kg		41,00
---------------------------	--	------	--	--------------

Gas Wok

"ZUBEHÖRE" SIEHE SEITE 356



- Erhältlich mit Brennern 10 kW oder 14 kW.
- Arbeitsplatten Stärke 20/10
- Hinterer rechter Ablzuf. Durchmesser 22 mm, für den Erdanschluss vorbereitet.
- Im Raumfach Schale für das Auffangen der überlaufender Flüssigkeiten.

Gas Wok

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/90 CGPW20 BN12100850	45x110x86/90	20 Kcal 8600		6.195,00
1100/90 CGPW28 BN12100855	45x110x86/90	28 Kcal 24080		6.530,00

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.
- Obere Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen. Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.
- Topfträger aus emailliertem Gusseisen, säurebeständig mit verlängerten
- Stegen für kleine Topfdurchmesser.
- Tropfenschale aus Edelstahl.



Gasherde

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Gasherde -Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
550/90 TCGP BN12130070	90x55x28	20 Kcal 17200		2.773,00
1100/45 TCGP BN12130051	45x110x28	20 Kcal 17200		3.119,00
1100/90 TCGP BN12130052	90x110x28	40 Kcal 34400		4.912,00
1100/135 TCGP BN12130053	135x110x28	60 Kcal 51600		6.383,00

Gasherde-Auf offenem Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
550/90 CGP BN12100070	90x55x86/90	20 Kcal 17200		3.551,00
1100/45 CGP BN12100051	45x110x86/90	20 Kcal 17200		3.948,00
1100/90 CGP BN12100052	90x110x86/90	40 Kcal 34400		6.044,00
1100/135 CGP BN12100053	135x110x86/90	60 Kcal 51600		7.797,00

Gasherde mit Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 verchr. Rost 89x53

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/90 CGGP BN12100060	90x110x86/90	40+11 Kcal 34400+9460		8.829,00
1100/90 CGEP BN12100061	90x110x86/90	40 Kcal 34400	BACKOFEN 9 Ac400V	8.929,00

Gasherde mit Backofen und Neutralem Schrank - Ausstattung: 1 verchr. Rost 89x53

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/135 CGGP BN12100065	135x110x86/90	60+11 Kcal 51600+9460		11.299,00
1100/135 CGEP BN12100067	135x110x86/90	60 Kcal 51600	BACKOFEN 9 Ac400V	11.398,00

Gasherde mit Backofen und Wärmeschrank - Ausstattung: 1 verchr. Rost 89x53

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/135 CGGEP BN12100066	135x110x86/90	60+11 Kcal 51600+9460	WÄRMESCHRANK 1,4 Ac230V	12.091,00
1100/135 CGEEP BN12100068	135x110x86/90	60 Kcal 51600	BACKOFEN 10,4 Ac400V	12.197,00



10 kW Brenner mit hohen Wirkungsgrad.




Auffangschale auf CNS.




Beidseitige Gasbackofentemperatur
Abmessungen 53,9x101,8x29,23 cm.

Die Gasherde können auch mit 3,5 - 5,7 - 7 kW Brenner ausgerüstet werden. Für Anfragen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung

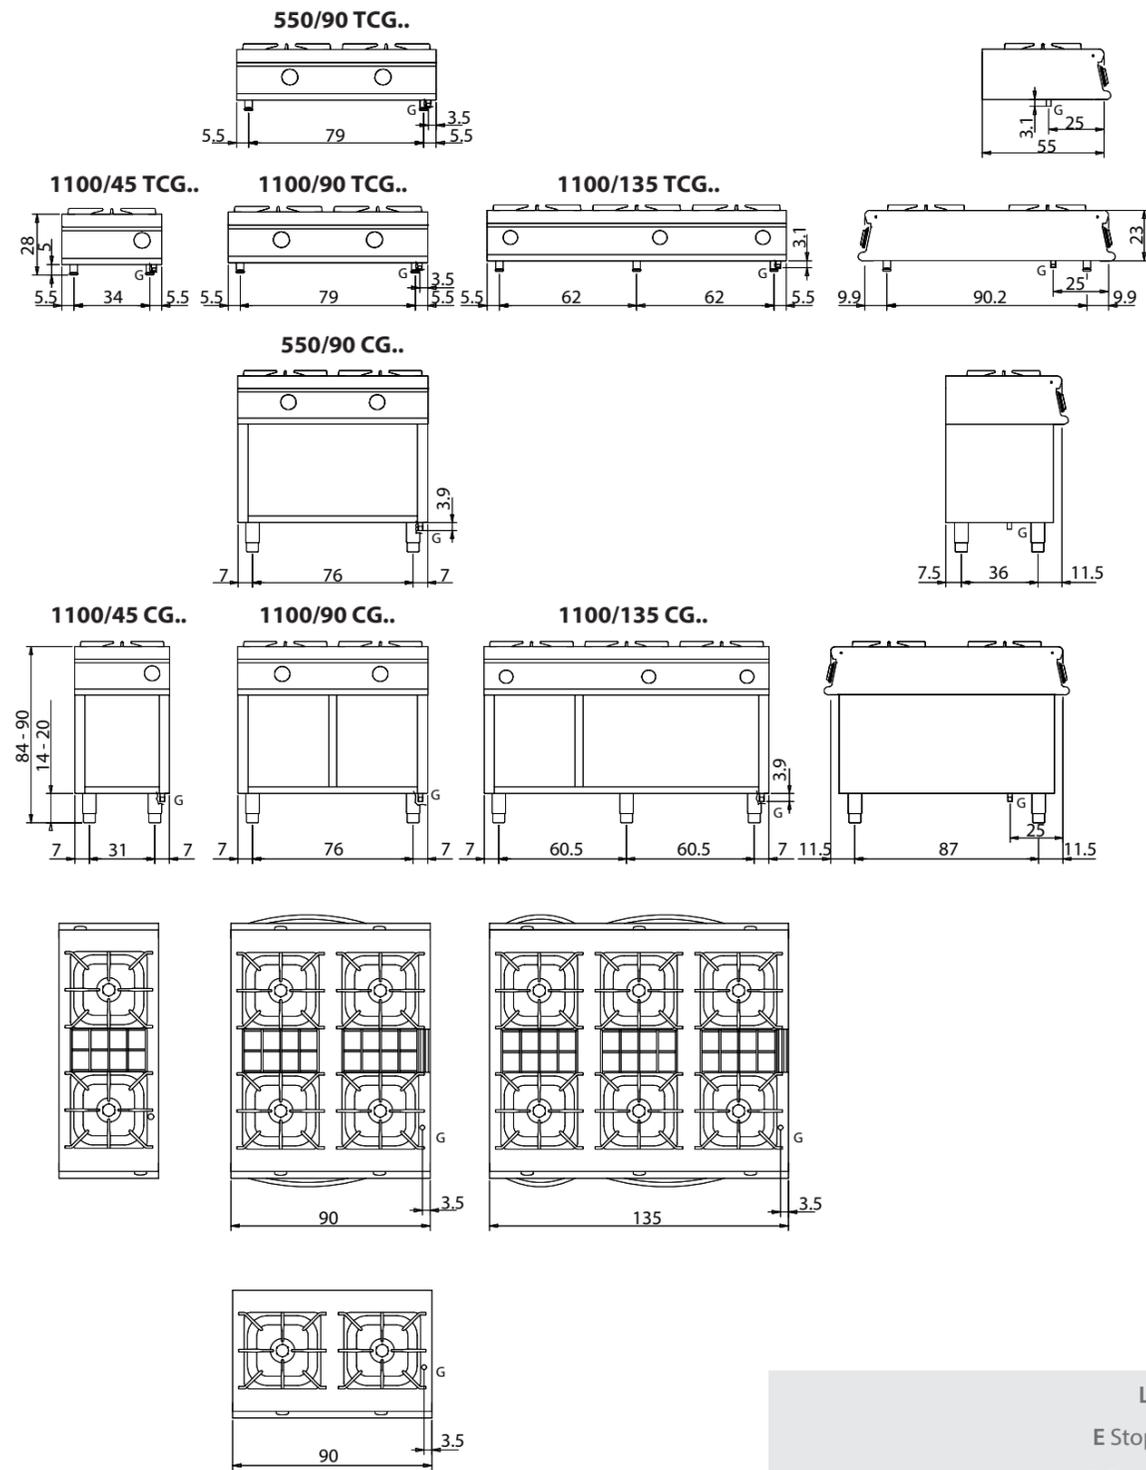

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

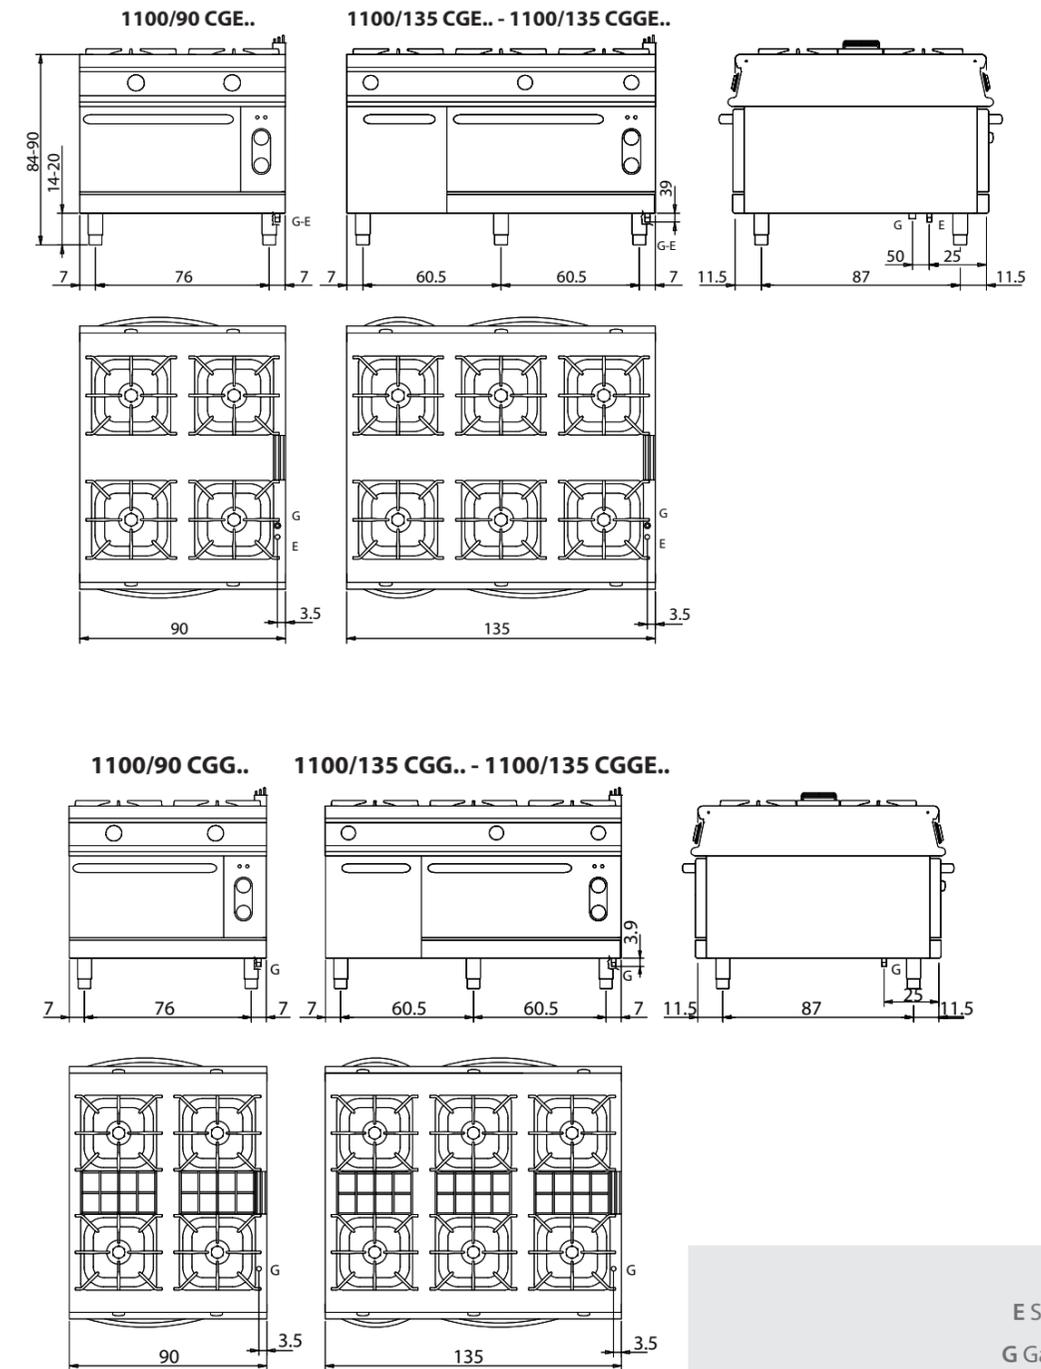

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.
- Bruchsicheres Glaskeramikfeld.
- Heizzone 270x270 mm, Markierung der idealen Topfgröße durch quadratischen Aufdruck.
- Leistung der einzelnen Heizzone 4 kW.
- Thermostatische Temperaturregelung zwischen 70 und 450 °C.




Elektroherde Glaskeramik

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Elektroherde Glaskeramik -Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
1100/45 TVTC BN12131057	45x110x28		8 Ac400V		3.357,00
1100/90 TVTC BN12131058	90x110x28		16 Ac400V		5.061,00

Installationplan

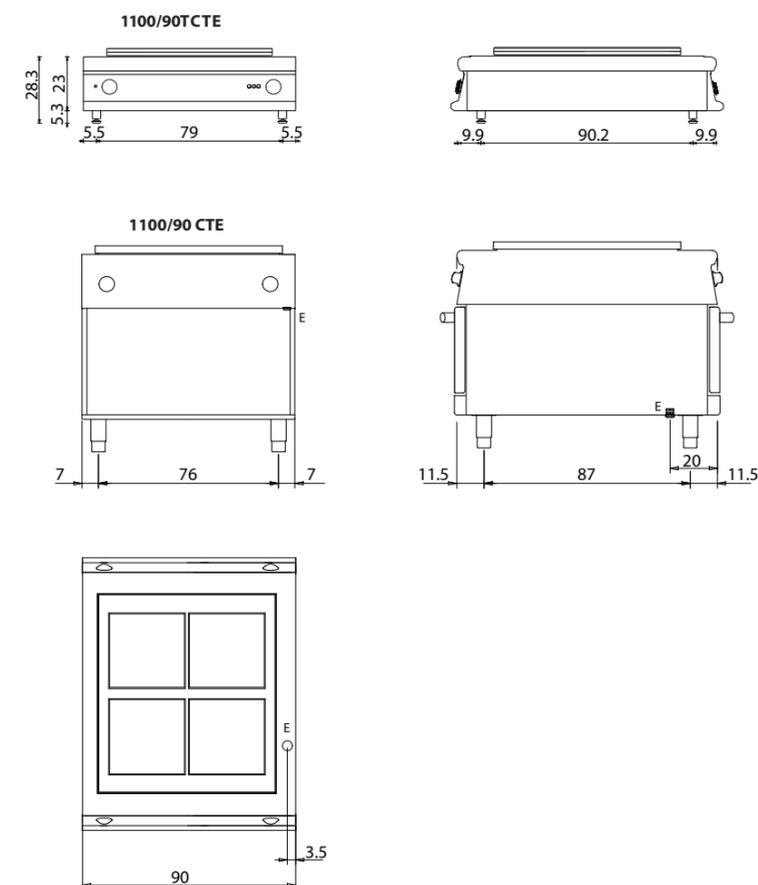

Elektroherde Glaskeramik auf offenem Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
1100/45 VTC BN12101057	45x110x86/90		8 Ac400V		4.195,00
1100/90 VTC BN12101058	90x110x86/90		16 Ac400V		6.164,00

LEGENDE
E Stopfbuchse
G Gasanschluss
H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S Wasserablauf

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.
- Bruchsicheres Glaskeramikfeld.
- Jede Heizzone ist durch einen runden Aufdruck gekennzeichnet.
- Induktionskochfeld mit Topferkennung auf der Heizzone und automatischer Aktivierung/Deaktivierung der Heizfunktion, Überhitzungsschutz.
- Leistung je Heizzone 5 kW.

Elektrische Induktionsherde




1100/90 TVTCIND

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Elektrische Induktions-Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
550/90 TCII BN12131422	90x55x28		10 Ac400V		9.499,00
1100/45 TCII BN12131420	45x110x28		10 Ac400V		9.640,00
1100/90 TCII BN12131421	90x1100x25		20 Ac400V		14.619,00

Installationplan

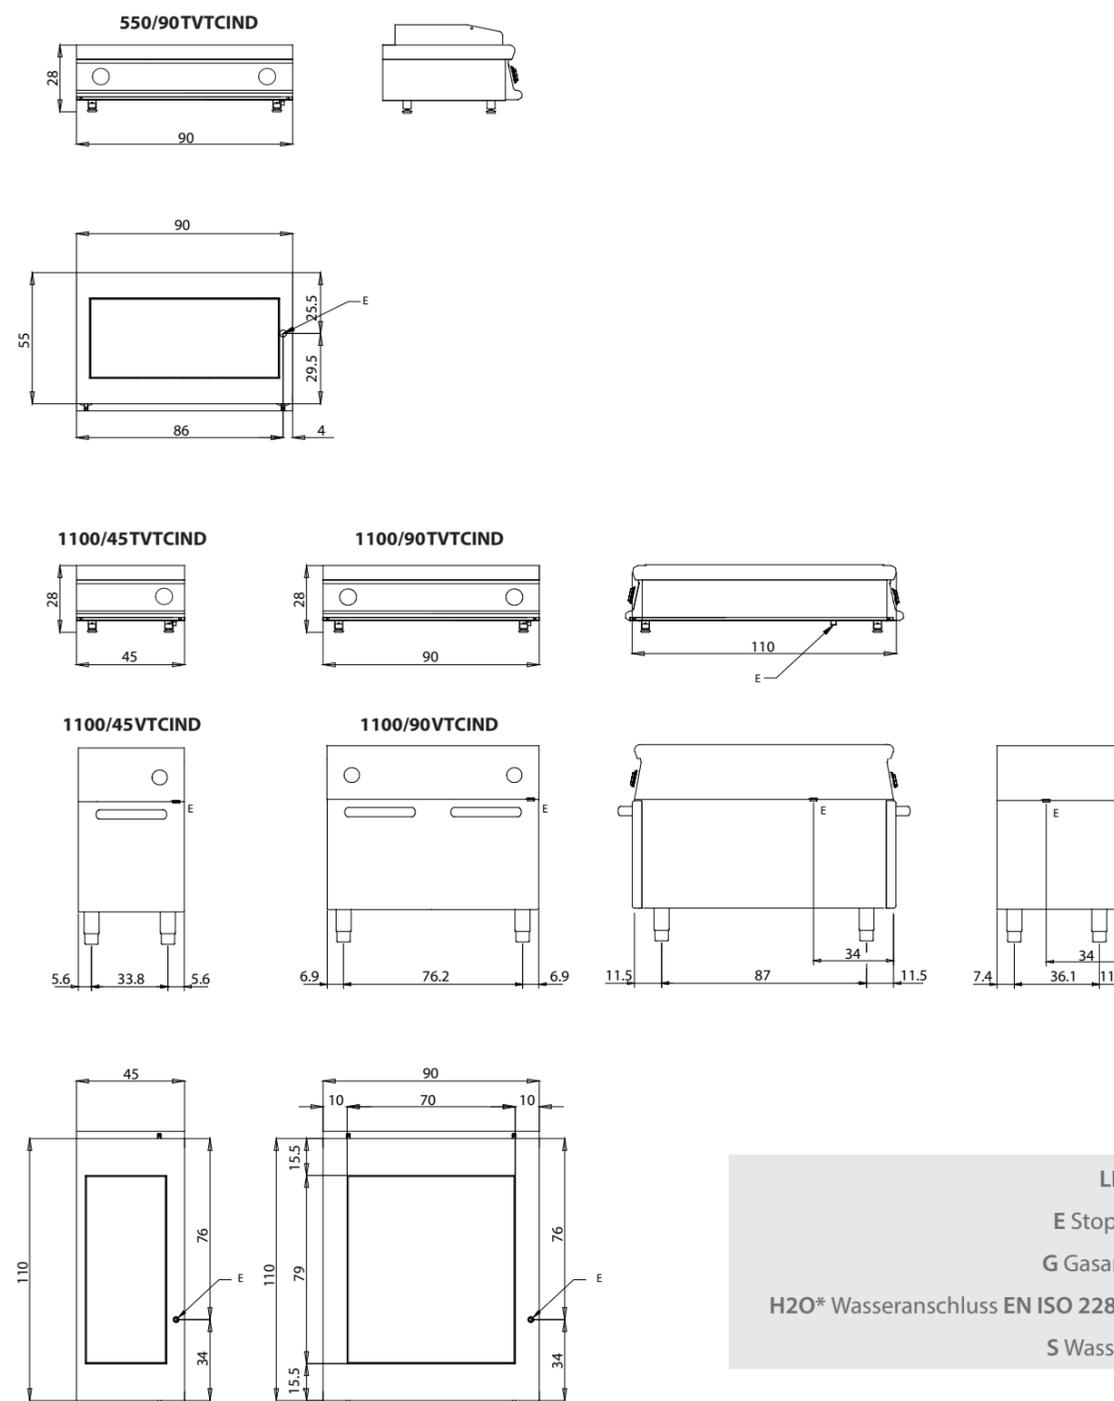

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

Elektrische Induktions auf offenem Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
550/90 GCII BN12101422	90x55x86/90		10 Ac400V		10.028,00
1100/45 GCII BN12101420	45x110x86/90		10 Ac400V		10.192,00
1100/90 GCII BN12101421	90x1100x86/90		20 Ac400V		15.471,00

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Platte und Zentralkranz aus Gusseisen.
- Edelstahlbrenner mit Sicherheitsventil und Thermoelement.
- Piezozündung.
- Temperaturregelung der Platte 50 bis 500 °C.
- Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.
- Ausführung mit offenen Brennern: Brenner mit 14 kW.



Glühplattenherde

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Glühplattenherde-Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
1100/90 TCTG	90x110x28	14		4.086,00
BN12130175		Kcal 12040		


Glühplattenherde auf Offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
1100/90 CTG	90x110x86/90	14		5.316,00
BN12100175		Kcal 12040		


Glühplattenherde mit Backofen- Ausstattung: 1 verchr. Rost 89x53

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
1100/90 CTGG	90x110x86/90	14+11		8.974,00
BN12100185		Kcal 12040+9460		
1100/90 CTGE	90x110x86/90	14	9 Ac400V Backofen	8.872,00
BN12100195		Kcal 12040		


Installationplan

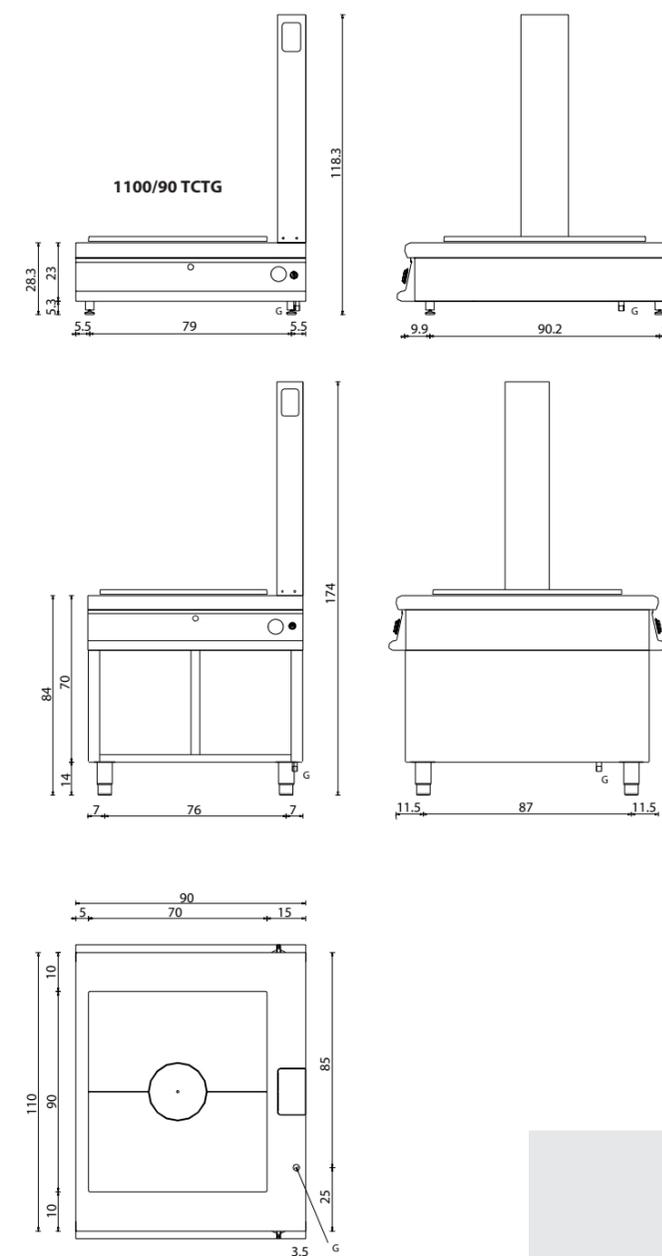

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

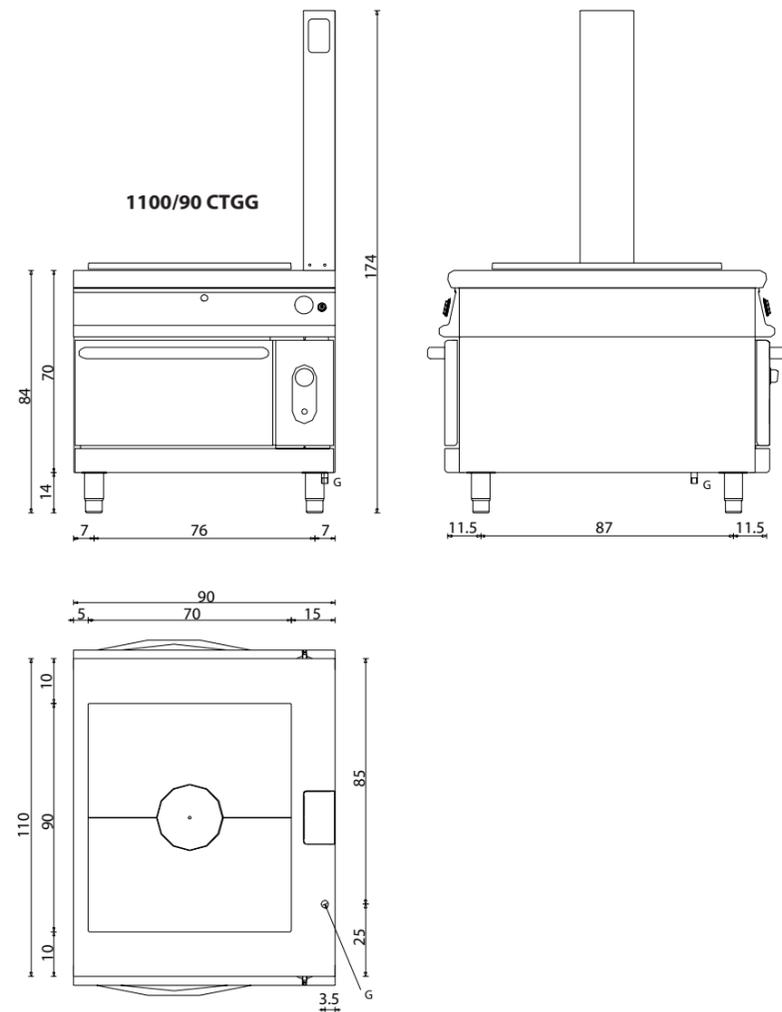

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

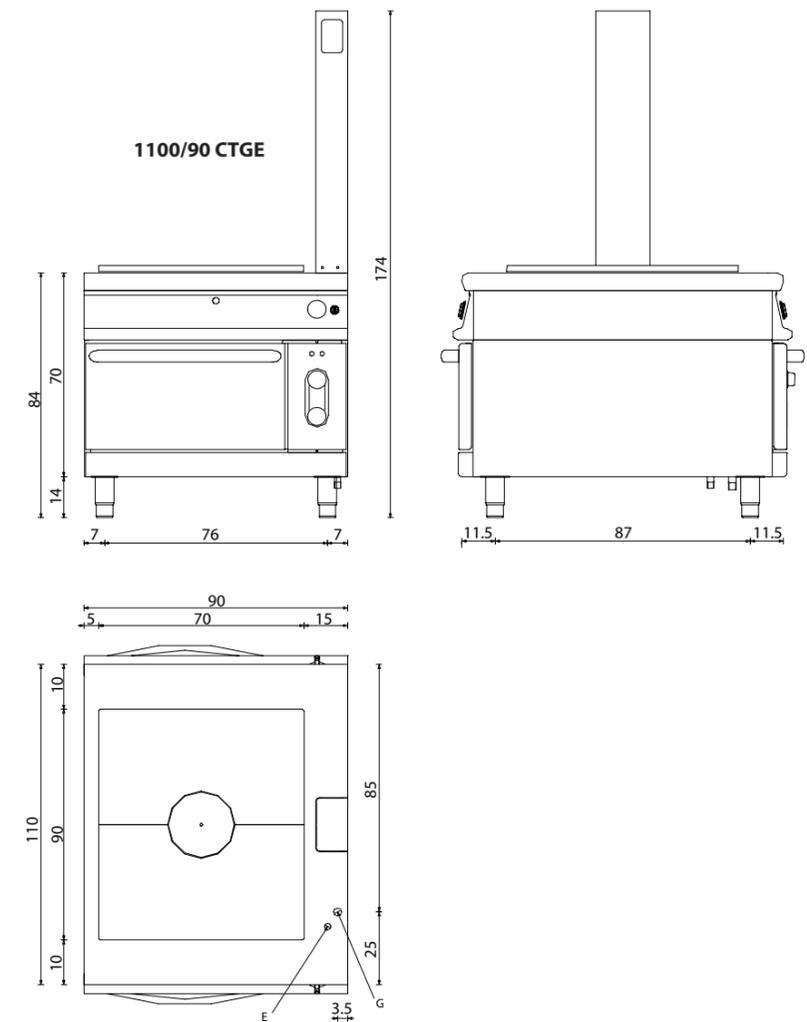

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte regulierbar zwischen 840 und 900 mm.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Beheizung jeder Kochzone durch ein Heizelement mit kontrollierter Strahlung und Sicherheitsthermostat.
- Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 400 °C.



Elektro- Glühlplattenherde

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Elektro - Glühlplattenherde -Tischplatteausführung

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		Euro
1100/90 TCTE	90x110x28		16 Ac400V ⚡		7.408,00
BN12131190					


Elektro - Glühlplattenherde auf offenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		Euro
1100/90 CTE	90x110x86/90		16 Ac400V ⚡		8.102,00
BN12101190					

Elektro - Glühlplattenherde mit Backofen - Ausstattung: 1 verchr. Rost 89x53

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW		Euro
1100/90 CTEE	90x110x86/90		16+9 Ac400V ⚡		11.260,00
BN12101200					

Installationplan

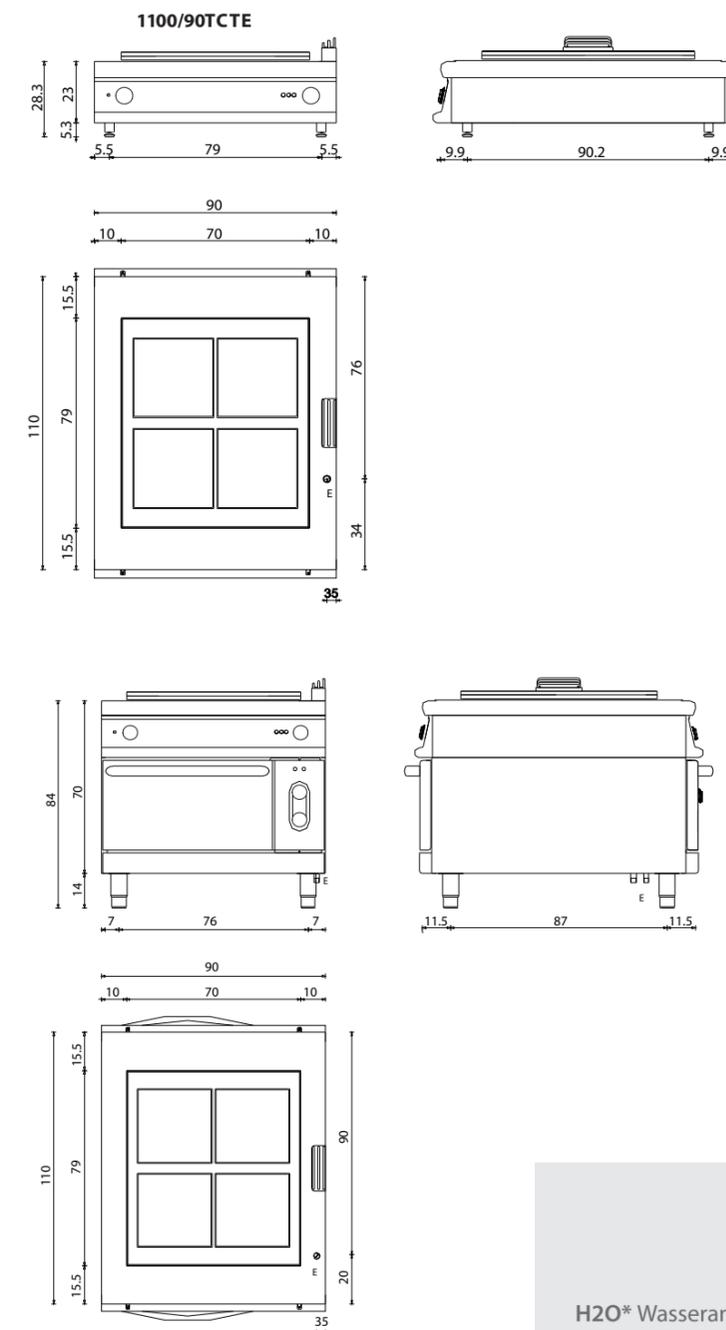

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Abmessungen Gastronorm-Behälter.
- Gelochter Ablageboden für Behälter.
- Temperatureinstellung zwischen 30 und 90 °C.
- Becken mit Überlaufgarnitur.
- Gasbeheizte Ausführung: Brennerregelung durch Sicherheits-Thermostatventil mit Thermoelement und Piezozündung.
- Elektrische Ausführung: gekapselte Heizwiderstände außerhalb des Beckens.



Gas -elektro Wasserbäder

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Gas -elektro Wasserbäder Tischplatteausführung -Behälter sind im Preis nicht inbegriffen




Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis *
1100/45 TCBG BN12130150	45x110x28	3,6  Kcal 3096	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	3.909,00
1100/45 TCBE BN12131150	45x110x28		2,2 Ac230V  1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	3.113,00

Gas-elektro Wasserbäder auf offenem Unterbau -Behälter sind im Preis nicht inbegriffen








Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Innere Becken Abm	Preis *
1100/45 CBG BN12100150	45x110x86/90	3,6  Kcal 3096		1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	4.581,00
1100/45 CBE BN12101150	45x110x86/90		2,2 Ac230V 	1 x Gn 1/3 + 1 x Gn 1/1	3.897,00

Installationplan

1100/45 TCBG

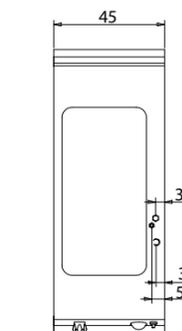

1100/45 TCBE

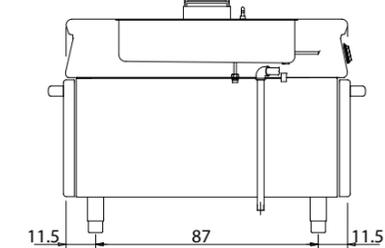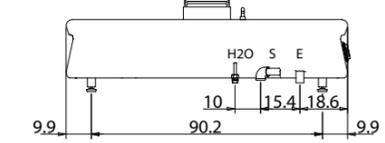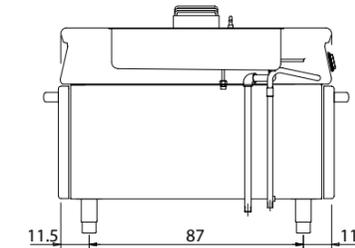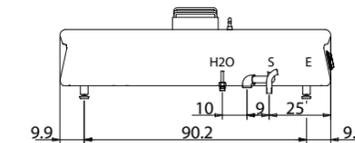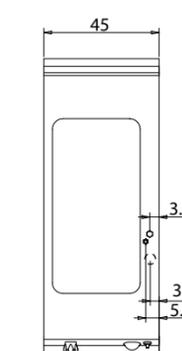

LEGENDE


- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Elektro Multi -Bräter




Elektro Multi -Bräter

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
550/90 KBEF	90x55x86/90		4,5 Ac230V 	4.653,00
BN12101070				



Installationplan

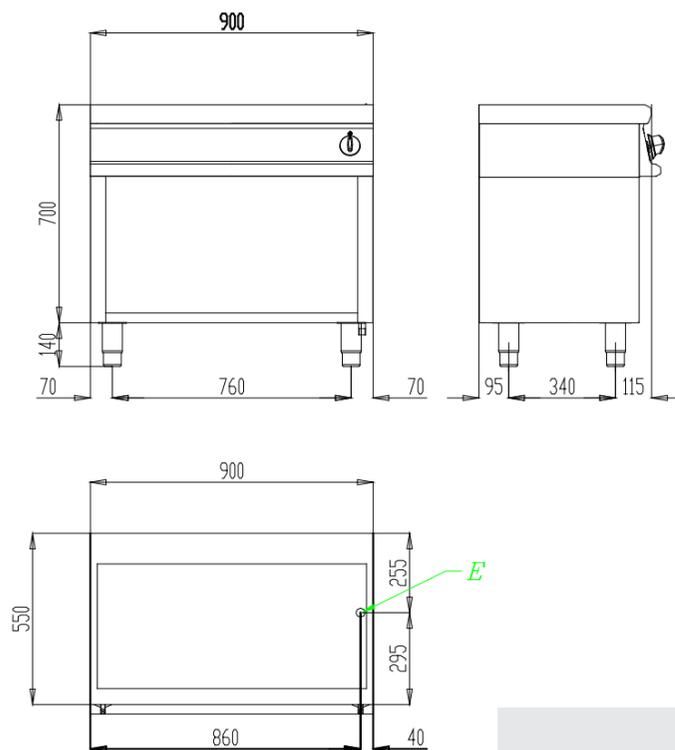

LEGENDA

E pressacavo entrata linea elettrica

G attacco arrivo gas

H2O* attacco arrivo acqua **EN ISO 228-1 G 3/4**

S scarico acqua

- RAußenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Grillplatten mit satiniertem Oberfläche und Garfläche mit hochglanzpolierter
- Hartchrombeschichtung, alle Modelle verfügbar in glatter, kombinierter oder gerillter Ausführung.
- Große Fettauffangbehälter, ausziehbar.
- Gasbeheizte Ausführung: Brenner mit automatisch stabilisierter Flamme.
- Sicherheits-Thermostatventil mit Thermoelement (110-280°C).



Gas -Grillplatten

"ZUBEHÖRE" SIEHE SEITE 356

Gas -elektro Wasserbäder- Beidseitige Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/90 TFTTG BN12130310	90x110x28	15 Kcal 12900		6.491,00
1100/90 TFTTG1/2R BN12130311	90x110x28	15 Kcal 12900		6.457,00
1100/90 TFTTGR BN12130312	90x110x28	15 Kcal 12900		6.412,00

Gas-elektro Wasserbäder-Tischplatteausführung-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
550/90 TFTTGC BN12130320	90x55x28	9,5 Kcal 8170		5.270,00
550/90 TFTTGC1/2R BN12130321	90x55x28	9,5 Kcal 8170		5.474,00

Gas -elektro Wasserbäder -Beidseitiger offener Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/90 FTTG BN12100310	90x110x86/90	15 Kcal 12900		7.627,00
1100/90 FTTG1/2R BN12100311	90x110x86/90	15 Kcal 12900		7.593,00
1100/90 FTTGR BN12100312	90x110x86/90	15 Kcal 12900		7.548,00

Gas-elektro Wasserbäder Beidseitige Tischplatteausführung-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/90 TFTTGC BN12130315	90x110x28	15 Kcal 12900		7.023,00
1100/90 TFTTGC1/2R BN12130316	90x110x28	15 Kcal 12900		7.865,00
1100/90 TFTTGCR BN12130317	90x110x28	15 Kcal 12900		7.909,00

Gas -elektro Wasserbäder mit Backofen

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/90 FTTGG BN12100400	90x110x86/90	26 Kcal 22360		10.412,00
1100/90 FTTGE BN12100405	90x110x86/90	15 Kcal 12900	9 Ac400V	10.522,00



Gas-elektro Wasserbäder- Einseitiger offener Unterbau einseitig-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
550/90 FTTGC BN12100320	90x55x86/90	9,5 Kcal 8170		5.815,00
550/90 FTTGC1/2R BN12100321	90x55x86/90	9,5 Kcal 8170		5.993,00



Gas-elektro Wasserbäder -Beidseitiger offener Unterbau-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW	Preis Euro
1100/90 FTTGC BN12100315	90x110x86/90	15 Kcal 12900		8.159,00
1100/90 FTTGC1/2R BN12100316	90x110x86/90	15 Kcal 12900		9.001,00
1100/90 FTTGCR BN12100317	90x110x86/90	15 Kcal 12900		9.055,00




1100/90 TFTTG..

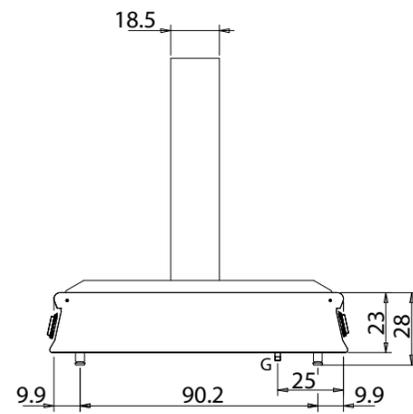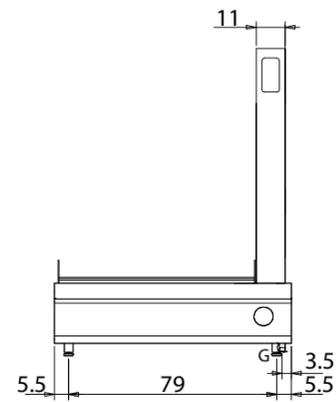

1100/90 FTTG..




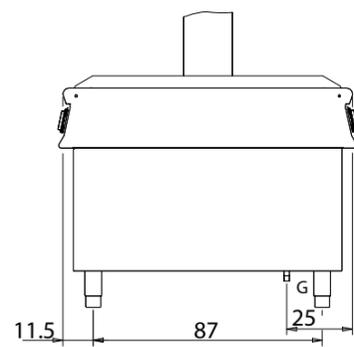
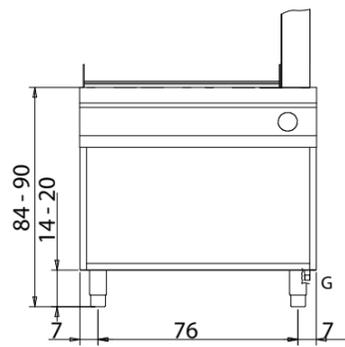


1100/90 TTTG..

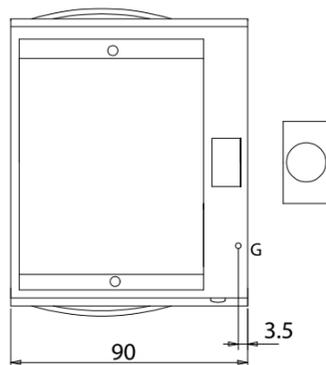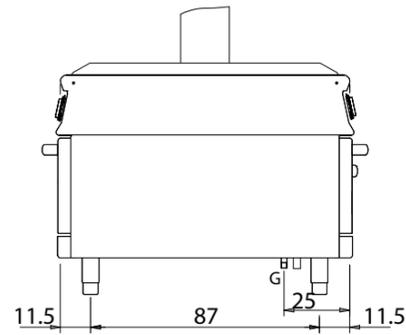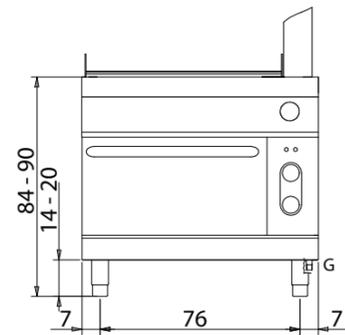

- LEGENDE**
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

550/90 TTTT..

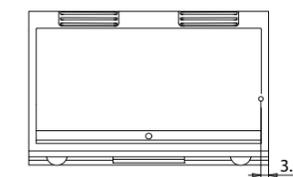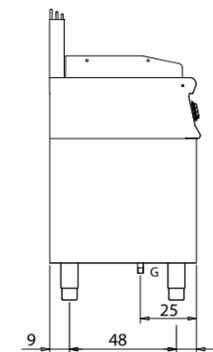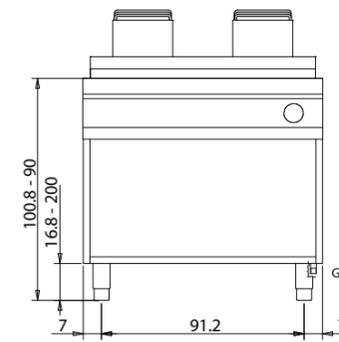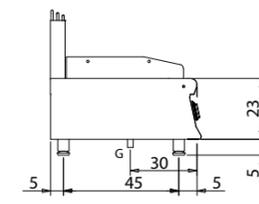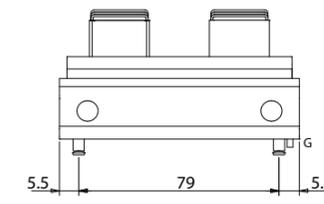

- LEGENDE**
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Grillplatten mit satinierte Oberfläche und Garfläche mit hochglanzpolierter
- Hartchrombeschichtung, alle Modelle verfügbar in glatter, kombinierter oder gerillter Ausführung.
- Große Fettauffangbehälter, ausziehbar.
- Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände.
- Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat.



Elektro Grillplatten

"ZUBEHÖRE" SIEHE SEITE 356

Elektro Grillplatten Beidseitige Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
1100/90 TFTE BN12131140	90x110x28		20 Ac400V		6.774,00
1100/90 TFTE1/2R BN12131141	90x110x28		20 Ac400V		6.740,00
1100/90 TFTE1/2R BN12131142	90x110x28		20 Ac400V		6.695,00

Elektro Grillplatten- Beidseitiger offener Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
1100/90 FTE BN12101140	90x110x86/90		20 Ac400V		7.881,00
1100/90 FTE1/2R BN12101141	90x110x86/90		20 Ac400V		7.846,00
1100/90 FTE1/2R BN12101142	90x110x86/90		20 Ac400V		7.802,00

Elektro Grillplatten -Tischplatteausführung-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
550/90 TFTEC BN12131320	90x55x28		10 Ac400V		4.706,00
550/90 TFTEC1/2R BN12131321	90x55x28		10 Ac400V		4.884,00

Elektro Grillplatten -EBeidseitige Tischplatteausführung-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
1100/90 TFTEC BN12131145	90x110x28		20 Ac400V		7.134,00
1100/90 TFTEC1/2R BN12131146	90x110x28		20 Ac400V		7.975,00
1100/90 TFTEC1/2R BN12131147	90x110x28		20 Ac400V		8.029,00



Elektro Grillplatten- Einseitiger offener Unterbau einseitig-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
550/90 FTEC BN12101320	90x55x86/90		10 Ac400V		5.232,00
550/90 FTEC1/2R BN12101321	90x55x86/90		10 Ac400V		5.410,00




Elektro Grillplatten - Beidseitiger offener Unterbau-Ausführung mit Chromplatte

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Gasleistung kW	Elektroleistung kW		Preis * Euro
1100/90 FTEC BN12101145	90x110x86/90		20 Ac400V		8.238,00
1100/90 FTEC1/2R BN12101146	90x110x86/90		20 Ac400V		9.080,00
1100/90 FTEC1/2R BN12101147	90x110x86/90		20 Ac400V		9.134,00






1100/90 TFTE..

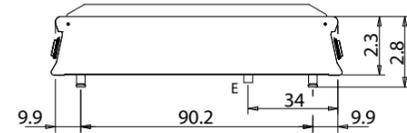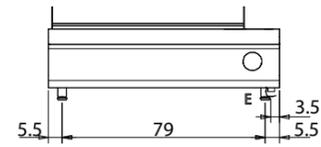

1100/90 FTE..

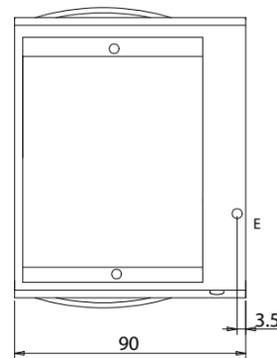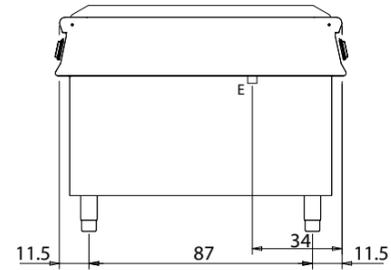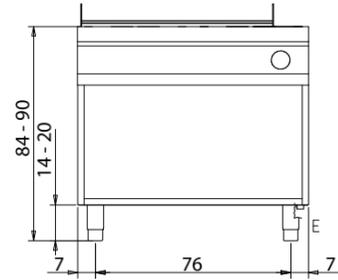

550/90 TFTE..

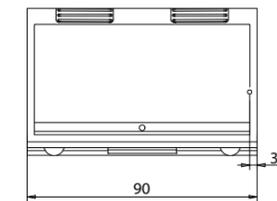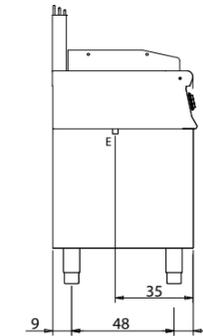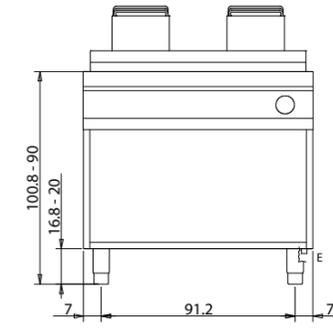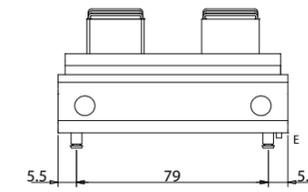

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken, Edelstahl AISI 316 für höchstmöglichen Schutz gegen Korrosion.
- Wasserauslass aus Edelstahl und Abfluss in Bodenrinne.
- Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Widerstand aus
- Edelstahl Aisi 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung.
- Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.



550/90 CPG

Elektro Und Gas Nudelkocher

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Gas Nudelkocher- Einseitiges Element mit geschlossenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Decken Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	Euro
550/45 CPG BN12100900	45x55x86/90	13 Kcal 11180		1 x 26 Lt	4.138,00
1100/45CPG BN12100950	45x110x86/90	14 Kcal 12038	0,1 Ac230V	1 x 40 Lt	5.461,00
550/90 CPG BN12100905	90x55x86/90	13+13 Kcal 22360		2 x 26 Lt	6.739,00

Electro Nudelkocher- Einseitiges Element mit geschlossenem Unterbau

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Decken Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	Euro
550/45 CPE BN12101900	45x55x86/90		7,5 Ac400V	1 x 26 Lt	3.782,00
1100/45CPE BN12101950	45x110x86/90		8,5 Ac400V	1 x 40 Lt	5.061,00
550/90 CPE BN12101905	90x55x86/90		14,8 Ac400V	2 x 26 Lt	5.939,00

Mögliche Körbe-Kombinationen 26lt.

Modell	E	A	B	C	D	COP
Kode	CR1355769	CR1355729	CR1355739	CR1355749	CR1355759	CR1355779
euro	259,00	545,00	416,00	288,00	341,00	61,00

Mögliche Körbe-Kombinationen 40lt


Modell	9KIT-A	9KIT-B	9KIT-C	9KIT-D	9KIT-E	COP
Kode	CR0999179	CR0999189	CR0999199	CR0789930	CR0999209	CR0999169
euro	494,00	506,00	574,00	378,00	425,00	71,00

KÖRBE IM PREIS NICHT IMBEGRIFFEN

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%

Installationplan

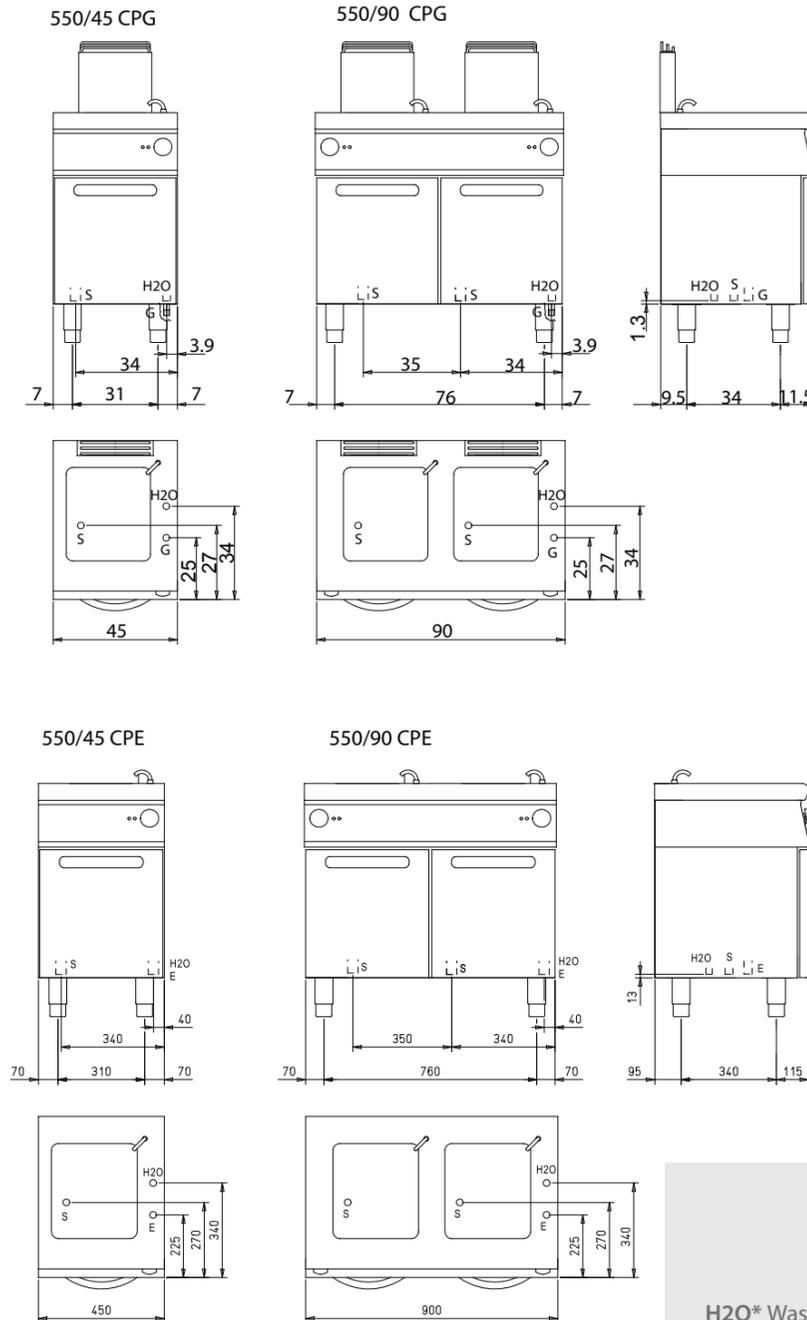

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Edelstahlbecken AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumzone.
- Ölabblasshähne. Ölsammelschalen auf Anfrage.
- Sicherheitsthermostat (230 °C) zum Schutz gegen Überhitzung des Öls.

- Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Edelstahlwiderstand
- AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar. Regulierung der Öltemperatur durch mechanischen Thermostat zwischen 100 und 190 °C.
- Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Regulierung der Öltemperatur durch mechanischen Thermostat zwischen 100 und 190 °C.



550/90 FRG

Elektro Und Gas Friteusen

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356


Friggitrici Gas

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Decken Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	Euro
 550/45 FRG BN12100500	45x55x86/90	9,5 Kcal 8168,52	1 x 10 Lt 1 Korb Ausrüstung (15,7x32x12,2 cm)	4.466,00
 1100/45FRG BN12100550	45x110x86/90	14 Kcal 12038	1 x 15 Lt 1 Korb Ausrüstung (22,5x36x130 cm)	4.536,00
 550/90 FRG BN12100600	45x55x86/90	9,5+9,5 Kcal16340	2 x 10 Lt 2 Korb Ausrüstung (15,7x32x12,2 cm)	7.771,00

Friggitrici Elettriche

Modell	Abmessungen	Elektroleistung	Decken Kapazität	Preis *
Kode	LxPxH cm	kW	Lt	Euro
 550/45 FRE BN12101500	45x55x86/90	9 Ac400V	1 x 10 Lt 1 Korb Ausrüstung (15,7x32x12,2 cm)	4.365,00
 1100/45FRE BN12101550	45x110x86/90	12 Ac400V	1 x 15 Lt 1 Korb Ausrüstung (22,5x36x130cm)	4.557,00
 550/90 FRE BN12101600	90x55x86/90	9+9 Ac400V	2 x 10 Lt 2 Korb Ausrüstung (15,7x32x12,2 cm)	6.803,00

Installationplan

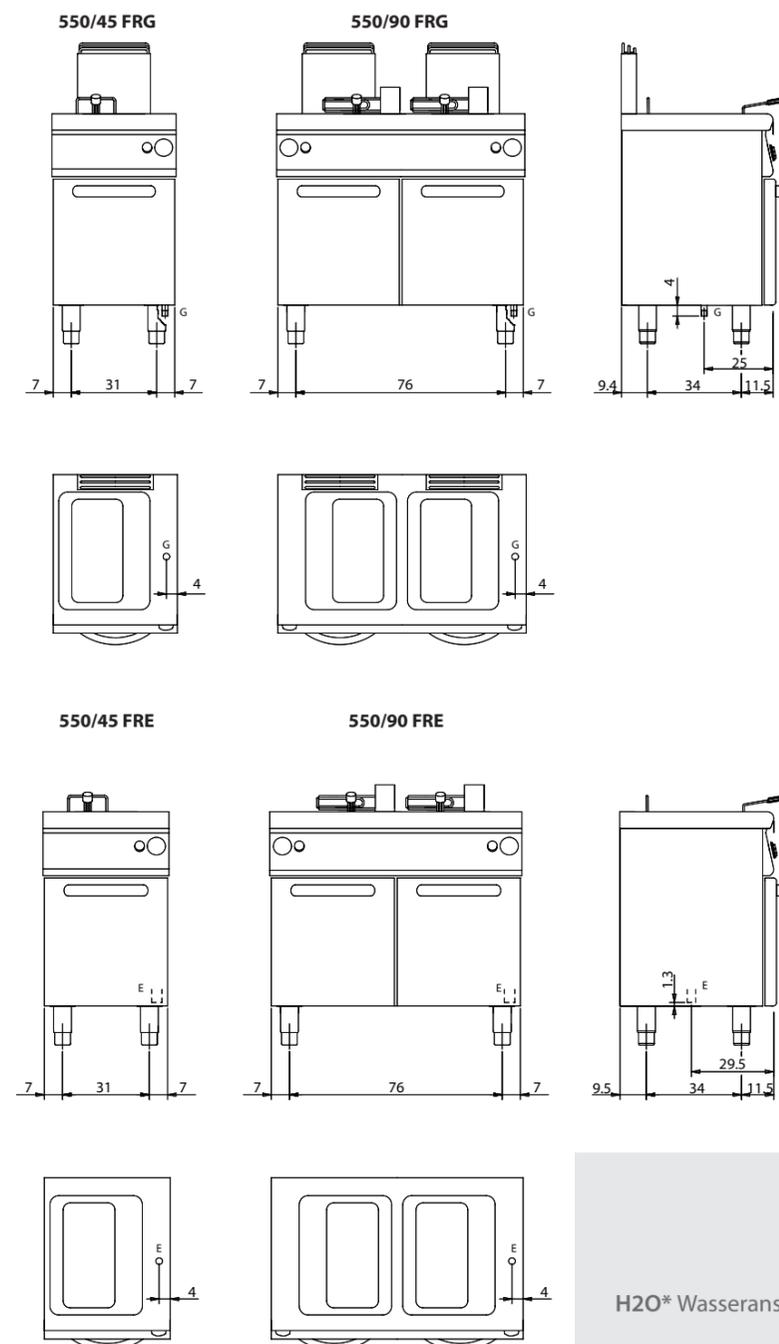

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

1 kW = 3412,142 BTU

* SONDER SPANNUNG 220V/3F + 4% - ANDERE + 7%

- Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
- Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
- Arbeitsplatte mit Stärke 2 mm.
- Ausführung mit Schublade: Schubladen für max. 150 mm hohe Behälter,
- feste Schubladenführungen.



Arbeitsplatten

“ZUBEHÖRE” SIEHE SEITE 356

Arbeitsplatten- Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
550/45 TEN BN12130230	45x55x28	914,00
550/90 TEN BN12130240	90x55x28	1.109,00

Arbeitsplatten -Beidseitige Tischplatteausführung

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
1100/45 TEN BN12130210	45x110x28	1.232,00
1100/90 TEN BN12130220	90x110x28	1.545,00

Arbeitsplatten -Einseitige Tischplatteausführung mit Schublade

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
550/45 EN BN12100230	45x55x86/90	1.349,00
550/90 EN BN12100240	90x55x86/90	1.881,00

Arbeitsplatten-Beidseitiger offener Unterbau

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
1100/45 EN BN12100210	45x110x86/90	2.029,00
1100/90 EN BN12100220	90x110x86/90	2.700,00

Arbeitsplatten- Einseitiger offener Unterbau mit Schublade

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
550/45 TENC BN12130235	45x55x28	1.320,00
550/90 TENC BN12130245	90x55x28	2.039,00

Arbeitsplatten -Einseitiger offener Unterbau mit Schublade

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
1100/45 TENC BN12130215	45x110x28	2.029,00
1100/90 TENC BN12130225	90x110x28	3.274,00

Arbeitsplatten- Einseitiger offener Unterbau mit Schublade

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
550/45 ENC BN12100235	45x55x86/90	1.770,00
550/90 ENC BN12100245	90x55x86/90	2.812,00

Arbeitsplatten-Beidseiter offener Unterbau mit Schublade

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Preis Euro
1100/45 ENC BN12100215	45x110x86/90	2.826,00
1100/90 ENC BN12100225	90x110x86/90	4.472,00

Zubehöre

Modell Code	Abmessungen LxPxH cm	Bemerkungen	Preis Euro
Backblech			
TEGL01 CR1355809	650x530	GN 2/1 H 20	111,00
TEGL02 CR1355799	650x530	GN 2/1 H 40	118,00
Gusseisenplatte glatt			
CR1353839	39,6x34,8		217,00
Gusseisenplatte gerillt			
CR1353849	39,6x34,8		230,00
Gasbackofen			
110/90PFG BN0220900102	90x110x62	12 Kw  Kcal 10318,14	4.584,00
Elektro Backofen			
110/90PFE BN0221200020	90x110x62	9 Kw 	4.434,00
Belüfteter Wärmeschranksatz mit Türen			
110/90PBAC BN2593550		2,4 Kw  Ac230V	3.273,00

Zubehöre

Modell Code	Abmessungen LxPxH cm	Bemerkungen	Preis Euro
Offenen Unterbauten			
55/45B	45x55x62		433,00
55/90B	90x55x62		545,00
Beidseitigen Unterbauten			
110/45B	45x110x62		811,00
110/90B	90x110x62		1.017,00
110/135B	135x110x62		1.116,00
Tür			
45/110 PDX-SX BN2593510			303,00
Wasserhahn mit Gesten			
20/110MCRP BN0221000001	20x110		1.518,00
Satz räder			
CR1355719			120,00

Zubehöre

Modell	Abmessungen	Bemerkungen	Preis
Kode	LxPxH cm		Euro


Wasserhahn

RUB 110	45x55x62	65 H		528,00
BN2590145				


Wasserhahn

CR1355789		379,00
------------------	--	---------------

Perimeter Handleiste

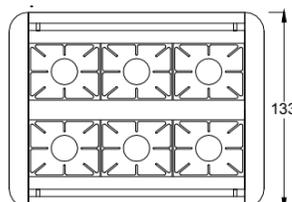CMA1109	114x133x6		2.749,00
BN2593580			
CMA1113	159x133x6		2.665,00
BN2593581			
CMA1118	204x133x6		2.587,00
BN2593582			
CMA1122	249x133x6		2.868,00
BN2593583			
CMA1127	294x133x6		3.300,00
BN2593584			

Vordere Handleiste

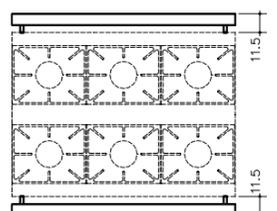
CMF1109	90x6		1.476,00
BN2593590			
CMF1113	135x6		1.381,00
BN2593591			
CMF1118	180x6		1.583,00
BN2593592			
CMF1122	225x6		1.893,00
BN2593593			
CMF1127	270x6		2.177,00
BN2593594			

Serie 1100


Zubehöre

Modell	Abmessungen	Bemerkungen	Preis
Kode	LxPxH cm		Euro

Terminal für Plan

CMT11		1.002,00
BN2593599		

Backblechablage

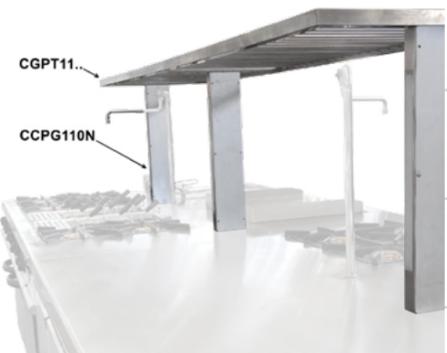CGPT 1190	90x60		1.474,00
CGPT 11135	135x60		1.745,00
CGPT 11180	180x60		2.098,00
CGPT 11225	225x60		2.371,00
CGPT 11270	270x60		2.671,00

Träger

CCPG110N	382,00
-----------------	---------------

Schubladen für Unterbau

CASS45	mod. 45 GN 1/1 h 10 cm		2.032,00
BN2592970	4 cassetti		
CASS90	mod. 90 GN 1/1 h 10 cm		3.349,00
BN2592975	8 cassetti		

Füsse


GA		1.076,00
BN2564200		
GB		988,00
BN2564210		

Serie 1100


Zubehöre

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Bemerkungen	Preis Euro
----------------	-------------------------	-------------	---------------


Aluminium-Rahmen

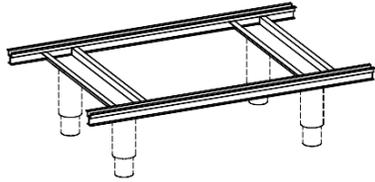ST1113A	135x110		2.100,00
ST1118A	180x110		2.374,00
ST1122A	225x110		2.622,00
ST1127A	270x110		2.957,00

CNS-Rahmen

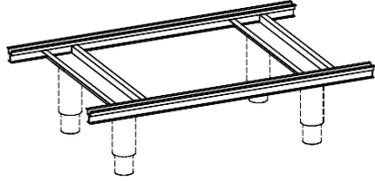ST1113X	135x110		2.887,00
ST1118X	180x110		3.524,00
ST1122X	225x110		3.873,00
ST1127X	270x110		4.492,00


CNS-Rahmen

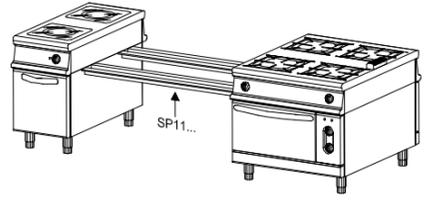SP1113X	135x110		2.002,00
SP1118X	180x110		2.310,00
SP1122X	225x110		2.665,00

Modell Kode	Abmessungen LxPxH cm	Bemerkungen	Preis Euro
----------------	-------------------------	-------------	---------------

Frontsockel

ZF11_45		mod. 45 cm	152,00
CR1011749			
ZF11_90		mod. 90 cm	159,00
CR1011759			
ZF11_135		mod. 135 cm	186,00
CR1011769			
ZF11_180		mod. 180 cm	227,00
CR1011779			
ZF11_225		mod. 225 cm	215,00
CR1011789			
ZF11_270		mod. 270 cm	326,00
CR1011799			

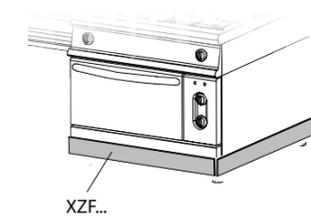

Seitensockel

11ZL			133,00
CR1011809			



RAL-Farbe Behandlung - Preis auf Anfrage

VERN LAT	Seite	
VERN 4 X CASS	4 Schubladen	
VCERN 8 X CASS	8 Schubladen	
VERN PORTA	Tür	
VERN PORTA Backofen	Tür Ofen	

Serie 650

Indice


377	Gasherde
379	Elektroherde
381	Elektroherde Glaskeramik
383	Elektrische Induktionsherde
385	Elektro Wasserbäder
387	Elektrischer Wurstbrater
389	Elektro Multibrater
389	Warmhalteschrank
391	Gas-Grillplatten
393	Elektro-Grillplatten
395	Lava Steingrills
397	Nudelkocher Elektrische
399	Elektro Und Gas Friteusen
403	Edelstahl Moebel
403	Kühltische
405	Hockerkocher
407	Salamanders

650 Serie

Das umfassendste und flexibelste modulare System, das unendliche Kombinationsmöglichkeiten bietet.

Olis 650 SNACK ist ein modulares System, das unendliche Kombinationsmöglichkeiten mit Installation auf Auflageflächen, auf Fächern, auf Böcken oder auf Tischen ermöglicht.

Die Modelle 650 sind ideal für jeden Raum und für die verschiedenen Anforderungen die effizienteste Lösung.

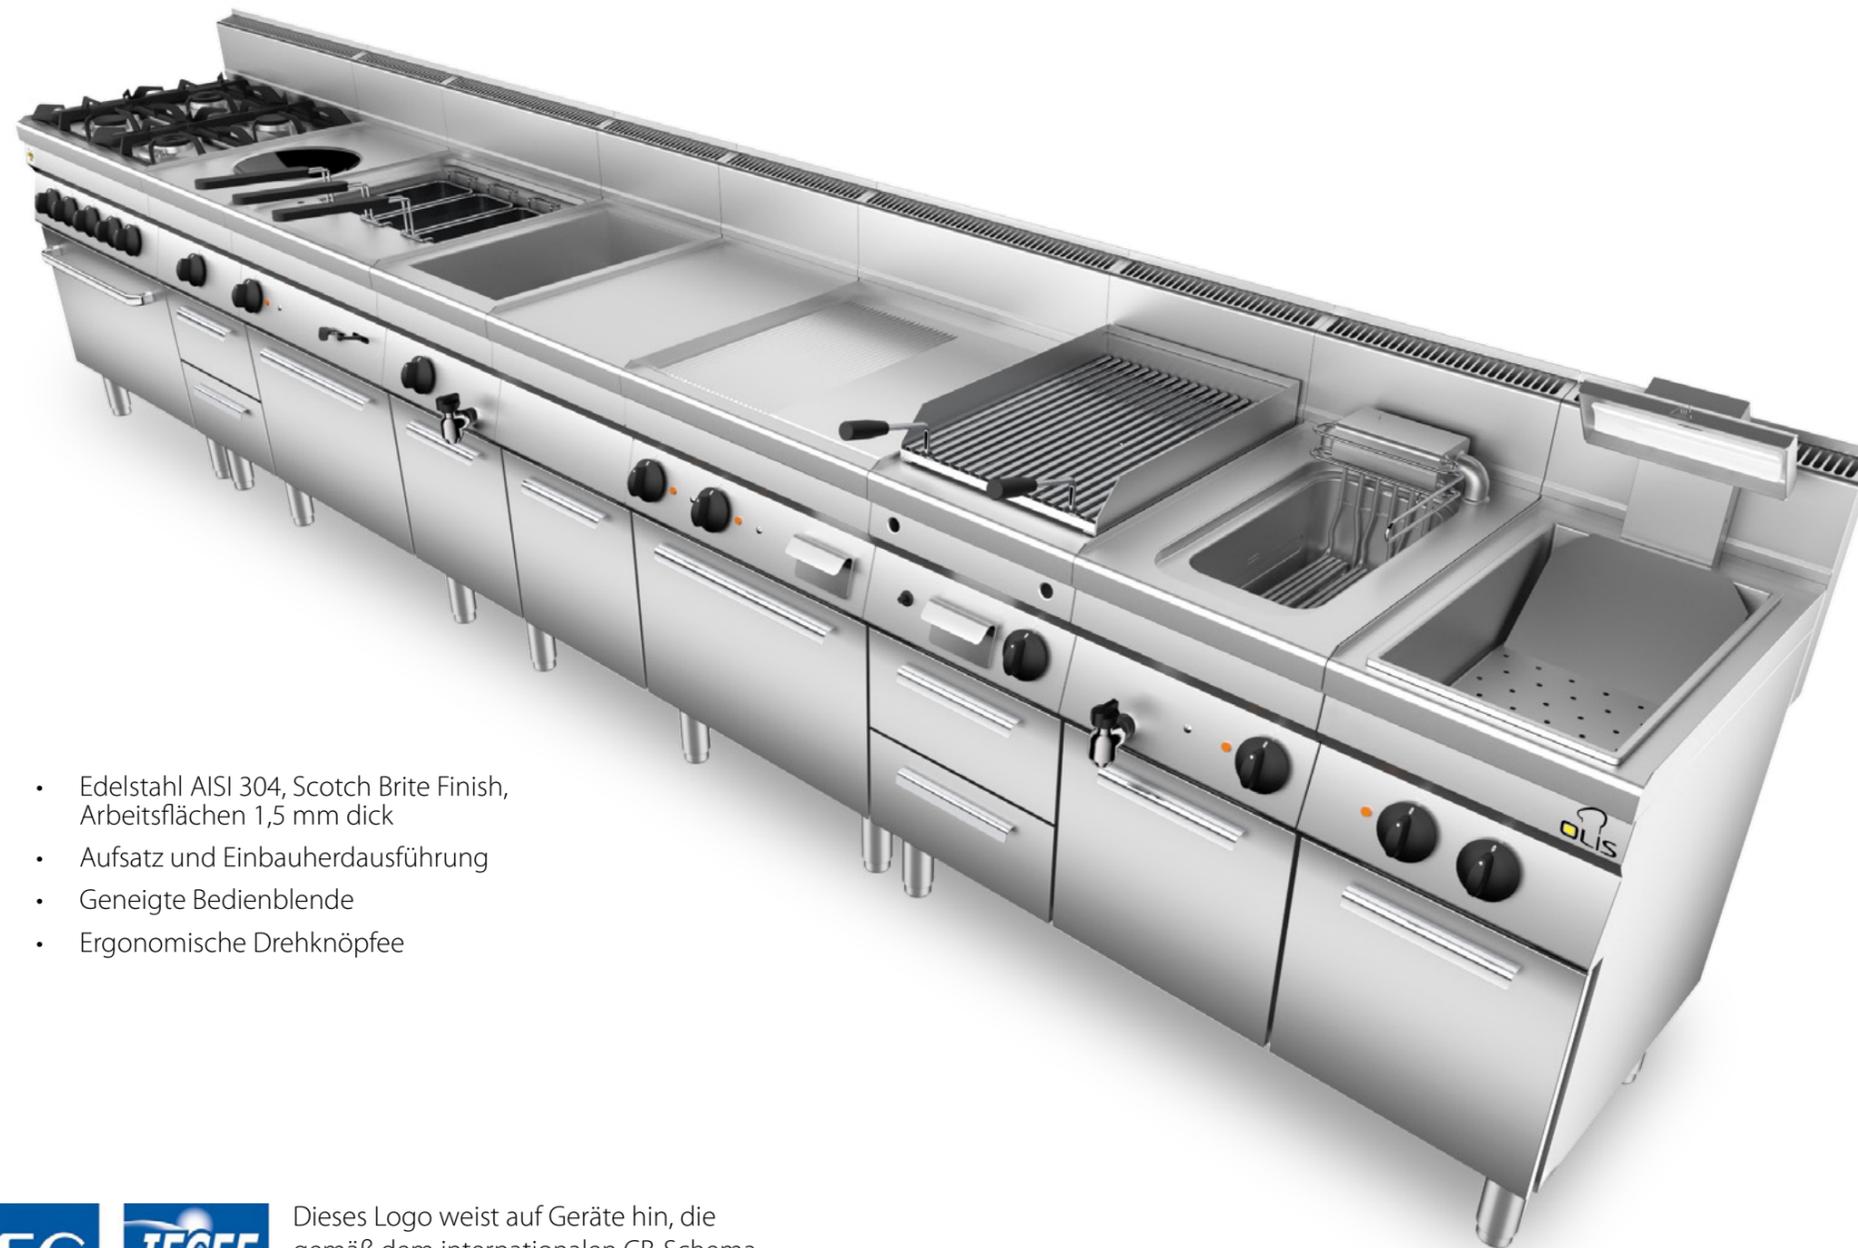

- Edelstahl AISI 304, Scotch Brite Finish, Arbeitsflächen 1,5 mm dick
- Aufsatz und Einbauherdausführung
- Geneigte Bedienblende
- Ergonomische Drehknöpfe



Dieses Logo weist auf Geräte hin, die gemäß dem internationalen CB-Schema mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU zertifiziert und konform sind

Gasherde

modello	dimensioni	potenza gas	potenza elettrica	prezzo
codice	LxPxH cm	kW	kW	euro

Gas-Kocher mit 2 Kochstellen

NEW ONC64GB	40x65x29,5/49	9,55			1.289,00
CR1355519		Kcal 7740			
NEW ONC64G	40x65x29,5/49	14			1.321,00
CR1355579		Kcal 12037			

Gas-Kocher mit 4 Kochstellen

NEW ONC68GB	80x65x29,5/49	19,1			2.076,00
CR1355529		Kcal 15480			
NEW ONC68G	80x65x29,5/49	28			2.165,00
CR1355589		Kcal 24075			

Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und Gas Backofen -Austattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm

NEW ONC6FG7GB	70x65 x87/106,5	19,1 + 5 forno			3.636,00
CR1355539		Kcal 19780			

Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und statischer Elektro-Backofen - Ausstattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm

NEW ONC6FES7GB	70x65 x87/106,5	19,1		FORNO ELETRICO 4,2 Ac400V		3.709,00
CR1355549		Kcal 15400				

Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und Heissluftbackofen- Ausstattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm


NEW ONC6FEV7GB	70x65 x87/106,5	19,1		FORNO ELETRICO 4,2 Ac400V		3.940,00
CR1355559		Kcal 15400				



Die Platten sind hermetisch an der Kochfläche befestigt; diese ist dank der vollkommen glatten Oberfläche problemlos zu reinigen und besitzt eine Auffangrinne für Flüssigkeiten.



Die Gaskochflächen sind mit 2 oder 4 Kochstellen erhältlich. Leistungen der Kochstellen von **3,85kW und 5,7kW, (7Kw verbesserte)** mit Sicherheitsventilen mit Thermoelement und Zündflamme zur Gewährleistung absoluter Sicherheit.

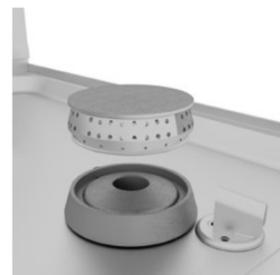

Gusseisenbrenner mit abnehmbarer Krone zur Erleichterung der Reinigung und separate Zündflamme für optimalen Betrieb.







Der Elektrobackofen mit Abmessungen GN 1/1 ist in statischer oder Umluftausführung erhältlich und verfügt über gussgekapselte Heizwiderstände

Gasherde



ZUBEHÖRE SEITE 418

Installationsplan

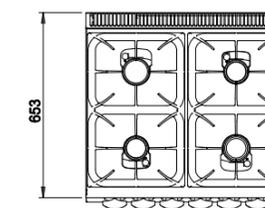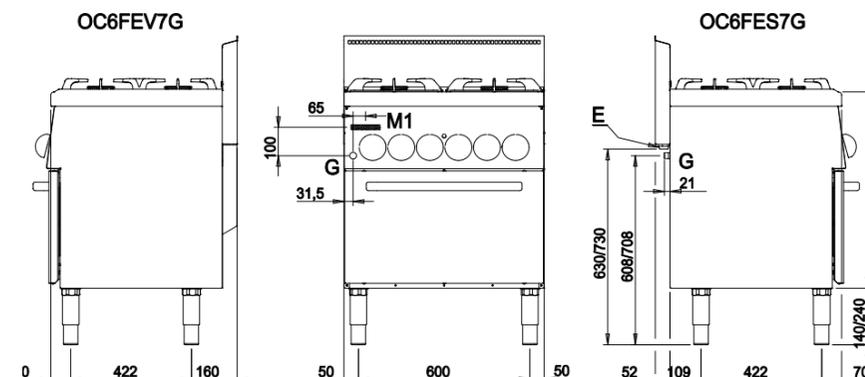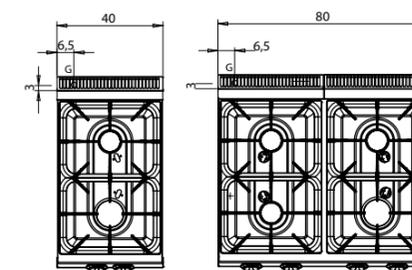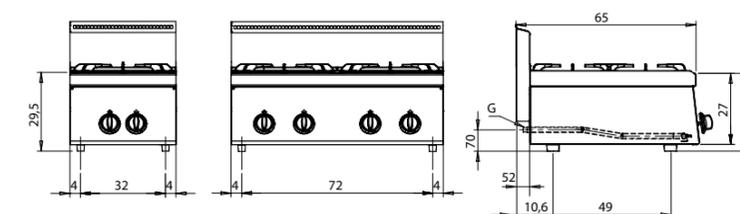

LEGENDE

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4

S Wasserablauf



SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

1 kW = 3412,142 BTU



Elektroherde

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro



E-Kocher mit 2 Kochplatten

OC64E •	40x65x29,5/49		4,1 Ac400V	 1.029,00
CR0853939				
OC64EP *•	40x65x29,5/49		5,2 Ac400V	 1.076,00
CR0853949				


E-Kocher mit 4 Kochplatten

OC67E •	70x65x29,5/49		8,2 Ac400V	 1.508,00
CR0853959				
OC67EP *	70x65x29,5/49		10,4 Ac400V	 1.581,00
CR0853969				

E-Herd mit 4 Kochplatten mit statischem Umluftofen

OC6FES7E	70x65x87/106,5		12,4 Ac400V	 3.247,00
CR0853979				
OC6FES7EP *	70x65x87/106,5		14,6 Ac400V	 3.318,00
CR0853989				

E-Kocher mit 4 Kochplatten mit Heissluftbackofen

OC6FEV7E	70x65x87/106,5		12,4 Ac400V	 3.462,00
CR0853999				
OC6FEV7EP *	70x65x87/106,5		14,6 Ac400V	 3.532,00
CR0854009				



Geräte zertifiziert und konform mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU gemäß dem internationalen CB-Schema

* Potenziert • Geräte umschaltbar 230V



Die Platten sind hermetisch an der Kochfläche befestigt; diese ist dank der vollkommen glatten Oberfläche problemlos zu reinigen und besitzt eine Auffangrinne für Flüssigkeiten.




Der Elektrobackofen in den Abmessungen GN 1/1 verfügt über gussgekapselte Heizwiderständen an der Decke und am Boden mit unabhängiger Regelung und einem von 110 bis 280°C regulierbaren Thermostat.

Elektroherde

ZUBEHÖRE SEITE 418



Installationsplan

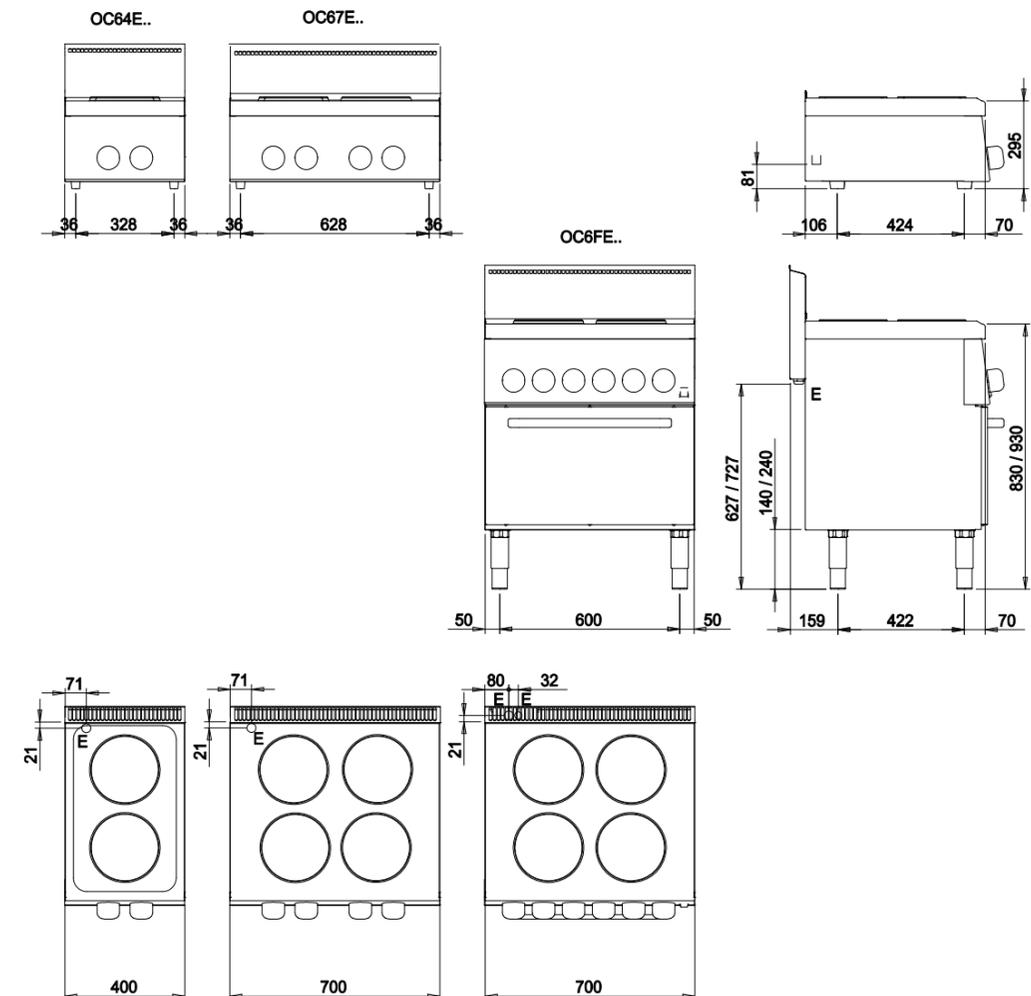

LEGENDE

E Stopfbuchse




G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4


S Wasserablauf

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

Elektroherde Glaskeramik

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung		Preis		
Kode	LxPxH cm	kW	kW		Euro		
OV64E•	40x65x29,5/49		4,3 Ac400V 3N Ac230V 3			1 x Ø 22	1.949,00
CR0854019						1 x Ø 18	
OV64EP *•	40x65x29,5/49		5 Ac400V 3N Ac230V 3			2 x Ø 22	2.030,00
CR0854029							
OV67E•	70x65x29,5/49		8 Ac400V 3N Ac230V 3			2 x Ø 22	2.759,00
CR0854039						1 x Ø 18 1 x Ø 14,5	
OV67EP *	70x65x29,5/49		10 Ac400V 3N Ac230V 3			4 x Ø 22	2.930,00
CR0854049							


Elektroherde Glaskeramik mit Heissluftbackofen

OV6FEV7E	70x65x87/106,5		12,2 Ac400V 3N			2 x Ø 22	4.246,00
CR0854059						1 x Ø 18 1 x Ø 14,5	
						4,2 kW forno	
OV6FEV7EP *	70x65x87/106,5		14,2 Ac400V			4 x Ø 22	4.388,00
CR0854069							
						4,2 kW forno	



Geräte zertifiziert und konform mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU gemäß dem internationalen CB-Schema

*Potenziert • Geräte umschaltbar 230V

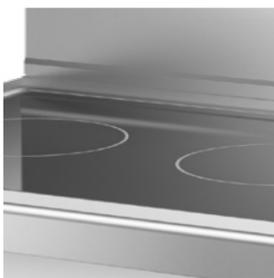

Die Elektroherde mit Cerankochfeldern sind in zwei Ausführungen erhältlich: Standard mit Gesamtleistung von 16,4 kW und verstärkt mit Gesamtleistung 18,4 kW..



Der Elektrobackofen in den Abmessungen GN 1/1 verfügt über gussgekapselte Heizwiderständen an der Decke und am Boden mit unabhängiger Regelung und einem von 110 bis 280°C regulierbaren Thermostat.


SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

Elektroherde Glaskeramik

ZUBEHÖRE SEITE 418



Installationsplan

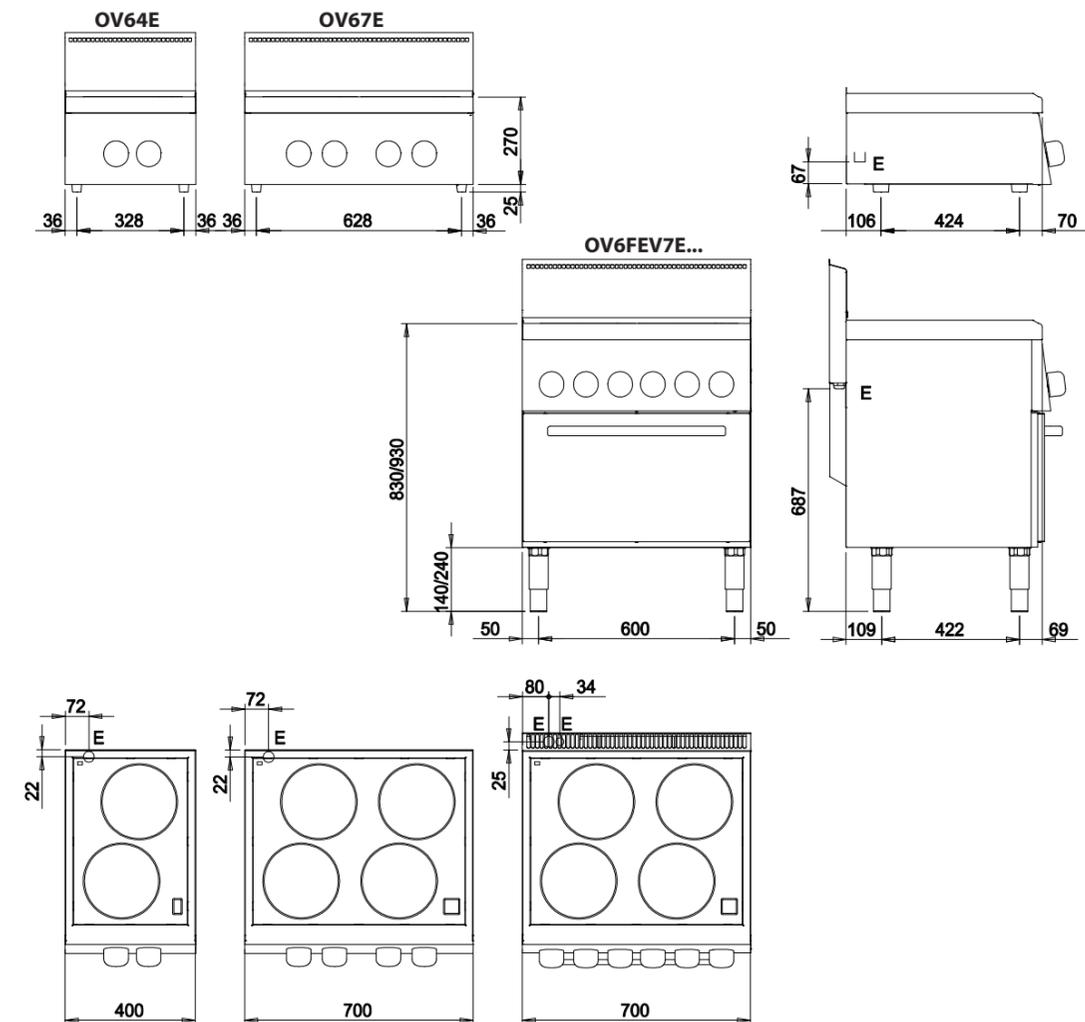

LEGENDE

- E** Stopfbuchse
- G** Gasanschluss
- H2O*** Wasseranschluss **EN ISO 228-1 G 3/4**
- S** Wasserablauf

Elektrische Induktionsherde

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro

OI64E

40x65x29,5/49

5
Ac400V 3N



1 x Ø 22


4.583,00

CR0854079

OI67E

70x65x29,5/49

10
Ac400V 3N



2 x Ø 22

7.981,00

CR0854089



Elektrische Induktionsherde

ZUBEHÖRE SEITE 418

Installationsplan

Wok elektrische Induktionsherde

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro

OIW64E

40x65x29,5/49


5
Ac400V 3N



1 x Ø 30

5.416,00

CR0854459

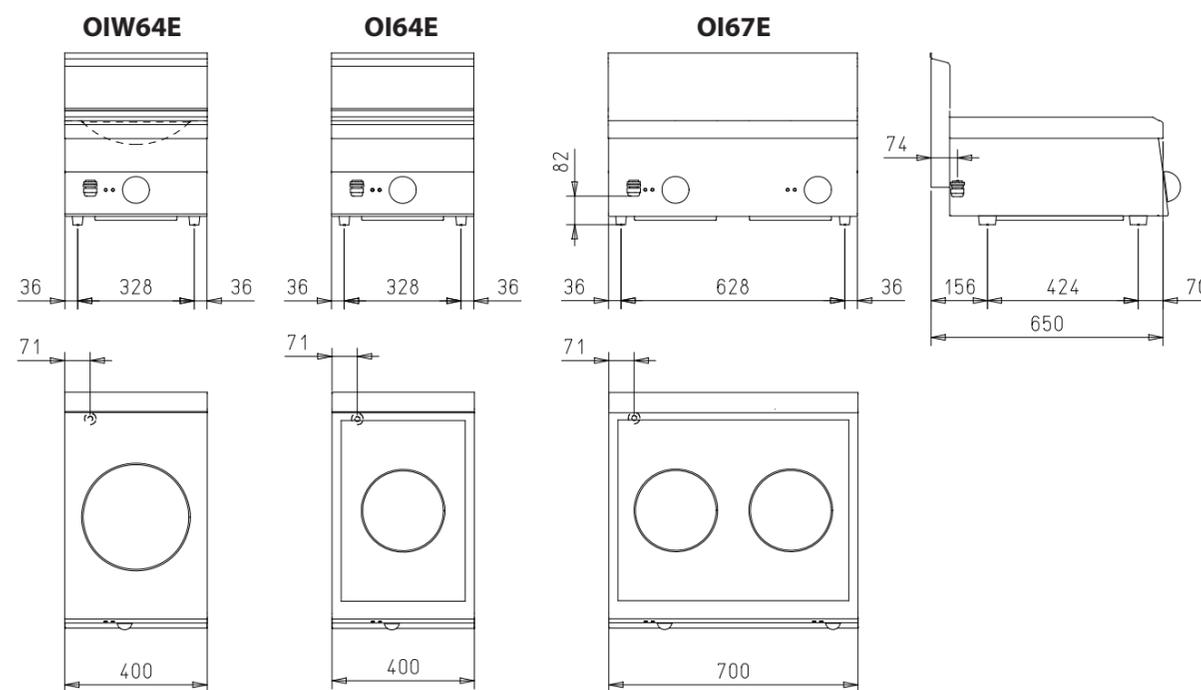

Die Kochbereiche sind durch einen runden Siebdruck mit Durchmesser 22 cm (30 cm für Wok) gekennzeichnet; Leistung 5 kW je Bereich



Eine Vorrichtung erfasst den Kochtopf und aktiviert die Beheizung. Bei einer falschen Verwendung blockiert ein spezieller Überhitzungsschutz den Betrieb.

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

LEGENDE
E Stopfbuchse
G Gasanschluss
H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
S Wasserablauf

Elektro Wasserbäder

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
OB64E CR0854389	40x65x29,5/49		1 Ac230V ⚡	1.297,00
OB66E CR0854399	60x65x29,5/49		1,8 Ac230V ⚡	1.646,00
OB68E CR0854409	80x65x29,5/49		2 Ac230V ⚡	1.710,00




Geräte zertifiziert und konform mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU gemäß dem internationalen CB-Schema

Elektro Wasserbäder

ZUBEHÖRE SEITE 418



Installationsplan

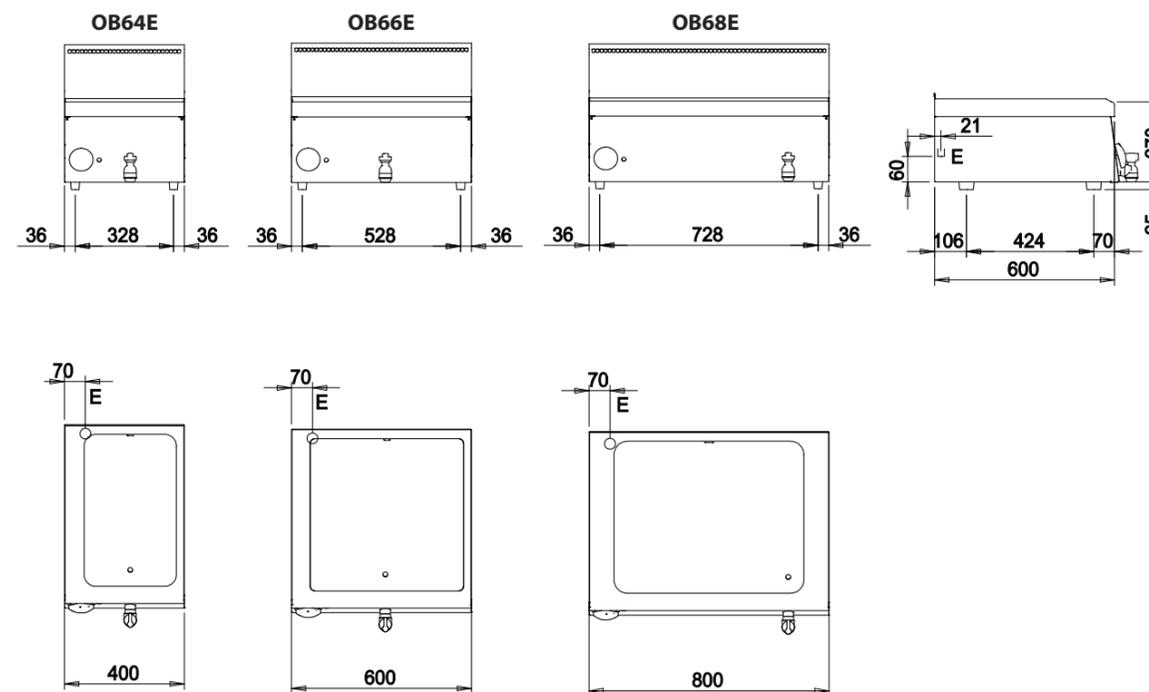

Bakeninnenabmessungen

Modell	Bakeninnenabmessungen
Kode	
OB64E CR0854389	1/1
OB66E CR0854399	1/1 + 2x1/4
OB68E CR0854409	1/1 + 1/1



Der Boden ist in Richtung Ablass geneigt, um den Ablauf des Garwassers zu erleichtern.



Geeignet zur Aufnahme von GN-Behältern mit Höhe von max. 15 cm, mit gelochtem Bodeneinsatz und Ablasshahn.

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

Elektrischer Wurstbrater

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
OCW64E	40x65x29,5/49		4,08 Ac400V 3N ⚡	2.722,00
CR0854269				
OCW68E	80x65x29,5/49		8,16 Ac400V 3N ⚡	4.311,00
CR0854279				




Geräte zertifiziert und konform mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU gemäß dem internationalen CB-Schema

Elektrischer Wurstbrater


ZUBEHÖRE SEITE 418



Installationsplan

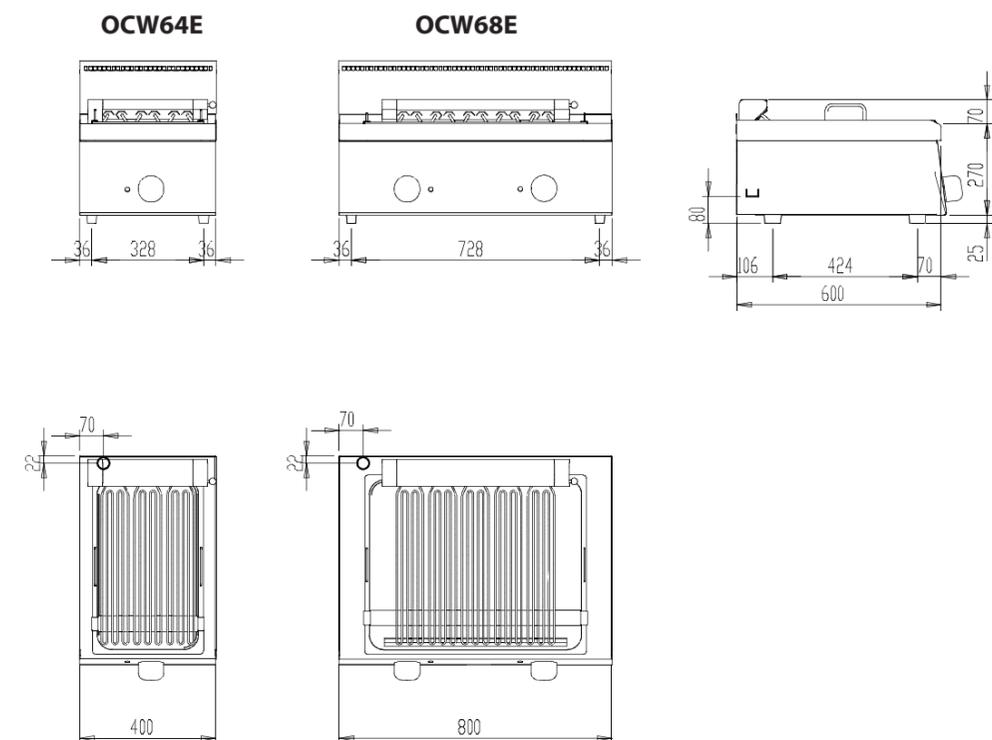

Der elektrische Rostbräter besitzt eine Gruppe elektrischer Heizwiderstände aus nahrungsmittelgeeignetem AISI 304 mit ovalem Querschnitt für eine Zubereitung ohne Behälter.

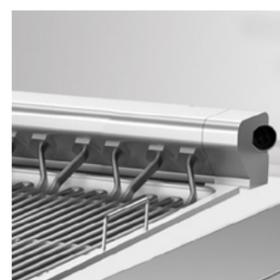

Die Gruppe der Heizwiderstände ist auf einer Schwinghalterung montiert und wird von einem Sperbolzen in der Arbeits- oder Reinigungsposition gehalten.

LEGENDE

- E** Stopfbuchse
- G** Gasanschluss
- H2O*** Wasseranschluss **EN ISO 228-1 G 3/4**
- S** Wasserablauf

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRUFEN

Elektro Multibrater Warmhalteschrank

ZUBEHÖRE SEITE 418



Elektro Multibrater

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	inhalt	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	Euro
OVB64E	40x65x29,5/49		4,05 Ac400V 3N ⚡	13	3.236,00
CR0854369					
OVB66E	60x65x87/106,5		8,1 Ac400V 3N ⚡	21	3.980,00
CR0854379					



Elektrowarmhaltegerät

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
OSP64E	40x65x29,5/49		2 Ac230V 1N ⚡	1.404,00
CR0854419				




Equipo certificado y conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema internacional CB

Installationsplan




Die Heizwiderstände des Multibräters mit Behälter vollständig aus Edelstahl AISI 304 befinden sich unter dem Behälterboden, um eine gleichmäßige Verteilung der Temperatur zu gewährleisten, die von 110-280°C. regulierbar ist.

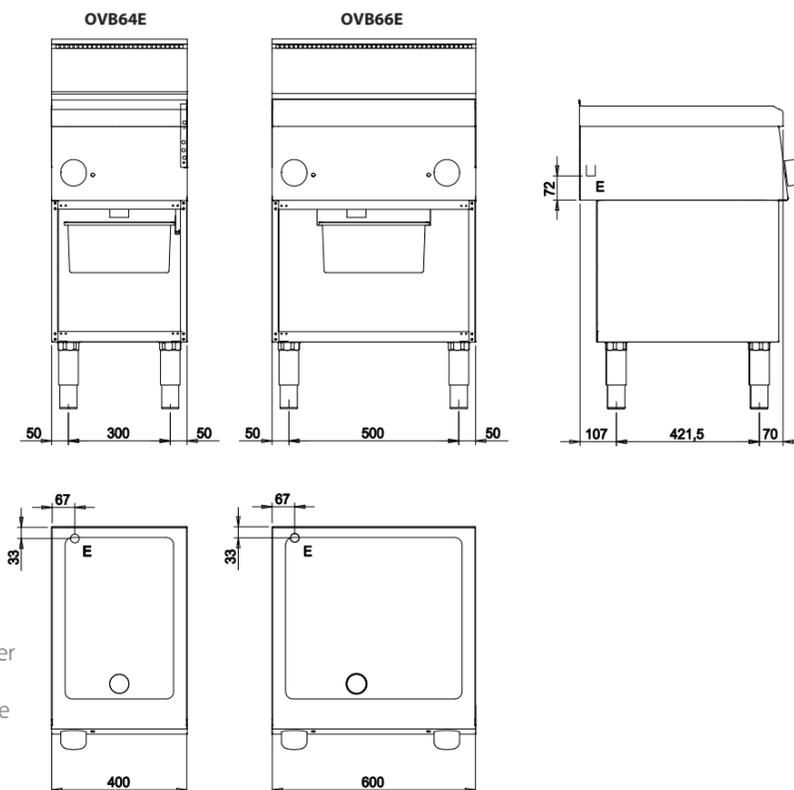

Installationsplan






Der elektrische Warmhalteschrank wird mit einem unteren und oberen Infrarot-Heizwiderstand beheizt. Geeignet für GN-Behälter, mit gelochtem Bodeneinsatz.

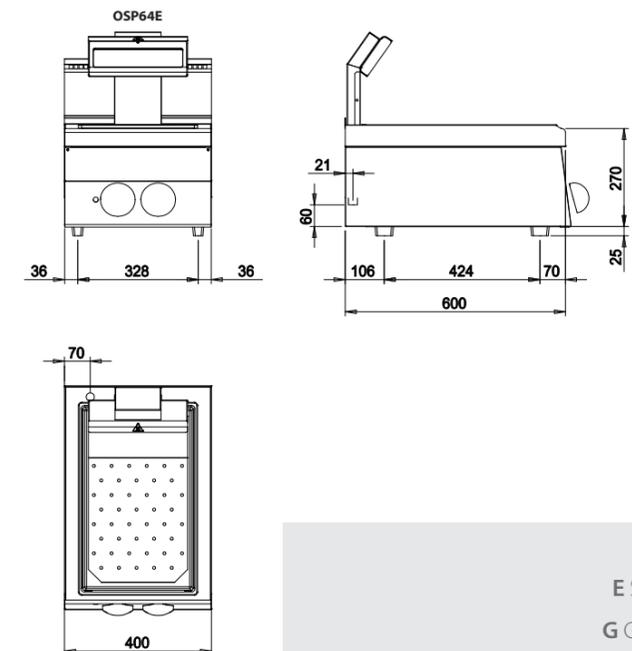

- LEGENDE**
- E Stopfbuchse
 - G Gasanschluss
 - H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 - S Wasserablauf

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

Fry top a gas

Modell	Abmessungen	Gasleistung	glatter Platte	glatter Platte	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	Material		euro
 ONFTT64GLA CR0999469	40x65x29,5/49	6.5 Kcal 5588		M40 	2.326,00
 ONFTT66GLA CR0999479	60x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M60 	3.246,00
 ONFTT66GMA CR0999499	60x65x29,5/49	13 Kcal 11177		AISI 430  M60 	3.313,00
 ONFTT68GLA CR0999489	80x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M80 	3.641,00
 ONFTT68GMA CR0999509	80x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M80 	3.981,00
 ONFTT64GLC CR0999429	40x65x29,5/49	6.5 Kcal 5588		M40 	2.288,00
 ONFTT66GLC CR0999439	60x65x29,5/49	13 Kcal 11177	CHROME	M60 	3.239,00
 ONFTT68GMC CR0999459	80x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M80 	3.712,00
 ONFTT68GLC CR0999449	80x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M80 	3.637,00
 ONFTT64GL CR0999379	40x65x29,5/49	6.5 Kcal 5588	FE	M40 	1.933,00
 ONFTT66GL CR0999389	60x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M60 	2.684,00
 ONFTT66GM CR0999409	60x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M60 	2.694,00
 ONFTT68GL CR0999399	80x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M80 	2.863,00
 ONFTT68GM CR0999419	80x65x29,5/49	13 Kcal 11177		M80 	3.040,00

Schaber für glatte hartverchromte Brattplatte


	PRPC CR1354989	140,00
Satz 10 Lippen für Schaber		
	PKLR CR1354999	67,00
Schaber für gerillt Brattplatte		
	RPR CR1356399	54,00
Paar Verschlussstopfen für Grillplatten		
	PTPFT CR1355009	122,00

Gas-Grillplatten

ZUBEHÖRE SEITE 418



Installationsplan

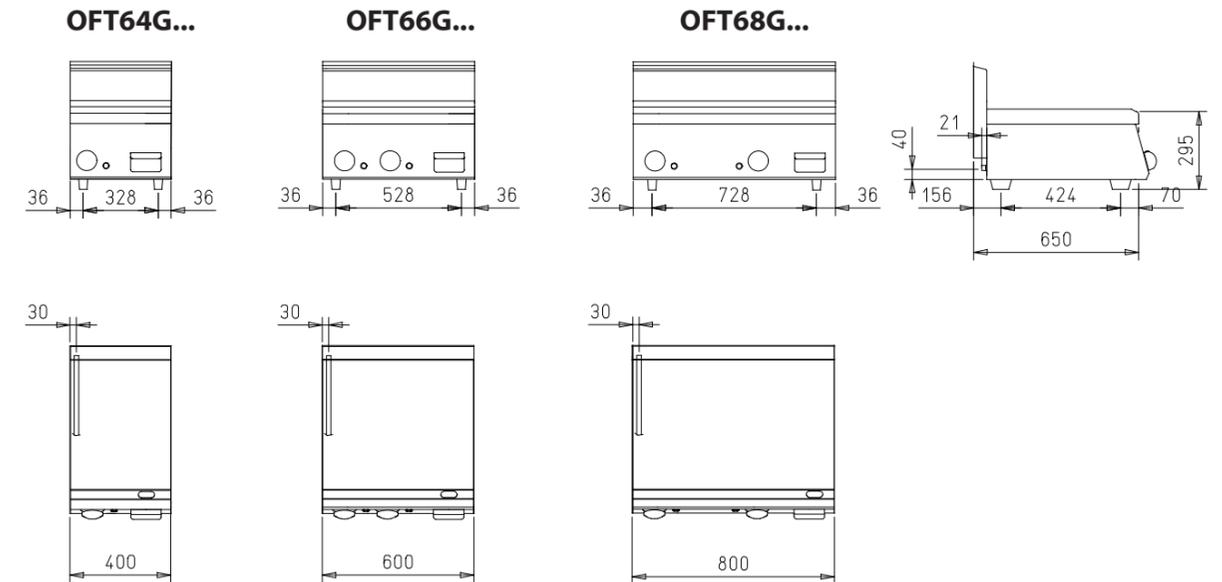

Die Grillplatten verfügen über einen umlaufenden Spritzschutzrand und ausziehbare Fangschale.



Thermostatisierte Gasversionen mit in Italien hergestelltem Regelventil, das eine präzise Temperaturregelung von 110 °C - 280 °C ermöglicht, selbst für das empfindlichste Kochen

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

Elektro-Grillplatten

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro

Ausführung mit glatter Platte

OFT64EL CR0854169	40x65x29,5/49		3,9 Ac400V 3N	 1.635,00
OFT66EL CR0854199	60x65x29,5/49		7,8 Ac400V 3N	 2.202,00
OFT610EL CR0854229	100x65x29,5/49		11,7 Ac400V 3N	 3.024,00

1/2 glatt 1/2 gerillte Eisenplatte

OFT66EM CR0854209	60x65x29,5/49		7,8 Ac400V 3N	 2.319,00
-----------------------------	---------------	--	------------------	---

2/3 glatt 1/3 gerillte Eisenplatte

OFT610EM CR0854239	100x65x29,5/49		11,7 Ac400V 3N	 3.272,00
------------------------------	----------------	--	-------------------	---

Gerillte Eisenplatte

OFT64ER CR0854179	40x65x29,5/49		3,9 Ac400V 3N	 1.737,00
-----------------------------	---------------	--	------------------	---

Ausführung mit glatter Chromplatte

OFT64ELC CR0854189	40x65x29,5/49		3,9 Ac400V 3N	 2.034,00
OFT66ELC CR0854219	60x65x29,5/49		7,8 Ac400V 3N	 2.818,00

Chromplatte 1/3 glatt 2/3 gerillt

OFT610EMC CR0853699	80x65x29,5/49		11,7 Ac400V 3N	 4.118,00
-------------------------------	---------------	--	-------------------	---



Equipo certificado y conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema internacional CB

Schaber für glatte hartverchromte Brattplatte



PRPC
CR1354989

140,00

Satz 10 Lippen für Schaber



PKLR
CR1354999

67,00

Schaber für gerillt Brattplatte



RPR
CR1356399

54,00

Paar Verschlussstopfen für Grillplatten



PTPFT
CR1355009


122,00

Elektro-Grillplatten

ZUBEHÖRE SEITE 418



Installationsplan

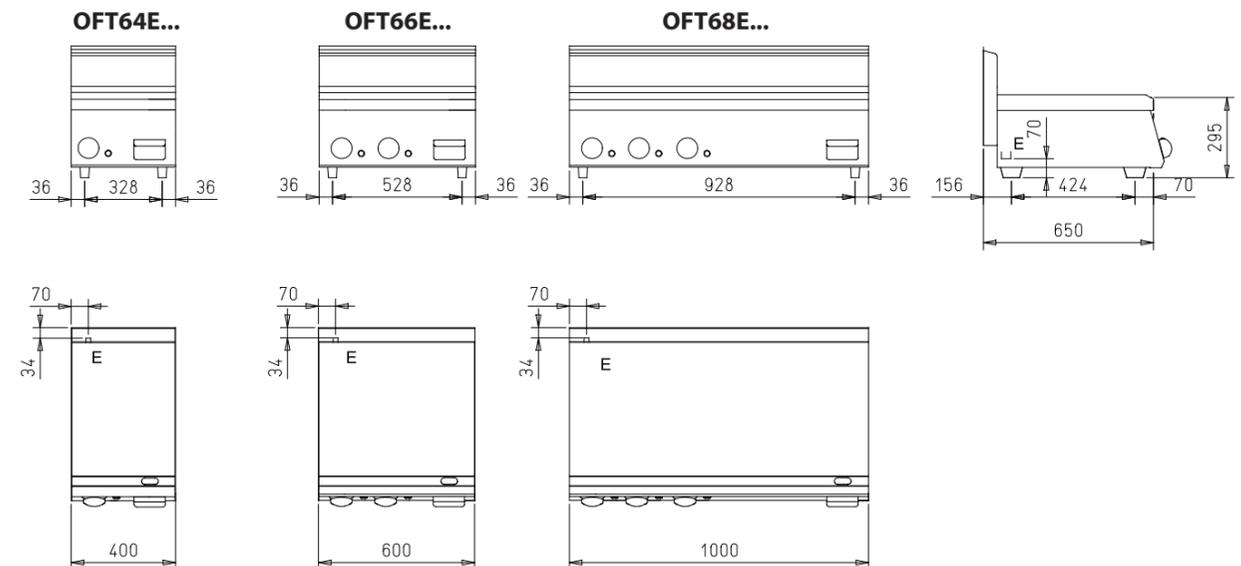

Die Grillplatten verfügen über einen umlaufenden Spritzschutzrand und ausziehbare Fangschale.

LEGENDE

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss **EN ISO 228-1 G 3/4**

S Wasserablauf

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

1 kW = 3412,142 BTU

Lava Steingrills

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
OGPL64G	40x65x29,5/49	7		2.067,00
CR0854249		Kcal 6020		
OGPL68G	80x65x29,5/49	14		3.069,00
CR0854259		Kcal 12040		



Lava Steingrills

ZUBEHÖRE SEITE 418

Installationsplan

ZUBEHÖRE

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	cm	Euro


Fleischrost aus Edelstahl


OGCG	33,1x51		458,00
MA10405093900			

Fleischrost auf Guss

OGCGG40	33,1x51		297,00
MA10405324900			

Cast iron meat grid 2pcs

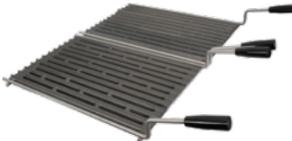OGCGG80	66,2x51		499,00
MA10405325900			

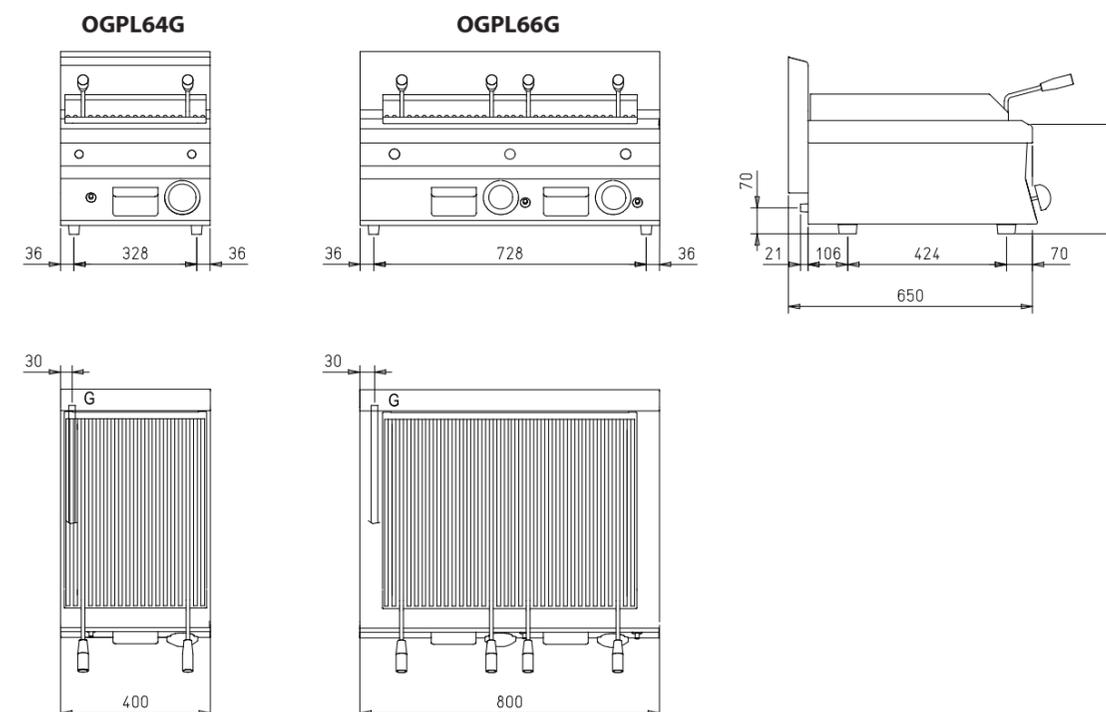

Die Bratgrillmodelle können für eine einfachere und effiziente Zubereitung geneigt werden

LEGENDE

- E** Stopfbuchse
- G** Gasanschluss
- H2O*** Wasseranschluss **EN ISO 228-1 G 3/4**
- S** Wasserablauf

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

Nudelkocher Elektrische

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	inhalt	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	Euro
OPC64E *	40x65x29,5/49		5,67 Ac400V 3N ⚡	18,5	2.726,00
CR0854349					
OPC66E **	60x65x29,5/49		9 Ac400V 3N ⚡	28	2.990,00
CR0854359					

*2 Körbe **3 Körbe



Apparecchiature sono certificate e conformi alla direttiva bassa tensione 2014/35/UE secondo lo schema internazionale CB

ZUBEHÖRE

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	Euro
Körbe 1/4 inox		
OCCP	14,5x31x12,5	129,00
MA10405096900		




Die Ecken des Behälters sind abgerundet. Die Nudelkocher sind mit einem Hahn ausgestattet.



Nudelkocher Elektrische

ZUBEHÖRE SEITE 418

Installationsplan

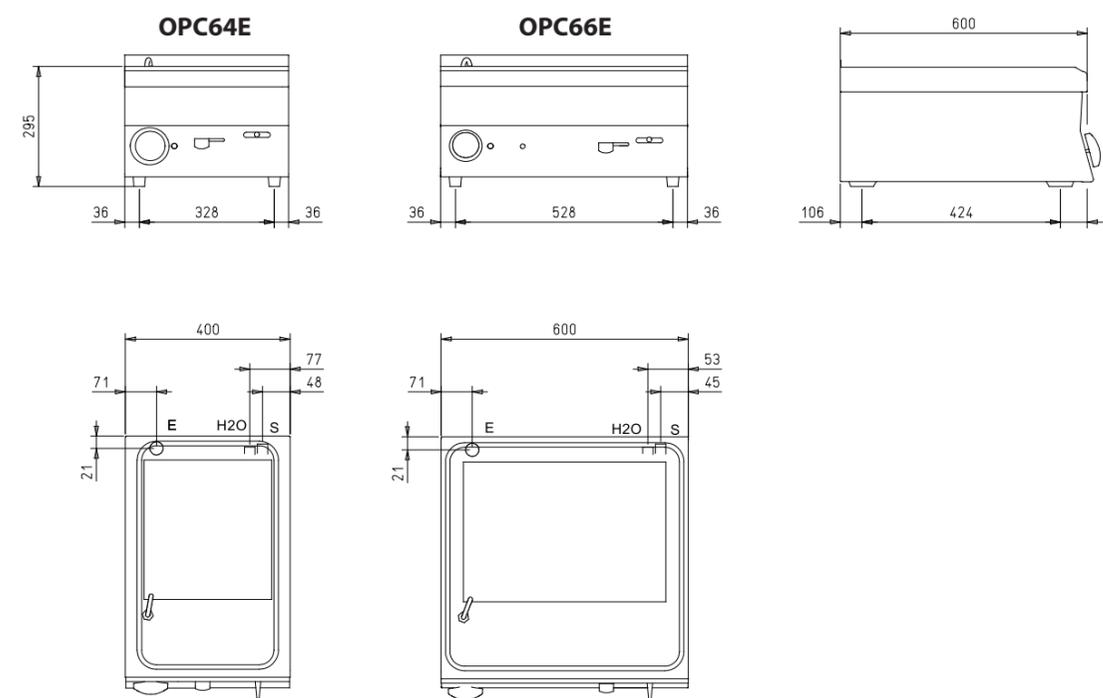

LEGENDE

- E Stopfbuchse
- G Gasanschluss
- H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
- S Wasserablauf

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRUFEN

Elektro Und Gas Friteusen

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	inhalt	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	Euro
OF64G8 *	40x65x29,5/49	7		8	2.324,00
CR0854289		Kcal 6020			
OF66G8 **	60x65x29,5/49	14		8+8	3.909,00
CR0854299		Kcal 12040			

* 1 x OC-1M Korb / ** 2 x OC-1M Korb



Elektro Und Gas Friteusen

ZUBEHÖRE SEITE 418

E-Friteuse mit schwenkbarem Heizelement

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	inhalt	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	Euro
OF64ER *	40x65x29,5/49		6 Ac400V	10	1.837,00
CR0854309					
OF66ER **	60x65x29,5/49		12 Ac400V	10+10	3.040,00
CR0854319					

* 1 x ONC-1M Korb / ** 2 x ONC-1M Korb

Potenziert E-Friteuse mit schwenkberem Heizelement

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	inhalt	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Lt	Euro
OF64ERP *	40x65x29,5/49		9 Ac400V	10	1.869,00
CR0854329					
OF66ERP **	60x65x29,5/49		18 Ac400V	10+10	3.093,00
CR0854339					

* 1 x ONC-1M Korb / ** 2 x ONC-1M Korb

ZUBEHÖRE

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	Euro
Friteusen Korb OFQG		
OC-1M	20x28x11,5	99,00
MA10405096900		
Friteusen Korb 1/2 OFQG		
OC-1/2M	10x28x11,5	124,00
MA10405097900		
Friteusen Korb OFQE		
ONC-1M	17,5x30x10,5	99,00
MA10405230900		
Friteusen Korb 1/2 OFQE		
ONC-1/2M	8,5x30x10,5	166,00
MA10405246900		



Bei den gasbeheizten Modellen befindet sich der Edelstahlbrenner außen am Behälter und verfügt über eine Flammenschutzsicherung. Piezoelektrische Funkenzündung und garantierte Sicherheit durch Ventil mit Thermoelement und Zündflamme. Thermostatregelung von 60 bis 190°C.



Die Friteusen sind mit pressgeformten Becken mit geneigtem Boden ausgestattet, um den Ölabbau zu erleichtern.





Elektrisch Friteusen.


Die Heizwiderstände können für eine optimale Reinigung vollständig aus dem Behälter entnommen werden.

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRÜFEN

1 kW = 3412,142 BTU

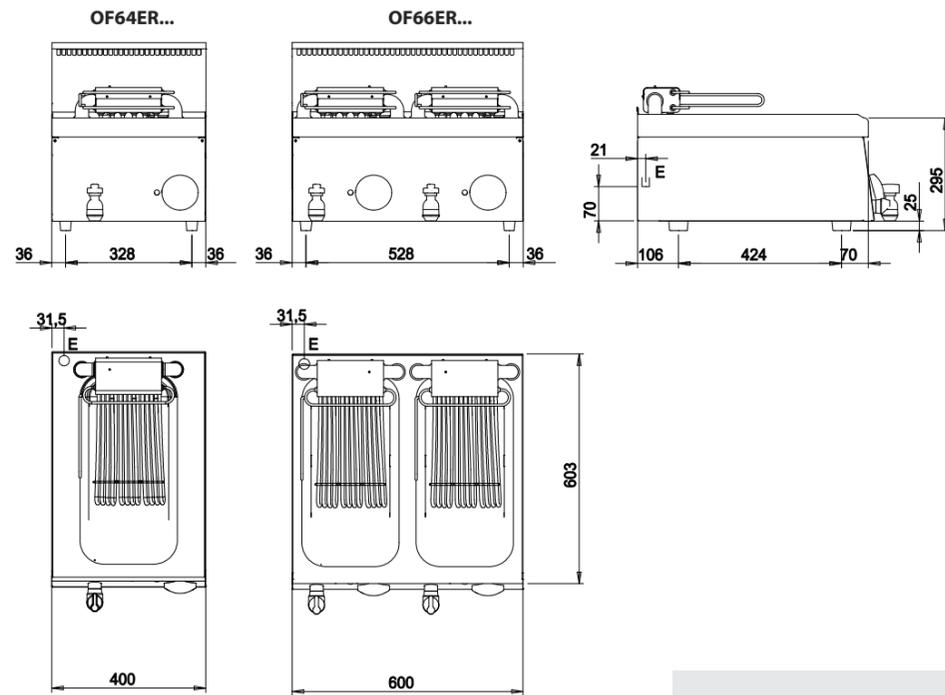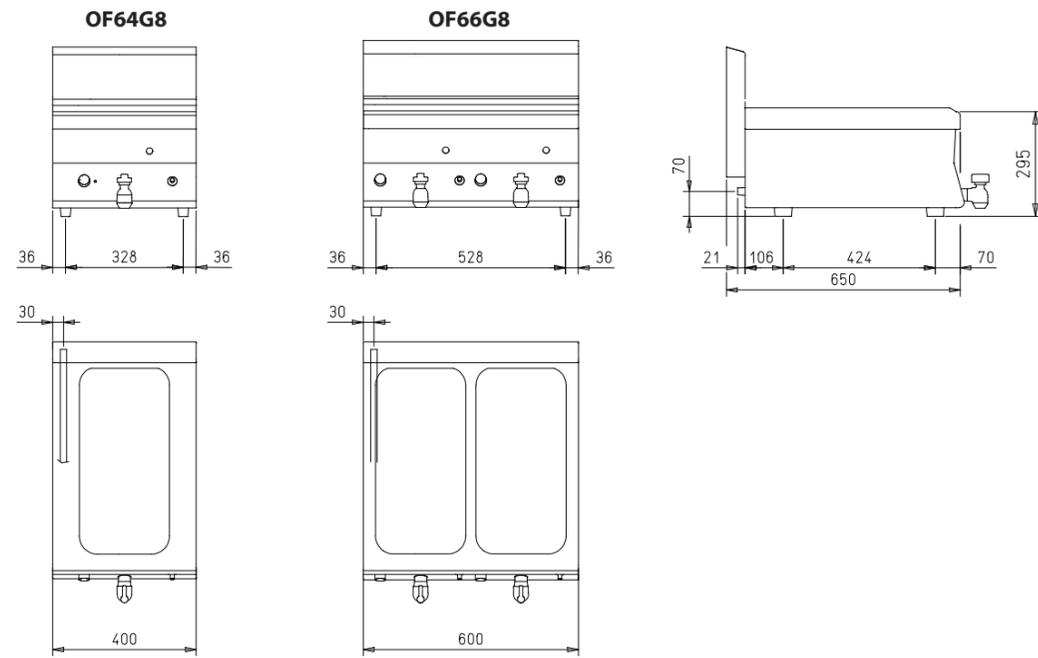

LEGENDE
 E Stopfbuchse
 G Gasanschluss
 H2O* Wasseranschluss EN ISO 228-1 G 3/4
 S Wasserablauf

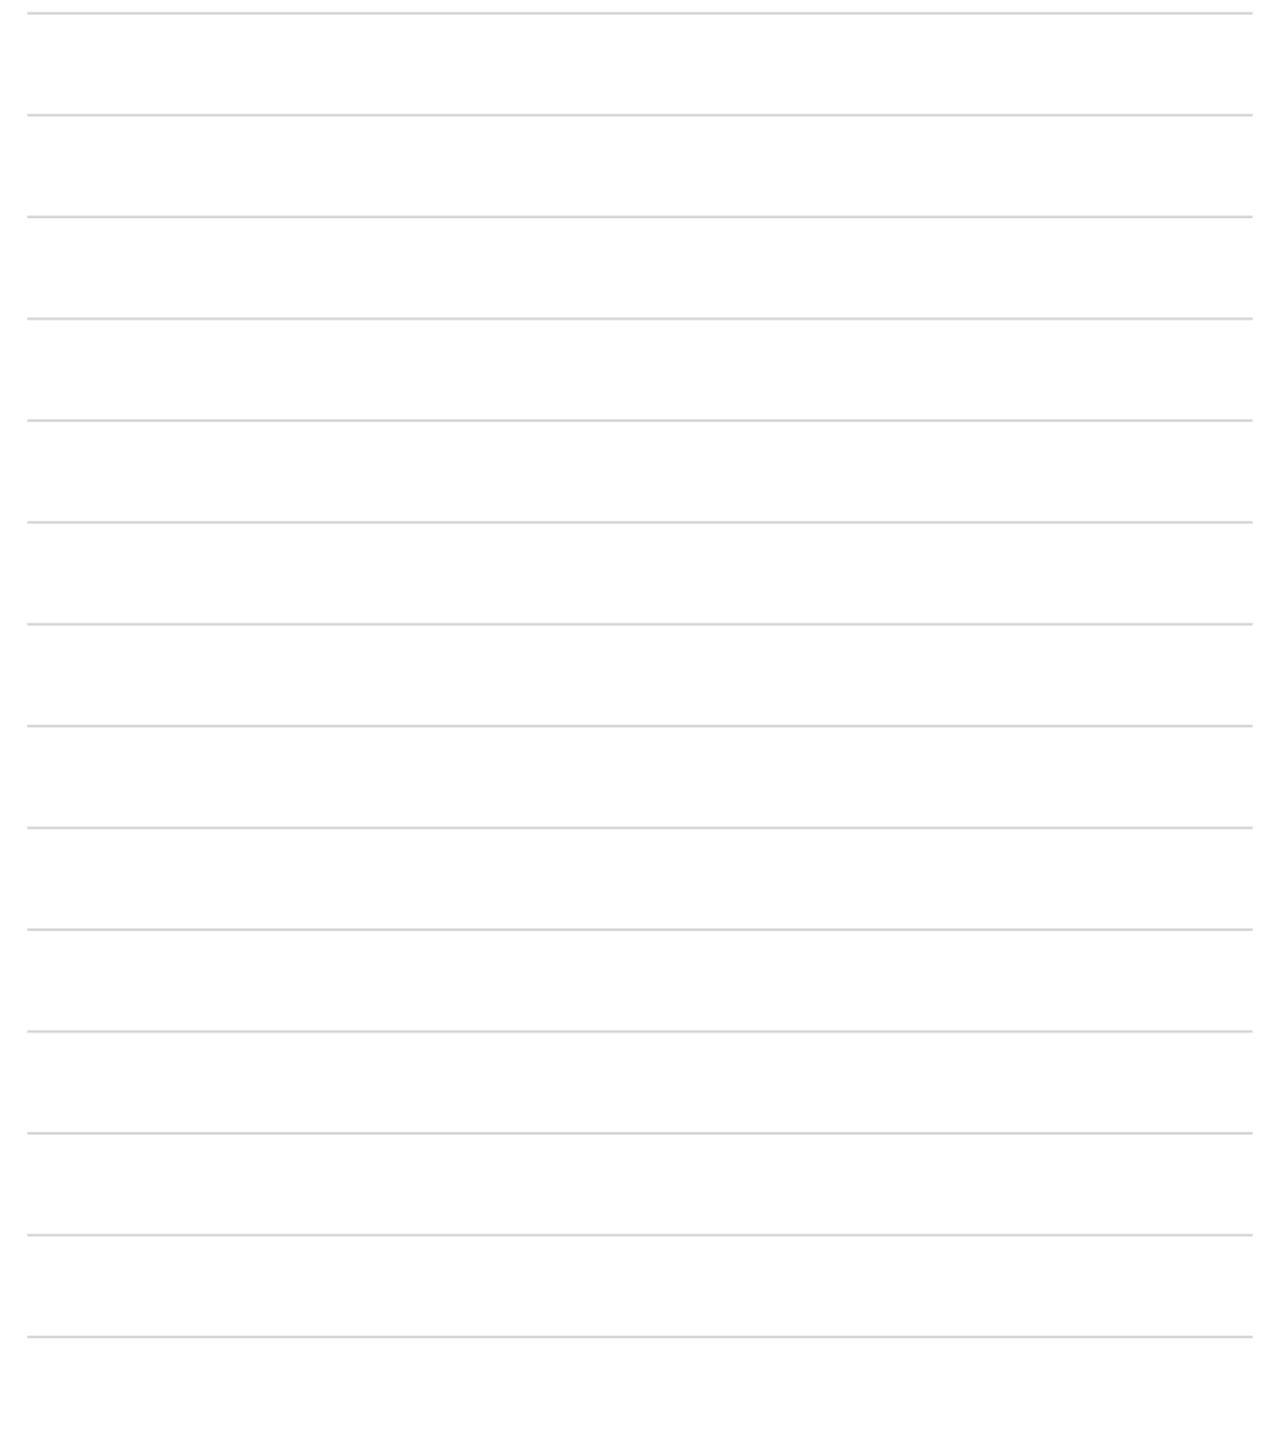

Neutral-Element ohne Schublade

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	Euro
OEN61 CR0853849	10x65x29,5/49	365,00
OEN64 CR0853799	40x65x29,5/49	561,00
OEN66 CR0853819	60x65x29,5/49	687,00

Neutral-Element mit 1 Schublade

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	Euro
OEN64C CR0853809	40x65x29,5/49	873,00
OEN66C CR0853829	60x65x29,5/49	1.063,00

Spuelbecken

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	Euro
OLA66 CR0853839	60x65x29,5/49	1.658,00



Große Auswahl an Arbeitsplatten mit und ohne Schubladen; unentbehrlich bei der Zubereitung der Gerichte.



Das pressgeformte Spülbecken ist mit Wassereinlasshahn und Überlaufilter ausgestattet.

SONDER SPANNUNG: ANWENDBARKEIT MIT VERKAUFSABTEILUNG ÜBERPRUFEN

1 kW = 3412,142 BTU

Edelstahl Moebel Kühltische

ZUBEHÖRE SEITE 418



Modell	Abmessungen	Bemerkungen	Preis
Kode	LxPxH cm		Euro

Underbau

OBV64 CR0852849	40x53,5x60		452,00
OBV66 CR0852859	60x53,5x60		483,00
OBV67 CR0852869	70x53,5x60		488,00
OBV68 CR0852879	80x53,5x60		582,00
OBV610 CR0852889	100x53,5x60 (60 cm sx; 40 cm dx)		616,00

Tür

OP 40D/S CR0858029	40x21x42,2		223,00
OP 60D/S CR0858059	60x21x42,2		259,00
OP 70D/S CR0858039	2 x 35x21x42,2		371,00

Fach

OR 40 MA 10405042900	40x53,5x35		125,00
OR 60 MA 10405043000	60x53,5x35		132,00
OR 70 CR0858079	70x53,5x35		99,00

Schubladen-Paar komplett mit Plastikbecken GN1/1 H=15cm

OCS 40 CR0858009	MODULO 40	567,00
----------------------------	-----------	---------------

Schubladen-Paar

OCS 60 CR0858049	MODULO 60	674,00
----------------------------	-----------	---------------

Hockerkocher, 1 Brenner – Tischmodell

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
31FOGV33	45x45x25	3,5		1.252,00
CR0998499		Kcal 3010		
31FOGV53	45x45x25	5,6		1.275,00
CR0998509		Kcal 4816		
31FOGV73	45x45x25	7		1.256,00
CR0998519		Kcal 6020		



Hockerkocher, 2 Brenner - Tischmodell

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
32FOGV93	90x45x25	9,1		1.905,00
CR0998559		Kcal 3010		
32FOGV103	90x45x25	10,5		1.947,00
CR0998569		Kcal 4816		
32FOGV123	90x45x25	12,6		1.951,00
CR0998579		Kcal 6020		



CNS Untergestell

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
31SG	45x45x61			420,00
BN2520821				
32SG	90x45x61			335,00
BN2520822				



Hockerkocher, 1 Brenner

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	euro
FOGV505	59x63x50	12,5		1.944,00
CR0998619		Kcal 10750		
FOGV507	59x63x70	12,5		1.997,00
CR0998629		Kcal 10750		
FOGV508	59x63x80	12,5		1.999,00
CR0998639		Kcal 10750		



Hockerkocher

Elektro-Hockerkocher, 1 Kochplatte, Tischmodell

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
FOE30	35x35x15 Ø 22		2 Ac230V 	809,00
BN1008310				



Elektro-Hockerkocher, 2 Kochplatten, Tischmodell

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
FOE32L	60x35x15 Ø 18+22		4,6 Ac400V 	1.062,00
BN1008330				
FOE32L230	60x35x15 Ø 18+22		4,6 Ac230V 	1.031,00
BN1008335				



Elektro-Hockerkocher, 2 Kochplatten, Tischmodell

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
FOE32C	35x60x15 Ø 18+22		4,6 Ac400V 	1.011,00
BN1008320				
FOE32C230	35x60x15 Ø 18+22		4,6 Ac230V 	966,00
BN1008325				



Elektro-Hockerkocher, 1 Kochplatte

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
FOE31	50x50x50 Ø 30		3,5 Ac400V 	1.613,00
BN1008300				



Salamanders



Elektro-Liftsalamander



Elektronischer salamander

Modell	Abmessungen	dim. Teller	Gasleistung	Elektroleistung	Kapazität	Preis
Kode	LxPxH cm	LxP cm	kW	kW		Euro
SDSM6E	60x53x50	54x36,5		4,5 Ac400V3N 50/60Hz	GN1/1	5.958,00
CR0957089						
SDSM7E	75,5x54x50	70x36,5		6 Ac400V3N 50/60Hz	GN4/3	6.381,00
CR0957139						

Installationsplan

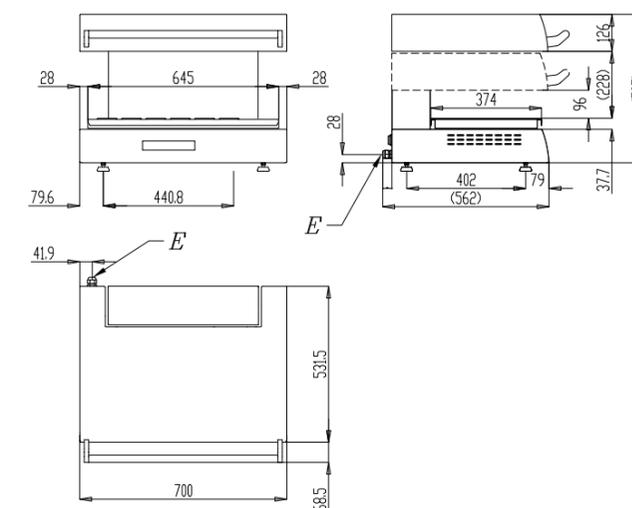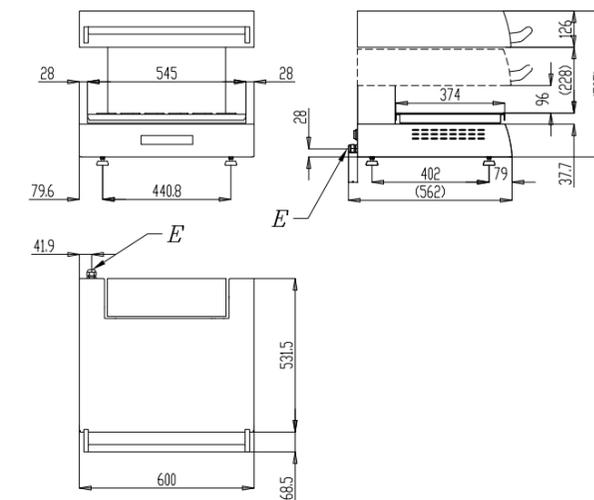

Bedienfeld für die Anwahl des Gar- oder Warmhaltemodus, Zeit- und Temperatureinstellung über Digitaldisplay.



Heizelement höhenverstellbar zwischen 115 und 220 mm.



Drei Heizelemente, die zusammen oder einzeln eingeschaltet werden können.

LEGENDE

E Stopfbuchse

G Gasanschluss

H2O* Wasseranschluss **EN ISO 228-1 G 3/4**

S Wasserablauf

Elektro-salamander



Aus satiniertem Inox-Stahl AISI 304.
Stellfüße aus Gummi.
Panzerwiderstände aus Incoloy-Superlegierung.
Lüftungsöffnungen im oberen Bereich zum Abzug von Hitze und Rauch.
Heizwiderstände in der oberen, mittels Schienen verstellbaren Heizfläche.

SE80/0: zwei herausnehmbare Roste mit wärmeisolierenden Griffen.
Fettauffangbehälter und Roste aus chromatiertem Stahl, herausziehbar zur Reinigung.
Auf Wunsch Befestigung an der Wand mittels spezieller Halter.



Aus satiniertem Inox-Stahl AISI 304.
Panzerwiderstände aus Incoloy-Superlegierung.
Lüftungsöffnungen im oberen Bereich zum Abzug von Hitze und Rauch.
Schnelle Garzeiten.
Hohe Leistung und energiesparend.
Rost aus chromatiertem Stahl mit wärmeisolierenden

Griffen, mit verschiedenen Einschubpositionen.
Temperatureinstellung mittels Energieregler.
SEF2/0: Doppelte Bedienung zur Regelung von 2 unabhängigen Kochbereichen.
Die hintere Wand kann leicht herausgenommen werden, um wie bei einem offenen Salamander von 2 Seiten Zugang zu haben.

Salamandre fisse

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro

Kochfläche 38x38 cm

SEF1/0	54x40x39		2 Ac230V 50/60 Hz	1.217,00
---------------	----------	--	----------------------	-----------------

Kochfläche 62,5x38 cm

SEF2/0			4 Ac400V 50/60 Hz	1.551,00
---------------	--	--	----------------------	-----------------

79x40x39

SEF2/2			4 Ac230V 50/60 Hz	1.551,00
---------------	--	--	----------------------	-----------------

Liftsalamander

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro

Kochfläche 40x35 cm

SE40/OCB	40x45x50		2 Ac230V 50/60 Hz	3.478,00
-----------------	----------	--	----------------------	-----------------

Kochfläche 60x35 cm

SE60/OCB			4 Ac230V 50/60 Hz	3.893,00
-----------------	--	--	----------------------	-----------------

60x45x50

SE60/4CB			4 Ac400V 50/60 Hz	3.893,00
-----------------	--	--	----------------------	-----------------

Kochfläche 80x35 cm


SE80/0	80x45x50		6 Ac400V 50/60 Hz	5.053,00
---------------	----------	--	----------------------	-----------------

ZUBEHÖRE

Modell	Abmessungen	Preis
Kode	LxPxH cm	Euro

Halter aus Inox-Stahl zur Befestigung an Wänden

9003	Tiefe 8 cm	1 Paar	247,00
-------------	------------	--------	---------------



Gas Salamander



Aus satiniertem Inox-Stahl AISI 304.
Abstrahlelemente aus Inox-Stahl-Gitter, beheizt von 2 Brennern mit Pilotflamme und Sicherheits-Thermoelement.
Piezozündung.
Ideal zur Positionierung zwischen Küche und Telleraufnahme.

Mittels Zahnstangensystem höhenverstellbarer Rost.
Fettauffangbehälter aus Inox-Stahl und Rost aus chromatiertem Stahl mit wärmeisolierenden Griffen und Gleitschienen sowie Feststelleinrichtung. Zur Reinigung herausziehbar.

Gas Salamander

Modell	Abmessungen	Gasleistung	Elektroleistung	Preis
Kode	LxPxH cm	kW	kW	Euro
Kochfläche 57,5x40 cm				
SG/0	75x40x46	7,4 Kcal 6362,85		3.831,00

